

BDS

WAX

SETTING SHEET

DRIVER

DATE . . .

CIRCUIT

■ 環境 / Place

☐ インドア / Indoor☐ アウトドア / Outdoor

■ 路面 / Track

☐ アスファルト / Asphalt☐ カーペット / Carpet

■ グリップ / Traction

☐ 高い / High☐ 普通 / Medium☐ 低い / Low

■ 路面状況 / Track situation

☐ フラット / Flat☐ バンピー / Bump

FRONT

- ☐ ボール / Ball
☐ ギア / Gear
☐ スプール / Spool
☐ ワンウェイ / One-way



デフ

Diff

☐ 低 / Low☐ 高 / High

ステアリングブロック

Steering Block

☐☐

バンプステア

Bump Steer

mm

センターリンク / Center Link

mm

☐ BD-201R☐ BD-201R8

ホイールベース / Wheelbase

mm

+FRONT

スペーサー

Spacer

FF mm

FR mm

サスブロック

Sus Block

FF mm

FR mm

REAR

- ☐ ボール / Ball
☐ ギア / Gear

- 1 2 3 4 5 6

ホイールハブ

Wheel Hubs

☐ 4.5 mm☐ 5.0 mm☐ 5.5 mm

デフ

Diff

☐ 低 Low☐ 高 High

ホイールベース / Wheelbase

mm

+FRONT

スペーサー

Spacer

RF mm

RR mm

サスブロック

Sus Block

RF mm

RR mm

☐ 41.5mm ☐ 40.5mm ☐ 39.5mm

車高

Ride Height mm

キャンバー

Camber Angle °

キャスター

Caster Angle °

スタビ / Sway Bar

1.0 1.1 1.2

1.3 1.4 1.5

1.6 mm

ドループ / Droop

アウターピン中心 / Pin

mm

サスアーム外下 / Arm

mm

mm

トール

Toe Angle °

ショック / shock absorber

オイル / Oil

ピストン / Piston

1 2 3 穴 / Holes

mm

スプリング

Spring

ブラダー

Bladder

Oリング

O-ring

1 2 個

リバウンド

Rebound

%

メモ / Notes

車高

Ride Height mm

キャンバー

Camber Angle °

キャスター

Caster Angle °

スタビ / Sway Bar

1.0 1.1 1.2

1.3 1.4 1.5

1.6 mm

ドループ / Droop

アウターピン中心 / Pin

mm

サスアーム外下 / Arm

mm

mm

トール

Toe Angle °

ショック / shock absorber

オイル / Oil

ピストン / Piston

1 2 3 穴 / Holes

mm

スプリング

Spring

ブラダー

Bladder

Oリング

O-ring

1 2 個

リバウンド

Rebound

%

メモ / Notes

OTHER

モーター

Motor

スパーギア

Spur Gear

枚 (ピッチ / pitch)

ピニオンギア

Pinion Gear

1 枚 (ピッチ / pitch)

ギア比

Gear Ratio

0.00 : 1

ボディ

Body

ウイング


Wing

バッテリー

Battery

アンプ

ESC

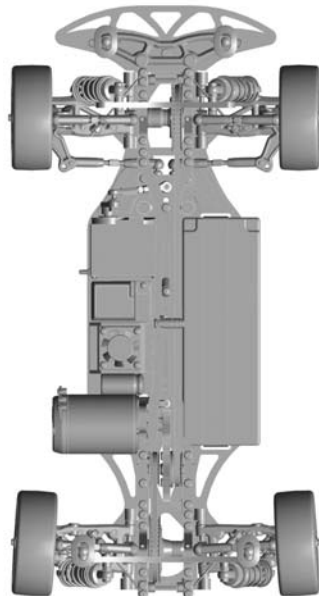

FRONT

タイヤ / Tire

硬度 / Compound

インナー / Insert

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment

塗り

FL

FR

REAR

タイヤ / Tire

硬度 / Compound

インナー / Insert

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment

塗り

RL

RR