

BDS

WORLD SPEC SETTING SHEET

FRONT
Arno (at) PetitRC.com

REAR

OTHER

DRIVER

DATE

CIRCUIT

Composition: Asphalt Carpet Other: _____
 Surface: Bumpy Smooth
 Grip: Low High Dry Wet
 Layout: Tight Open Both
 Track temp: _____ °C / °F Air temp: _____ °C / °F

フロントデフ / Front Diff

☐ デフ ☐ Gear Diff, Oil: _____
☐ スプール
☐ ワンウェイ One-way

1 2 3 4 5 6



デフ Diff


☐ 低 / Low
☐ 高 / High

ステアリングブロック
Steering Block

☐ ☐


バンブステア
Bump Steer mm

センターリンク / Center Link mm



☐ BD-201R
☐ BD-201R8

ホイールベース / Wheelbase mm




スペーサー
Spacer
FF mm
FR mm

サスブロック
Sus Block
FF mm
FR mm

☐ Gear Diff, Oil: _____


1 2 3 4 5 6

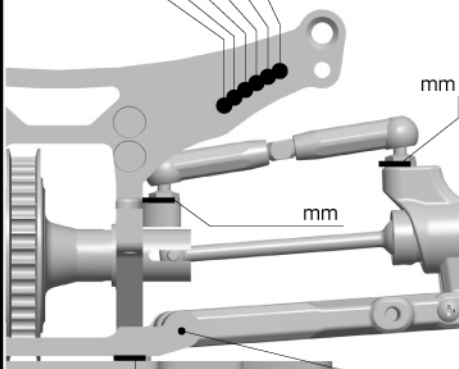

ホイールベース
Wheel Hubs
4.5 mm
5.0 mm
5.5 mm

デフ Diff
☐ 低 Low
☐ 高 High

ホイールベース / Wheelbase mm

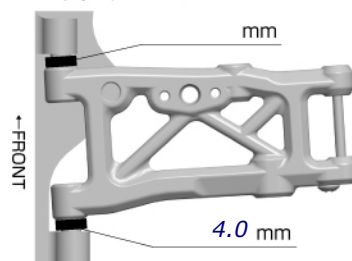

スペーサー
Spacer
RF mm
RR mm

サスブロック
Sus Block
RF mm
RR mm

☐ 41.5mm ☐ 40.5mm ☐ 39.5mm

車高
Ride Height mm

キャンバー
Camber Angle

キャスター
Caster Angle

スタビ / Sway Bar
 1.0 1.1 1.2
 1.3 1.4 1.5
 1.6 mm

ドループ / Droop

アウターピン中心 / Pin mm

サスアーム外下 / Arm mm

トー角
Toe Angle

ショック / shock absorber

オイル / Oil

ピストン / Piston

1 2 3 穴 / Holes mm

スプリング
Spring

ブラダー
Bladder

オリング
O-ring

1 2 個

リバウンド
Rebound

%

メモ / Notes

車高
Ride Height mm

キャンバー
Camber Angle

キャスター
Caster Angle

スタビ / Sway Bar
 1.0 1.1 1.2
 1.3 1.4 1.5
 1.6 mm

ドループ / Droop

アウターピン中心 / Pin mm

サスアーム外下 / Arm mm

トー角
Toe Angle

ショック / shock absorber

オイル / Oil

ピストン / Piston

1 2 3 穴 / Holes mm

スプリング
Spring

ブラダー
Bladder

オリング
O-ring

1 2 個

リバウンド
Rebound

%

メモ / Notes

モーター
Motor

スパーギア
Spur Gear

枚 (ピッチ / pitch)

ピニオンギア
Pinion Gear

1 枚 (ピッチ / pitch)

ギア比
Gear Ratio


0.00 : 1

ボディ
Body

ウイング
Wing

バッテリー
Battery

アンブ
ESC

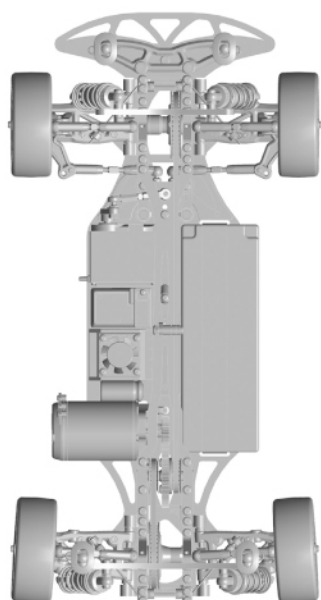

Chassis type

FRONT

タイヤ / Tire

硬度 / Compound

インナー / Insert

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment

塗り巾
FL FR

REAR

タイヤ / Tire

硬度 / Compound

インナー / Insert

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment

塗り巾
RL RR