SETTING SHEET Ver 1.01

TRF421X

氏名 Name

日付 Date

コース / Track　アウトドア / Outdoor ○　インドア / Indoor ○

コースコンディション / Track condition
Low ○ Medium ○ High ○
Smooth ○ Bumpy ○


路面 Surface　アスファルト / Asphalt ○　カーペット / Carpet ○

気温 Air temp. ℃

湿度 Humidity %

路面温度 Track temp. ℃


フロント/FRONT

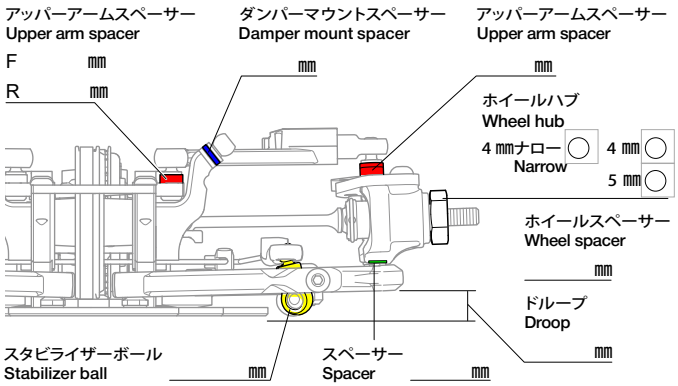

デフポジション
Differential position
Alu. 0.5 ○ 0.8 ○
Hi ○
Lo ○

ダンパーポジション / Damper position

FサスマウントF sus. mount



㎜ ㎜

サスアーム
Sus. arm ㎜

ダンパータイプ / Damper type

キャスター角 / Caster angle °

オイルシール / Oil seal

キャンバー角 / Camber angle °

ピストン
Piston

車高 / Ground clearance ㎜

オイル / Oil

スタビライザー / Stabilizer φ

スプリング / Spring


フロントドライブ / Front drive

ストローク長 / Stroke length ㎜

デフオイル
Differential oil #　g

エア抜き用穴 / Air hole ㎜


リヤ/REAR

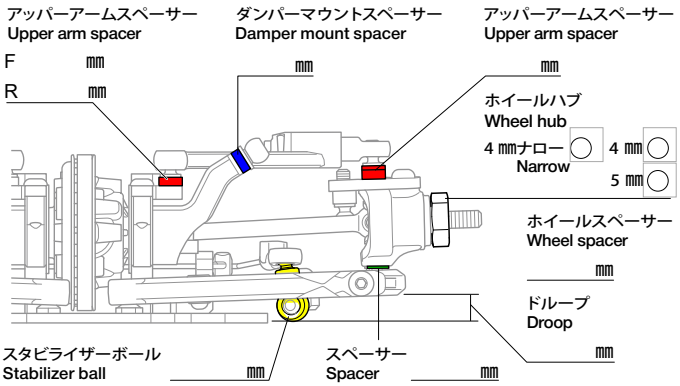

デフポジション
Differential position
Alu. 0.5 ○ 0.8 ○
Hi ○
Lo ○

ダンパーポジション / Damper position

RサスマウントR sus. mount



㎜ ㎜

サスアーム
Sus. arm ㎜

ダンパータイプ / Damper type

キャスター角 / Caster angle °

オイルシール / Oil seal

キャンバー角 / Camber angle °

ピストン
Piston

車高 / Ground clearance ㎜

オイル / Oil

スタビライザー / Stabilizer φ

スプリング / Spring


リヤドライブ / Rear drive

ストローク長 / Stroke length ㎜

デフオイル
Differential oil #　g

エア抜き用穴 / Air hole ㎜

トップ/TOP

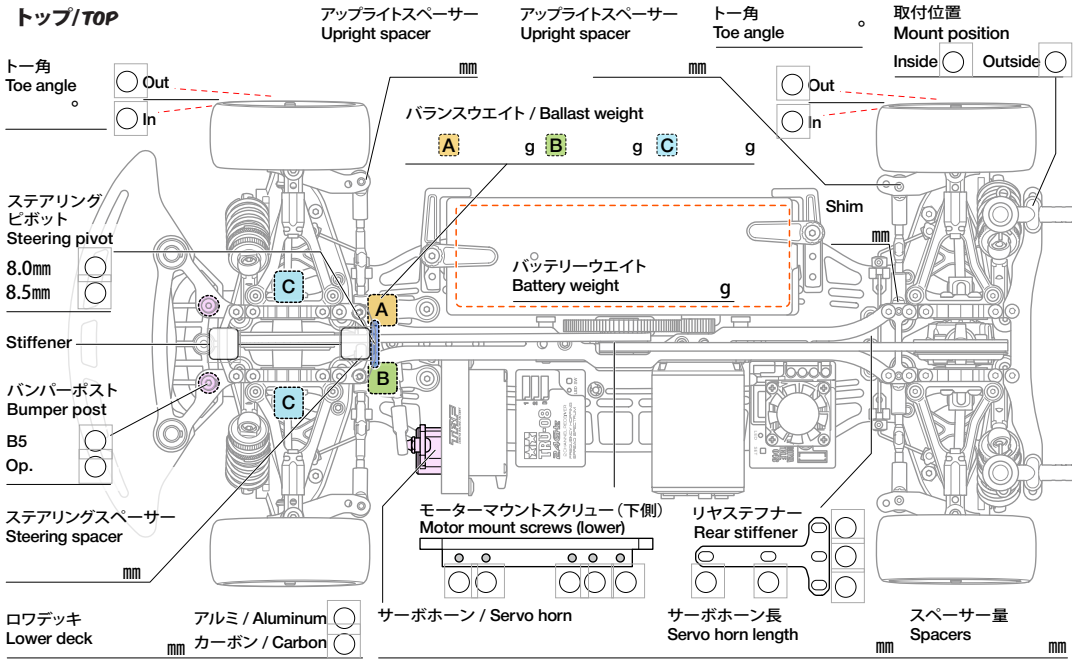

モーター / Motor

スパーギヤ / Spur gear T

ピニオンギヤ / Pinion gear T

バッテリー / Battery

ボディ / Body g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position
F　R

ウイング / Wing

タイヤ / Tire

ホイール / Wheel


インナー / Tire insert

ベストラップ
Best lap

アッパーデッキ
Upper deck
1pcs ○
2pcs ○

カット位置
Cut position

ネジ位置
Screw positions

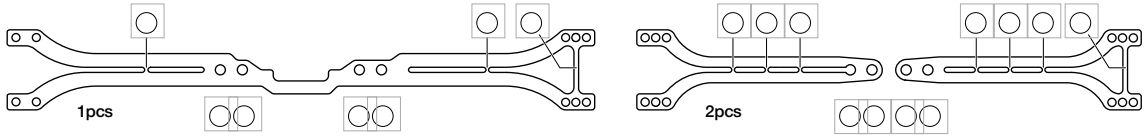

0426©2026 TAMIYA