
YRX12 SETTING SHEET


DRIVER　　DATE

CIRCUIT

■ 環境 □ Indoor □ Outdoor
■ 路面 □ Asphalt □ Carpet
■ グリップ □ High □ Medium □ Low　　■ 気温 ℃
■ 路面状況 □ Flat □ Bumpy　　■ 湿度 %

FRONT

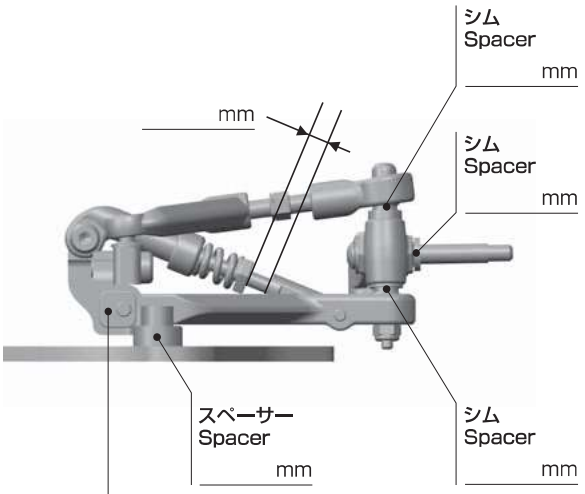

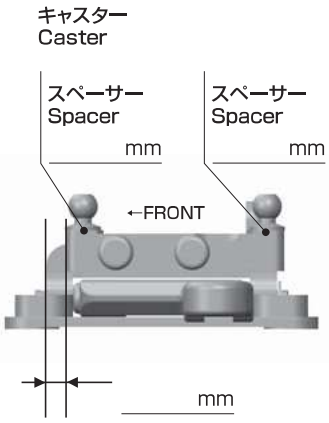

トレッド
Tread

Front □ □ □
Rear □ □ □

□ ダイレクト／Direct
□ クランク／Crank



□ −0.5
□ 0
□ +0.5
□ +1.0
□ +1.5

クランク ポジション
Crank Position
□ フロント／Front
□ センター／Center
□ リア／Rear

車高
Ride Height　mm

トー角
Toe Angle　°

メモ／Notes


スプリング
Spring

キャンバー
Camber　°

REAR



リヤショック ポジション
Rear Shock Position
□ ロング／Long
□ ショート／Short

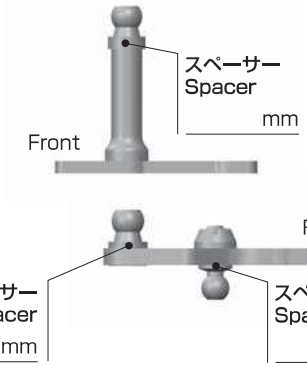

ライドハイト
Ride Height



□ 0 mm
□ 0.25 mm
□ 0.5 mm
□ 0.75 mm
□ 1.0 mm
□ 1.25 mm
□ 1.5 mm
□ 1.75 mm

穴位置
Hole Position
□ 上／Top
□ 下／Bottom

車高
Ride Height　mm

トレッド
Tread　mm

メモ／Notes

ピッチング ダンパー オイル
Pitching Damper Oil

ピストン
Piston

スプリング
Spring

ロール スプリング
Roll Spring

オイル
Oil

OTHER

モーター
Motor

進角
Timing

スパーギア
Spur Gear

ピニオンギア
Pinion Gear

ボディ
Body

ボディマウント ポジション
Body Mount Position

前 Front　　後 Rear

バッテリー
Battery

スピードコントローラー
Electric Speed Controller

SCセッティング
SC Setting

サーボ
Servo

受信機
Receiver

送信機
Transmitter

ステアリング エキスポ
Steering Expo

ブレーキエンドポイント
Brake E.P.

スロットル エキスポ
Throttle Expo

FRONT	REAR
タイヤ／Tire	タイヤ／Tire
直径／Diameter	直径／Diameter
ホイール／Wheel	ホイール／Wheel
トラクション／Tire Treatment	トラクション／Tire Treatment
塗り巾 FL　FR	塗り巾 RL　RR
時間／Time	時間／Time

Arno / PetitRC