ZERO CERO FWD

Instruction Manual

組立説明書



ZERO CERO FWD KEY FEATURES

95% ALL-NEW DESIGN — SOME ALL-NEW PARTS COMPATIBLE WITH PREVIOUS GEN
FULL FORWARD WEIGHT REPOSITIONING — SERVO / MOTOR / STEERING / BATTERY
DUAL-BEARING DIFFERENTIAL WITH GASKET OIL SEAL
MULTI-JOINT DRIVESHAFT DESIGN REDUCES DRIVETRAIN POWER LOSS
225 BELT — FASTER MOTOR RESPONSE AND CORNER EXIT ACCELERATION
ULTRA-SHORT SHOCK ABSORBER EYE-TO-EYE LENGTH 34.4MM — 9MM SHORTER THAN PREVIOUS GEN
FRONT/REAR GEARBOX HEIGHT LOWERED 1.25MM FOR LOWER CG
UPPER ARM PIVOT BALL LOWERED 5.75MM VS PREVIOUS GEN
SHORTENED FRONT GEARBOX FOR FWD LAYOUT
REAR CHASSIS MULTI-CUTOUT — INCREASED TORSIONAL FLEX FOR TRACTION
NEW UPPER DECK INTEGRATED WITH DIFFERENTIAL TOP COVER
3.0MM CARBON LOWER ARM — SLIM CUT FOR LOW-GRIP SURFACES
48G BRASS ALLOY FRONT BUMPER — INCREASED DOWNFORCE AND GRIP
1.2MM STEEL CHASSIS PLATE
RETAINS HIGH-RATIO BLINKY MODE COMPATIBILITY
OPTIMIZED CHASSIS TORSIONAL FLEX
FRONT BUMPER BRASS WEIGHT TUNING HOLES
DEDICATED MACHINED 110° STEEL CHASSIS SCREWS
BLUE (FRONT) + GREEN (REAR) SPRINGS INCLUDED

CATALOG & MANUAL

PARTS SEARCHING

ZERO CERO
EVOLUTION OF 3RACING
FWD

3RACING

COPYRIGHT WORLD SPACE CAD INDUSTRIAL LTD. ALL RIGHTS RESERVED

PRECAUTIONS / 注意事項

BEFORE ASSEMBLING THIS MODEL, PLEASE READ ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.
IMPROPER ASSEMBLY MAY RESULT IN DAMAGE TO THE PRODUCT OR PERSONAL INJURY.
THIS MODEL IS INTENDED FOR EXPERIENCED RC HOBBYISTS.
ADULT SUPERVISION IS RECOMMENDED FOR USERS UNDER 14 YEARS OF AGE.
IF YOU ENCOUNTER ANY PROBLEMS DURING ASSEMBLY, PLEASE CONTACT CUSTOMER SUPPORT FOR ASSISTANCE.

組み立てを開始する前に、本説明書を必ず最後までお読みください。誤った組み立ては、製品の破損やケガの原因となる場合があります。
本製品はRCカーの組み立て経験者向けです。14歳未満の方は、必ず保護者の監督のもとで作業してください。
組み立て中に不明点がある場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

CUSTOMER SUPPORT
WE HAVE MADE EVERY EFFORT TO MAKE THESE INSTRUCTIONS AS EASY TO UNDERSTAND AS POSSIBLE. HOWEVER,
IF YOU HAVE ANY DIFFICULTIES, PROBLEMS, OR QUESTIONS, PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT
THE 3RACING SUPPORT TEAM AT SERVICE@3RACING.COM.HK
ALSO, PLEASE VISIT OUR WEB SITE AT HTTPS://3RACING.SHOP TO FIND THE LATEST UPDATES,
SET UP INFORMATION, OPTION PARTS, AND MUCH MORE WE PRIDE OURSELVES ON TAKING
EXCELLENT CARE OF OUR CUSTOMERS.

サポート
製品に関する操作、取扱に関する説明はできる限りわかり易く記載しておりますが、組み立ての過程、または製品使用時にご質問等がある場合は、お気軽に3RACINGサポートチームのメールアドレスAS.JP@3RACING.COM.HKへご連絡ください。また、
弊社ウェブサイトHTTPS://3RACING.SHOPでは、更新情報やセットアップに関する情報、オプションパーツ及びその他の
製品情報をご覧いただけます。お客様に弊社製品を気持ちよくご利用いただく為、できる限り対応いたします。

UPDATED INSTRUCTION MANUAL / SETTING SHEET / GEAR RATIO CHART :
更新版組立説明書 / セッティングシート / ギア比表 :

CATALOG
& MANUAL


PARTS
SEARCHING

KIT-ZERO CERO FWD PARTS SEARCHING FOLLOWING QR :
KIT-ZERO CERO FWD パーツ検索QR :

SPECIFICATIONS / 仕様

OVERALL LENGTH:	385MM 全長
WIDTH:	208MM 全幅
HEIGHT:	91MM 全高
WHEEL BASE:	257-260MM ホイールベース
APPROX. WEIGHT: [WITHOUT ELECTRONIC DEVICES]	660G 重さ（約） [電子機器なし]

REQUIRED TOOLS / 使用工具

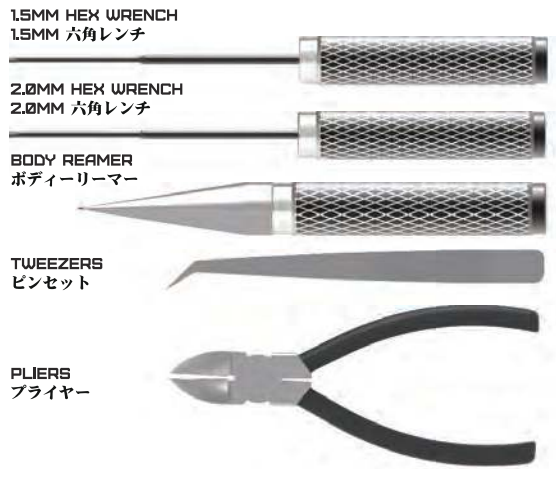

CONTENTS / 内容

1. FRONT COVER / 表紙 P1
2. PRECAUTIONS / 注意事項 P2
3. SUPPLEMENTARY PARTS / 付属パーツ P3
4. BAG 1 PARTS INCLUDED / 付属パーツ P4
5. GEAR DIFFERENTIAL ASSEMBLY / ギアデフの取り付け P5
6. BAG 2 PARTS INCLUDED / 付属パーツ P6
7. SUSPENSION ASSEMBLY / サスペンションの取り付け P7-8
8. CENTER GEAR ASSEMBLY / センターギアの取り付け P9-10
9. STEERING & BULKHEAD ASSEMBLY / ステアリング & バルクヘッドの P11-12
10. DRIVETRAIN ASSEMBLY / 駆動システムの取り付け P13-14
11. BAG 4 PARTS INCLUDED / 付属パーツ P15
12. UPPER DECK & SHOCK TOWER ASSEMBLY / アッパーデッキ & ショックタワーの取り付け P16-17
13. FRONT AND REAR STABILIZER ASSEMBLY / フロント & リアスタビライザーの取り付け P18-19
14. BAG 5 PARTS INCLUDED / 付属パーツ P20
15. FRONT AND REAR KNUCKLE ASSEMBLY / フロント & リアナックルの取り付け P21-23
16. OIL DAMPER ASSEMBLY / オイルダンパーの取り付け P24-25
17. RC UNIT ASSEMBLY / RCユニットの取り付け P26-28
18. BUMPER & BODY POST ASSEMBLY / バンパー & ボディポストの取り付け P29-30
19. SETTING SHEET / セッティングシート P31-32
20. GEAR RATIO CHART / ギア比表 P33
21. SPARE PARTS / スペアパーツ P34-35
22. BACK COVER / 裏表紙 P36

SUPPLEMENTARY PARTS / 付属パーツ

Remaining parts



ANTI-SLIP BATTERY PAD [1]
滑り止めバッテリーパッド



3-5.5MM HEX WRENCH [1]
3-5.5MM ヘックスレンチ



M2.5 X 6MM SOCKET SCREW [2]
M2.5 X 6MM ソケットスクリュー



GREEN SLIME [1]
グリーンスライム



4MM SPANNER [1]
4MM スパナ



M3 X 8MM BUTTON HEAD SCREW [2]
M3 X 8MM ボタンヘッドスクリュー



BALL CAP SOCKET [1]
ボールキャップソケット



SERVO HORN 25T185 [1]
サーボホーン25T185



JOINT GREASE [1]
ジョイントグリース



DOUBLE SIDED TAPE [1]
両面テープ



SERVO HORN 23T185 [1]
サーボホーン23T185



#500K SILICONE OIL [1]
#500K シリコンオイル



CROSS WRENCH [1]
十字レンチ



THREAD LOCKER [1]
ネジロック剤



#450 SILICONE OIL [1]
シリコンオイル



CASTOR INDICATOR GAUGE [2]
キャスターインジケーターゲージ

PARTS INCLUDED / 付属パーツ

1



M1.5 X 7.5MM PIN [2]
M1.5 X 7.5MM ピン



M3 X 8MM FLAT HEAD SCREW [4]
M3 X 8MM フラットヘッドスクリュー



M3 X 2 O-RING [2]
M3 X 2 Oリング



M4 X 6 X 0.1MM SHIM [2]
M4 X 6 X 0.1MM シム



M6 X 1 O-RING [2]
M6 X 1 Oリング



M3.6 X 9.5 X 0.1MM SPACER [4]
M3.6 X 9.5 X 0.1MM スペーサー



M5 X 8 X 2.5MM BEARING [2]
M5 X 8 X 2.5MM ベアリング



10T BEVEL GEAR [4]
10T ベベルギア



M5.1 X 15.4 X 0.3MM SPACER [2]
M5.1 X 15.4 X 0.3MM スペーサー



M6 X 10 X 3MM BEARING [2]
M6 X 10 X 3MM ベアリング



18T BEVEL GEAR [2]
18T ベベルギア



3.5MM CROSS PIN [1]
3.5MM 十字ピン



DIFFERENTIAL JOINT [2]
デフジョイント



DIFFERENTIAL T SHAPE SHAFT [2]
T形デフシャフト



DIFFERENTIAL HOUSING [1]
デフハウジング




DIFFERENTIAL GASKET [1]
デフガスケット



38T BEVEL GEAR [1]
38T ベベルギア

GEAR DIFFERENTIAL ASSEMBLY
ギアデフの取付け

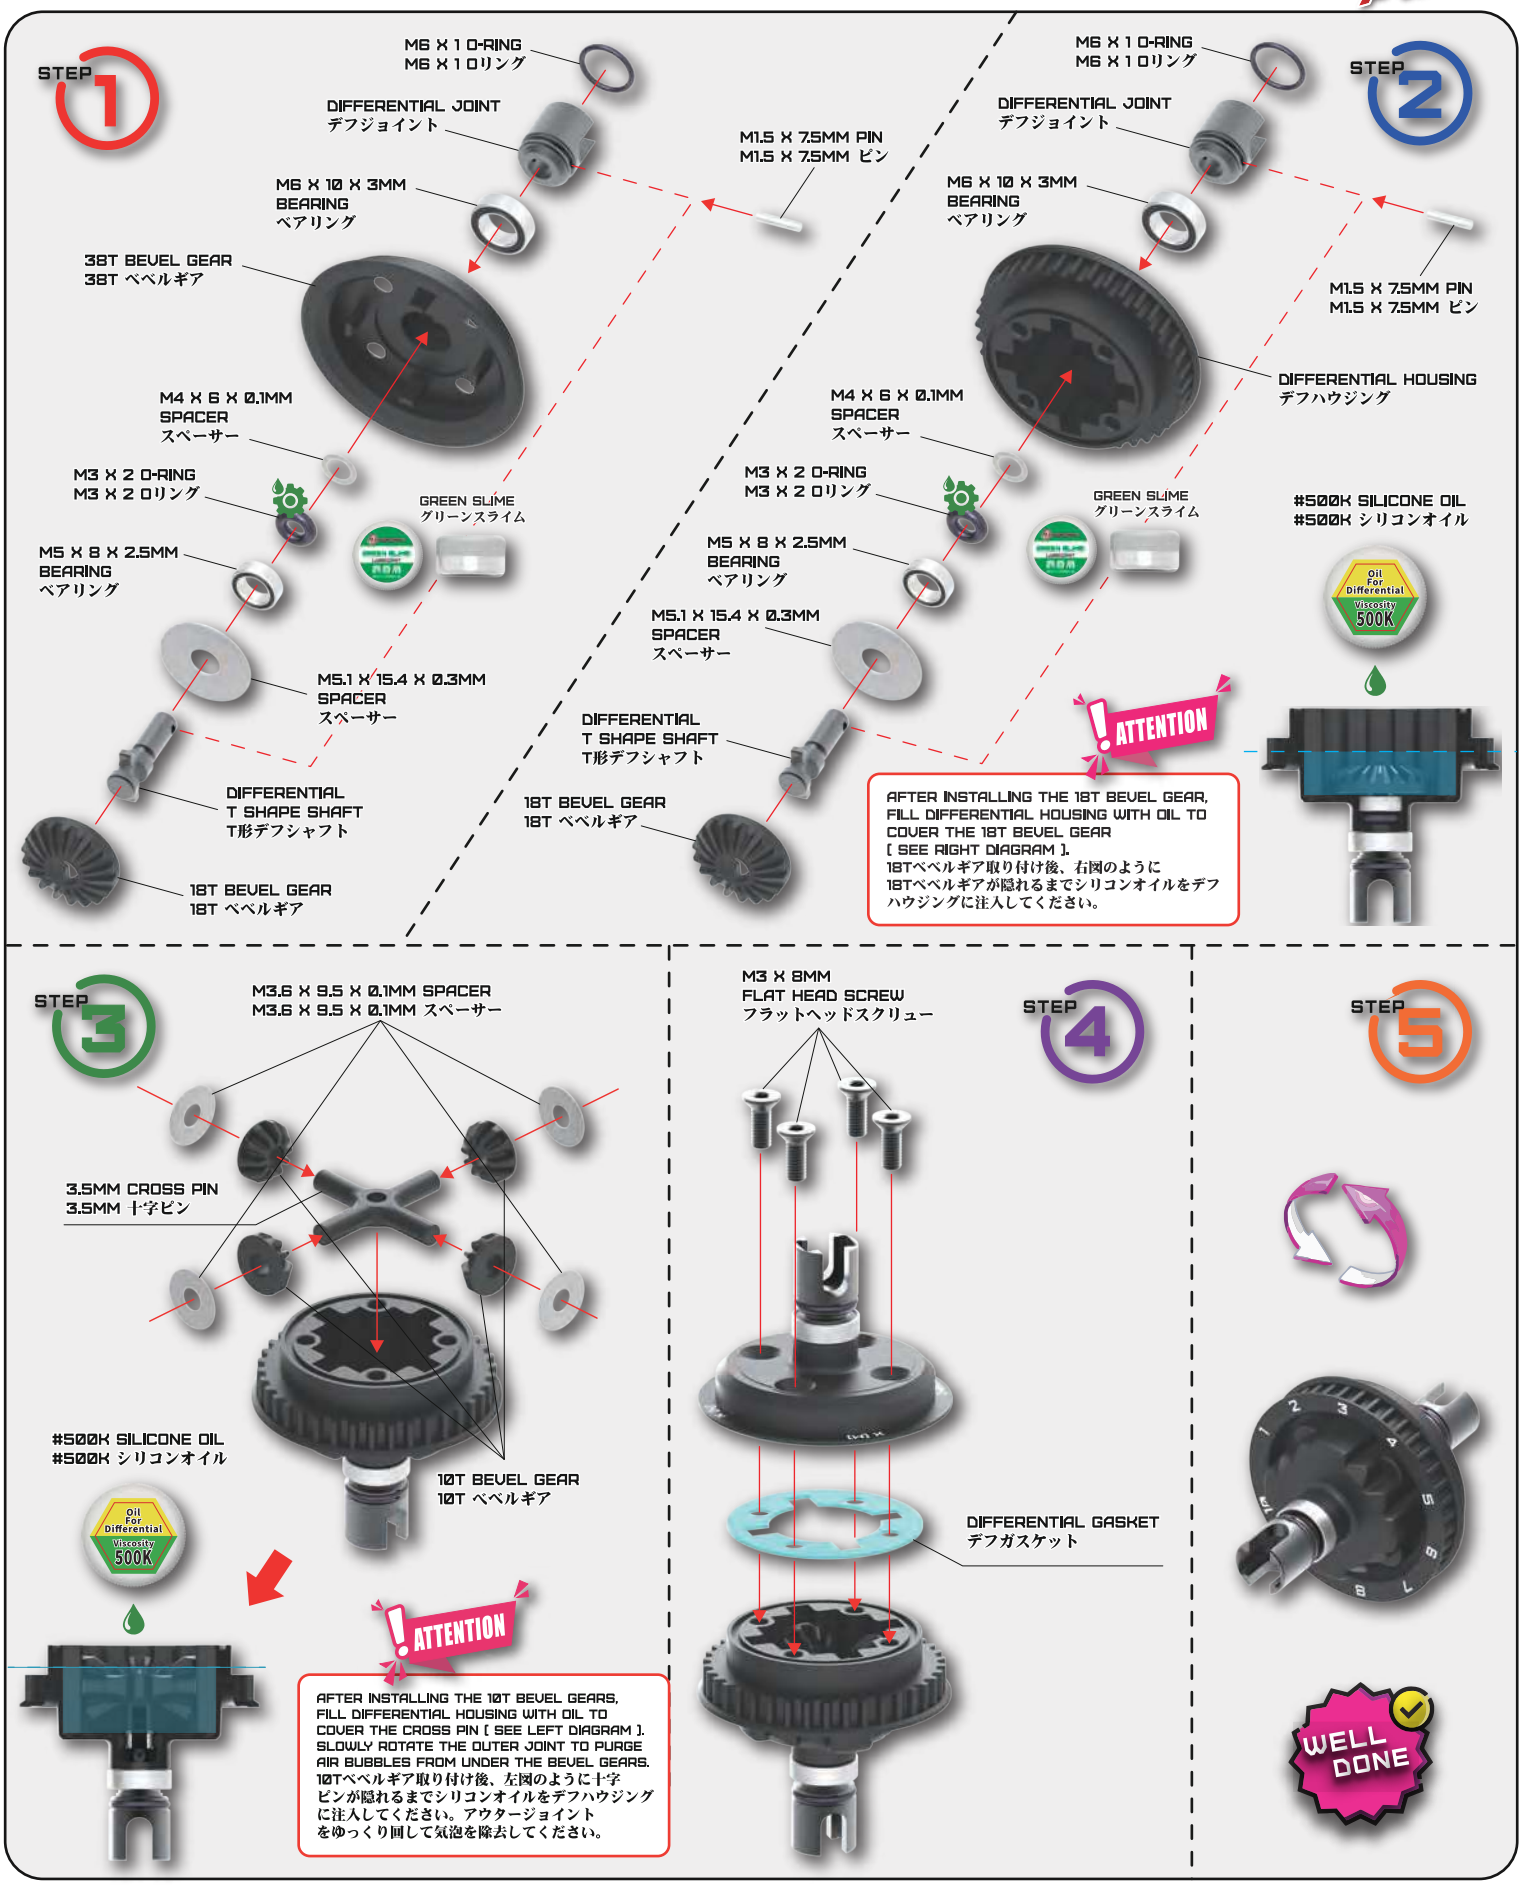

PARTS INCLUDED / 付属パーツ





STAINLESS STEEL CHASSIS [1]
ステンレス鋼製シャーシ




M3 X 8MM SET SCREW [4]
M3 X 8MM セットスクリュー



M2 X 6MM SOCKET SCREW [4]
M2 X 6MM ソケットスクリュー



M3 X 6MM BUTTON HEAD SCREW [4]
M3 X 6MM ボタンヘッドスクリュー



M3 X 10MM BUTTON HEAD SCREW [4]
M3 X 10MM ボタンヘッドスクリュー



M3 X 8 X 1MM SPACER [4]
M3 X 8 X 1MM スペーサー



M3 X 8 X 2MM SPACER [4]
M3 X 8 X 2MM スペーサー



M4.8 X L=4 SLOT BALL STUD [4]
M4.8 X L=4 スロットボールスタッド



M3 X 6MM 110° FLAT HEAD SCREW [8]
M3 X 6MM 110° フラットヘッドスクリュー



4.8MM WISHBONE PIVOT BALL [8]
4.8MM ウィッシュボーンピボットボール



4.5MM X 5.2MM SUSPENSION PIVOT BALL WITH SCREW [4]
4.5MM X 5.2MM サスペンションピボットボールネジ




M3 X 8.5 TITANIUM ROUND HEAD DOWNSTOP SET SCREW [4]
M3 X 8.5 チタン円形ヘッドダウンストップセットスクリュー




UPPER WISHBONE SPACER [8]
アッパー ウィッシュボーン スペーサー



LOWER WISHBONE SPACER [4]
ロワーウィッシュボーンスペーサー



4.8MM SUSPENSION PIVOT BUSHING [8]
4.8MM サスペンション ピボットブッシング



5.2MM TITANIUM BUSHINGS [4]
5.2MM チタンブッシング



DOWNSTOP MOUNT [4]
ダウンストップマウント



FRONT C-FRP WISHBONE [2]
フロントグラファイトウィッシュボーン



SUSPENSION DAMPER MOUNT [4]
サスペンションダンパマウント




STABILIZER BALL STUD [4]
スタビライザー ボールスタッド



REAR C-FRP WISHBONE [2]
リアグラファイトウィッシュボーン

SUSPENSION ASSEMBLY
サスペンションの取付け

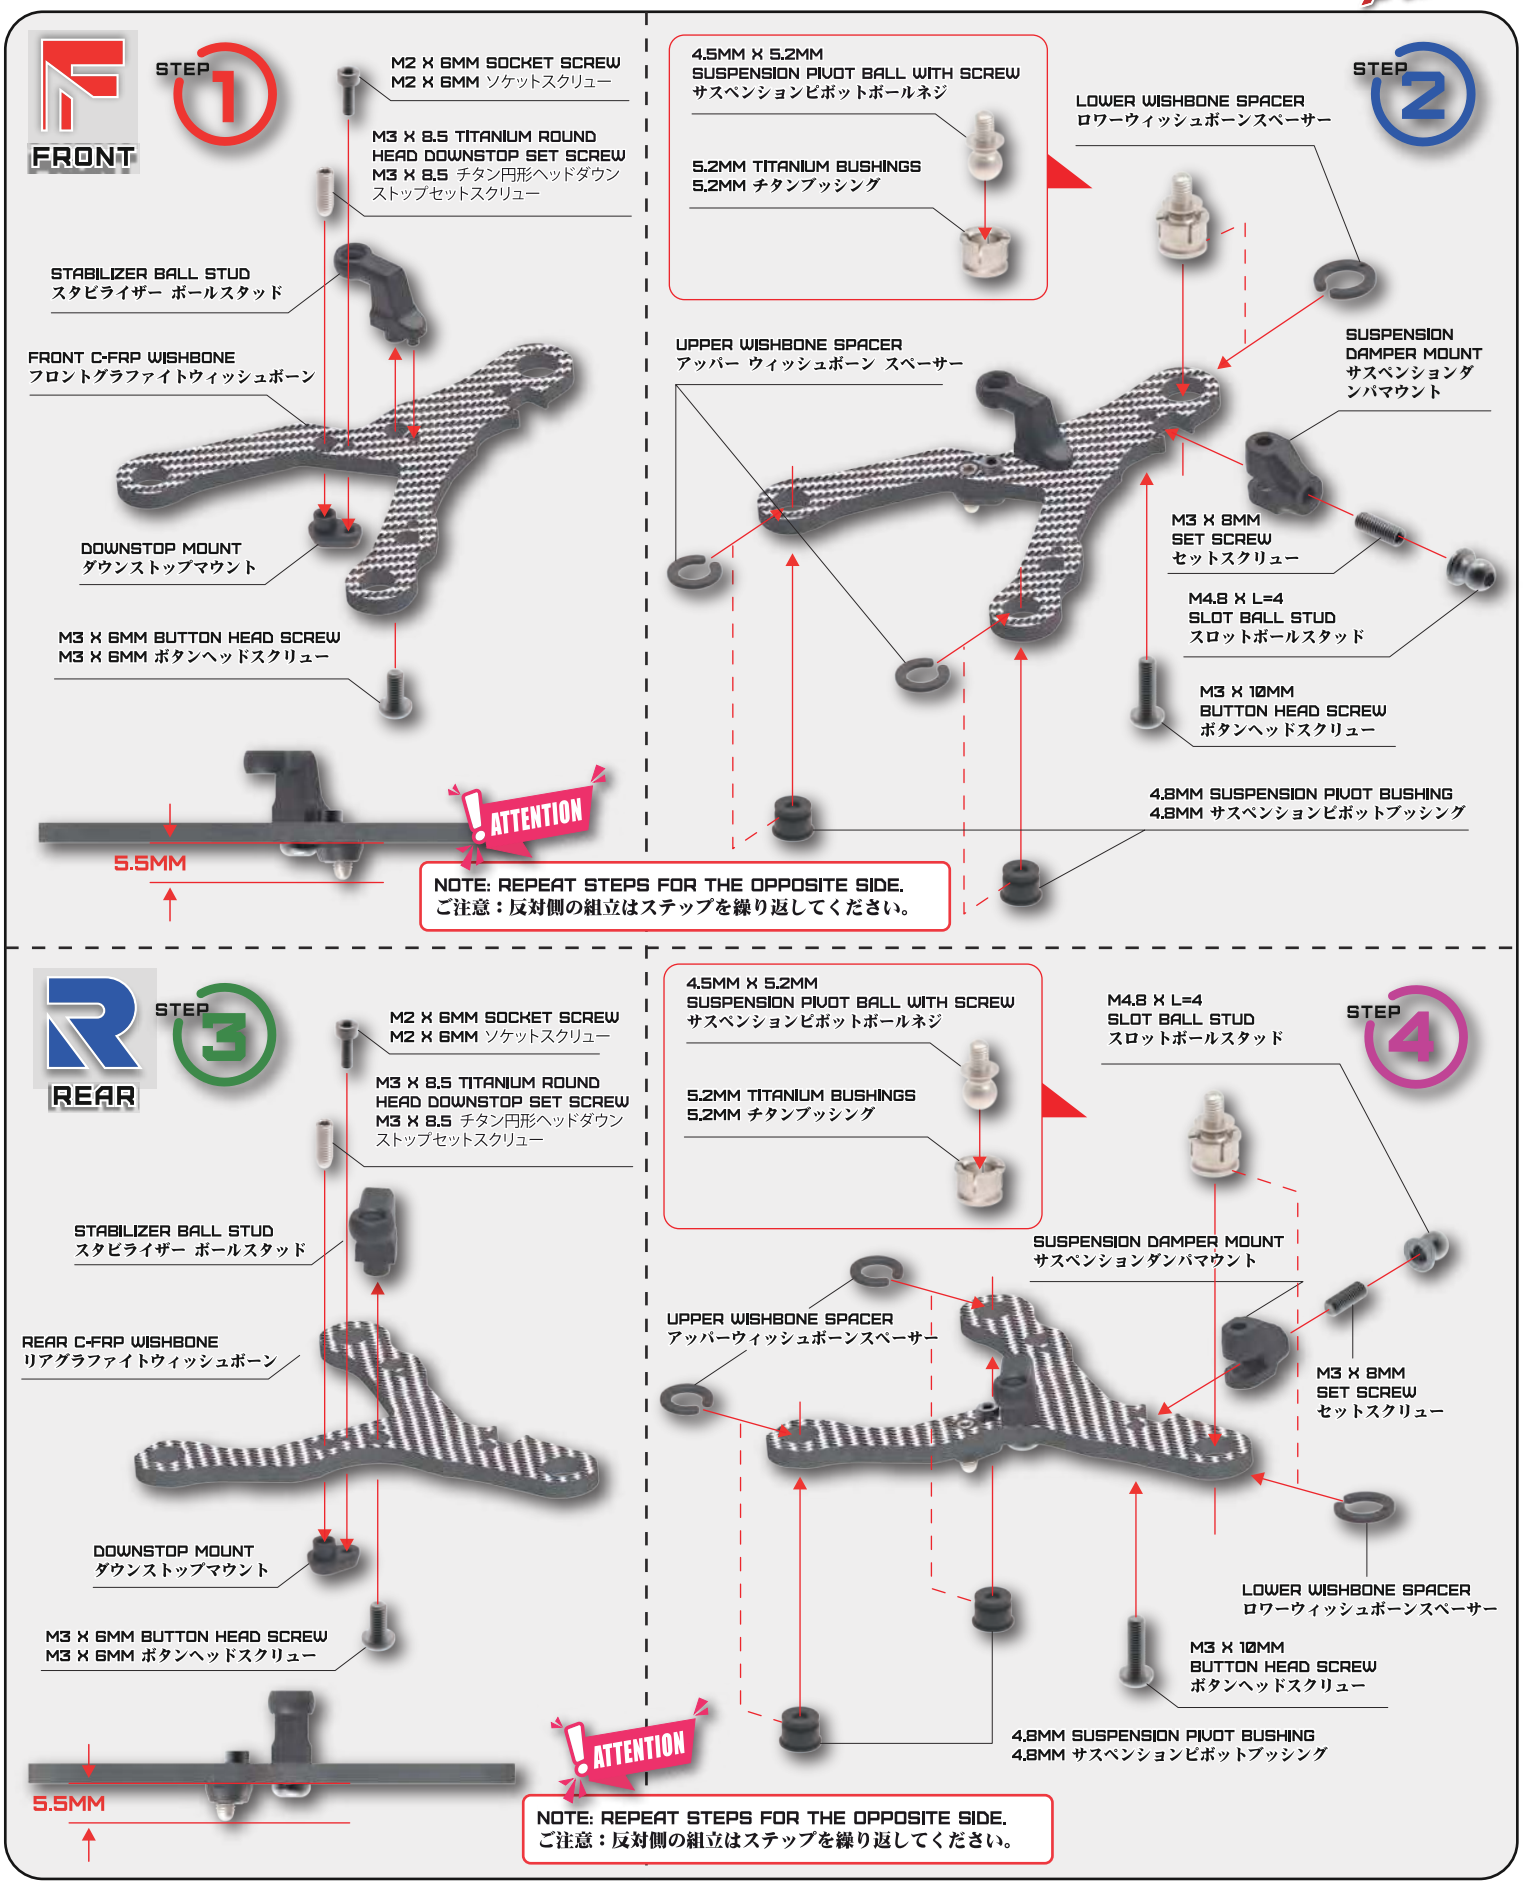


SUSPENSION ASSEMBLY
サスペンションの取付け

FRONT

STEP 5


NOTE: WHEN USING THE STEEL CHASSIS, ALL SCREWS ON THE UNDERSIDE ARE M3 110° FLAT HEAD SCREWS ONLY.
ご注意：スチールシャーシ使用時、シャーシ底部のスクリューはすべてM3 110度フラットヘッドスクリュー専用です。






REAR

STEP 6

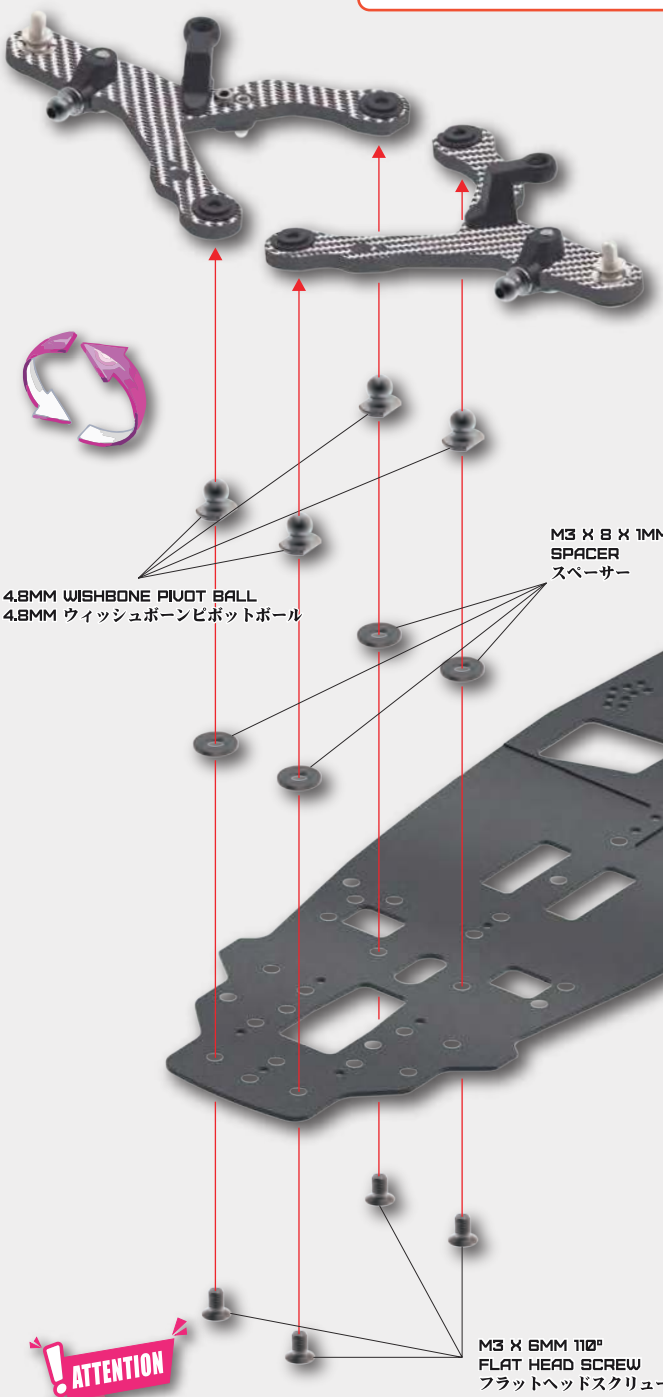

NOTE: AFTER ASSEMBLY, SUSPENSION ARMS MUST MOVE UP AND DOWN FREELY.
ご注意：サスアーム取付け後、上下にスムーズに動くことを確認してください。

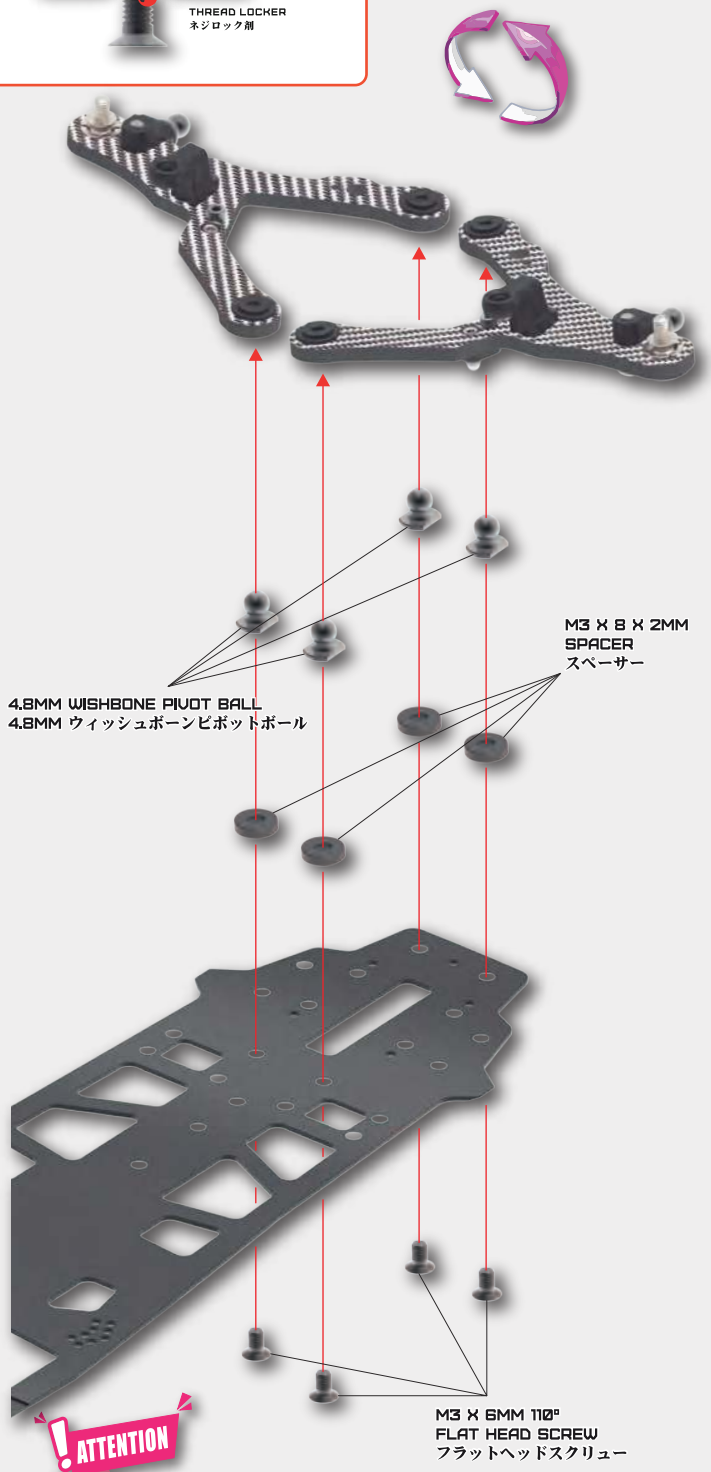


NOTE: AFTER ASSEMBLY, SUSPENSION ARMS MUST MOVE UP AND DOWN FREELY.
ご注意：サスアーム取付け後、上下にスムーズに動くことを確認してください。

SUSPENSION ASSEMBLY
サスペンションの取付け

STEP 7

WELL DONE

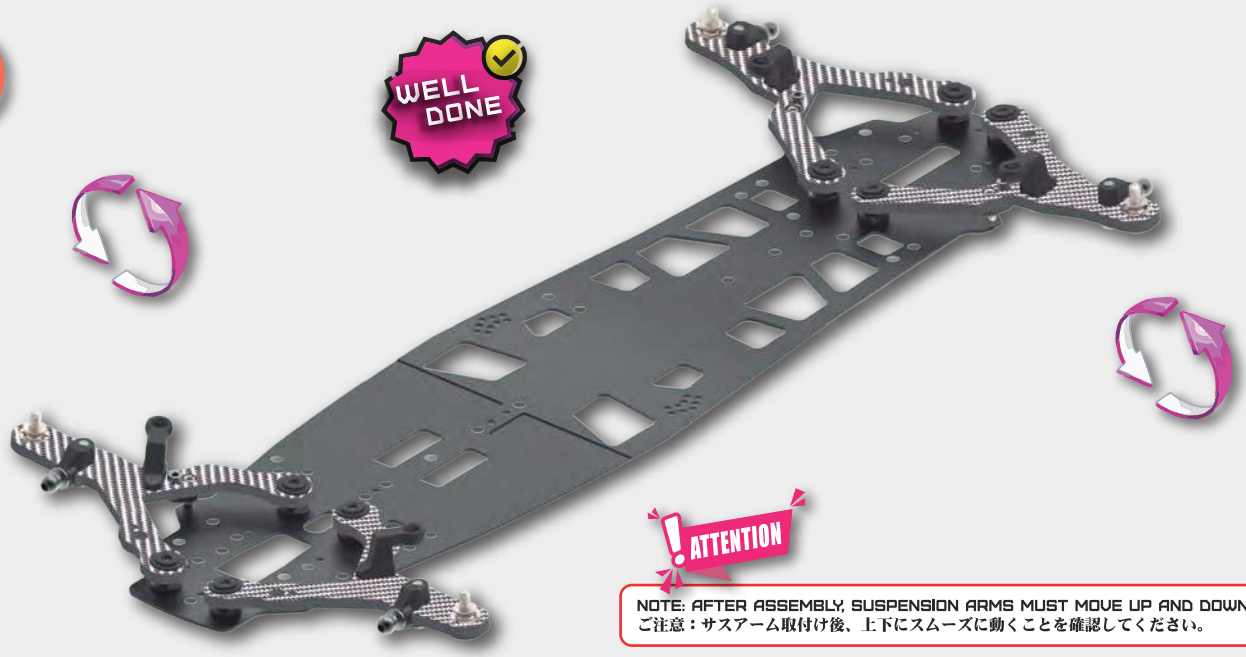

ATTENTION

NOTE: AFTER ASSEMBLY, SUSPENSION ARMS MUST MOVE UP AND DOWN FREELY.
ご注意：サスアーム取付け後、上下にスムーズに動くことを確認してください。

PARTS INCLUDED / 付属パーツ

3 RACING



M3 X 8MM SET SCREW [1]
M3 X 8MM セットスクリュー



M2.5 X 10MM SOCKET SCREW [2]
M2.5 X 10MM ソケットスクリュー



M5 X 7 X 1MM O-RING [1]
M5 X 7 X 1MM Oリング



M2.5 X 4 X 6MM SPACER [2]
M2.5 X 4 X 6MM スペーサー



M3 X 6MM FLAT HEAD SCREW [2]
M3 X 6MM フラットヘッドスクリュー



M3 X 8MM FLAT HEAD SCREW [2]
M3 X 8MM フラットヘッドスクリュー



M4.8 X L=4 SLOT BALL STUD [3]
M4.8 X L=4 スロットボールスタッド



M5 X 7 X 0.2MM SHIM [4]
M5 X 7 X 0.2MM シム



M3 X 6MM 110° FLAT HEAD SCREW [13]
M3 X 6MM 110° フラットヘッドスクリュー



M3 X 6MM BUTTON HEAD SCREW [4]
M3 X 6MM ボタンヘッドスクリュー



M3 X 12MM SET SCREW [1]
M3 X 12MM セットスクリュー



M3 X 6MM TITANIUM LOW-PROFILE MACHINED SCREW [2]
M3 X 6MM チタンロープロファイル切削ビス



M5 X 8 X 2.5MM BEARING [3]
M5 X 8 X 2.5MM ベアリング



20T PULLEY [1]
20T プーリー



M3 X 6 X 3MM SPACER [1]
M3 X 6 X 3MM スペーサー



4.8 X 4.5 X L6 TITANIUM BALL STUD [3]
4.8 X 4.5 X L6 チタンボールスタッド



M5 X 10 X 4MM BEARING [1]
M5 X 10 X 4MM ベアリング



ALUMINUM GEAR ADAPTER [1]
アルミギアアダプター



M5.5 X 10 FAN MOUNT [1]
M5.5 X 10 ファンマウント



TITANIUM SERVO EXCLUSIVE BOLT [2]
チタンサーボ専用ボルト



88T PULLEY [1]
88T プーリー



20T PULLEY SPACER [1]
20T プーリースペーサー



DIFFERENTIAL BEARING HOUSING [2]
デフベアリングハウジング



M5 X 7 X 1.5MM BRASS SPACER [1]
M5 X 7 X 1.5MM ブラススペーサー




25MM ALUMINUM TURNBUCKLE [1]
25MM アルミターンバックル

PARTS INCLUDED / 付属パーツ





MIDSHIP BELT 225 [1]
ミッドシップベルト 225



SERVO OFFSET ADAPTER [1]
サーボオフセットアダプター



ACKERMAN PLATE [1]
アッカーマン プレート



M5 X 10.5MM MOTOR SHAFT [1]
M5 X 10.5MM モーターシャフト



LOW PROFILE SERVO MOUNT [1]
薄形サーボマウント



4.8MM X 16MM BALL END [1]
4.8MM X 16MM ボールエンド



4.8MM SERVO BALL END [1]
4.8MM サーボボールエンド




TITANIUM CENTER PULLEY COVER [1]
チタンセンターブーリーカバー



MOTOR MOUNT [1]
モーターマウント


M8 STEERING POST [1]
M8 ステアリングポスト

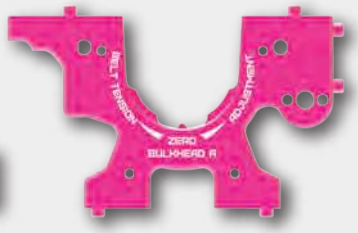

BULKHEAD A [2]
バルクヘッド A




STEERING ARM [1]
ステアリングアーム

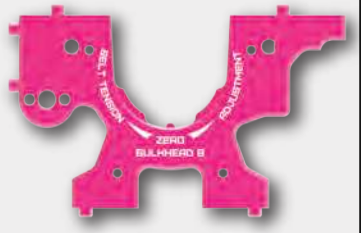

BULKHEAD B [2]
バルクヘッド B

GEAR ASSEMBLY
ギアの取り付け

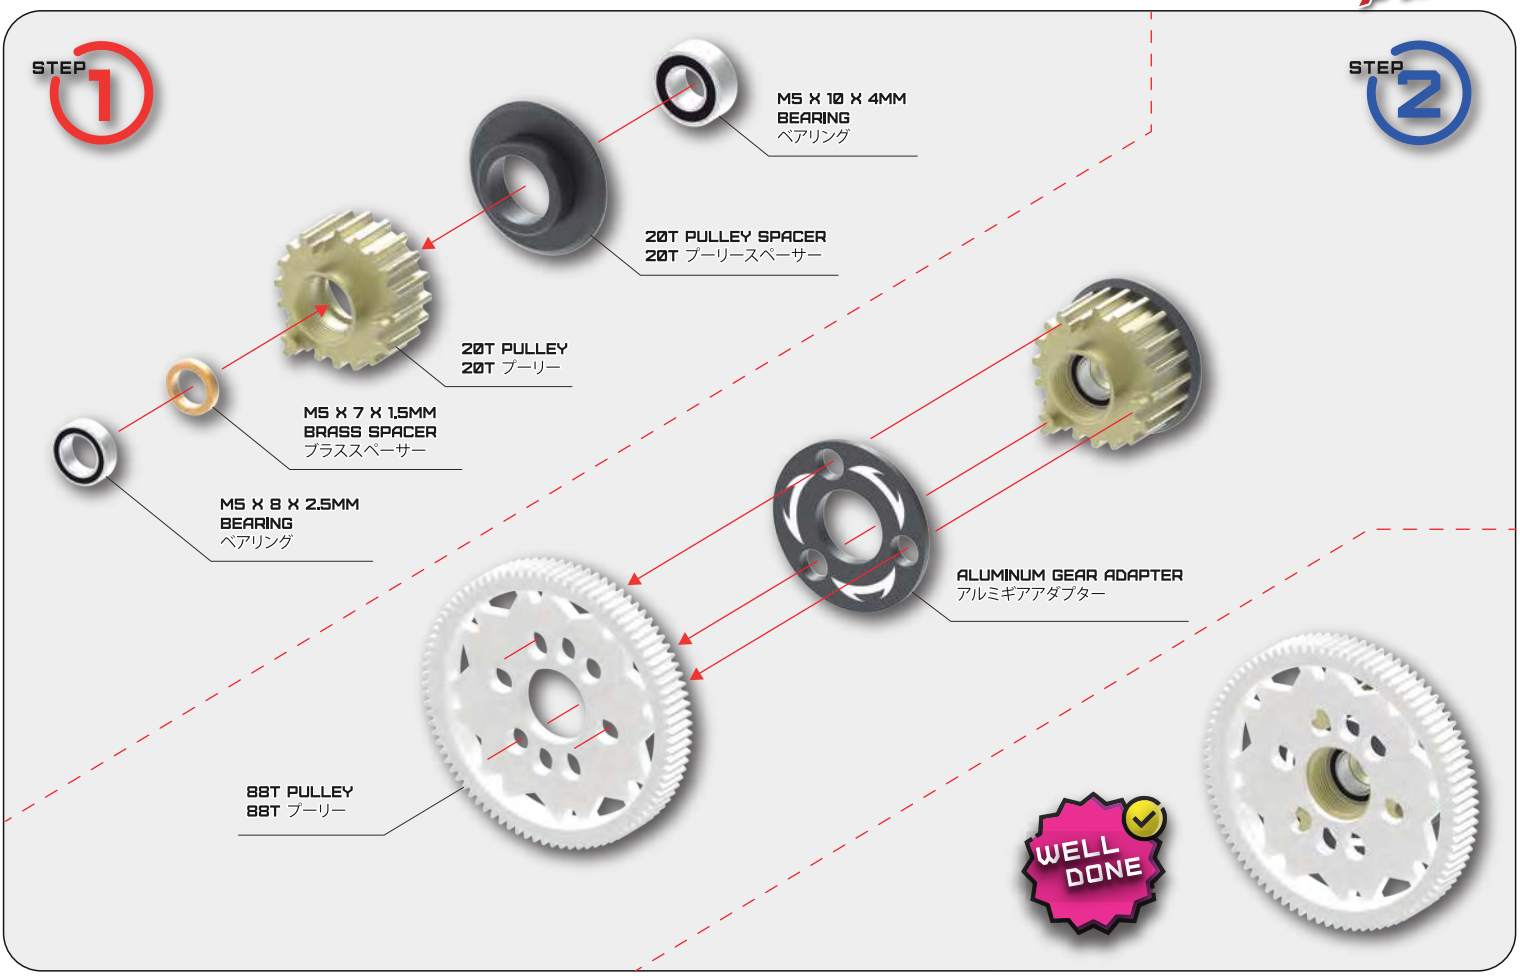

CENTER DRIVE ASSEMBLY
センタードライブの取付け

STEP 1

MOTOR MOUNT
モーターマウント

M3 X 8MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー

M5.5 X 10 FAN MOUNT
M5.5 X 10 ファンマウント

M5 X 10.5MM
MOTOR SHAFT
モーターシャフト

M3 X 8MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー

M2.5 X 4 X 6MM
SPACER
スペーサー

M2.5 X 10MM
SOCKET SCREW
ソケットスクリュー

STEP 2

M5 X 7 X 0.2MM SHIM
M5 X 7 X 0.2MM シム

MIDSHIP BELT 225
ミッドシップベルト 225

M3 X 6MM
BUTTON HEAD SCREW
ボタンヘッドスクリュー

M5 X 7 X 1MM O-RING
M5 X 7 X 1MM Oリング

TITANIUM CENTER PULLEY COVER
チタンセンタープーリーカバー

THREAD LOCKER
ネジロック剤



STEP 3

M4.8 X L=4
SLOT BALL STUD
スロットボールスタッド

ACKERMANN PLATE
アッカーマン プレート

M3 X 6MM
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー

STEP 4

M4.8 X L=4
SLOT BALL STUD
スロットボールスタッド

M3 X 6 X 3MM
SPACER
スペーサー


M3 X 12MM SET SCREW
M3 X 12MM セットスクリュー

STEERING ARM
ステアリングアーム

M3 X 6MM TITANIUM LOW-PROFILE
MACHINED SCREW
M3 X 6MM チタンローブロファイル切削ビス

M3 X 6MM
BUTTON HEAD SCREW
ボタンヘッドスクリュー

DRIVETRAIN SYSTEM ASSEMBLY
駆動システムの取り付け

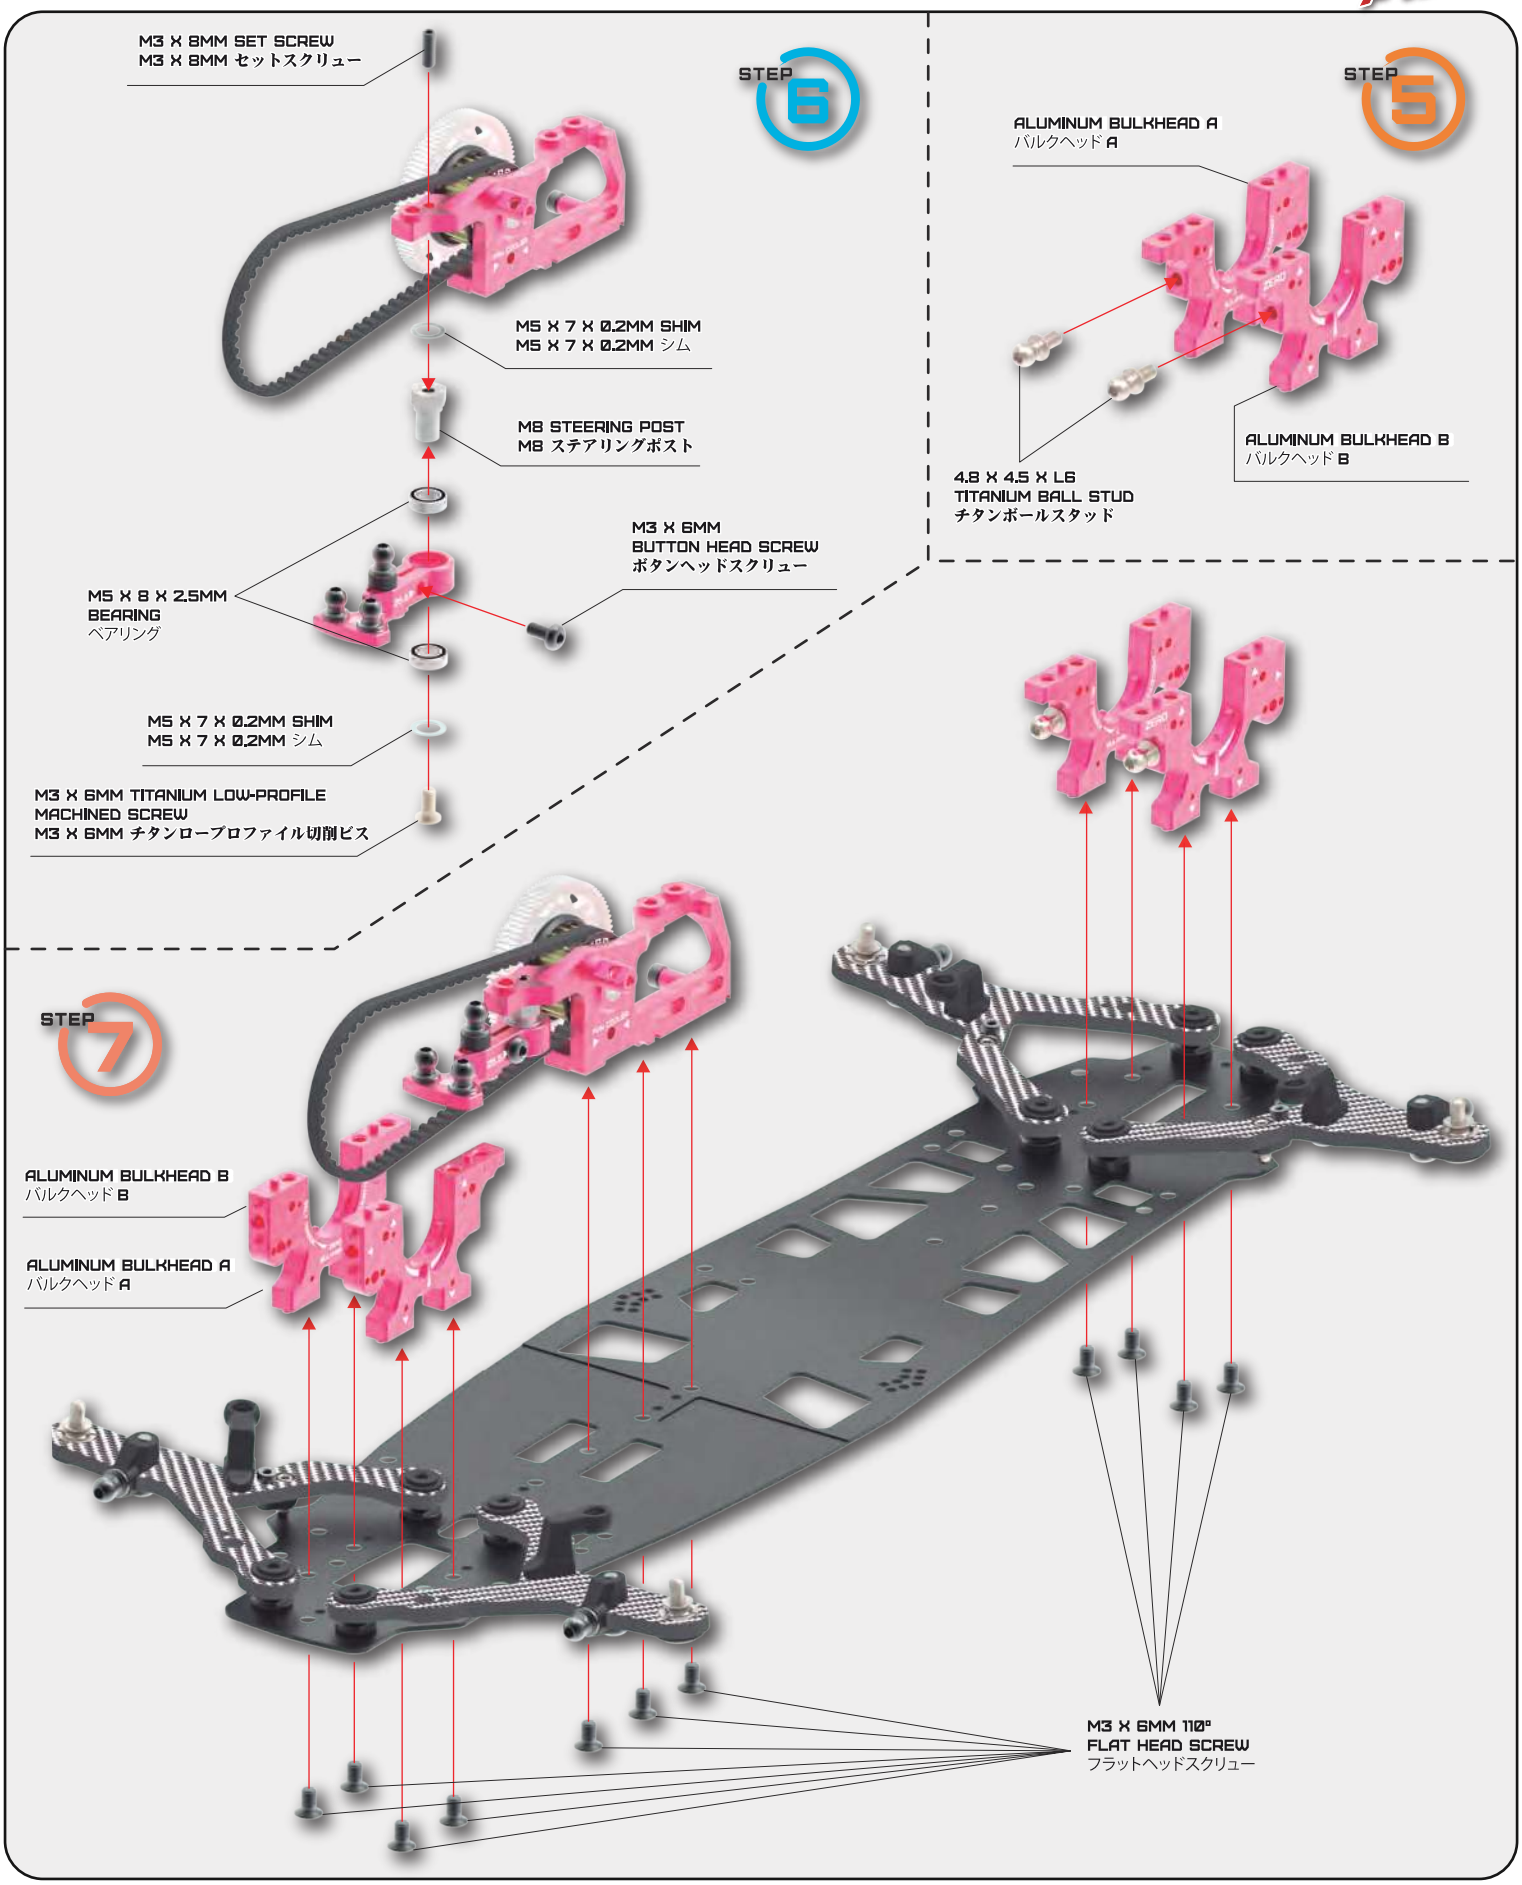

STEERING ASSEMBLY
ステアリングの取り付け

STEP 1

SERVO (NOT INCLUDED)
サーボ(製品には含まれておりません。)


4.8 X 4.5 X L6
TITANIUM BALL STUD
チタンボールスタッド



SERVO HORN 25T185
サーボホーン 25T185

M2.5 X 6MM
SOCKET SCREW
ソケットスクリュー

M3 X 6MM BUTTON HEAD SCREW
M3 X 6MM ボタンヘッドスクリュー

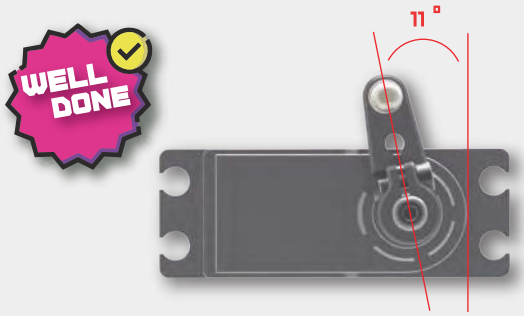

STEP 2

4.8MM X 16MM BALL END
4.8MM X 16MM ボールエンド




25MM ALUMINIUM TURNBUCKLE
25MM アルミターンバックル

4.8MM SERVO BALL END
4.8MM サーボボールエンド



STEP 3

TITANIUM SERVO EXCLUSIVE BOLT
チタンサーボ専用ボルト

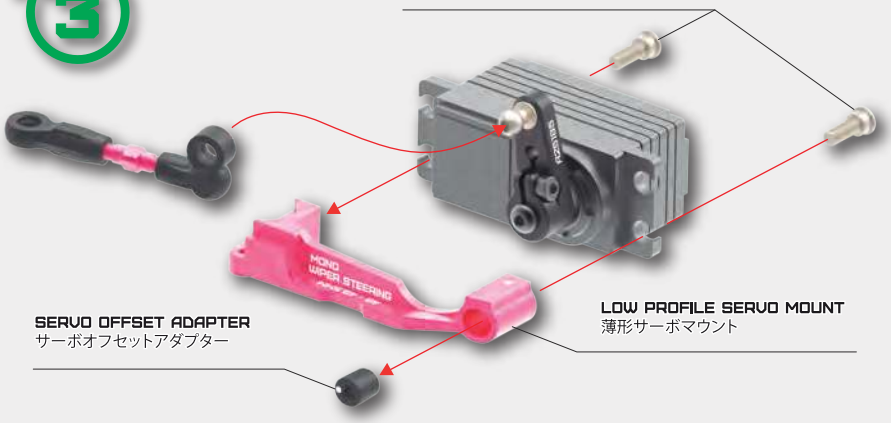


SERVO OFFSET ADAPTER
サーボオフセットアダプター

LOW PROFILE SERVO MOUNT
薄形サーボマウント

STEP 4

ATTENTION

SERVO HORN 23T185
サーボホーン23T185
OPTION FOR SANWA AND KO, ETC.
SERVO HORN 25T185
サーボホーン25T185
OPTION FOR POWER HD AND FUTABA, ETC.

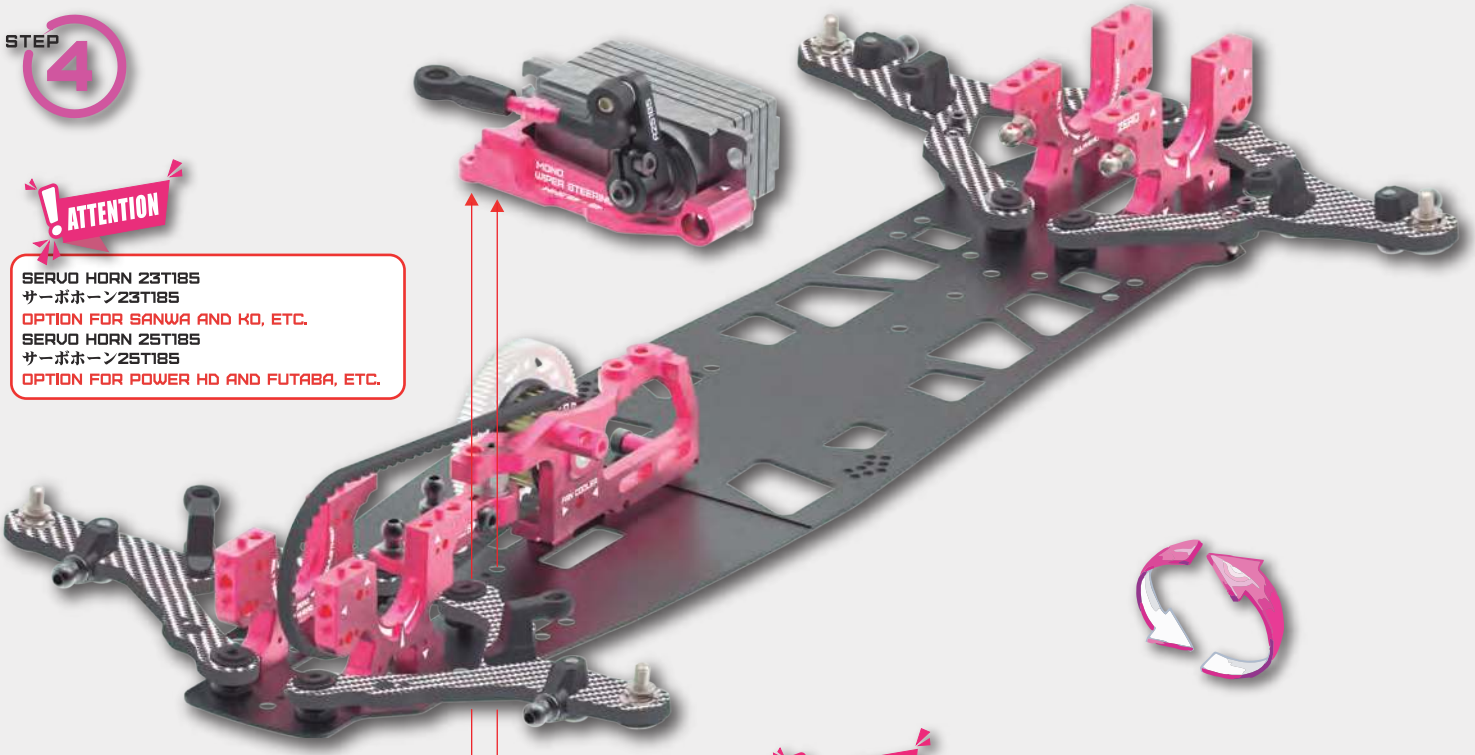

M3 X 6MM 110°
FLAT HEAD SCREW
フラットヘッドスクリュー

ATTENTION


NOTE: AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE FREELY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

GEAR DIFFERENTIAL ASSEMBLY
ギアデフの取り付け

STEP 6




STEP 5

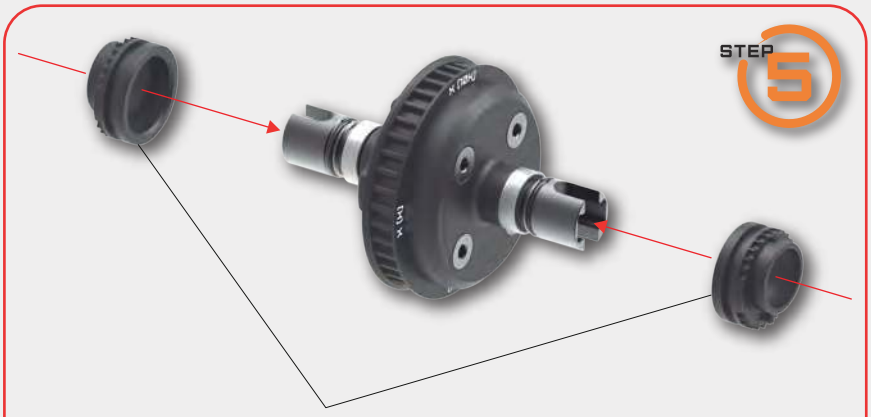

DIFFERENTIAL BEARING HOUSING
デフベアリングハウジング


STEP 7

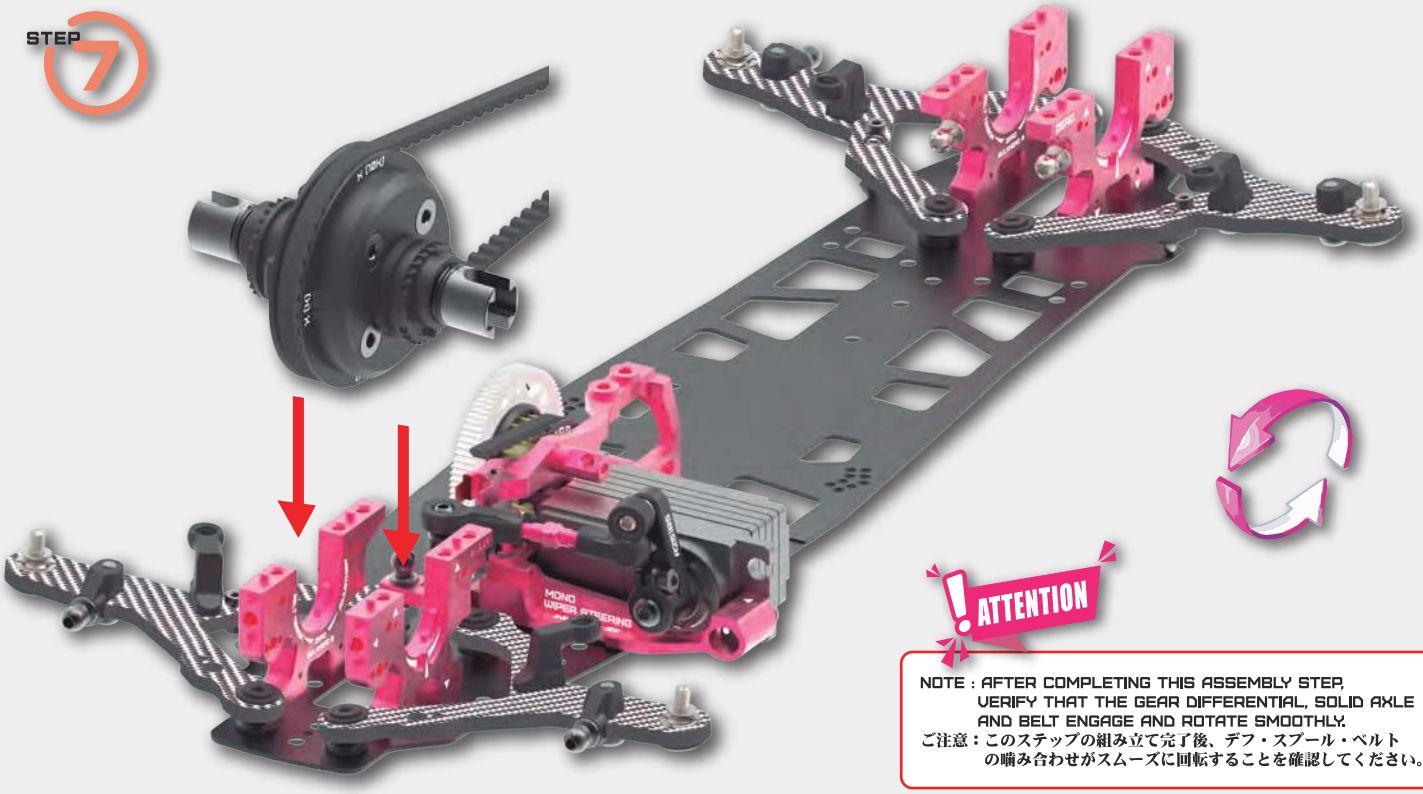

ATTENTION

NOTE : AFTER COMPLETING THIS ASSEMBLY STEP, VERIFY THAT THE GEAR DIFFERENTIAL, SOLID AXLE AND BELT ENGAGE AND ROTATE SMOOTHLY.
ご注意：このステップの組み立て完了後、デフ・スプール・ベルトの噛み合わせがスムーズに回転することを確認してください。

DEFAULT BELT TENSION SETTING
既定ベルトテンション設定

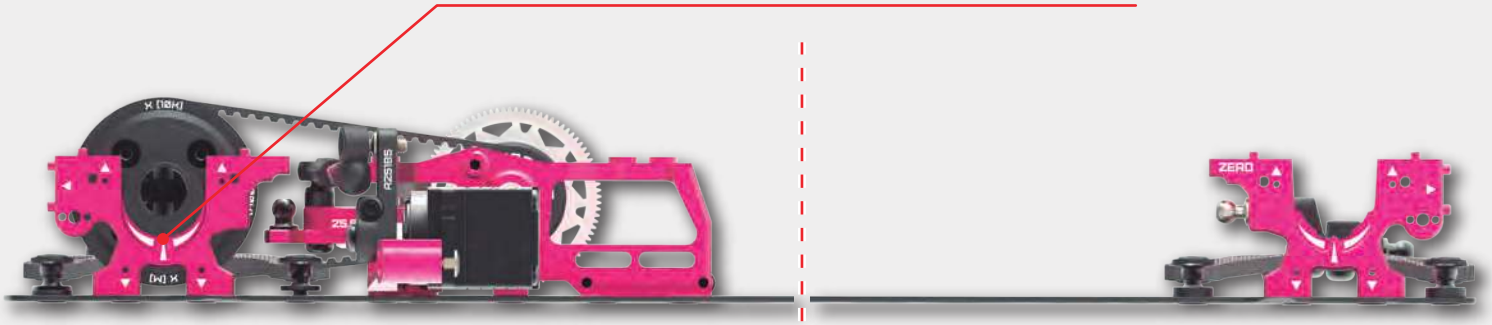

FRONT
フロント

OBSERVE BELT TENSION REFERENCE POSITION SHOWN.
図示のベルトテンション基準位置を確認してください。

REAR
リア

PARTS INCLUDED / 付属パーツ





2MM FRONT C-FRP UPPER DECK [1]
2MM フロントC-FRPアッパーデッキ

2MM REAR C-FRP UPPER DECK [1]
2MM リアC-FRPアッパーデッキ



4.8 X 4.5 X L6 TITANIUM BALL STUD [8]
4.8 X 4.5 X L6 チタンボールスタッド



M3 X 3MM SET SCREW [8]
M3 X 3MM セットスクリュー



4.3MM STABILIZER BALL [4]
4.3MM スタビライザーボール



M2.5 X 6MM SOCKET SCREW [8]
M2.5 X 6MM ソケットスクリュー



4.3MM STABILIZER BALL STUD [4]
4.3MM スタビライザーボールスタッド



M3 X 6MM 110° FLAT HEAD SCREW [8]
M3 X 6MM 110° フラットヘッドスクリュー



M4.8 X L=9 SLOT BALL STUD [4]
M4.8 X L=9 スロットボールスタッド



M3 X 6MM BUTTON HEAD SCREW [14]
M3 X 6MM ボタンヘッドスクリュー



M3 X 5MM TITANIUM UPPER DECK BOLT [3]
M3 X 5MM チタン アッパーデッキ ボルト



FRONT ALUMINUM SHOCK TOWER L [1] / R [1]
フロントアルミショックタワー L / R

M3 X 6 X 3MM SPACER [8]
M3 X 6 X 3MM スペーサー



M4 X 7 X 2.5MM BEARING [4]
M4 X 7 X 2.5MM ベアリング



STABILIZER LOCKER [4]
スタビライザーロッカー



4.3MM STABILIZER BALL CAP [4]
4.3MM スタビライザーボールキャップ



0.25 UPPER LINKAGE OFFSET SPACER [4]
0.25 アッパーリンケージオフセットスペーサー



STABILIZER MOUNT [4]
スタビライザーマウント



REAR ALUMINUM SHOCK TOWER L [1] / R [1]
リアアルミショックタワー L / R




0.5 UPPER LINKAGE OFFSET SPACER [4]
0.5 アッパーリンケージオフセットスペーサー



UPPER LINKAGE MOUNT A [2]
アッパーリンケージマウント A



UPPER LINKAGE MOUNT B [2]
アッパーリンケージマウント B

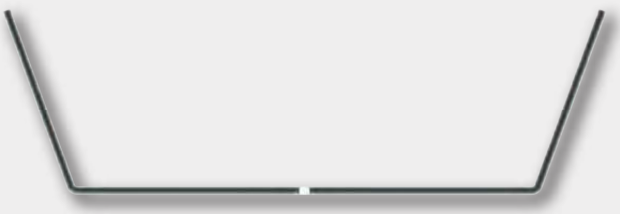

1.1MM STABILIZER [1]
1.1MM スタビライザー



C-FRP FRONT BULKHEAD RETAINER [1]
C-FRP フロントバルクヘッドリテーナー



1.2MM STABILIZER [1]
1.2MM スタビライザー

UPPER DECK & FRONT SHOCK TOWER ASSEMBLY
アッパーデッキ & フロントショックタワーの取り付け

STEP 1

FRONT


4.8 X 4.5 X L6 TITANIUM BALL STUD
4.8 X 4.5 X L6 チタンボールスタッド

M3 X 6 X 3MM SPACER
M3 X 6 X 3MM スペーサー

Ø.5 UPPER LINKAGE OFFSET SPACER
Ø.5 アッパーリンケージオフセットスペーサー

UPPER LINKAGE MOUNT A
アッパーリンケージマウント A

M2.5 X 6MM SOCKET SCREW
M2.5 X 6MM ソケットスクリュー

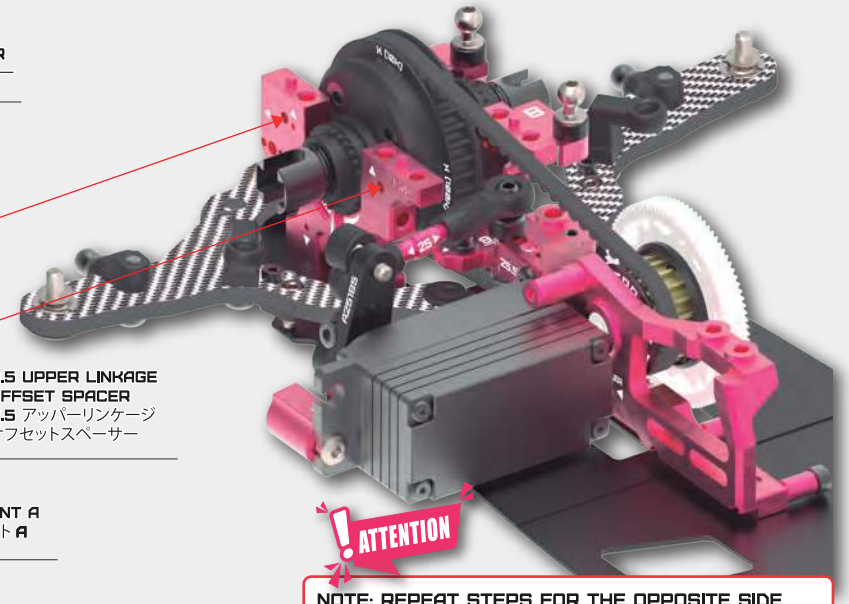

ATTENTION


NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

STEP 2

REAR

4.8 X 4.5 X L6 TITANIUM BALL STUD
4.8 X 4.5 X L6 チタンボールスタッド

M3 X 6 X 3MM SPACER
M3 X 6 X 3MM スペーサー

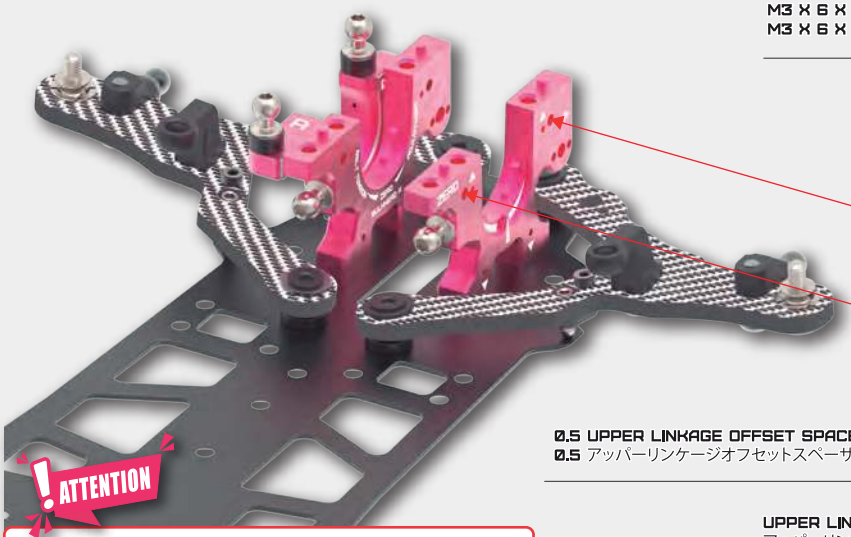

Ø.5 UPPER LINKAGE OFFSET SPACER
Ø.5 アッパーリンケージオフセットスペーサー

UPPER LINKAGE MOUNT B
アッパーリンケージマウント B


M2.5 X 6MM SOCKET SCREW
M2.5 X 6MM ソケットスクリュー

ATTENTION


NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

UPPER DECK & FRONT SHOCK TOWER ASSEMBLY
アッパーデッキ & フロントショックタワーの取り付け

STEP 3

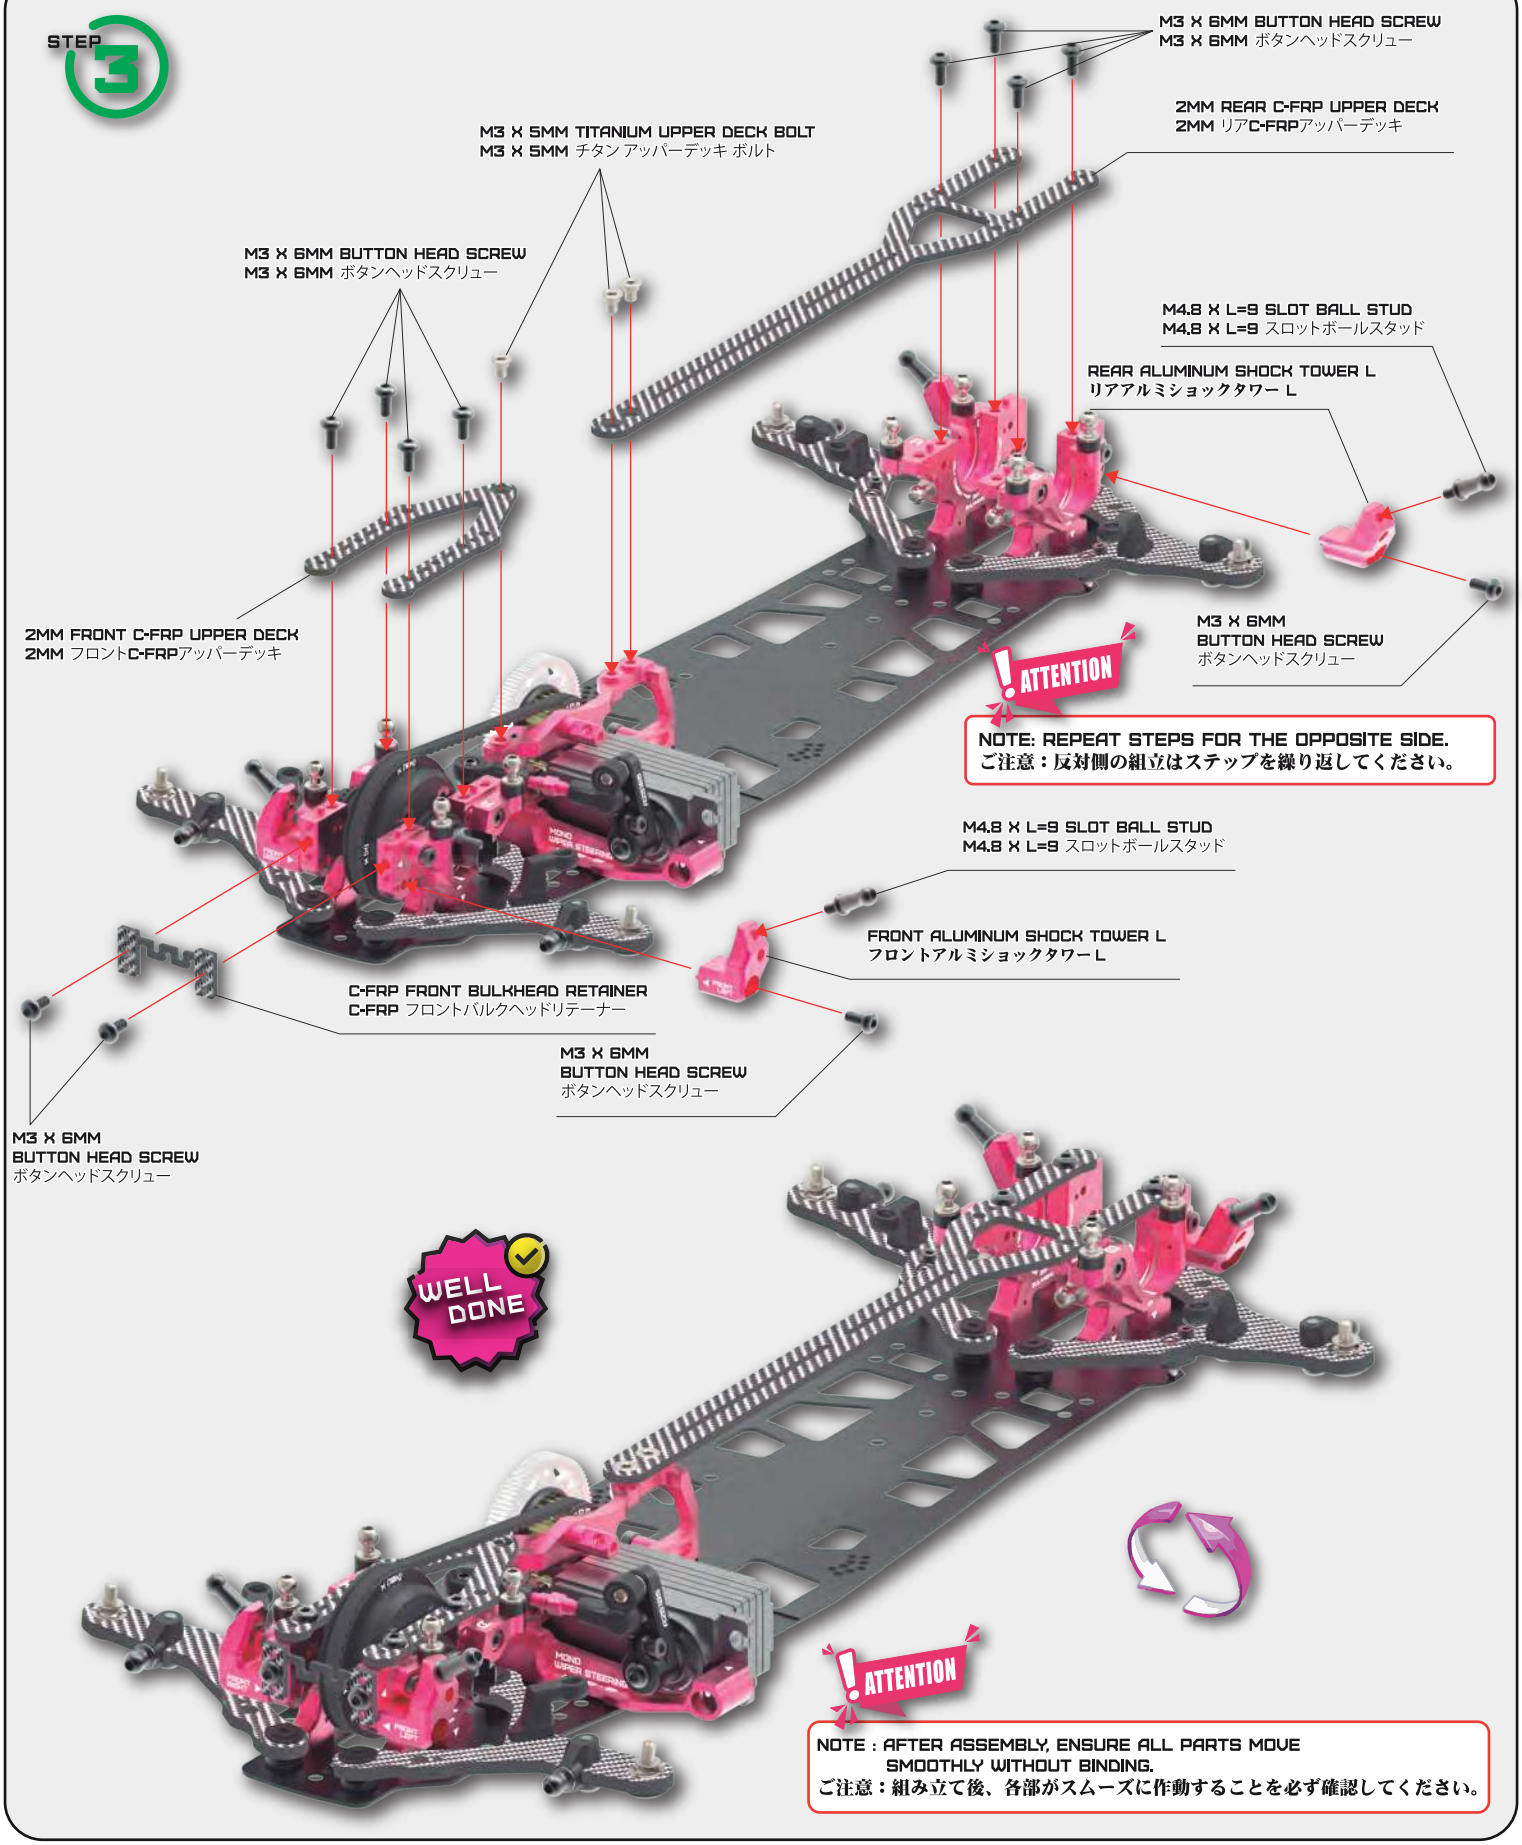


FRONT STABILIZER ASSEMBLY
フロントスタビライザーの取付け

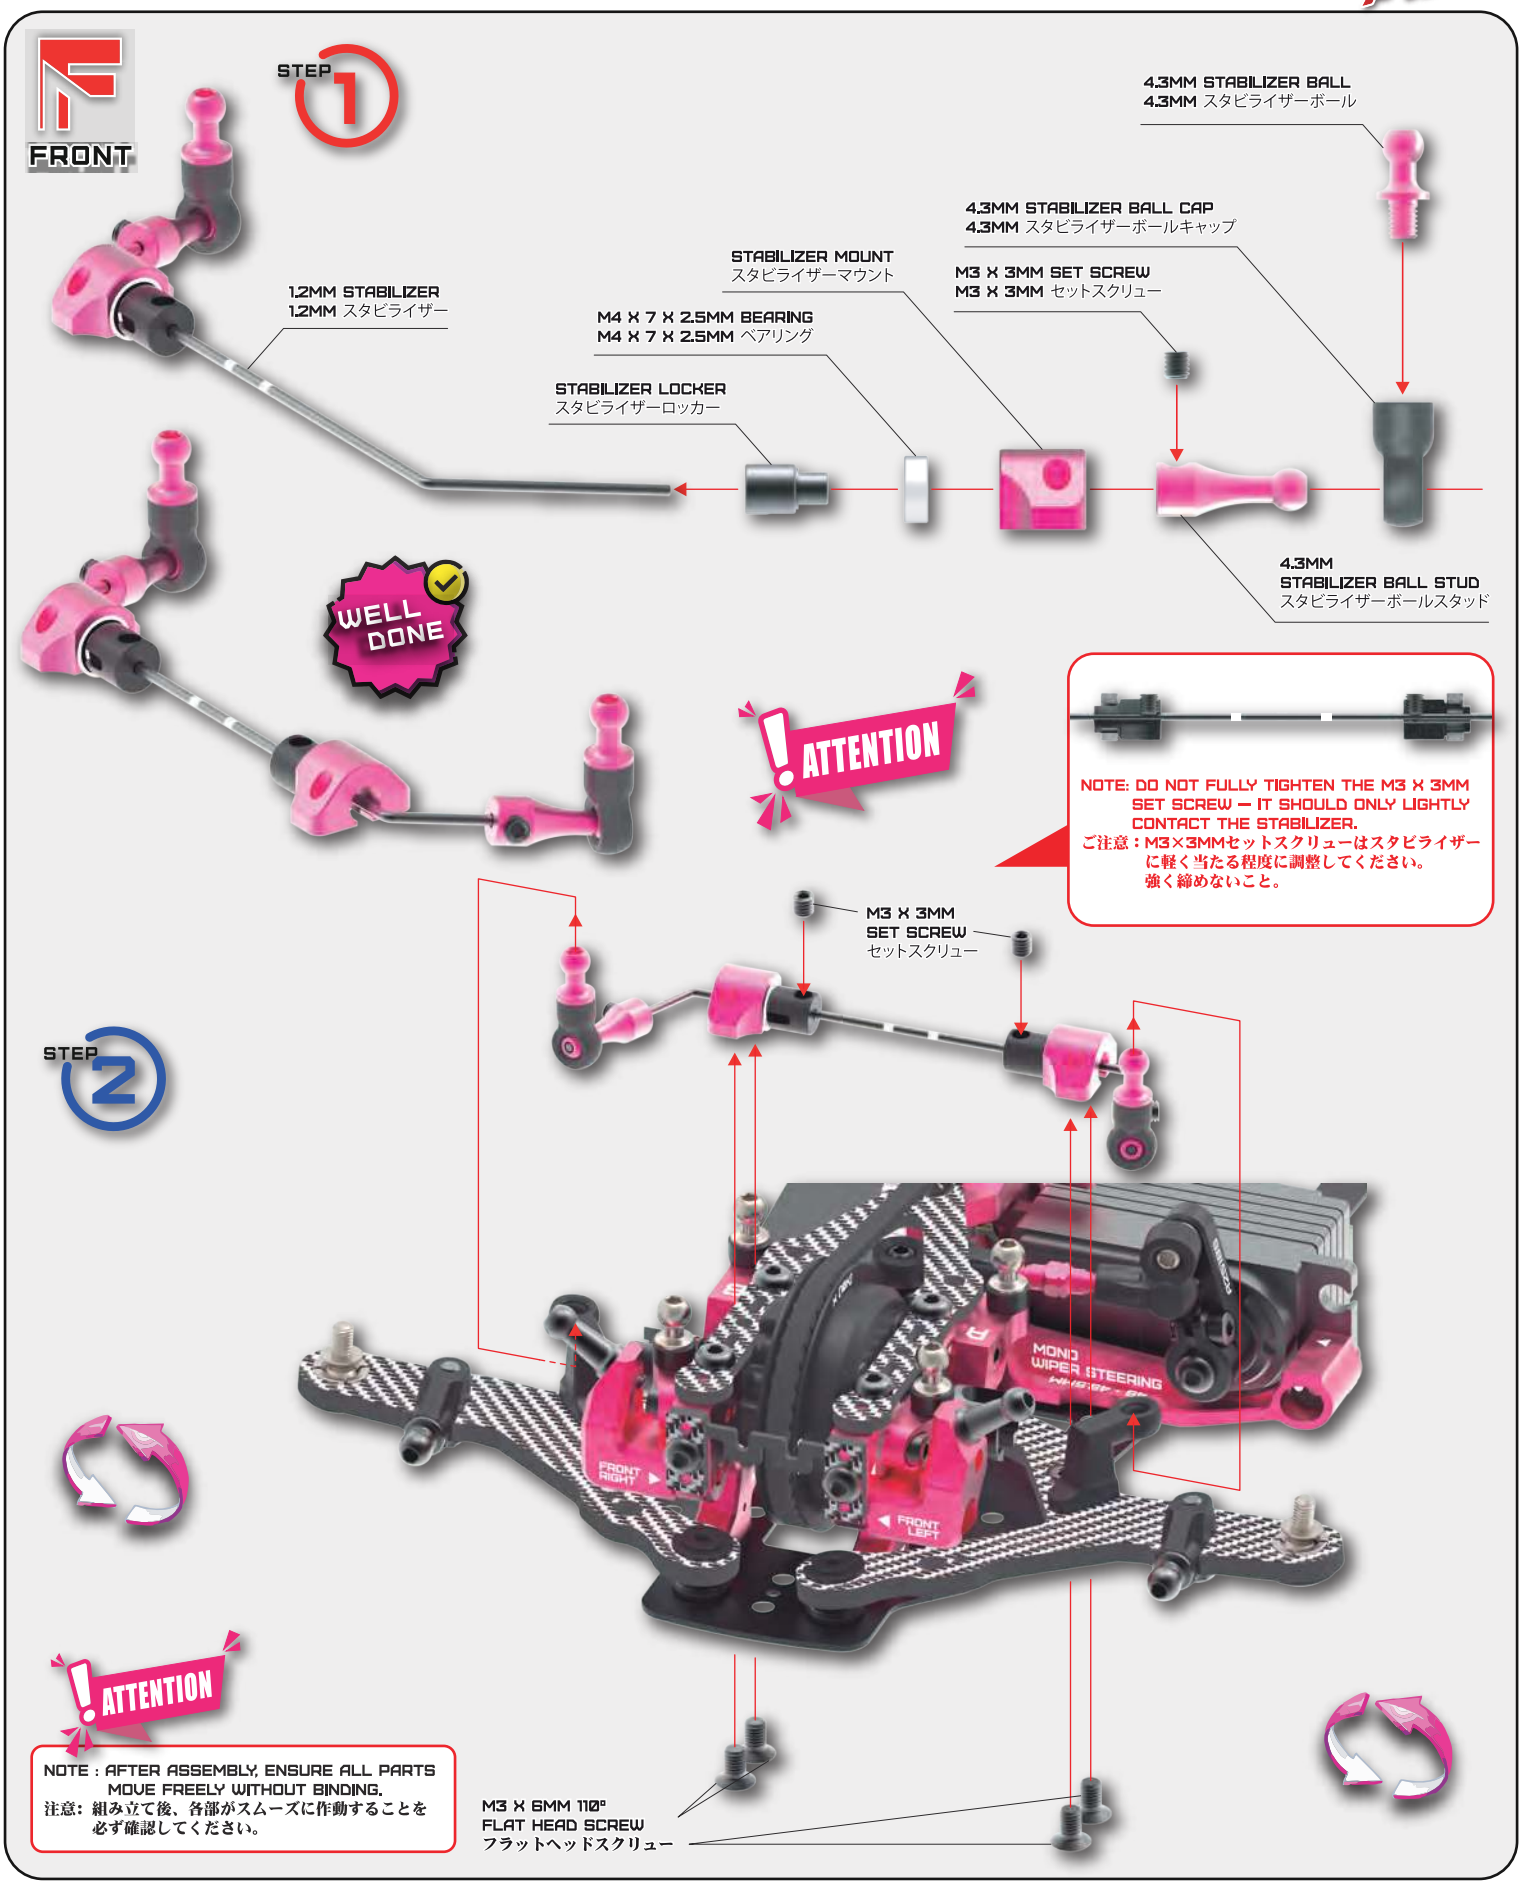

REAR STABILIZER ASSEMBLY
リアスタビライザーの取付け

REAR

STEP 1

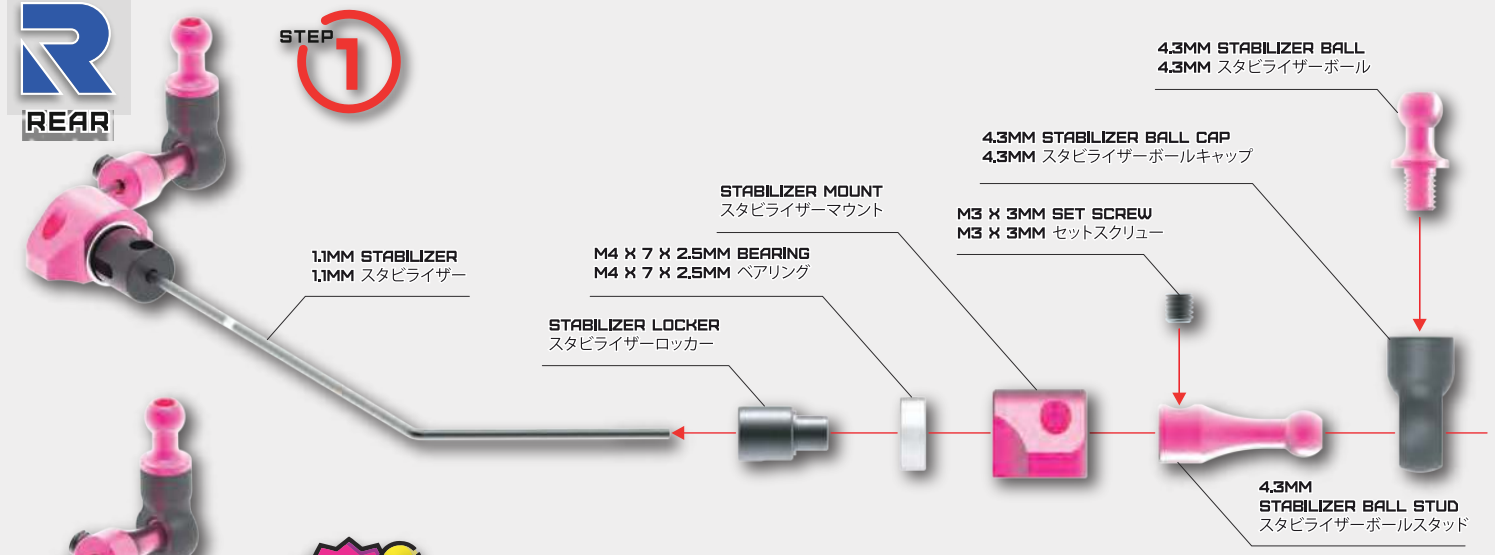




ATTENTION



NOTE: DO NOT FULLY TIGHTEN THE M3 X 3MM SET SCREW – IT SHOULD ONLY LIGHTLY CONTACT THE STABILIZER.
ご注意：M3×3MMセットスクリューはスタビライザーに軽く当たる程度に調整してください。
強く締めないこと。

STEP 2

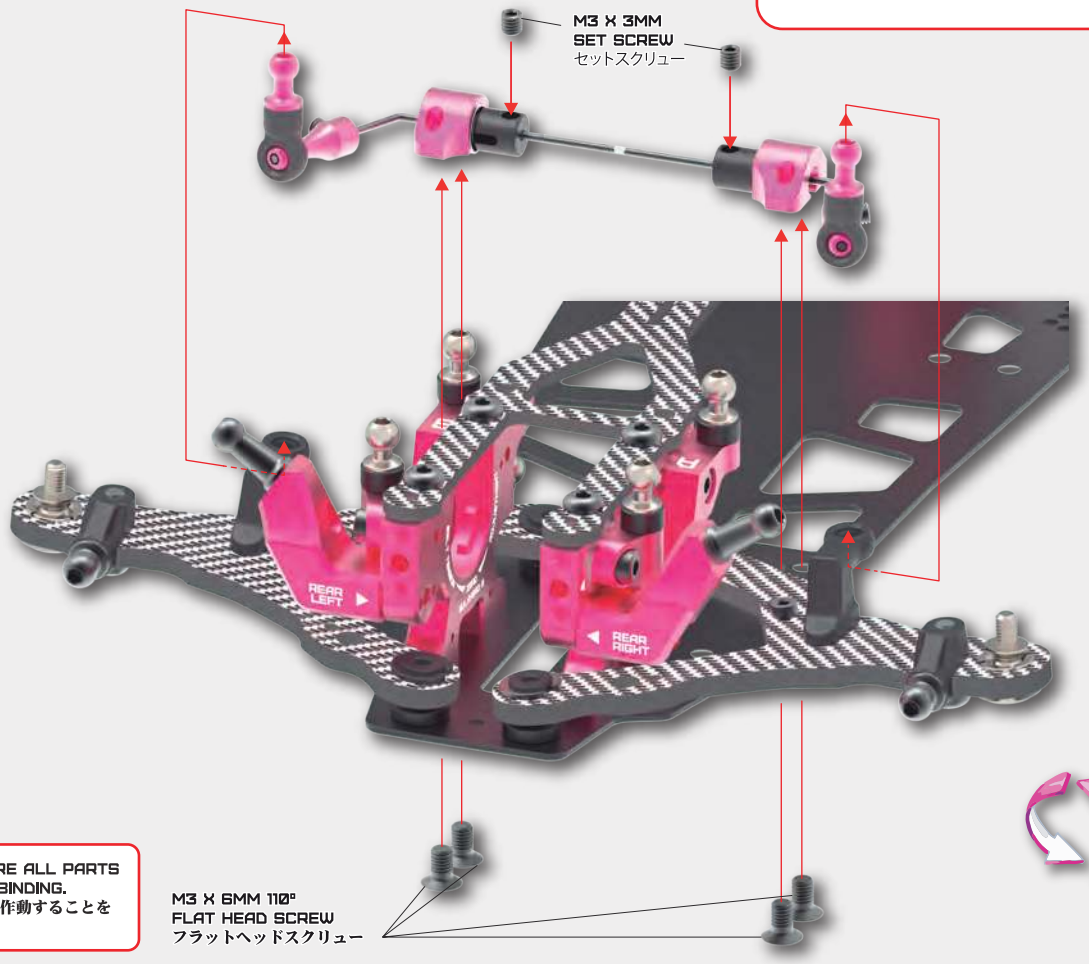

ATTENTION

NOTE : AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE FREELY WITHOUT BINDING.
注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。



M6 X 10 X 3MM BEARING [8]
M6 X 10 X 3MM ベアリング



5.2MM UPPER WISHBORN BALL CAP [4]
5.2MM アッパー ウィッシュボーン ボールキャップ



4.8MM X 16MM BALL END [8]
4.8MM X 16MM ボールエンド



ALUMINIUM KNUCKLE [4]
アルミナックル



M3 X 6 X 0.5MM SPACER [2]
M3 X 6 X 0.5MM スペーサー



M3 X 5MM BUTTON HEAD SCREW [4]
M3 X 5MM ボタンヘッドスクリュー



M3.5 X 5.5 X 1MM O-RING [4]
M3.5 X 5.5 X 1MM Oリング



4.8 X 4.5 X L6 TITANIUM BALL STUD [4]
4.8 X 4.5 X L6 チタンボールスタッド



4.5MM X 5.2MM SUSPENSION PIVOT BALL WITH SCREW [4]
4.5MM X 5.2MM サスペンションピボットボールネジ



44MM SSK SHAFT [2]
44MM SSK シャフト



REAR OUTER SHAFT [2]
リアアウターシャフト



M3 X 6 X 2.5MM SPACER [4]
M3 X 6 X 2.5MM スペーサー




M4 X 18MM TURNBUCKLE [4]
M4 X 18MM ターンバックル



30MM TURNBUCKLE [2]
30MM ターンバックル



40MM TURNBUCKLE [2]
40MM ターンバックル



3MM HEX WHEEL [4]
3MM 六角ホイール



KNUCKLE PLATE [4]
ナックルプレート



FRONT UPPER WISHBORE A [1] / B [1]
フロントアッパーウィッシュボーン A / B



REAR UPPER WISHBORE A [1] / B [1]
リアアッパーウィッシュボーン A / B

WISHBONE ASSEMBLY
ウィッシュボーンの取付け

STEP 1 FRONT



NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

STEP 2 REAR



NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

FRONT KNUCKLE ASSEMBLY
フロントナックルの取付け

STEP 1

FRONT

4.8MM X 16MM BALL END
ボールエンド

40MM TURNBUCKLE
40MM ターンバックル

X 2

66.4MM

STEP 2

4.5MM X 5.2MM
SUSPENSION PIVOT BALL WITH SCREW
サスペンションピボットボール

M3 X 6 X 2.5MM SPACER
M3 X 6 X 2.5MM スペーサー

GREEN SLIME
グリーンスライム

ALUMINIUM KNUCKLE
アルミナックル

TRIPLE JOINT DRIVE SHAFT
トリプルジョイントドライブシャフト

JOINT GREASE
ジョイントグリース

JOINT GREASE
ジョイントグリース

ATTENTION

NOTE : APPLY A DROP OF BEARING OIL BEFORE EACH RUN.
ご注意：走行前に毎回ベアリングオイルを1滴注してください。

M6 X 10 X 3MM BEARING
M6 X 10 X 3MM ベアリング

M4.8 X 4.5 L=6
TITANIUM BALL STUD
チタンボールスタッド

WELL DONE

3MM HEX WHEEL
3MM 六角ホイール

KNUCKLE PLATE
ナックルプレート

M6 X 10 X 3MM BEARING
M6 X 10 X 3MM ベアリング

M3.5 X 5.5 X 1MM O-RING
M3.5 X 5.5 X 1MM O リング

M3 X 5MM
BUTTON HEAD SCREW
ボタンヘッドスクリュー

ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

STEP 3

ATTENTION

NOTE : AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

M3 X 6 X 0.5MM SPACER
M3 X 6 X 0.5MM スペーサー

ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

REAR KNUCKLE ASSEMBLY
リアナックルの取付け

STEP 1

REAR

4.8MM X 16MM BALL END
ボールエンド

30MM TURNBUCKLE
30MM ターンバックル

X 2

58.6MM

STEP 2

4.5MM X 5.2MM
SUSPENSION PIVOT
BALL WITH SCREW
サスペンションピボットボール

REAR OUTER SHAFT
リアアウターシャフト

M3 X 6 X 2.5MM
SPACER
スペーサー

M4.8 X 4.5 L=6
TITANIUM BALL STUD
チタンボールスタッド

M6 X 10 X 3MM
BEARING
ベアリング

ALUMINIUM KNUCKLE
アルミナックル

KNUCKLE PLATE
ナックルプレート

3MM HEX WHEEL
3MM 六角ホイール

M6 X 10 X 3MM
BEARING
ベアリング

M3.5 X 5.5 X 1MM
O-RING
O リング

GREEN SLIME
グリーンスライム

M3 X 5MM
BUTTON HEAD SCREW
ボタンヘッドスクリュー

ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。

WELL DONE

STEP 3


ATTENTION

NOTE: REPEAT STEPS FOR THE OPPOSITE SIDE.
ご注意：反対側の組立はステップを繰り返してください。


ATTENTION

NOTE : AFTER ASSEMBLY,
ENSURE ALL PARTS MOVE
SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに
作動することを必ず
確認してください。

PARTS INCLUDED / 付属パーツ

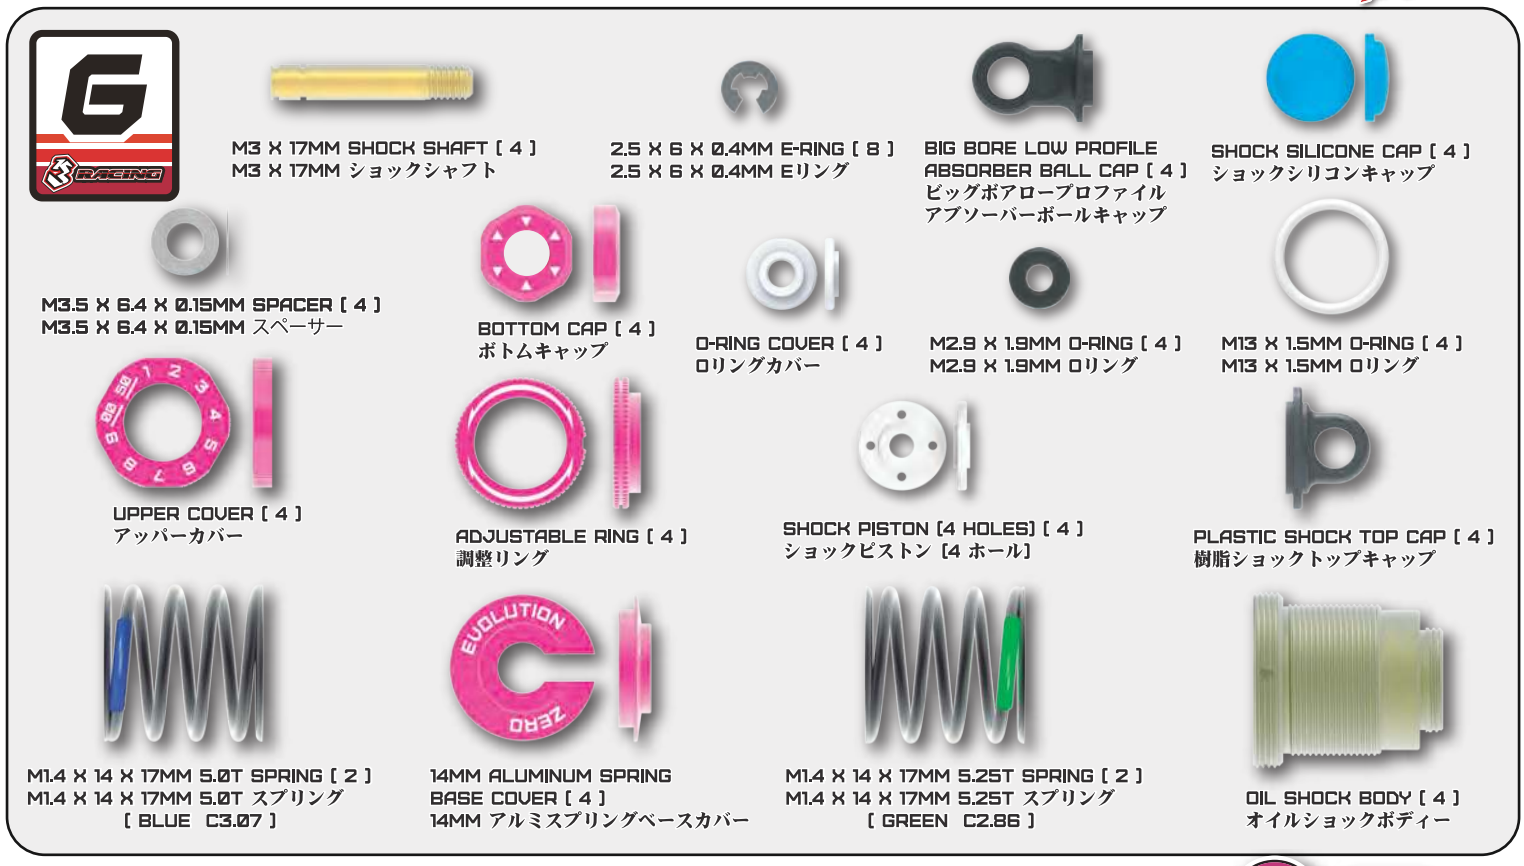


OIL DAMPER ASSEMBLY
オイルダンパーの取付け

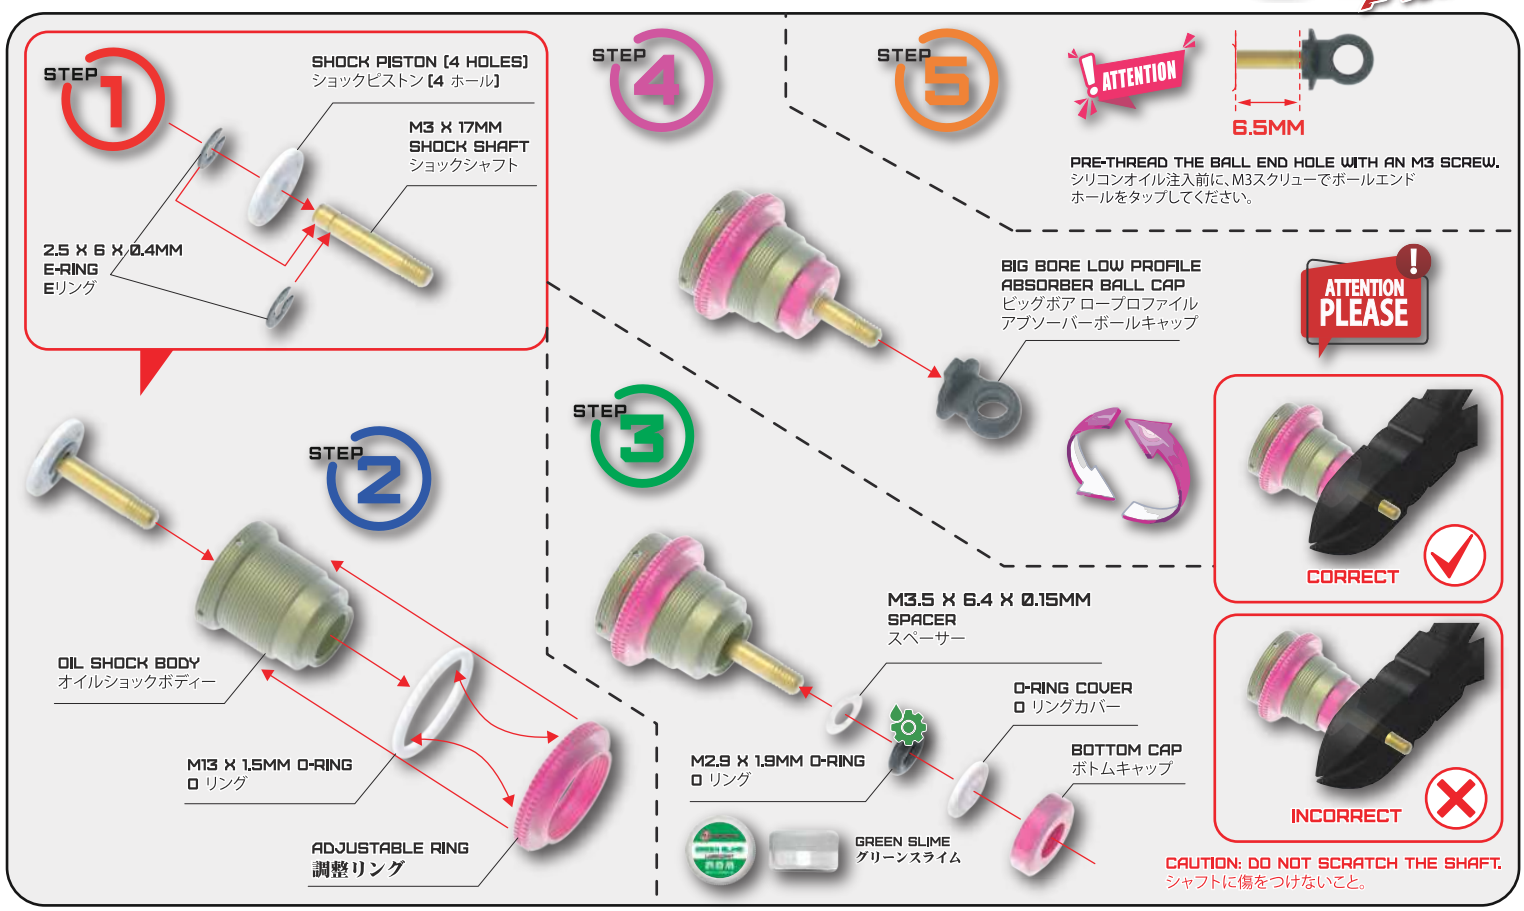

OIL DAMPER ASSEMBLY
オイルダンパーの取付け

STEP 6

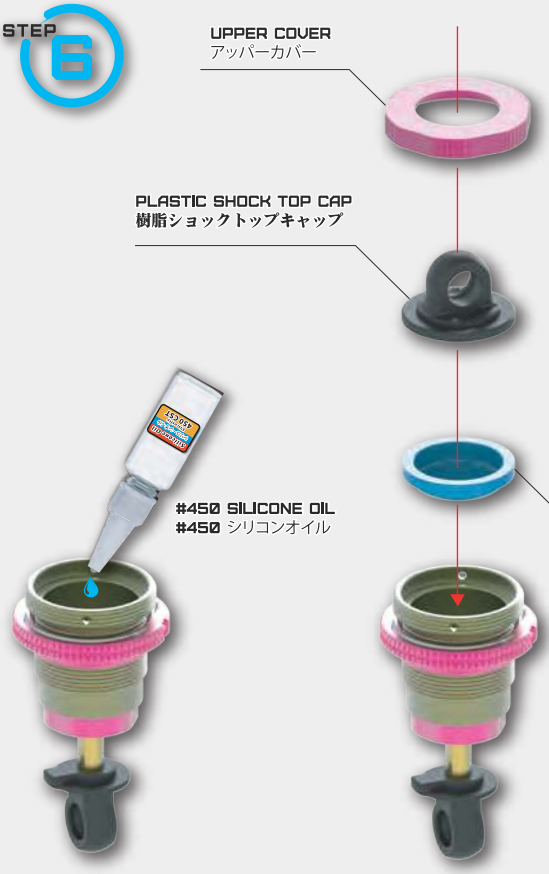


1. FULLY EXTEND THE SHOCK SHAFT (PISTON AT BOTTOM). HOLD SHOCK UPRIGHT AND FILL WITH SHOCK OIL TO THE LEVEL SHOWN IN THE LEFT DIAGRAM.
ショックシャフトを完全に伸ばし、ピストンをショックボディ底部に置く。ショックを垂直に保ち、左図のレベルまでショックオイルを注入してください。

2. SLOWLY COMPRESS AND EXTEND THE SHOCK SHAFT TO PURGE AIR BUBBLES FROM UNDER THE PISTON.
ショックシャフトをゆっくり圧縮・伸長し、ピストン下の気泡を除去してください。

3. FULLY EXTEND THE SHOCK SHAFT, TOP UP OIL IF NEEDED, AND LET SIT FOR 5 MINUTES UNTIL ALL AIR BUBBLES ARE GONE.
ショックシャフトを完全に伸ばし、必要に応じてオイルを補充し、気泡が完全に抜けるまで5分間放置してください。

4. INSTALL THE SILICON CAP AT AN ANGLE AS SHOWN AND BLEED OUT EXCESS OIL.
ショックシリコンキャップを斜めにしてショックボディに取り付け、余分なオイルを排出してください。

5. FULLY TIGHTEN THE CAP AND WIPE OFF EXCESS OIL.
キャップをしっかり締め、溢れたオイルを拭き取ってください。

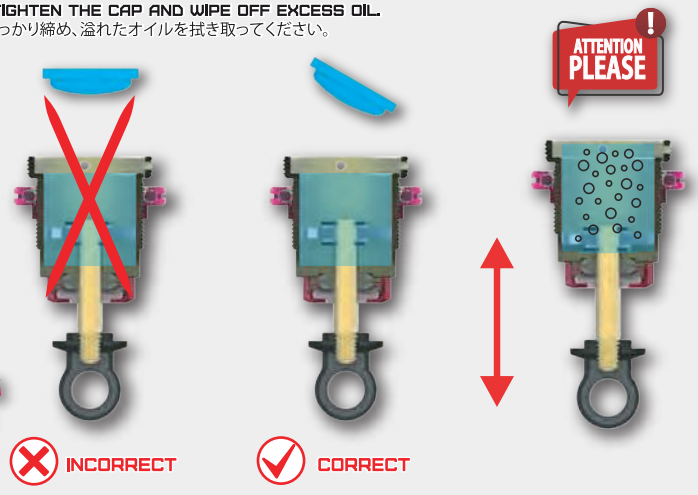

SOME OIL LEAKAGE WHEN INSTALLING THE SILICONE CAP IS NORMAL.
シリコンキャップ取り付け時に少量のオイルが漏れるのは正常です。

STEP 7





STEP 8



ATTENTION

NOTE : AFTER ASSEMBLY, ENSURE ALL PARTS MOVE SMOOTHLY WITHOUT BINDING.
ご注意：組み立て後、各部がスムーズに作動することを必ず確認してください。

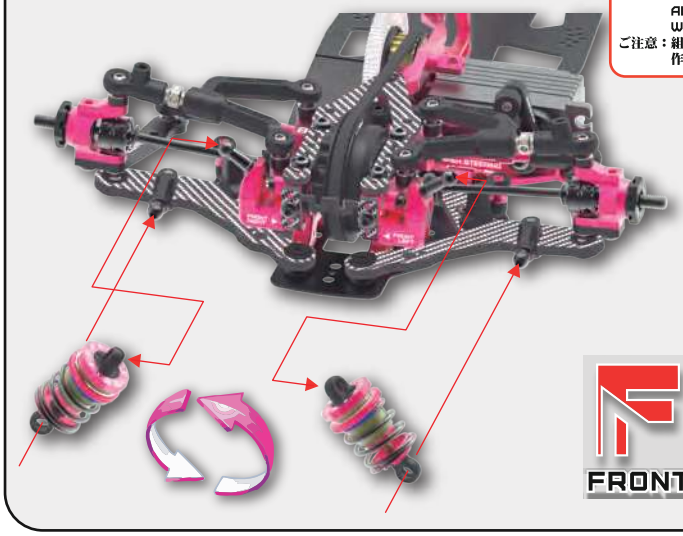

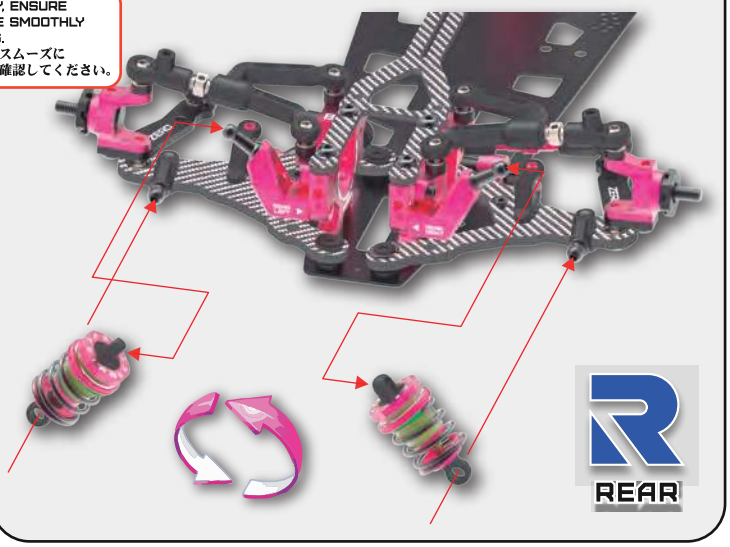

PARTS INCLUDED / 付属パーツ



REAR GRAPHITE SHOCK TOWER [1]
リアグラファイトショックタワー



M3 X 3MM SET SCREW [1]
M3 X 3MM セットスクリュー




M3 X 6MM 110° FLAT HEAD SCREW [4]
M3 X 6MM 110° フラットヘッドスクリュー




M3 X 6MM BUTTON HEAD SCREW [8]
M3 X 6MM ボタンヘッドスクリュー



M3 X 12MM BUTTON HEAD SCREW [1]
M3 X 12MM ボタンヘッドスクリュー



M3 X 16MM SET SCREW [2]
M3 X 16MM セットスクリュー



BATTERY HOUSING E [2]
バッテリーハウジング E



BATTERY HOUSING C [2]
バッテリーハウジング C



BATTERY HOUSING D [2]
バッテリーハウジング D

M0.6 X 4.4 X 6_4T SPRING [2]
M0.6 X 4.4 X 6_4T スプリング




M3 X 8 BATTERY POST [4]




BATTERY HOUSING A [2]
バッテリーハウジング A

REAR SHOCK TOWER ASSEMBLY
リアショックタワーの取り付け

STEP 1

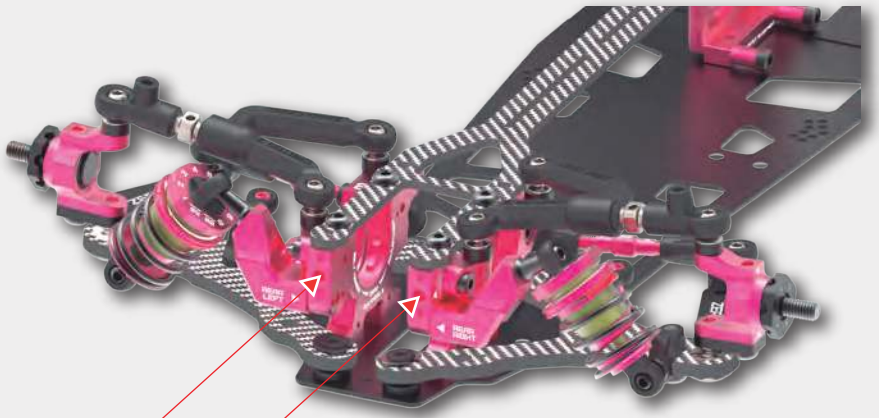

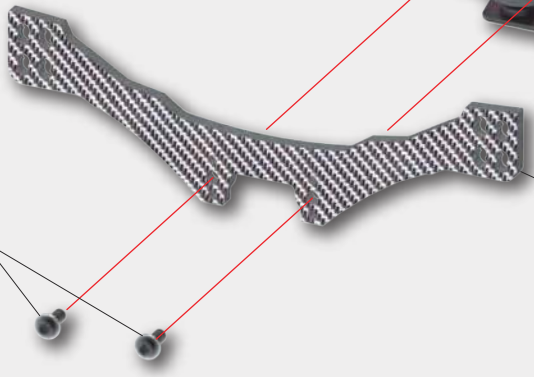

REAR GRAPHITE SHOCK TOWER
グラファイトリアショックタワー

M3 X 6MM BUTTON HEAD SCREW
M3 X 6MM ボタンヘッドスクリュー

RC UNIT ASSEMBLY
RC ユニットの取付け


STEP 2



WELL DONE

MOTOR (NOT INCLUDED)
モーター(製品には含まれておりません。)

M3 X 3MM SET SCREW
セットスクリュー



64 PITCH 29T PINION GEAR (NOT INCLUDED)
64 ピッチ 29T ピニオンギア
(製品には含まれておりません。)


STEP 3




RECEIVER (NOT INCLUDED)
受信機 (製品には含まれておりません。)



ESC (NOT INCLUDED)
ESC（製品には含まれておりません。）



DOUBLE SIDED STICKY TAPE
両面テープ




DOUBLE SIDED STICKY TAPE
両面テープ


M3 X 6MM
BUTTON HEAD SCREW
ボタンヘッドスクリュー

RC UNIT ASSEMBLY
RC ユニットの取付け


STEP 4

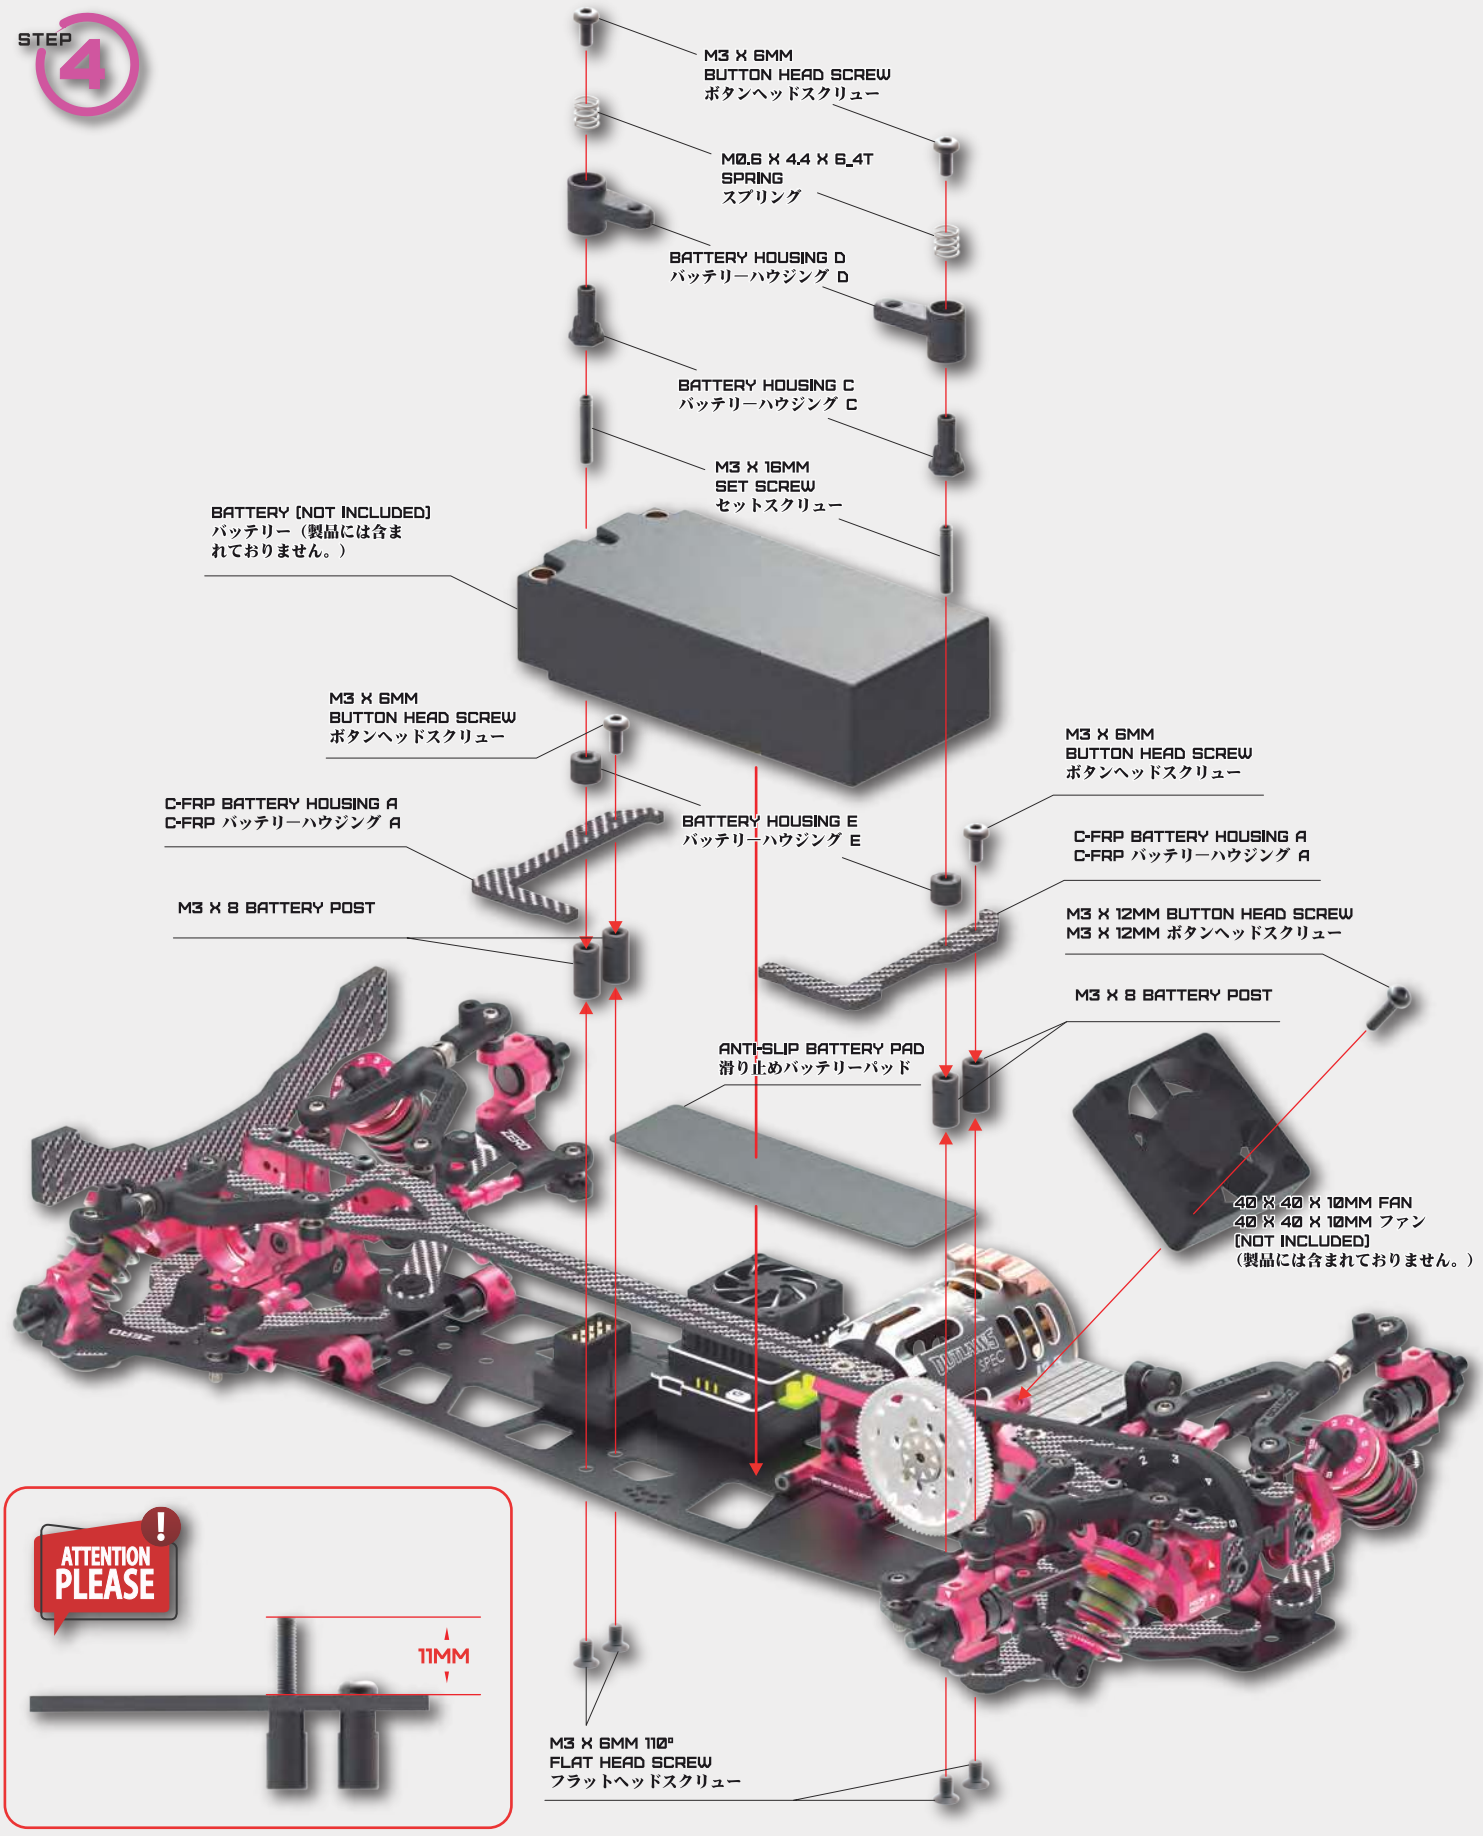

PARTS INCLUDED / 付属パーツ

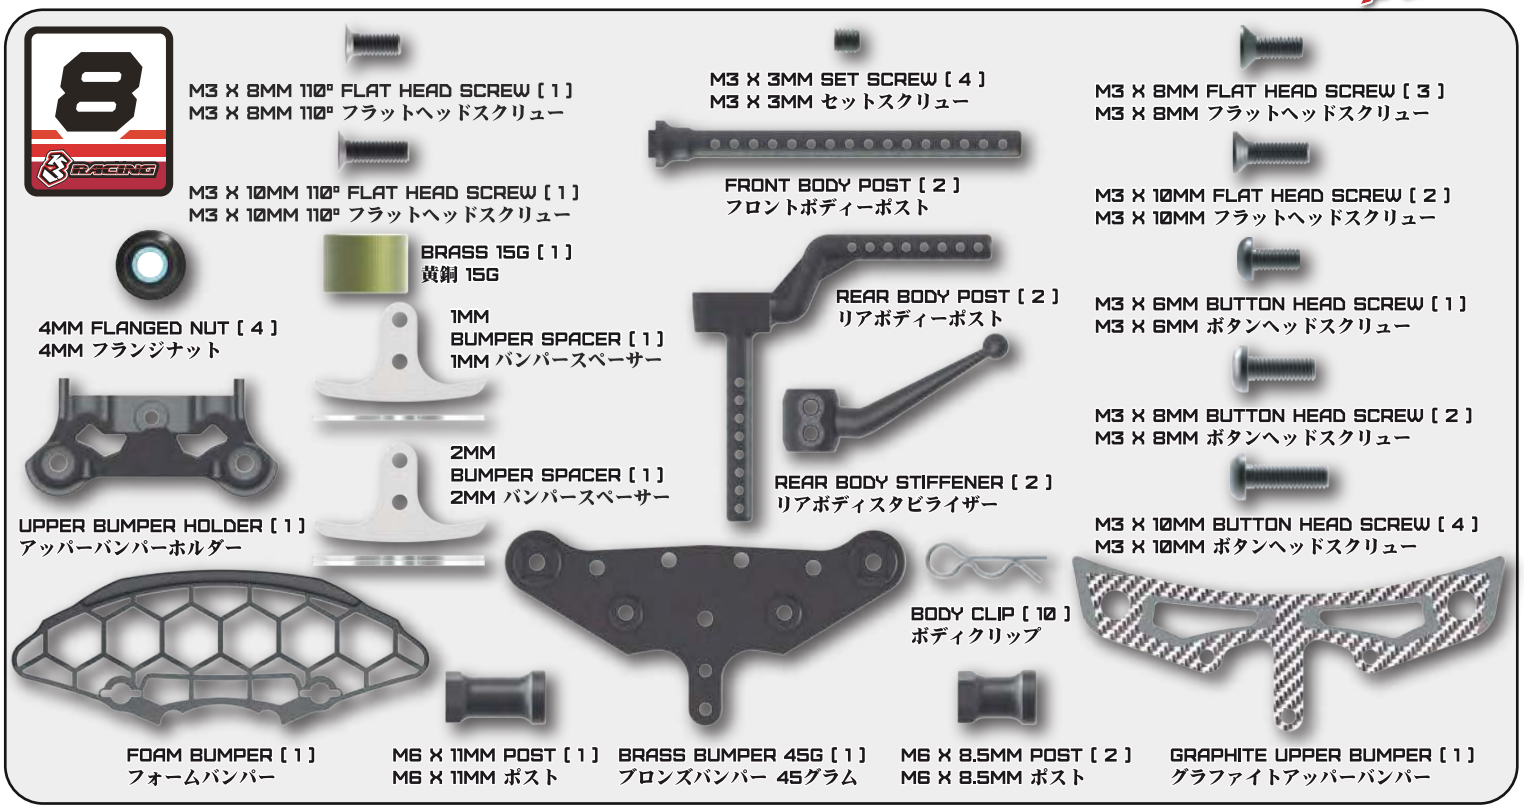


BUMPER & BODY POST ASSEMBLY / バンパー & ボディポストの取付け

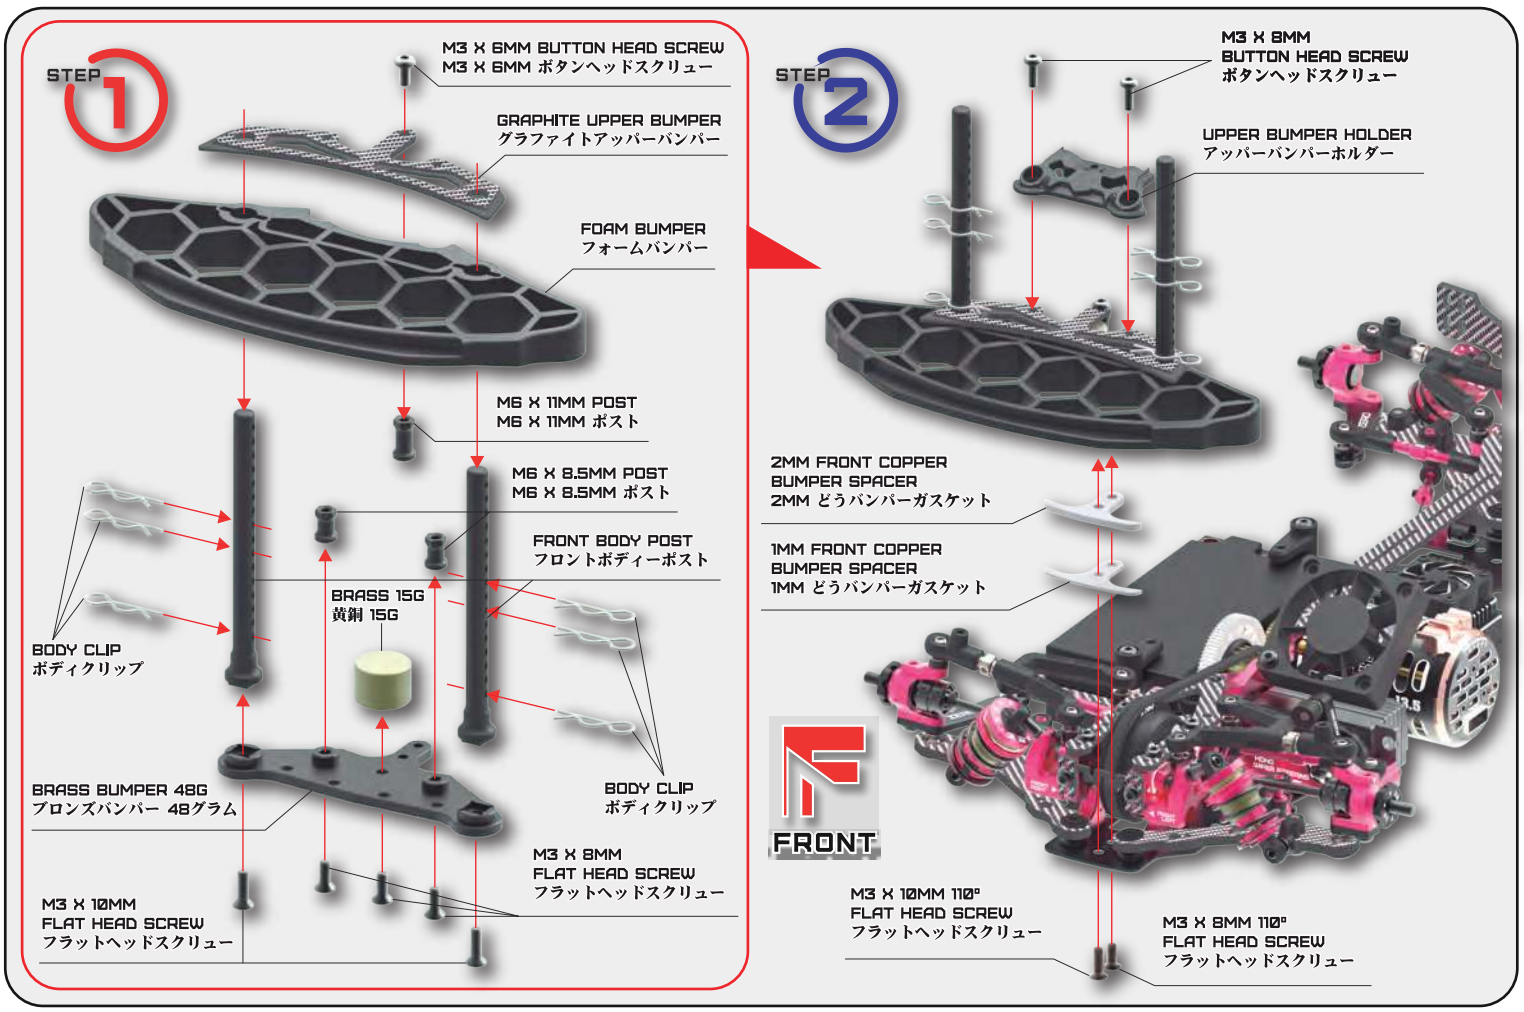


BUMPER & BODY POST ASSEMBLY
バンバー ＆ ボディポストの取付け

REAR

STEP 3

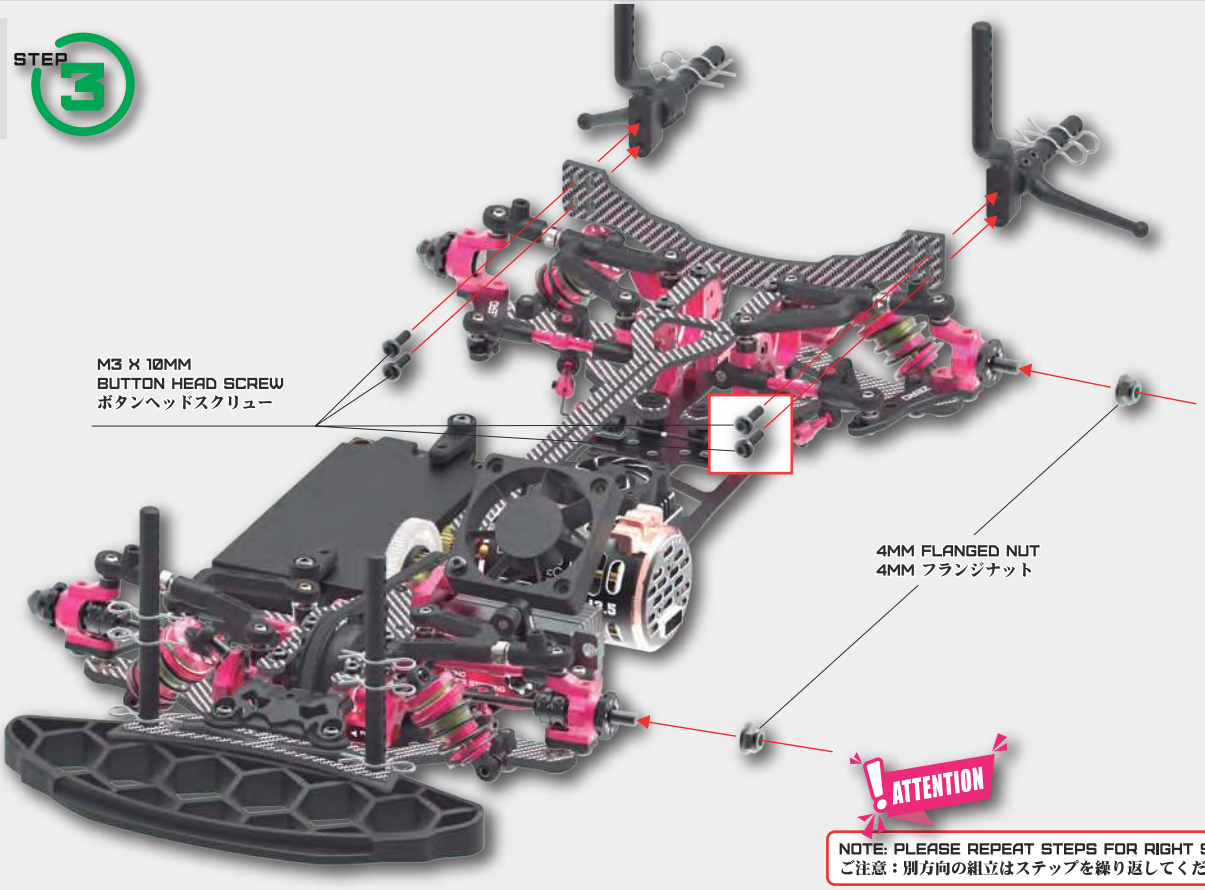

NOTE: PLEASE REPEAT STEPS FOR RIGHT SIDE ASSEMBLY.
ご注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。

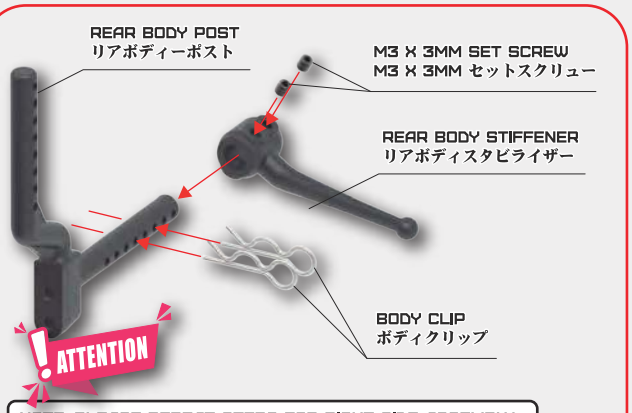

NOTE: PLEASE REPEAT STEPS FOR RIGHT SIDE ASSEMBLY.
ご注意：別方向の組立はステップを繰り返してください。

WELL DONE

CONGRATULATIONS

ZERO CERO FWD

SETUP SHEET

NAME SHUKRI DATE 21 / 06 / 2026

FINAL POSITION A1 + TQ BEST LAP 14.6

CIRCUIT SACC RC PARK CLASS (•) BLINKY ( ) OPEN STOCK ( ) MODIFY

PLACE (•) INDOOR ( ) OUTDOOR

TRACK ( ) CARPET (•) ASPHALT

TRACTION ( ) HIGH ( ) MIDIUM (•) LOW


TRACK CONDITION ( ) BUMPY (•) FLAT

FRONT

GEAR DIFF / SPOOL

(•) GEAR ( ) SPOOL


500000 WT / G

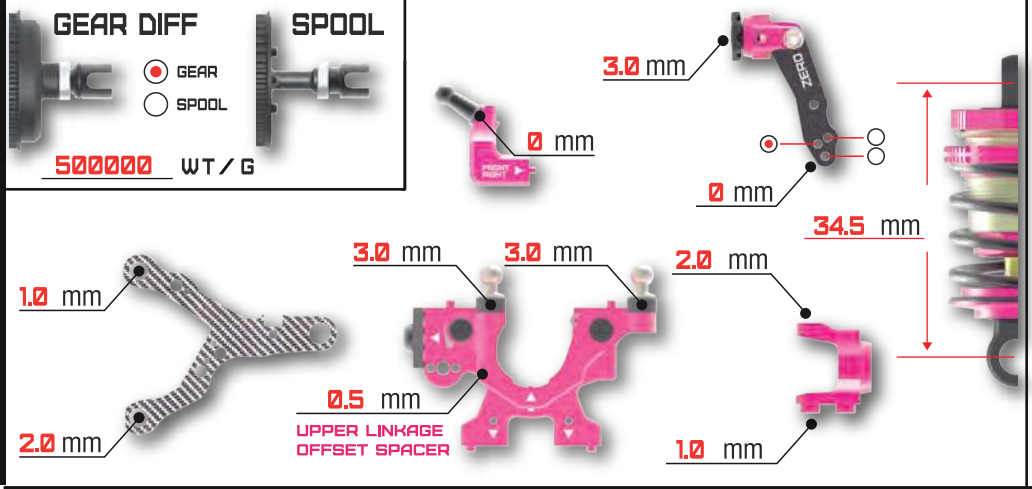

ABSORBER	
OIL #	450
PISTON 2 3 4 HOLES	1.1
SPRING	3RACING 2.5/2.8
BLADDER FOAM	( ) YES (•) ON
REBOUND	0 %
CASTOR	4.0 °

RIDE HEIGHT	5.0
CAMBER ANGLE	1.0 °
SWAY BAR	1.1
DROOP	5.2
TOE	-1.0 °
FRONT NOTES	

REAR

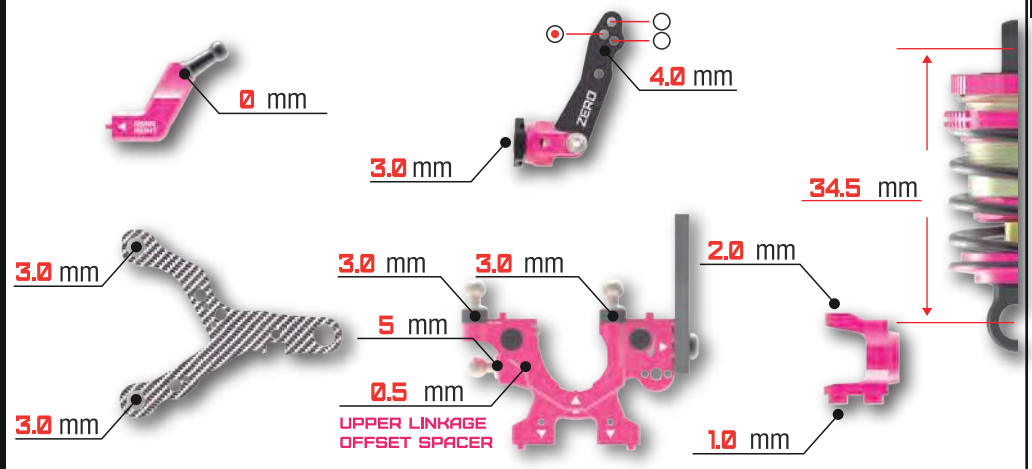

ABSORBER	
OIL #	450
PISTON 2 3 4 HOLES	1.1
SPRING	3RACING GREEN
BLADDER FOAM	( ) YES (•) ON
REBOUND	0 %
CASTOR	-2.0 °


RIDE HEIGHT	5.2
CAMBER ANGLE	1.5 °
SWAY BAR	1.0
DROOP	4.2
TOE	2 °
REAR NOTES	

OTHER



UPPER LINKAGE
(•) FIX ARM ( ) DOUBLE LINK

( ) 1.6 (•) 2.0 UPPER DECK

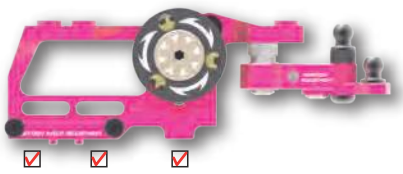

☑ ☑ ☑ ☑ MOTOR MOUNT SCREWED POSITION


CHASSIS MATERIAL
(•) GRAPHITE ( ) ALUMINIUM ( ) STEEL

WEIGHT DISTRIBUTION

BUMPER WEIGHT 100 g

FRONT 767 g 65 %

REAR 413 g 35 %

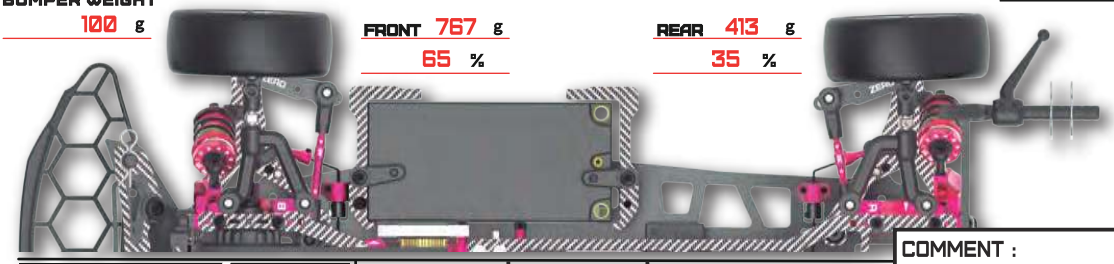

FRONT THREAD mm

REAR THREAD mm

WHEELBASE mm

WEIGHT g

	FRONT	REAR
TIRES	RUSH	869A
COMPOUND	RUSH	RUSH
INSERT	RUSH	RUSH
WHEEL	RUSH	RUSH
TREATMENT	MG3	BLACK

SPUR 88 T	64 PITCH	PINION 46 T
MOTOR HW G4R 17.5T		BATTERY LRP 5500
ESC HW G2S ELITE		SERVO POWER HD R12s
BODY MK10		WING ORI
INTERNAL RATIO 1.9		F.D.R 3.6

COMMENT :

ZERO CERO FWD

SETUP SHEET

NAME DATE / /

FINAL POSITION BEST LAP

CIRCUIT CLASS ☐ BLINKY ☐ OPEN STOCK ☐ MODIFY


PLACE ☐ INDOOR ☐ OUTDOOR

TRACK ☐ CARPET ☐ ASPHALT

TRACTION ☐ HIGH ☐ MIDIUM ☐ LOW


TRACK CONDITION ☐ BUMPY ☐ FLAT

FRONT

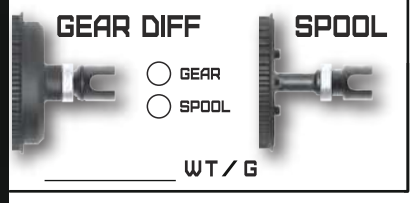

ABSORBER	RIDE HEIGHT
OIL #	CAMBER ANGLE °
PISTON 2 3 4 HOLES	SWAY BAR
SPRING	DROOP
BLADDER FOAM ☐ YES ☐ ON	TOE °
REBOUND %	FRONT NOTES
CASTOR °	

REAR

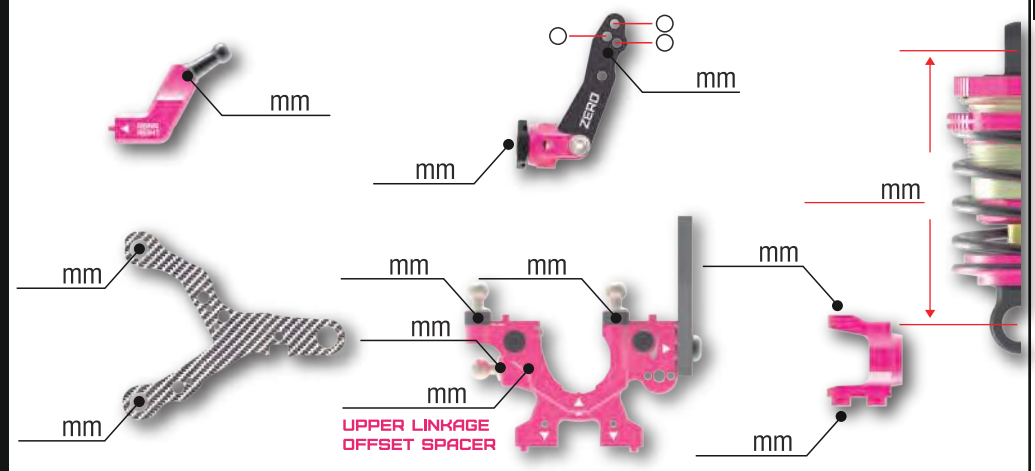


ABSORBER	RIDE HEIGHT
OIL #	CAMBER ANGLE °
PISTON 2 3 4 HOLES	SWAY BAR
SPRING	DROOP
BLADDER FOAM ☐ YES ☐ ON	TOE °
REBOUND %	REAR NOTES
CASTOR °	

OTHER



UPPER LINKAGE
◯ FIX ARM ◯ DOUBLE LINK

◯ 1.6 ◯ 2.0 UPPER DECK

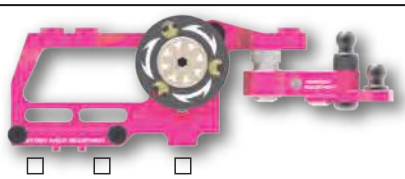

☑ MOTOR MOUNT SCREWED POSITION


CHASSIS MATERIAL
◯ GRAPHITE ◯ ALUMINIUM ◯ STEEL

WEIGHT DISTRIBUTION

BUMPER WEIGHT g

FRONT g %

REAR g %

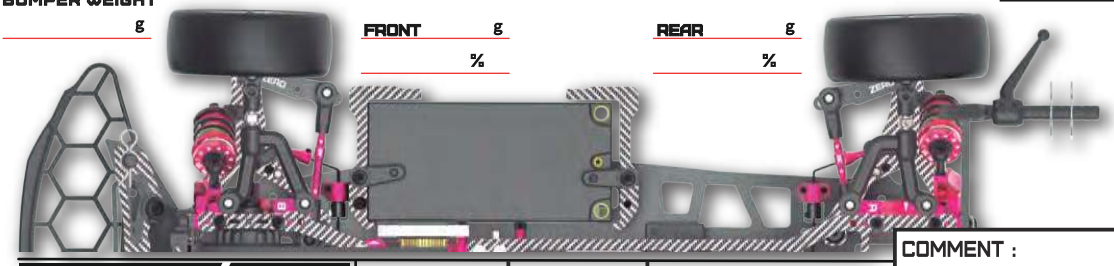

FRONT THREAD mm

REAR THREAD mm

WHEELBASE mm

WEIGHT g

FRONT	REAR
TIRES	
COMPOUND	
INSERT	
WHEEL	
TREATMENT	

SPUR T	PITCH	PINION T	
MOTOR		BATTERY	
ESC		SERVO	
BODY		WING	
INTERNAL RATIO		F.D.R	

COMMENT :

[ZERO CERO FWD] GEAR RATIO CHART / [ZERO CERO FWD] ギア比表

Ratio 1.90	No. OF 48 PITCH PINION GEAR																																		
No. OF 48 PITCH SPUR GEAR	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
84	10.64	9.98	9.39	8.87	8.40	7.98	7.60	7.25	6.94	6.65																						
83	10.51	9.86	9.28	8.76	8.30	7.89	7.51	7.17	6.86	6.57	6.31																					
82	10.39	9.74	9.16	8.66	8.20	7.79	7.42	7.08	6.77	6.49	6.23	5.99																				
81	10.26	9.62	9.05	8.55	8.10	7.70	7.33	7.00	6.69	6.41	6.16	5.92	5.70																			
80	10.13	9.50	8.94	8.44	8.00	7.60	7.24	6.91	6.61	6.33	6.08	5.85	5.63	5.43																		
79	10.01	9.38	8.83	8.34	7.90	7.51	7.15	6.82	6.53	6.25	6.00	5.77	5.56	5.36	5.18																	
78	9.88	9.26	8.72	8.23	7.80	7.41	7.06	6.74	6.44	6.18	5.93	5.70	5.49	5.29	5.11	4.94																
77	9.75	9.14	8.61	8.13	7.70	7.32	6.97	6.65	6.36	6.10	5.85	5.63	5.42	5.23	5.04	4.88	4.72															
76	9.63	9.03	8.49	8.02	7.60	7.22	6.88	6.56	6.28	6.02	5.78	5.55	5.35	5.16	4.98	4.81	4.66	4.51														
75	9.50	8.91	8.38	7.92	7.50	7.13	6.79	6.48	6.20	5.94	5.70	5.48	5.28	5.09	4.91	4.75	4.60	4.45	4.32													
74	9.37	8.79	8.27	7.81	7.40	7.03	6.70	6.39	6.11	5.86	5.62	5.41	5.21	5.02	4.85	4.69	4.54	4.39	4.26	4.14												
73	9.25	8.67	8.16	7.71	7.30	6.94	6.60	6.30	6.03	5.78	5.55	5.33	5.14	4.95	4.78	4.62	4.47	4.33	4.20	4.08	3.96											
72	9.12	8.55	8.05	7.60	7.20	6.84	6.51	6.22	5.95	5.70	5.47	5.26	5.07	4.89	4.72	4.56	4.41	4.28	4.15	4.02	3.91	3.80										
71	8.99	8.43	7.94	7.49	7.10	6.75	6.42	6.13	5.87	5.62	5.40	5.19	5.00	4.82	4.65	4.50	4.35	4.22	4.09	3.97	3.85	3.75	3.65									
70	8.87	8.31	7.82	7.39	7.00	6.65	6.33	6.05	5.78	5.54	5.32	5.12	4.93	4.75	4.59	4.43	4.29	4.16	4.03	3.91	3.80	3.69	3.59	3.50								
69	8.74	8.19	7.71	7.28	6.90	6.56	6.24	5.96	5.70	5.46	5.24	5.04	4.86	4.68	4.52	4.37	4.23	4.10	3.97	3.86	3.75	3.64	3.54	3.45	3.36							
68	8.61	8.08	7.60	7.18	6.80	6.46	6.15	5.87	5.62	5.38	5.17	4.97	4.79	4.61	4.46	4.31	4.17	4.04	3.92	3.80	3.69	3.59	3.49	3.40	3.31	3.23						
67	8.11	7.60	7.15	6.76	6.40	6.08	5.79	5.53	5.29	5.07	4.86	4.68	4.50	4.34	4.19	4.05	3.92	3.80	3.68	3.58	3.47	3.38	3.29	3.20	3.12	3.04	2.97					
66	8.36	7.84	7.38	6.97	6.60	6.27	5.97	5.70	5.45	5.23	5.02	4.82	4.64	4.48	4.32	4.18	4.05	3.92	3.80	3.69	3.58	3.48	3.39	3.30	3.22	3.14	3.06	2.99				
65	8.23	7.72	7.26	6.86	6.50	6.18	5.88	5.61	5.37	5.15	4.94	4.75	4.57	4.41	4.26	4.12	3.98	3.86	3.74	3.63	3.53	3.43	3.34	3.25	3.17	3.09	3.01	2.94	2.87			
64		7.60	7.15	6.76	6.40	6.08	5.79	5.53	5.29	5.07	4.86	4.68	4.50	4.34	4.19	4.05	3.92	3.80	3.68	3.58	3.47	3.38	3.29	3.20	3.12	3.04	2.97	2.90	2.83	2.76		
63			7.04	6.65	6.30	5.99	5.70	5.44	5.20	4.99	4.79	4.60	4.43	4.28	4.13	3.99	3.86	3.74	3.63	3.52	3.42	3.33	3.24	3.15	3.07	2.99	2.92	2.85	2.78	2.72	2.66	
62				6.54	6.20	5.89	5.61	5.35	5.12	4.91	4.71	4.53	4.36	4.21	4.06	3.93	3.80	3.68	3.57	3.46	3.37	3.27	3.18	3.10	3.02	2.95	2.87	2.80	2.74	2.68	2.62	2.56

| Ratio 1.90 | No. OF 64 PITCH PINION GEAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS
スペアパーツ & オプショナルパーツ



SAK-Z101
GEAR DIFFERENTIAL
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
ギアデフ




SAK-Z101A
DIFFERENTIAL BEARING
HOUSING FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 デフベアリ
ングハウジング



SAK-Z101B
DIFFERENTIAL HOUSING
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
デフハウジング



SAK-Z101C
DIFFERENTIAL JOINT
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
デフジョイント



SAK-Z101D
M3 X 2 O-RING
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
M3 X 2 Oリング



SAK-Z101E
DIFFERENTIAL T SHAPE
SHAFT FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
T形デフシャフト



SAK-Z101G
M6 X 1 O-RING
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
M6 X 1 Oリング




SAK-Z103
20T CENTER PULLEY
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
20T センタープーリー



SAK-Z103A
CENTER PULLEY SHAFT
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
20T センタープーリー




SAK-Z103B
TITANIUM CENTER PULLEY
COVER FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
チタン製センタープーリーカバー



SAK-Z105
FRONT C-FRP WISHBONE
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 フロントグラ
ファイトウィッシュボーン



SAK-Z106
REAR C-FRP WISHBONE
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
リアグラファイトウィッシュボーン



SAK-Z107
WISHBONE MOUNTING
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
ウィッシュボーンマウント



SAK-Z108
4.8 WISHBONE PIVOT BALL
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 4.8 ウィッシュ
ボーンピボットボール



SAK-Z109
M3 X 8.5 TITANIUM ROUND
HEAD DOWN STOP SET SCREW
ZERO CERO用 M3×8.5 チタン
円形ヘッドダウンストップ止めねじ



SAK-Z110
M4.8 X L=4 SLOT BALL
STUD FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 M4.8 X L=4
スロットボールスタッド



SAK-Z113/V2
UPPER LINKAGE MOUNT
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
アッパーリンケージマウント



SAK-Z114
ALUMINIUM FRONT SHOCK
TOWER FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 アルミフ
ロントショックタワー



SAK-Z115
ALUMINIUM REAR SHOCK
TOWER FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 アルミリア
ショックタワー



SAK-Z116
M4.8 X 4.5 L=6 TITANIUM
BALL STUD FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 M4.8 X 4.5 L=6
チタンボールスタッド



SAK-Z116A
M4.8 X 4.5 L=3.5 TITANIUM
BALL STUD FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 M4.8 X 4.5
L=3.5 チタンボールスタッド



SAK-Z118
BATTERY OFFSET SPACER
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 バッテリー
オフセットスペーサー



SAK-Z119
TITANIUM BELT TENSION
BOLT FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 チタンベルト
テンションボルト



SAK-Z120
FAN MOUNT
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
ファンマウント



SAK-Z123
SERVO HORN
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
サーボホーン



SAK-Z124
TITANIUM SERVO EXCLUSIVE
BOLT FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
チタンサーボ専用ボルト



SAK-Z126
UPPER DECK LOCKED BLOT
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用アッパーデッキ
ロックブロット




SAK-Z127
UPPER DECK FLEXED BOLT
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用アッパーデッキ
フレックスドボルト



SAK-Z128
4.3MM STABILIZER BALL
STUD FOR ZERO CERO
ZERO CERO用4.3MM スタビラ
イザーボールスタッド



SAK-Z129
4.3MM STABILIZER BALL
CAP FOR ZERO CERO
ZERO CERO用4.3MM スタビ
ライザーボールキャップ



SAK-Z130
STABILIZER BAR
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
スタビライザーバー



SAK-Z131
STABILIZER MOUNT
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
スタビライザーマウント



SAK-Z132
ALUMINIUM TURNBUCKLE
25MM FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 25MM
アルミターンバックル



SAK-Z132A
ALUMINIUM TURNBUCKLE
28MM FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 28MM
アルミターンバックル



SAK-Z132B
ALUMINIUM TURNBUCKLE
30MM FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 30MM
アルミターンバックル



SAK-Z132C
ALUMINIUM TURNBUCKLE
40MM FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 40MM
アルミターンバックル



SAK-Z132D
ALUMINIUM TURNBUCKLE
M4 X 18MM FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 M4 X 18MM
アルミターンバックル



SAK-Z133
ALUMINIUM KNUCKLE
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
アルミナックル



SAK-Z133A
CASTOR INDICATOR GAUGE
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用キャスターイ
ンジケーターゲージ



SAK-Z134
ALUMINIUM KNUCKLE PLATE
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
アルミナックルプレート

SAK-Z135
TRIPLE JOINT DRIVE SHAFT
FOR ZERO CERO
ZERO CERO用トリプルジョイ
ントドライブシャフト

SAK-Z135A
TRIPLE JOINT DRIVE OUTER
SHAFT FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 トリプルジョイ
ントドライブアウターシャフト

SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS
スペアパーツ & オプショナルパーツ



SAK-Z135B
44MM TRIPLE JOINT SHAFT FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 44MMトリプルジョイントシャフト



SAK-Z135C
TRIPLE JOINT SHAFT TUBE FOR ZERO CERO
ZERO CERO用トリプルジョイントシャフトチューブ



SAK-Z136
3.0MM WHEEL HEX FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 3.0MM 六角ホイール



SAK-Z136A
3.5MM WHEEL HEX FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 3.5MM 六角ホイール



SAK-Z136B
4.0MM WHEEL HEX FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 4.0MM 六角ホイール



SAK-Z136C
M3.5 X 1 O-RING FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 M3.5 X 1.0リング



SAK-Z137
REAR DUAL JOINT OUTER SHAFT FOR ZERO CERO
ZERO CERO用リアデュアルジョイントアウターシャフト



SAK-Z137A
REAR DUAL JOINT SHAFT 47MM FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 47MM リアデュアルジョイントシャフト



SAK-Z139
ULTRA LOW PROFILE BIG BORE ABSORBER
ZERO CERO用ウルトラロープロファイルビッグボアアブソーバー



SAK-Z139A
ULTRA LOW PROFILE BIG BORE ABSORBER MAIN BODY
ZERO CERO用 ウルトラロープロファイルビッグボアアブソーバーメインボディ



SAK-Z139B
ULTRA LOW PROFILE BIG BORE ABSORBER SHAFT
ZERO CERO用 ウルトラロープロファイルビッグボアアブソーバーシャフト



SAK-Z139C
ULTRA LOW PROFILE BIG BORE ABSORBER TOP COVER
ZERO CERO用 ウルトラロープロファイルビッグボアアブソーバートップカバー



SAK-Z139D
ULTRA LOW PROFILE BIG BORE ABSORBER BOTTOM COVER
ウルトラロープロファイルビッグボアアブソーバーボトムカバー



SAK-Z139E
ULTRA LOW PROFILE BIG BORE ABSORBER SPRING RETIANER
ZERO CERO用 ウルトラロープロファイルビッグボアアブソーバースプリング調節リング



SAK-Z139F
ULTRA LOW PROFILE BIG BORE ABSORBER SPRING BASE
ZERO CERO用 ウルトラロープロファイルビッグボアアブソーバースプリングベース



SAK-Z139G
ULTRA LOW PROFILE BIG BORE ABSORBER BALL CAP
ZERO CERO用 ウルトラロープロファイルビッグボアアブソーバーボールキャップ



SAK-Z139H
ULTRA LOW PROFILE BIG BORE ABSORBER PISTON
ZERO CERO用ウルトラロープロファイルビッグボアアブソーバーピストン



SAK-Z140
COMPOSITE BUMPER AND BODY POST FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 コンポジットバンパー&ボディポスト



SAK-Z141
COMPOSITE UPPER ARMS SET FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 コンポジットアッパーアームセット



SAK-Z142
C-FRP UPPER BUMPER FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
C-FRPアッパーバンパー



SAK-Z143
C-FRP FRONT BULKHEAD RETAINER FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 C-FRP フロントバルクヘッドリテーナー



SAK-Z144
UPPER ARMS U-LINK SET FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 アッパーアームUリンクセット



SAK-Z144A
4MM SPANNER FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 4MMスパナ



SAK-Z145
TITANIUM SCREW SET 78PCS FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 チタンスクリューセット 78PCS



SAK-Z146
ALUMINUM BATTERY MOUNT FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 アルミニウムバッテリーマウント



SAK-Z147
BUMPER STABILIZER POST FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 バンパースタビライザーポスト



SAK-Z148
C-FRP REAR BODY PLATE FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 C-FRP リアボディプレート



SAK-Z149
M1.4 X 14 X 17 LINEAR SPRING SET FOR ZERO CERO
ZERO CERO用 M1.4 X 14 X 17 リニアスプリングセット



SAK-Z149A
M1.4 X 14 X 17 N3.32 LINEAR SPRING FOR ZERO CERO (RED)
ZERO CERO用M1.4 X 14 X 17 N3.32 リニアスプリング (レッド)



SAK-Z149B
M1.4 X 14 X 17 N3.07 LINEAR SPRING FOR ZERO CERO (BLUE)
ZERO CERO用M1.4 X 14 X 17 N3.07 リニアスプリング (ブルー)



SAK-Z149C
M1.4 X 14 X 17 N2.86 LINEAR SPRING FOR ZERO CERO (GREEN)
ZERO CERO用M1.4 X 14 X 17 N2.86 リニアスプリング (グリーン)



SAK-Z149D
M1.4 X 14 X 17 N2.68 LINEAR SPRING FOR ZERO CERO (ORANGE)
ZERO CERO用M1.4 X 14 X 17 N2.68 リニアスプリング (オレンジ)



SAK-Z149E
M1.4 X 14 X 17 N2.52 LINEAR SPRING FOR ZERO CERO (YELLOW)
ZERO CERO用M1.4 X 14 X 17 N2.52 リニアスプリング (イエロー)



SAK-Z149F
M1.4 X 14 X 17 N2.38 LINEAR SPRING FOR ZERO CERO (WHITE)
ZERO CERO用M1.4 X 14 X 17 N2.38 リニアスプリング (ホワイト)



SAK-Z149G
M1.4 X 14 X 17 N2.25 LINEAR SPRING FOR ZERO CERO (GREY)
ZERO CERO用M1.4 X 14 X 17 N2.25 リニアスプリング (グレー)



SAK-Z149H
M1.4 X 14 X 17 N2.13 LINEAR SPRING (TRANSPARENT)
ZERO CERO用M1.4 X 14 X 17 N2.13 リニアスプリング (クリア)



SAK-Z150
PROGRESSIVE SPRING SET FOR ZERO CERO
ZERO CERO用プログレッシブスプリングセット



SAK-Z150A
N2.7 N3.0 PROGRESSIVE SPRING (RED & BLUE)
ZERO CERO用N2.7 N3.0 プログレッシブスプリング (レッド & ブルー)



SAK-Z150B
N2.6-N2.9 PROGRESSIVE SPRING (BLUE & ORANGE)
ZERO CERO用N2.6 N2.9 プログレッシブスプリング (ブルー & オレンジ)



SAK-Z150C
N2.5 N2.8 PROGRESSIVE SPRING (GREEN & YELLOW)
ZERO CERO用N2.5 N2.8 プログレッシブスプリング (グリーン & イエロー)

SAK-Z150D
N2.4 N2.7 PROGRESSIVE SPRING (ORANGE & WHITE)
ZERO CERO用N2.4 N2.7 プログレッシブスプリング (オレンジ & ホワイト)

SAK-Z151
5.2MM TITANIUM BUSHINGS FOR ZERO CERO
ZERO CERO用
5.2MM チタンブッシング



SAK-ZF101
FRONT SPOOL
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
フロントスプール



SAK-ZF102
C-FRP CHASSIS
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
C-FRPシャーシ



SAK-ZF102A
ALUMINIUM CHASSIS
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
アルミシャーシ



SAK-ZF102B
STAINLESS STEEL CHASSIS
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
ステンレススチールシャーシ



SAK-ZF103
BULKHEAD
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
バルクヘッド



SAK-ZF104
MOTOR MOUNT
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
モーターマウント



SAK-ZF105
STEERING SET
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
ステアリングセット



SAK-ZF106
STEERING POST
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
ステアリングポスト



SAK-ZF107
S3M225 BELT
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
ベルト



SAK-ZF108
FRONT C-FRP UPPER DECK
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
フロントC-FRPアッパーデッキ



SAK-ZF109
SERVO MOUNT
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
サーボマウント




SAK-ZF110
SERVO ARM 25185
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
サーボアーム 25185



SAK-ZF110A
SERVO ARM 23185
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
サーボアーム 23185



SAK-ZF111
REAR C-FRP UPPER DECK
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
リアC-FRPアッパーデッキ



SAK-ZF112
C-FRP BATTERY MOUNT
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
C-FRPバッテリーマウント



SAK-ZF113
REAR OUTER SHAFT
FOR ZERO CERO FWD
ZERO CERO用
リアアウターシャフト

OFFICIAL WAREHOUSE @

WWW.3RACING.SHOP

3RACING

COPYRIGHT @ 2026 WORLD SPACE CAD INDUSTRIAL CO. LTD.,/ 無断転載禁止