
Setup Sheet

Name 氏 名 | Date 日 付 / / | Air Temp. 気 温

Track サーキット | Track Condition 路面コンディション low 1 2 3 4 5 high | Track Temp 路面温度

Front

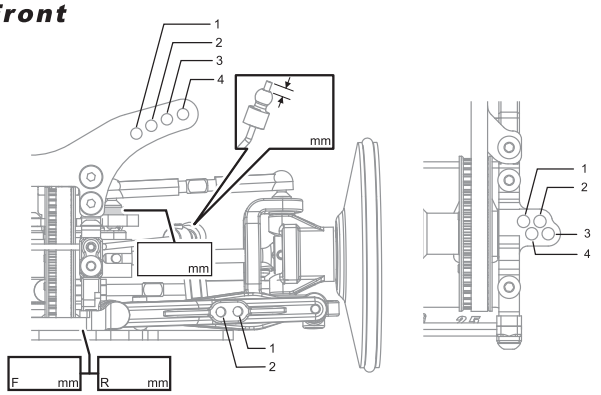

2.5 0 1 1.5 2 2.5 3

Camber Angle キャンバー角 ____ °

Castor キャスター角 ____ °

Ride Height 車高 ____ mm

Droop ドループ ____ mm

Front Drive フロントデフ Diff / One-way / Spool

Stabilizer スタビライザー 1.2 1.4 1.6 mm


Toe Angle トー角 ____ °

Notes メモ

Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径 ____ mm # of Holes 穴数 1 2 3	Hole Size 穴径 ____ mm # of Holes 穴数 1 2 3
Oil wt. オイル		
Oil Brand オイルメーカー		
Springs スプリング		
Bladder ブラダー		
Form フォーム		
Other その他		

Rear

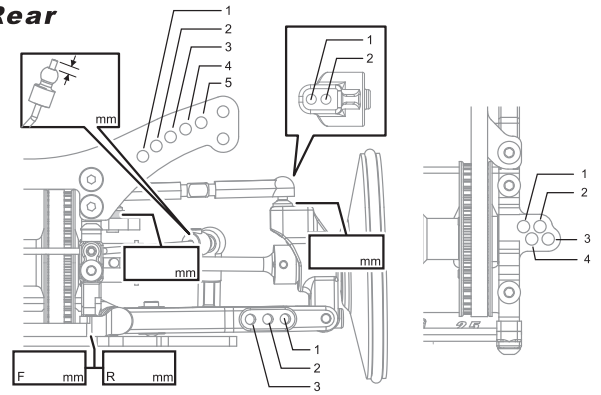

2.5 1 1.5 2 2.5 3

Camber Angle キャンバー角 ____ °

Ride Height 車高 ____ mm

Droop ドループ ____ mm

Stabilizer スタビライザー 1.2 1.4 1.6 mm

Notes メモ

Tires

	Front	Rear
Brand メーカー		
Compound コンパウンド		
Insert インナー		
Wheel ホイール		
Traction Compound グリップ剤		

Shade Treated Area グリップ剤塗り幅

FL FR RL FR

Ackerman

____ mm

Body ボディ ____

Wing ウイング ____

Spur & Pinion


Spur (S) スパーギヤ歯数 ____

Pinion (P) ピニオンギヤ歯数 ____

$\frac{S}{P}$ = ____

____ x 2.4375=R

Final Drive Ratio (R) 最終ギヤ比 ____

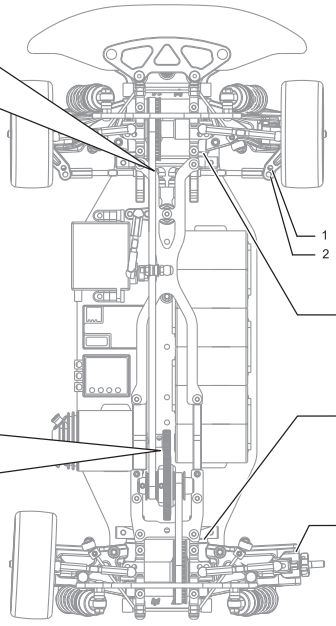

Wheel Hubs

Front フロント STD. 標準 / Thin Type 薄型 (#72044)

Widthspacer トレッドスペーサー ____ mm

Rear リア STD. 標準 / Thin Type 薄型 (#72044)

Widthspacer トレッドスペーサー ____ mm

F Sus.arm spacer

Front フロント ____ mm Rear リア ____ mm

R Sus.arm spacer

Front フロント ____ mm Rear リア ____ mm

R Upright spacer

Front フロント ____ mm Rear リア ____ mm

Electronics

Transmitter 送信機 ____

Receiver 受信機 ____

Servo サーボ ____

ESC スピードコントローラー ____

Battery バッテリー ____

Motor

Brand メーカー ____

Turns ターン数 ____

Brushes ブラシ ____

Springs ブラシスプリング ____

Timing 進角 ____