Inferno MP10 SETUP SHEET

ver.1.00

KYOSHO

ドライバー Name of Driver	日付 Date	コース Track	エンジン Engine	プラグ Plug	マフラー Muffler
		Condition:			

スパー ギヤ Spur Gear	クラッチベル Clutch Bell	クラッチスプリング Clutch Spring	クラッチシュー Clutch Shoe	タイヤ Tires	タイヤインナー Tire Insert	ホイル Wheel	ボディ Body	燃料 Fuel
T	T	☐0.90 ☐1.00 ☐0.95 ☐1.10	Carbon x Aluminum x	Tires : Compounds :				

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up


	Front	Center	Rear
デフオイル Diff Fluid	☐ Std. ☐ LSD	☐ Std. ☐ LSD	☐ Std. ☐ LSD

● ダンパーセッティング / Shock Set-Up

	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type (P : w/Diaphragm A : Aeration)		
ダンパーピストン Shock Piston (B : Black W : White T : Taper)		
ダンパーオイル Shock Oil		
ダンパースプリング Shock Spring		


● 車高 / Ride Height

Front	Rear
mm	mm




●リバウンド長/ Rebound

Front	Rear
mm	mm




●キャンバー角 / Camber Angle

Front	Rear
°	°



●トー角 / Toe Angle


Front	Rear
°	☐2.5° ☐3° ☐3.5°



●ホイールベース / Wheelbase


リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side _____ mm Rear Side _____ mm


● ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position



サスアーム / Sus. Arm	
Front	Rear
☐ In ☐ Out	☐ In ☐ Out

●リアアッパーアームポジション Rear Upper Arm Position



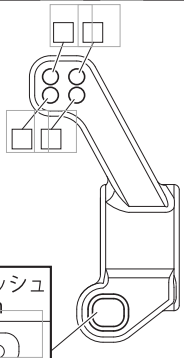

● フロントサスブッシュ Front Sus. Bush


後ろ側 Rear Side	


●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

☐ Plastic ☐ Aluminum

☐ 13° ☐ 16° ☐ 17.5° ☐ 19°

● フロントアッパーアームポジション Front Upper Arm Position





●フロントナックル Front Knuckle

☐ IF419(MP9 TKI3)

☐ IF488(MP9 TKI4)

ロアブッシュ Lower Bush

−1° 0° +1°


●リヤサスブッシュ Rear Sus. Bush

前 側 Front Side	
後ろ側 Rear Side	2.5 2.5 2.5 2.5 / 3 3 3 3 / 3.5 3.5 3.5 3.5

●サスアーム Sus.Arm

Front	Rear	Rear Sus. Bush
☐ Soft ☐ Hard	☐ Soft ☐ Hard	Short Medium Long


●ステアリングプレート Steering Plate



● ホイールハブ / Wheel Hub

Front	Rear
☐ Narrow ☐ Std. ☐ Wide	☐ Narrow ☐ Std. ☐ Wide

●スタビライザー Sway Bar



Front	Rear
φ mm	φ mm

● ウエイト/ Weight

Front	Rear

●ウイング/ Wing

☐ IF401(TKI3)

☐ IF491(TKI4)

☐ _____

_____

フラップ / Flap

☐ None

☐ 5mm

☐ 8mm

Comments