SO2.0 DIRT EDITION 補足説明書
MANUAL SUPPLEMENT

SO2.0 組立て説明書と各項目のイラストをご覧になって組み込んで下さい。
Please also reference the SO2.0 instruction manual, and the corresponding illustrations during assembly.


YOKOMO LTD. 2024.08

組立て説明書 P.6▶フロントスタビライザーの取付け
P.6▶ Front Sway Bar Installation


付属のフロントスタビライザーはダートエディションでは使用しません。
The included front sway bar is not used with the Dirt Edition.

組立て説明書 P.7▶リヤサスアームの取付け
P.7▶Rear Suspension Arm Installation


ダートエディションでは Z2-008R3GA (S3・グラファイト) を使用します。
In the Dirt Edition Kit, the Z2-008R3GA (S3・Graphite) is used.

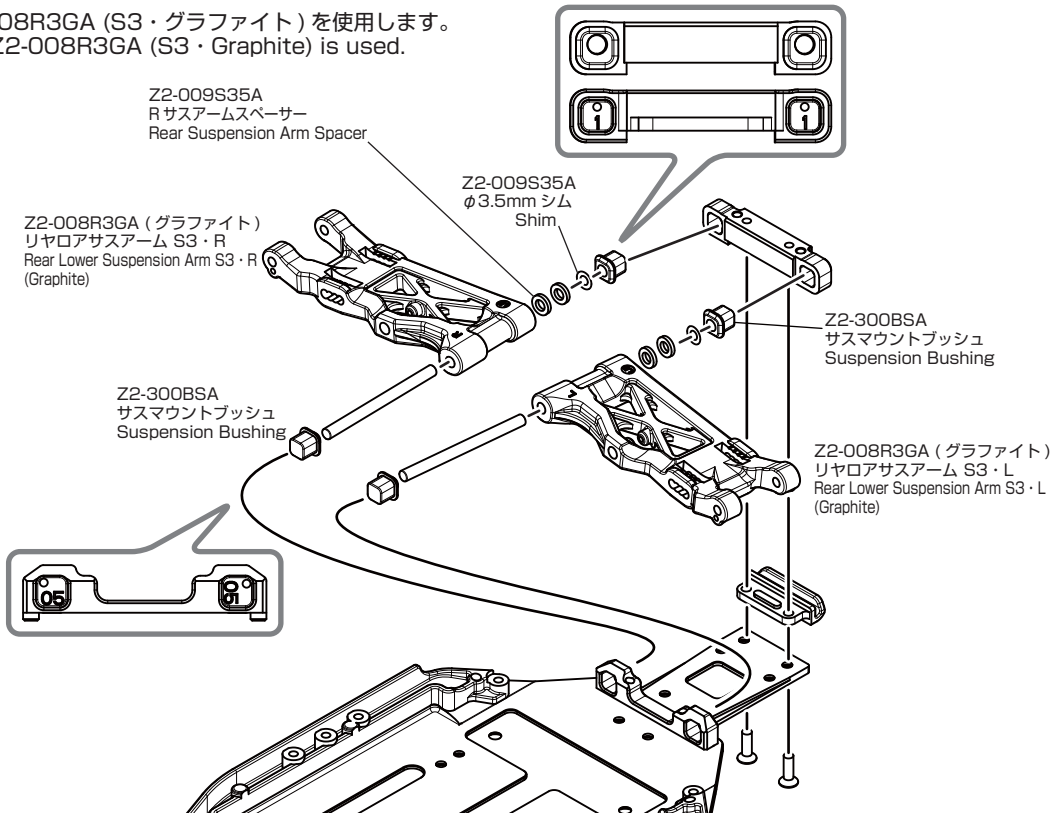

組立て説明書 P.8▶フロントショックタワーの取付け
P.8▶Front Shock Tower Installation

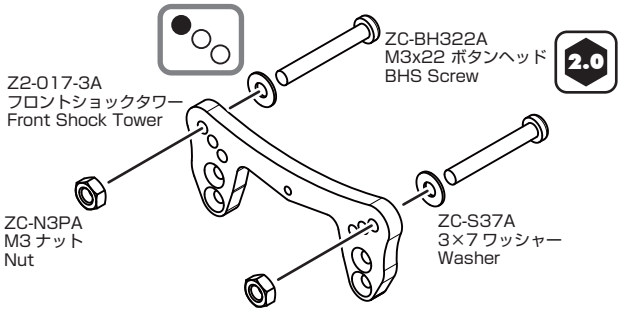

組立て説明書 P.8▶リヤショックタワーの取付け
P.8▶Rear Shock Tower Installation

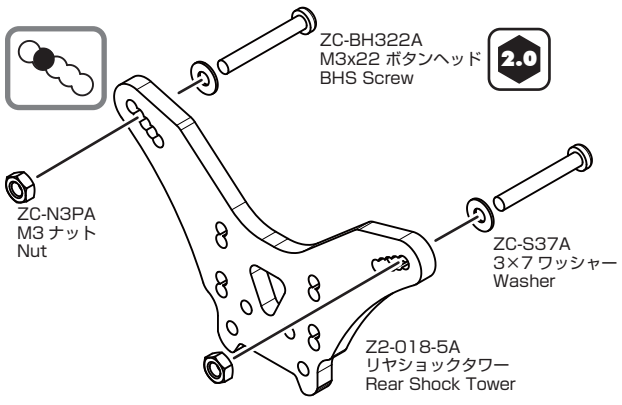


組立て説明書 P.9▶ボールデフの組み立て
P.9▶Ball Diff Assembly

ダートエディションではボールデフを使用します。
In the Dirt Edition Kit, the ball diff is used.


デフリング、デフボールはクリーナー等で脱脂することをお勧めします。
We recommend degreasing the differential rings and balls with a cleaner.

袋 #4
Bag #4



B2-501MR
デフジョイントL ×1
Diff Joint Left

B2-501MR
デフジョイントR ×1
Diff Joint Right



Z2-503
デフギヤ ×1
Diff Gear

B2-506
デフリング ×2
Diff Ring

CS-DG/RP-UDL
デフルーブ ×1
Diff Lube

CS-SBG
ブラックグリス ×1
Black Grease

1:1



ZS-507
スラストボール ×8
Thrust Ball



ZS-507
スラストワッシャー ×2
Thrust Washer




Z2-505T
タングステンデフボール ×14
Tungsten CarbideDiff Ball




BB-85-4
5x8 ベアリング ×2
Bearing



BM-508
O リング ×1
O Ring




BM-508
デフスクリュー ×1
Diff Screw




B2-508TS
デフナット ×1
Diff Nut




B2-508TS
デフスプリング ×1
Diff Spring

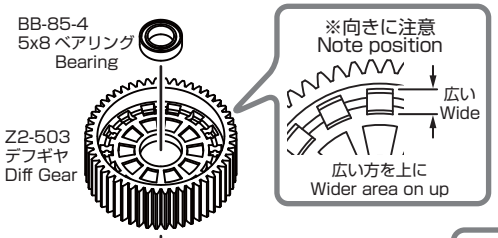


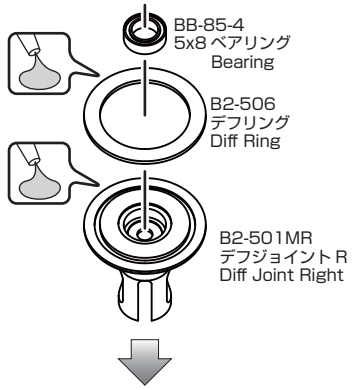

デフボールには必ずデフルーブたっぷりとを塗布してください。
Apply a liberal amount of diff lube to the diff balls.



デフルーブ（半透明）を塗布します。
Apply a diff lube.

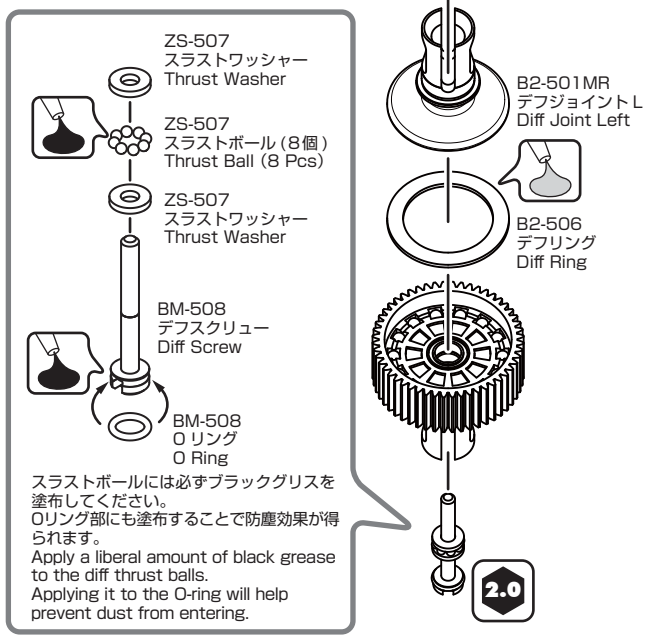


スラストボールには必ずブラックグリスを塗布してください。
Oリング部にも塗布することで防塵効果が得られます。
Apply a liberal amount of black grease to the diff thrust balls.
Applying it to the O-ring will help prevent dust from entering.

デフスクリューを少しずつ締め込み、デフジョイントを回すと反対側のデフジョイントが逆に回転しているか確認します。回らない場合は組み間違いがないか確認してください。
Tighten the diff screw in small increments, while checking the diff action by turning the diff joint and making sure that the opposing diff joint rotates in the opposite direction. If the diff joint does not rotate, check to see that everything is assembled correctly.

ブラックグリス（黒）を塗布します。
Apply a black grease.

ボールデフの調整
Ball Diff Adjustment



しっかりレンチを押さえ、デフギヤが回らなくなるまでデフスクリューを少しずつ締め込みます。ここでの調整は目安ですので実走行で滑らないポイントまで締めこんでください。
When tightening the diff, use two allen keys to test the tightness of the diff. Slowly tighten the diff screw until the diff gear cannot be turned by hand. (Tighten the diff screw until the diff does not slip when the car is run.)

2.0 六角レンチ（2.0mm）
Allen Key (2.0mm)


組立て説明書 P.10▶ギヤボックスの組み立て
P.10▶Gear Box Assembly

ダートエディションでは Z2-302TLCG、Z2-302CTG (グラファイト) を使用します。
In the Dirt Edition Kit, the Z2-302TLCG, Z2-302CTG (Graphite) is used.

袋 #5
Bag #5




Z2-302CTG
ハイトアダプター 1/2 ×2
Height Adapter

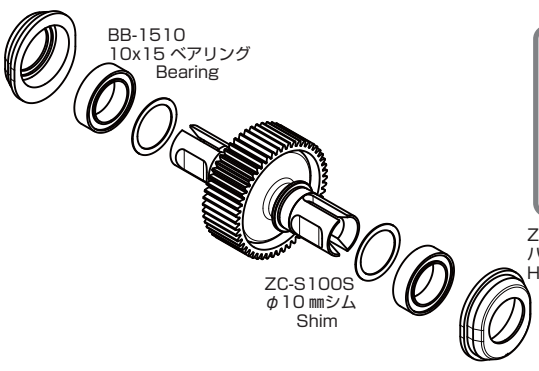




Z2-302CTG
ハイトアダプター 1/2
Height Adapter

組立て説明書 P.12▶バッテリーホルダーの取付け
P.12▶Battery Holder Installation

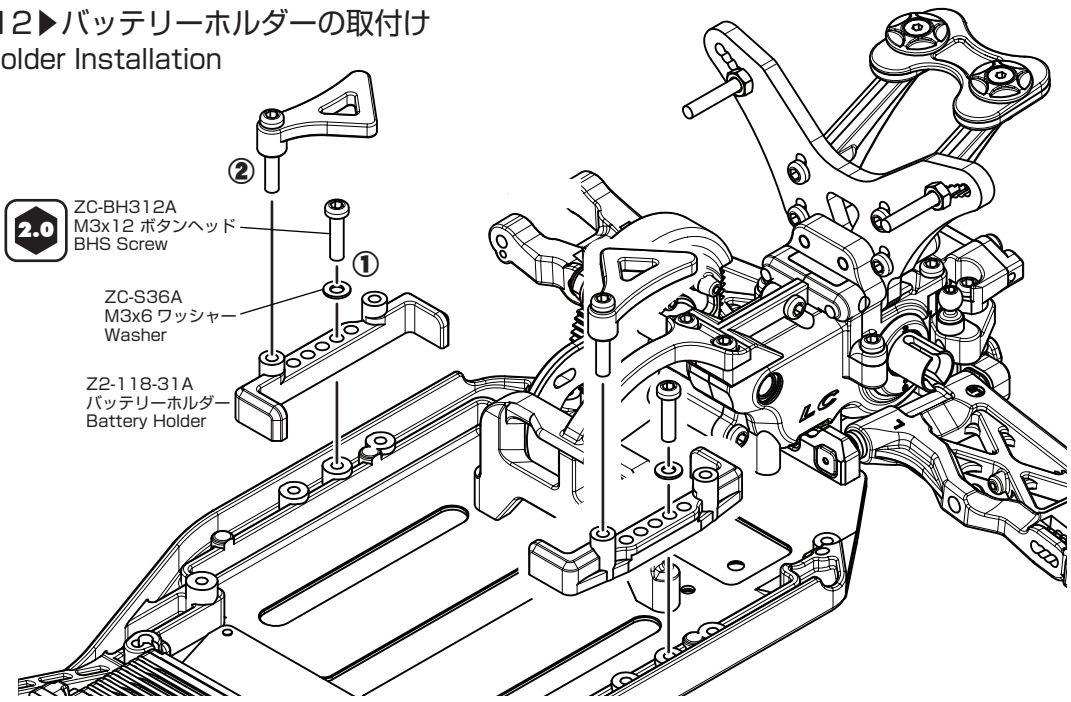


組立て説明書 P.13▶ステアリングブロックの組み立て
P.13▶Steering Block Assembly

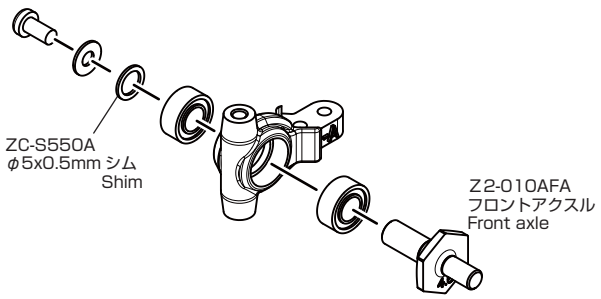


◆右側も同様に組立てます。◆
Assemble the right side in the same manner.


組立て説明書 P.15▶リヤハブキャリアの組み立て
P.15▶Rear Hub Carrier Assembly

ダートエディションでは Z2-01068 (68 ㎜) を使用します。
In the Dirt Edition Kit, the Z2-01068 (68 ㎜) is used.

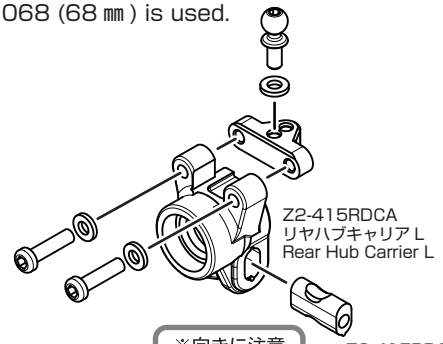

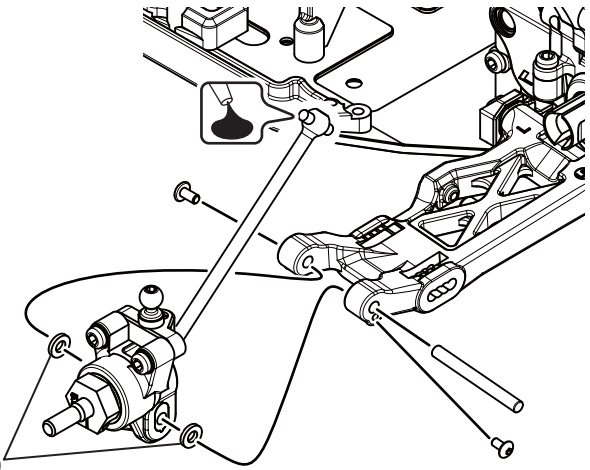


袋 #8
Bag #8

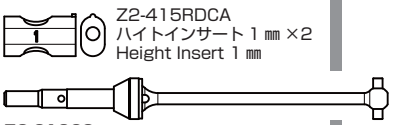


◆右側も同様に組立てます。◆
Assemble the right side in the same manner.

組立て説明書 P.16▶リヤアッパーロッドの組み立て
P.16▶Rear Upper Rod Assembly

袋 #9
Bag #9




●REAR●
1:1

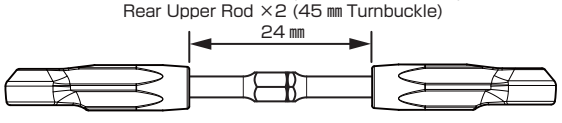


組立て説明書 P.17▶ショックピストン & ショックエンドの組み立て
P.17▶Shock Piston & Shock End Assembly

袋 #10
Bag #10




S4-S18213
ピストン・φ1.8×2/2.0 ㎜ ×2
Piston

Z2-S6MA
ショックエンド S ×4
Shock End S

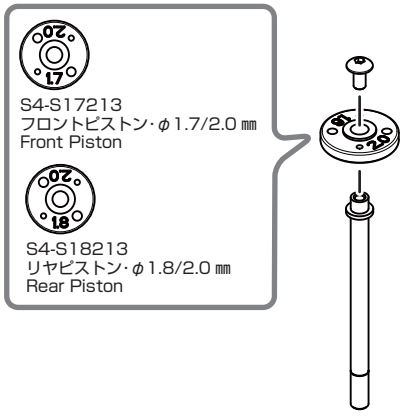

S4-S17213
フロントピストン・φ1.7/2.0 ㎜
Front Piston


S4-S18213
リヤピストン・φ1.8/2.0 ㎜
Rear Piston

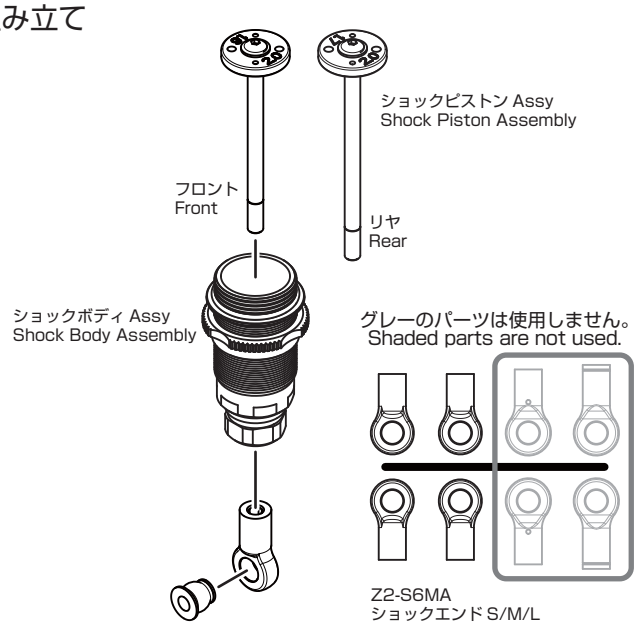

組立て説明書 P.18▶フロント & リヤショックの組み立て
P.18▶Front & Rear Shock Assembly

ダートエディションでは YS-12650FF、YS-12105RF を使用します。
In the Dirt Edition Kit, the YS-12650FF、YS-12105RF is used.


袋 #10
Bag #10




YS-12650FF (ピンク)
フロントショックスプリング ×2
Front Shock Spring (Pink)



YS-12105RF (レッド)
リヤショックスプリング ×2
Rear Shock Spring (Red)

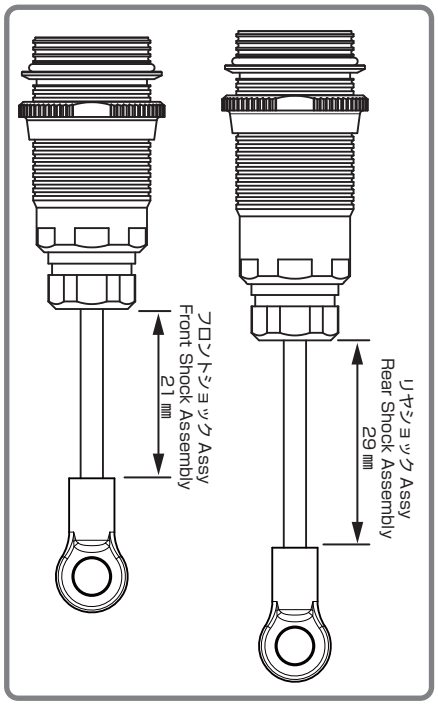

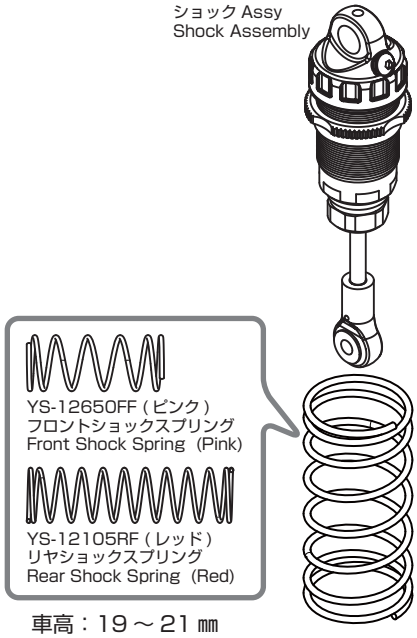

車高：19 ～ 21 ㎜
Ride height：19 ～ 21 ㎜

組立て説明書 P.22▶リヤスタビライザーの取付け
P.22▶Rear Sway Bar Installation

付属のリヤスタビライザーはダートエディションでは使用しません。
The included rear sway bar is not used with the Dirt Edition.

組立て説明書 P.25▶ボディ & ウイング
P.25▶Body & Wing

ダートエディションでは Z2-DTMWBA、Z2-DTM31WA を使用します。
In the Dirt Edition Kit, the Z2-DTMWBA、Z2-DTM31WA is used.