

BDS

WORLD SPEC SETTING SHEET

DRIVER *Jasmin Loic*

DATE *24-25.09.2011*

CIRCUIT *French Nats Rd 5 - Feytiat*

Composition: Asphalt Carpet Smooth
 Surface: Bumpy Grip: Low ☐ ☒ High ☐ ☒
 Layout: Tight Open Dry ☒ Wet ☐
 Track temp: *25* °C / °F Air temp: *15* °C / °F

FRONT Arno (at) PetitRC.com

REAR

OTHER

フロントデフ / Front Diff

- ☐ デフ ☒ Gear Diff, Oil: *500k*
☐ スプール Spool
☐ ワンウェイ One-way

1 2 3 4 5 6

0.5 mm

2 mm

スペーサー
Spacer
FF *0.0* mm
FR *0.0* mm

サスブロック
Sus Block
FF *43.5* mm
FR *43.5* mm

デフ Diff

- ☒ 低 / Low
☐ 高 / High

- ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☒ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

ステアリングブロック Steering Block

- ☐ ☒

バンプステア
Bump Steer
0 mm

センターリンク / Center Link
1.0 mm

- ☐ BD-201R
☒ BD-201R8

ホイールベース / Wheelbase
0.0 mm

→ FRONT

1.0 mm

車高
Ride Height *5.3* mm
 キャンバー
Camber Angle *-2.0* °
 キャスター
Caster Angle *4.0* °
 スタビ / Sway Bar
 1.0 1.1 1.2
 1.3 1.4 1.5
 1.6 mm
 ドループ / Droop
 アウターピン中心 / Pin
 mm
 サスアーム外下 / Arm
6.0 mm
 トー角
Toe Angle *0.5* °

ショック / shock absorber

オイル / Oil
50 LRP

ピストン / Piston
 1 2 ☒ 穴 / Holes
1.1 mm

スプリング
Spring *hpi pink*

ブラダー
Bladder *black*

オリング
O-ring ☒ 2 個

リバウンド
Rebound *30* %

メモ / Notes
Yokomo driveshafts

- ☒ Gear Diff, Oil: *1000*

1 2 3 4 5 6

0.5 mm

2.0 mm

スペーサー
Spacer
RF *0.5* mm
RR *0.5* mm

サスブロック
Sus Block
RF *42.0* mm
RR *46.4* mm

- ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☒ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

- デフ Diff
☒ 低 Low
☐ 高 High

ホイールベース / Wheelbase
2.0 mm

→ FRONT

2.0 mm

車高
Ride Height *5.6* mm
 キャンバー
Camber Angle *-2.0* °
 キャスター
Caster Angle *0.0* °
 スタビ / Sway Bar
 1.0 1.1 1.2
 1.3 1.4 1.5
 1.6 mm
 ドループ / Droop
 アウターピン中心 / Pin
 mm
 サスアーム外下 / Arm
5.0 mm
 トー角
Toe Angle *-3.0* °

ショック / shock absorber

オイル / Oil
50 LRP

ピストン / Piston
 1 2 ☒ 穴 / Holes
1.1 mm

スプリング
Spring *hpi silver*

ブラダー
Bladder *black*

オリング
O-ring ☒ 2 個

リバウンド
Rebound *30* %

メモ / Notes
WX chassis

モーター
Motor *LRP X12 4.5T Octa*

スパーギア
Spur Gear *108* 枚 (*64* ピッチ / pitch)

ピニオンギア
Pinion Gear *28* 枚 (*64* ピッチ / pitch)


ギア比
Gear Ratio *7.71 : 1*

ボディ
Body *PF Mazda 6 LW*

ウイング
Wing *ToniSport*

バッテリー
Battery *LRP 6200 Fat Cobra*

アンブ
ESC *Lrp sxx Tc Spec : 0-3-5-5*

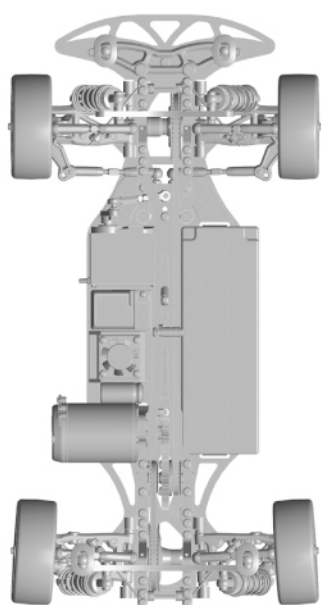

Chassis type

FRONT	REAR
タイヤ / Tire <i>Sweep36 fvr</i>	タイヤ / Tire <i>Sweep36 fvr</i>
硬度 / Compound	硬度 / Compound
インナー / Insert	インナー / Insert
ホイール / Wheel	ホイール / Wheel
トラクション / Tire Treatment <i>MR(20min)+xenon(15min)</i>	トラクション / Tire Treatment <i>MR(20min)+xenon(15min)</i>
塗り巾 FL FR ///	塗り巾 RL RR ///