

BDS

WORLD SPEC SETTING SHEET

DRIVER *Vitoman*

DATE

CIRCUIT *Setup with flex chassis plate*

Composition: Asphalt ☒ Carpet ☐ Other: _____
 Surface: Bumpy ☒ Smooth ☐
 Grip: Low ☐ ☐ ☒ ☐ High ☐
 Layout: Tight ☒ Open ☐
 Track temp: _____ °C / °F
 Air temp: _____ °C / °F

FRONT Arno (at) PetitRC.com

REAR

OTHER

フロントデフ / Front Diff

- ☐ デフ
Diff
☐ スプール
Spool
☐ ワンウェイ
One-way

1 2 3 4 5 6




デフ Diff

- ☐ 低 / Low
☐ 高 / High

ステアリングブロック Steering Block

- ☒ ☐




バンプステア Bump Steer

0 mm


センターリンク / Center Link

0.0 mm



ホイールベース / Wheelbase

0.5 mm

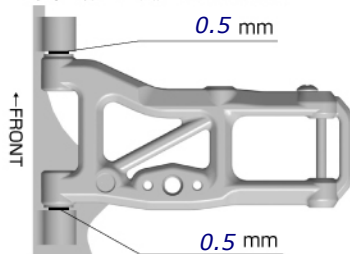

スパーサー
Spacer
 FF 0.0 mm
 FR 0.0 mm

サスブロック
Sus Block
 FF 3.5 mm
 FR 3.5 mm

ショック / shock absorber

オイル / Oil *Much More 400*

ピストン / Piston

1 2 ☒ 穴 / Holes
1.1 mm

スプリング Spring

HPI Silver

ブラダー Bladder

Black

オリング O-ring

1 2 個

リバウンド Rebound

20 %

メモ / Notes

*Front gear diff
oil 500k*

ショック / shock absorber

オイル / Oil *Much More 400*

ピストン / Piston

1 2 ☒ 穴 / Holes
1.1 mm

スプリング Spring

HPI Silver

ブラダー Bladder

Black

オリング O-ring

☒ 2 個

リバウンド Rebound

20 %

メモ / Notes

*Gear diff
Oil 800*

車高
Ride Height 5.0 mm

キャンバー
Camber Angle -1.5 °

キャスター
Caster Angle 4.0 °

スタビ / Sway Bar
 1.0 1.1 1.2
☒ 1.4 1.5
 1.6 mm

ドループ / Droop

アウターピン中心 / Pin

mm

サスアーム外下 / Arm

6.0 mm

トー角
Toe Angle 0.5 °

車高
Ride Height 5.2 mm

キャンバー
Camber Angle 2.0 °

キャスター
Caster Angle 0.0 °

スタビ / Sway Bar
 1.0 1.1 ☒ 1.2
 1.3 1.4 1.5
 1.6 mm

ドループ / Droop

アウターピン中心 / Pin


mm

サスアーム外下 / Arm

5.0 mm

トー角
Toe Angle 2.5 °

1 2 3 4 5 6




- ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☒ 5.0 mm
☐ 5.5 mm



ホイールベース / Wheelbase

2.0 mm

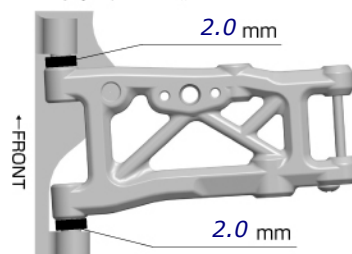

スパーサー
Spacer
 RF 0.5 mm
 RR 0.5 mm

サスブロック
Sus Block
 RF 2.0 mm
 RR 5.7 mm

☐ 41.5mm ☐ 40.5mm ☒ 39.5mm

FRONT

タイヤ / Tire

Sorex

硬度 / Compound

36

インナー / Insert

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment

Tweak

塗り巾
 FL FR

REAR

タイヤ / Tire

Sorex

硬度 / Compound

36


インナー / Insert

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment

Tweak

塗り巾
 RL RR

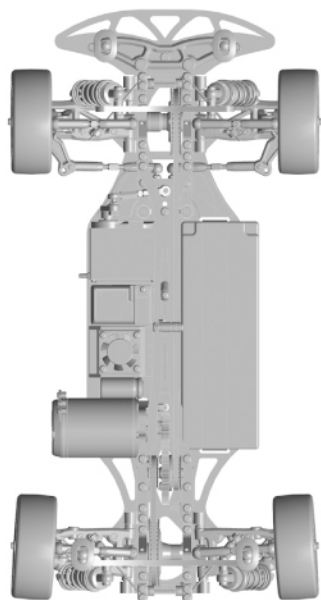

Chassis type

モーター
Motor *Speed Passion 13.5 V3*

スパーギア
Spur Gear 90 枚 (64 ピッチ / pitch)

ピニオンギア
Pinion Gear 45 枚 (64 ピッチ / pitch)

ギア比
Gear Ratio 4.00 : 1

ボディ
Body *Speed 6*

ウイング
Wing

バッテリー
Battery

アンプ
ESC