


BOSS

SETTING SHEET

DRIVER 小柳津 将之 DATE 2009.05.18
CIRCUIT ツインリンクほんぐう (モデファイモーター仕様)

■ 環境 ☐ インドア ☒ アウトドア
■ 路面 ☒ アスファルト ☐ コンクリート ☐ カーペット
■ グリップ ☐ 高い ☒ 普通
■ 路面状況 ☒ フラット ☐ バンピー


FRONT

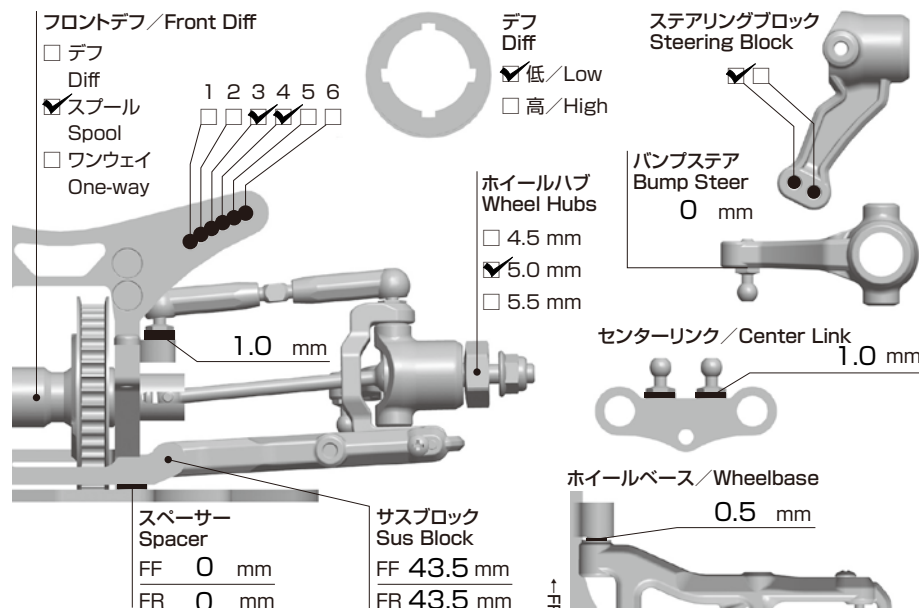

車高 Ride Height	4.8 mm
キャンバー Camber Angle	2.0 °
キャスター Caster Angle	4.0 °
スタビ / Sway Bar	1.0 1.1 1.2 ①.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ / Droop	アウターピン中心 9.5 mm サスアーム外下 mm
トー角 Toe Angle	アウト 1 °

ショック / shock absorber	
オイル / Oil	YOKOMO #500
ピストン / Piston	1 2 ③ 穴 / Holes 1.0 mm
スプリング Spring	YOKOMO PINK
ブラダー Bladder	HDタイヤフラム スポンジ無し
リバウンド Rebound	0 %
メモ / Notes	ダンパーケース内のOリングはクリアー1個

REAR

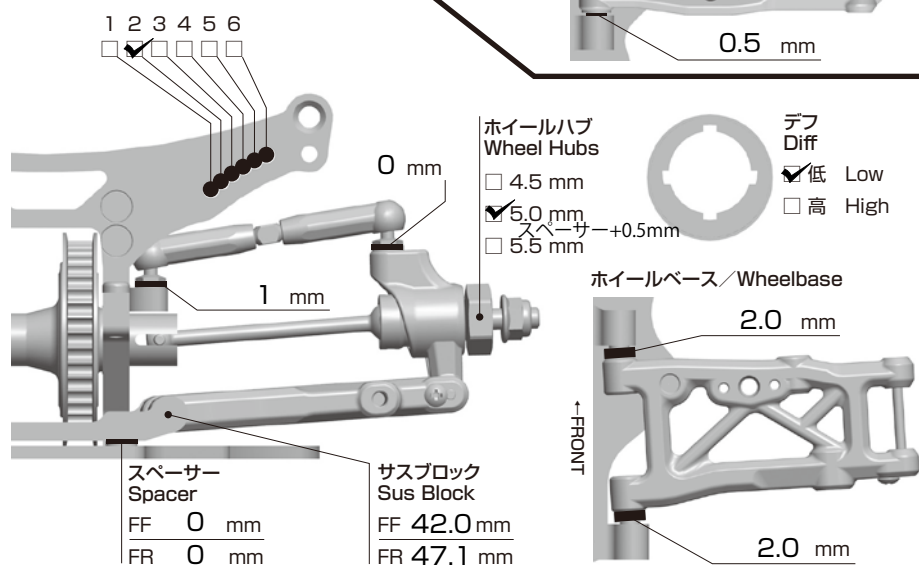


車高 Ride Height	5.0 mm
キャンバー Camber Angle	°
キャスター Caster Angle	0 °
スタビ / Sway Bar	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ / Droop	アウターピン中心 9.0 mm サスアーム外下 mm
トー角 Toe Angle	3.5 °

ショック / shock absorber	
オイル / Oil	YOKOMO #400
ピストン / Piston	1 2 ③ 穴 / Holes 1.0 mm
スプリング Spring	YOKOMO PINK
ブラダー Bladder	HDタイヤフラム スポンジ無し
リバウンド Rebound	0 %
メモ / Notes	

OTHER

モーター Motor	SPコンペ 3.5R
スパークギア Spur Gear	95 96 97 101 102 ⑩3 T その他 T
ピニオンギア Pinion Gear	25 T
ギア比 Gear Ratio	8.24 : 1
ボディ Body	プロトフォーム マツダ スピード6 軽量
ウイング Wing	ボディ付属
バッテリー Battery	アトランティス 4500 (5セル)
アンブ ESC	

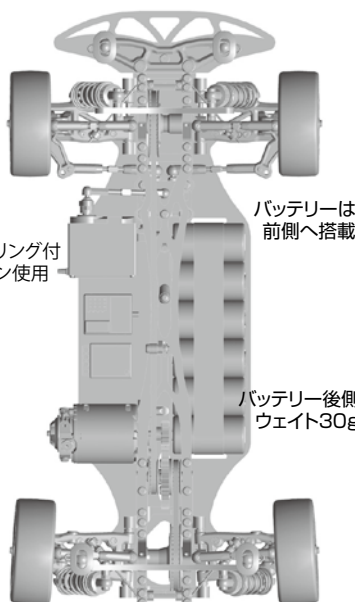

FRONT	
タイヤ／Tire	
采	
硬度／Compound	
+30シルバードット	
インナー／Insert	
AH Ver1 黒	
ホイール／Wheel	
YOKOMO	
スーパープレジジョン	
トラクション／Tire Treatment	
(下地)エクストリームゴールド +マイティグリップ	
塗り巾	
	FL
	FR

REAR	
タイヤ／Tire	采
硬度／Compound	+30シルバードット
インナー／Insert	AH Ver1 黒
ホイール／Wheel	YOKOMO スーパープレジジョン
トラクション／Tire Treatment	(下地)エクストリームゴールド +マイティグリップー
塗り巾	RL RR
	