

BOS

WORLD SPEC SETTING SHEET

DRIVER Ronald

DATE . 2 . 2011

CIRCUIT Indoor Euro Hrotovice, Czech Republic

Composition: Asphalt ☐ Carpet ☒ Other: _____
 Surface: Bumpy ☐ Smooth ☒
 Grip: Low ☐ High ☒ Dry ☐ Wet ☐
 Layout: Tight ☐ Open ☐ Both ☒
 Track temp: _____ °C / °F Air temp: _____ °C / °F

FRONT

REAR

OTHER

フロントデフ / Front Diff

☐ デフ Diff
☒ スプール Spool
☐ ワンウェイ One-way

1 2 3 4 5 6

2.5mm

デフ Diff
☒ 低 / Low
☐ 高 / High

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☒ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

ステアリングブロック Steering Block
☒

バンブステア Bump Steer
 mm

センターリンク / Center Link
 1mm

ホイールベース / Wheelbase
 1,1 mm

スペーサー Spacer
 FF 0 mm
 FR 0 mm

サスブロック Sus Block
 FF 43,5 mm
 FR 43,5 mm

1 2 3 4 5 6

0,5 mm

2 mm

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☒ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

デフ Diff
☒ 低 Low
☐ 高 High

ホイールベース / Wheelbase
 2 mm

スペーサー Spacer
 RF 0 mm
 RR 0 mm

サスブロック Sus Block
 RF 42 mm
 RR 46,4 mm

ホイールベース / Wheelbase
☐ 41.5mm ☐ 40.5mm ☒ 39.5mm

車高 Ride Height
5 mm

キャンバー Camber Angle
-1,5 °

キャスト Caster Angle
°

スタビ / Sway Bar
 1.0 1.1 1.2
 1.3 1.4 1.5
 1.6 mm

ドループ / Droop
 アウターピン中心 / Pin
 mm
 サスアーム外下 / Arm
 6 mm

トー角 Toe Angle
0 °

車高 Ride Height
5,2 mm

キャンバー Camber Angle
-1,5 °

キャスト Caster Angle
°

スタビ / Sway Bar
 1.0 1.1 1.2
 1.3 1.4 1.5
 1.6 mm

ドループ / Droop
 アウターピン中心 / Pin
 mm
 サスアーム外下 / Arm
 5 mm

トー角 Toe Angle
3 °

ショック / shock absorber
 オイル / Oil 450

ピストン / Piston
 1 2 ● 穴 / Holes 1,1 mm

スプリング Spring
 Yokomo blue

ブラダー Bladder
 black

オリング O-ring
 ● 2 個

リバウンド Rebound
 30 %

メモ / Notes

ショック / shock absorber
 オイル / Oil 450

ピストン / Piston
 1 2 ● 穴 / Holes 1,1 mm

スプリング Spring
 Yokomo Pink

ブラダー Bladder
 black

オリング O-ring
 ● 2 個

リバウンド Rebound
 30 %

メモ / Notes
 Gear Diff Dot 1

モーター Motor
LRP X12 5.0t Octa

スパーギア Spur Gear
108 枚 (☒ ピッチ / pitch)

ピニオンギア Pinion Gear
26 枚 (☒ ピッチ / pitch)


ギア比 Gear Ratio
:

ボディ Body
Protoform Speed 6 LW

ウィング Wing

バッテリー Battery
LRP 5900

アンプ ESC
SXX V2 3-6-4-4

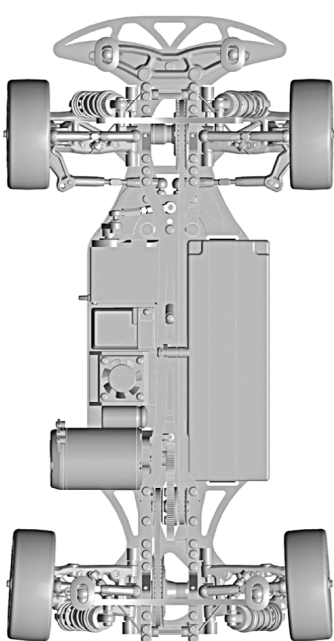

FRONT

タイヤ / Tire
LRP CPX

硬度 / Compound

インナー / Insert

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment
CS high 25min

塗り巾
 FL FR
 [] []

REAR

タイヤ / Tire
LRP CPX

硬度 / Compound

インナー / Insert

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment
CS high 30min

塗り巾
 RL RR
 [] []