

BOS

SETTING SHEET


DRIVER Martin Hofer

DATE 20 . 04 . 2009

CIRCUIT German Nationals Althengstett

Composition: Asphalt ☐ Carpet ☒ Other: Indoor ☐
 Surface: Bumpy ☐ Smooth ☐
 Grip: Low ☐ ☐ ☐ ☐ High ☐ Dry ☐ Wet ☐
 Layout: Tight ☐ Open ☐ Both ☐
 Track temp: _____ °C / °F Air temp: _____ °C / °F


FRONT

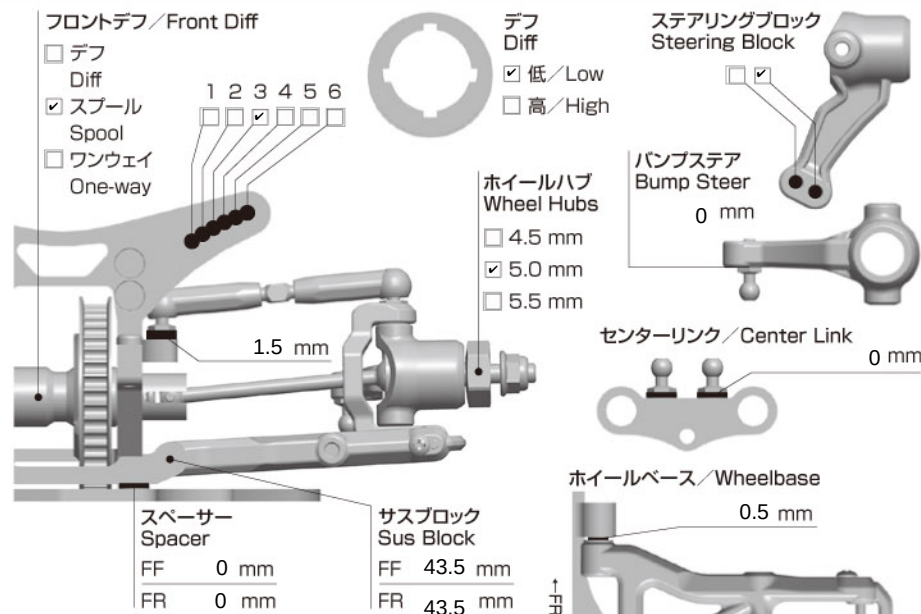

車高 Ride Height	5.0 mm
キャンバー Camber Angle	1.5 °
キャスター Caster Angle	4 °
スタビ / Sway Bar	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ / Droop	
Outer kingpin height	9.5 mm
サスアーム外下	mm
トー角 Toe Angle	+0.3mm °

ショック / shock absorber	
オイル / Oil	300
ピストン / Piston	1 2 穴 / Holes 1.0 mm
スプリング Spring	HPI Gold
ブラダー Bladder	YS-8HD
リバウンド Rebound	0 %
メモ / Notes	Steering post removed 2 stock O-rings, piston glued to shockshaft

REAR

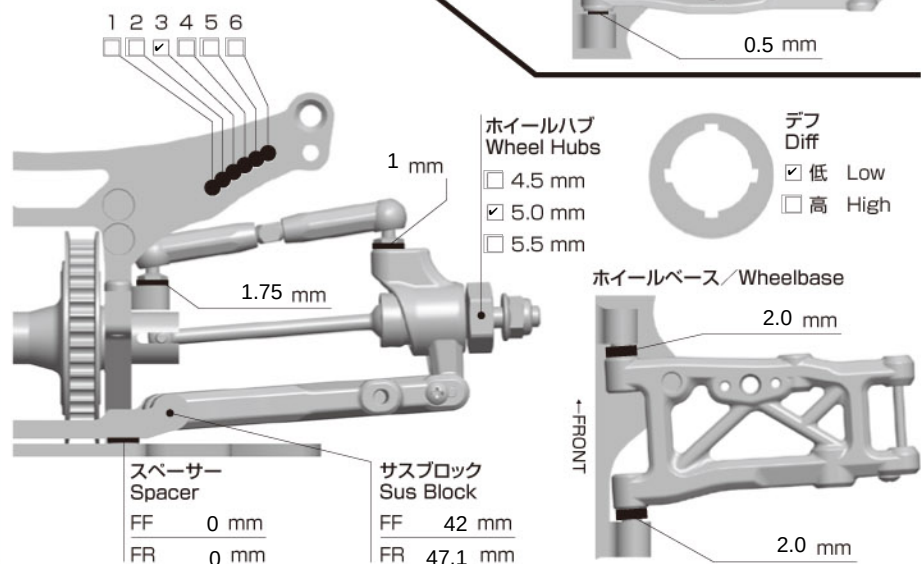


車高 Ride Height	5.2 mm
キャンバー Camber Angle	1.5 °
キャスター Caster Angle	0 °
スタビ / Sway Bar	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ / Droop	
Outer kingpin height	8.7 mm
サスアーム外下	mm
トー角 Toe Angle	3.5 °

ショック / shock absorber	
オイル / Oil	300
ピストン / Piston	1 2 穴 / Holes 1.0 mm
スプリング Spring	HPI Silver
ブラダー Bladder	YS-8HD
リバウンド Rebound	0 %
メモ / Notes	2 stock O-rings, piston glued to shockshaft

OTHER

モーター Motor	GM Hofer Spec 3.5T
スパーギア Spur Gear	95 96 97 101 102 103 T その他 100 T
ピニオンギア Pinion Gear	25 T
ギア比 Gear Ratio	8 : 1
ボディ Body	Mazdaspeed 6 Light, front lip cut to 5mm
ウイング Wing	Yokomo GW 3.1 Straight, 17mm height, 10mm overhang
バッテリー Battery	GM IB4600 SHV EU
アンプ ESC	GM Genius 120, Mode 2, 2nd gear settings

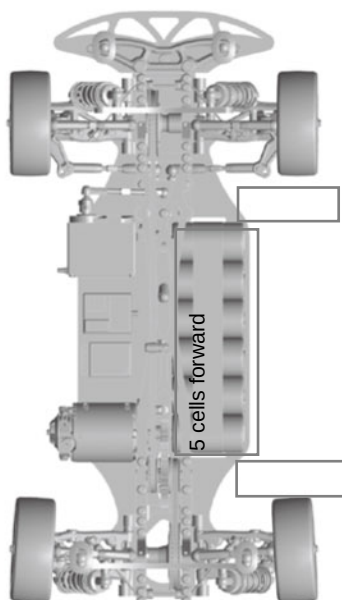

FRONT	REAR
タイヤ / Tire	タイヤ / Tire
Sorex	Sorex
硬度 / Compound	硬度 / Compound
28	28
インナー / Insert	インナー / Insert
GM preguled	GM preguled
ホイール / Wheel	ホイール / Wheel
GM preguled	GM preguled
トラクション / Tire Treatment	トラクション / Tire Treatment
SK Special Adhesive & cleaner, 70°, 50 min	SK Special Adhesive & cleaner, 70°, 50 min
塗り 巾	塗り 巾
FL FR	RL RR
✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓