

YOKOMO R12 SETTING SHEET

Editable: Arn0 at PetitRC dot com



DRIVER *Mark Stiles*

DATE *20/10/2013.*

CIRCUIT *Teesside - BRCA Nationals R1*

Composition: Asphalt ☐ Carpet ☒ Other: _____
 Surface: Bumpy ☒ Smooth ☐
 Grip: Low ☐ ☒ ☐ ☐ High ☐ Dry ☒ Wet ☐
 Layout: Tight ☒ Open ☐ Both ☐
 Track temp: *16* °C / °F Air temp: *12* °C / °F Humidity: _____ %

FRONT

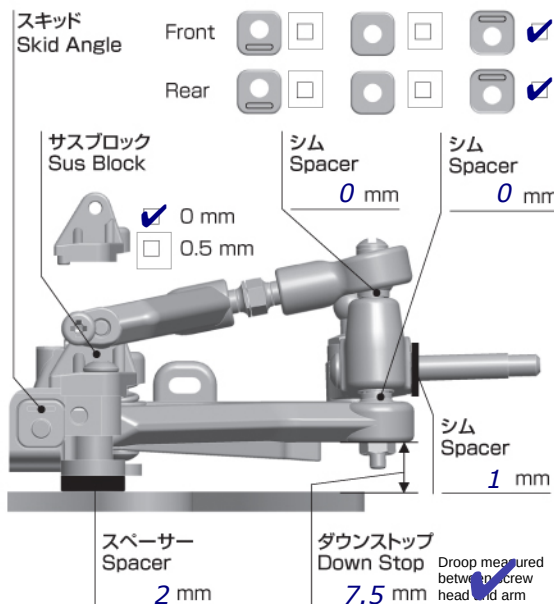


☐ 2x2	-	0°
☐ 1x1	1x1	2.4°
☐ 2x1	1x1	3.2°
☐ 2x2	2x2	4.8°
☒ 1x1	1x1	5.6°
☐ 2x2	2x2	6.8°
☐ 1x1	2x1	8°
☐ 1x1	1x2	8.8°
☐ -	2x2	11.2°

車高 Ride Height *3.8* mm
 キャンバー Camber Angle *-1.5°*
 トー角 Toe Angle *0°*
 メモ/Notes
0mm bellcrank
no carbon w/bone plates
Lock circle 1m

ショック/shock absorber
 オイル/Oil *300k*
 スプリング/Spring
 センター Center *n/a*
 アーム Arm *ultra soft*
 スタビ/Sway Bar kit

REAR

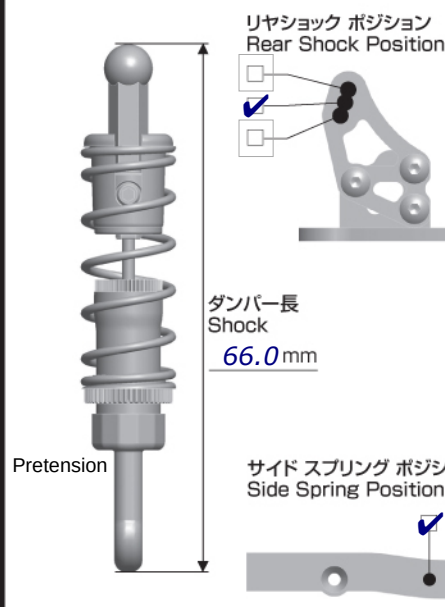

車高 Ride Height *3.8* mm
 トレッド Tread *172* mm
 メモ/Notes
R12C3
Side springs 0.5mm off chassis
Hard top arms

ショック/shock absorber
 ピッチ/Pitch
 オイル/Oil *850cst*
 スプリング Side Spring *black*
 ロール/Roll
 オイル/Oil *200cst*
 サイドスプリング Side Spring *soft*
 Safe setup - some on-power push, not enough mid corner rotation. Easy to drive.

OTHER

モーター Motor *Reedy Mach 2 3.5*
 進角 Timing *20 degrees*
 スパーギア Spur Gear *88t*
 ピニオンギア Pinion Gear *25t*
 ボディ Body *Protoform AMR*
 ボディマウント ポジション Body Mount Position *Middle*
 前 Front *1 + pad* 後 Rear *3 + pad*
 バッテリー Battery *Reedy 7000mAh*

スピードコントローラー Electric Speed Controller *LRP Flow*
 SCセッティング SC Setting *Blinky*
 サーボ Servo *Sanwa SRG-HR*
 受信機 Receiver *Sanwa RX-471*
 送信機 Transmitter *Sanwa Exzes-X*
 ステアリング エキスポ Steering Expo *-10%*
 ブレーキエンドポイント Brake E.P.
 スロットル エキスポ Throttle Expo *0%*

FRONT
 タイヤ/Tire *CRT Soft*
 直径/Diameter *40.5mm*
 ホイール/Wheel *Yokomo*
 トラクション/Tire Treatment *Spider Green*
 塗り巾 FL FR *12mm 12mm*
 時間/Time *10 mins*

REAR
 タイヤ/Tire *CRT Soft*
 直径/Diameter *42mm*
 ホイール/Wheel *Yokomo*
 トラクション/Tire Treatment *Spider Green*
 塗り巾 RL RR *38mm 38mm*
 時間/Time *30 mins*