

NAME
NAME NOM Ryan LutzDATE
DATUM DATE 8-11-13

SETUP BLATT FICHE DE RÉGLAGE V1.0 E

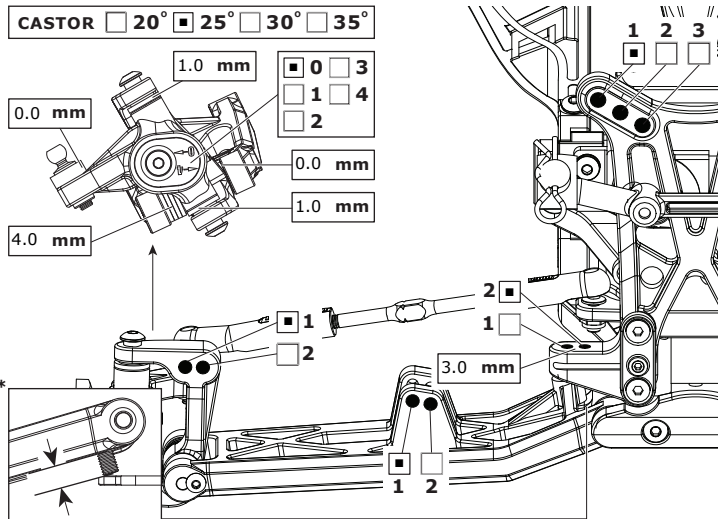
EVENT
VERANSTALTUNG EVENEMENT 2013 ROAR 1/10th NationalsTRACK
STRECKE PISTE Silver Dollar Raceway, Chico, CAAIR TEMP
UMGEBUNGSTEMP. TEMPÉRATURE DE L'AIR 90°TRACK SIZE
STRECKENGROSSE TAILLE DE LA PISTE LargeSURFACE
STRECKENBELAG TYPE DE SURFACE SugaredTRACTION LEVEL
GRIFF ADHÉRENCE

HIGH

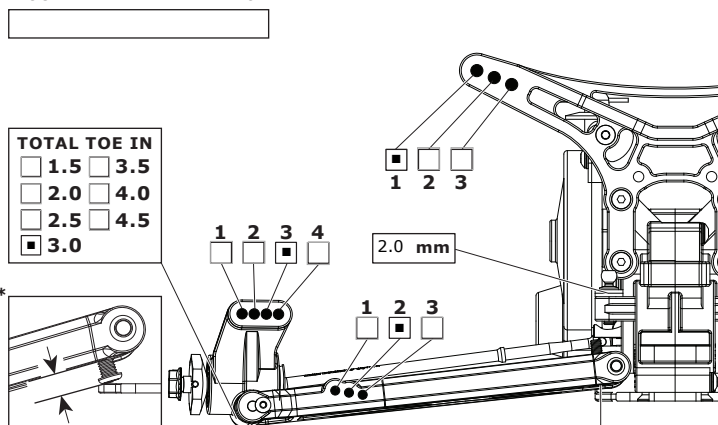
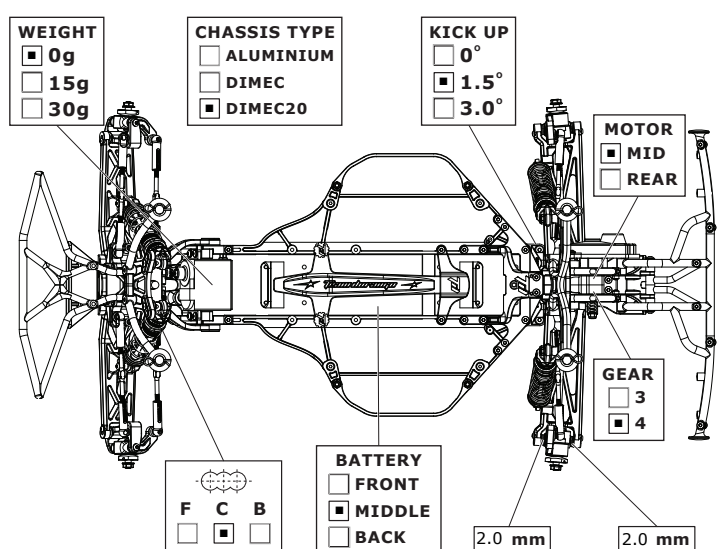
CONDITIONS
WETTER NIVEAU D'HYDROMÉTRIE SugaredRIDE HEIGHT
BODENFREIHEIT GARDE AU SOL
23 mmCAMBER ANGLE
STURZ ANGLE DE CARROSSAGE
-1°TOE IN/OUT
VONSPUR/NACHSPUR ANGLE DE PINCEMENT
+/- +1°SWAY BAR
STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS
None mmSWAY BAR LINK
STABILISATOR HEBELLANGE LIEN DE LA BARRE ANTI-ROULIS
mmWISHBONE DROOP*
AUSFEDERWEG ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES
mmNOTES
NOTIZEN REMARQUES

2mm internal limiting on shocks

FRONT VORN AVANT

RIDE HEIGHT
BODENFREIHEIT GARDE AU SOL
22 mmCAMBER ANGLE
STURZ ANGLE DE CORROSSAGE
-2°SWAY BAR
STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS
None mmSWAY BAR LINK
STABILISATOR HEBELLANGE LIEN DE LA BARRE ANTI-ROULIS
mmWISHBONE DROOP*
AUSFEDERWEG ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES
mmNOTES
NOTIZEN REMARQUES2mm internal limiting on shocks.
Arms flipped. Shocked on rear of arms/tower.

REAR HINTEN ARRIÈRE

WING
FLÜGEL TYPE D'AILERONMOTOR
MOTOR MOTEUR
Tekin Gen 2 7.5SPUR GEAR
HAUPTZAHNRAD COURONNE
87PINION GEAR
RITZEL PIGNON
20BATTERY
AKKU ACCUMULATEUR
Full size pack ProTek 5600ESC SETTINGS
REGLER PROGRAMM RÉGLAGE DU VARIATEUR
Tekin RS ProDIFF. TYPE
DIFF. TYP TYPE DE DIFF.
☐ BALL ☒ GEARDIFF. OIL
DIFF. ÖL HUILE DE DIFF.
6K cstBODY
KÖRPER CARROSSERIE
Stock DurangoFRONT SHOCKS
VORNE DÄMPFER AMORTISSEURS AVANTS☒ BIG BORE
☐ SLIM BORESPRINGS
FEDERN RESSORTS

Orange

REBOUND
REBOUND REBOND

5 %

PRELOAD
FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTÉ

6 mm

OIL WT.
ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ

700 cst

PISTON
KOLBEN PISTON


1.3 x 4

LENGTH
LÄNGE LONGUEUR

84.5 mm

NOTES
NOTIZEN REMARQUES

Length measured from center to center on shock mounting screws.

REAR SHOCKS
HINTEN DÄMPFER AMORTISSEURS ARRIÈRES☒ BIG BORE
☐ SLIM BORESPRINGS
FEDERN RESSORTS

Dark Green

REBOUND
REBOUND REBOND

5 %

PRELOAD
FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTÉ

8.5 mm

OIL WT.
ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ

500 cst

PISTON
KOLBEN PISTON

1.4 x 6

LENGTH
LÄNGE LONGUEUR

100.5 mm

NOTES
NOTIZEN REMARQUES

Length measured from center to center on shock mounting screws.

TYRES REIFEN PNEUS

FRONT		REAR
BRAND	HERSTELLER	MARQUE
AKA		AKA
TREAD	PROFIL	PROFIL
Gridiron		Handlebar
COMPOUND	MISCHUNG	DURETÉ
Soft		Soft
INSERT	EINLAGEN	MOUSSE
AKA Red		AKA Red
WHEEL	FELGE	JANTE
Durango		Durango
NOTES	NOTIZEN	REMARQUES

RESULTS PLATZIERUNG RÉSULTAT

QUALIFYING POSITION
VORLAUFERGEBNIS POSITION EN QUALIFICATION 4FINAL POSITION
ENDPLATZIERUNG POSITION FINALE 4AVERAGE LAP
DURCHSCHNITTZEIT TEMPS AU TOUR MOYENBEST LAP
SCHNELLSTE RUNDE MEILLEUR TEMPS AU TOURRACE TIME
REINDAUER DURÉE DE LA COURSE