TEAM DURANGO DEST210R SETUP SHEET

PRINT SUBMIT

NAME NAME NOM: Shannon Caldwell
DATE DATUM DATE: 11/03/12
SETUP BLATT FICHE DE RÉGLAGE V1.0 E

EVENT VERANSTALTUNG EVENEMENT:
TRACK STRECKE PISTE: SmacTrac
AIR TEMP UMGEBUNGSTEMP. TEMPÉRATURE DE L'AIR: 65°

TRACK SIZE STRECKENGRÖSSE TAILLE DE LA PISTE: Small
SURFACE STRECKENBELAG TYPE DE SURFACE: Clay and Dirt Mix
TRACTION LEVEL GRIFF ADHÉRENCE: Med
CONDITIONS WETTER NIVEAU D'HYDROMÉTRIE: Moist

FRONT VORN AVANT

RIDE HEIGHT BODENFREIHEIT GARDE AU SOL: Arms level mm

CAMBER ANGLE STURZ ANGLE DE CARROSSAGE: -1 °

TOE IN/OUT VONSPUR/NACHSPUR ANGLE DE PINCEMENT: +/- Out 0.5 °

SWAY BAR STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS: None mm

SWAY BAR LINK STABILISATOR HEBELLÄNGE LIEN DE LA BARRE ANTI-ROULIS: mm

WISHBONE DROOP AUSFEDERWEG ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES: mm

NOTES NOTIZEN REMARQUES: Castor is (stock) 20 in/10 out.

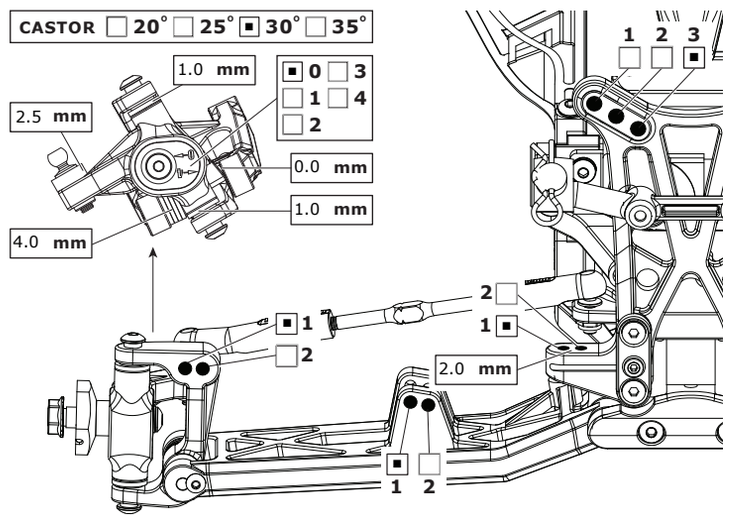

REAR HINTEN ARRIÈRE

RIDE HEIGHT BODENFREIHEIT GARDE AU SOL: Dog Bones level mm

CAMBER ANGLE STURZ ANGLE DE CORROSSAGE: -1 °

SWAY BAR STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS: None mm

SWAY BAR LINK STABILISATOR HEBELLÄNGE LIEN DE LA BARRE ANTI-ROULIS: mm

WISHBONE DROOP AUSFEDERWEG ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES: Adjust to limit of shocks mm

NOTES NOTIZEN REMARQUES: Motor has 12.5mm high torque rotor and ceramic bearings.

WING FLÜGEL TYPE D'AILERON: Stock

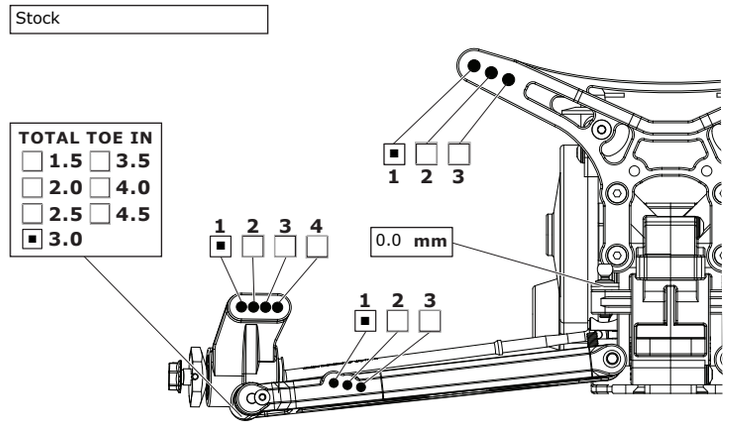

MOTOR MOTOR MOTEUR: Fantom 4.0 17.5T

SPUR GEAR HAUPTZAHNRAD COURONNE: 75

PINION GEAR RITZEL PIGNON: 28

BATTERY AKKU ACCUMULATEUR: Stick Pack

ESC SETTINGS REGLER PROGRAMM REGLAGE DU VARIATEUR: Tekin RS Pro, Blinky

DIFF. TYPE DIFF. TYP TYPE DE DIFF.

■ BALL

☐ GEAR

DIFF. OIL DIFF. ÖL HUILE DE DIFF.: BFast balls n thrust balls cst

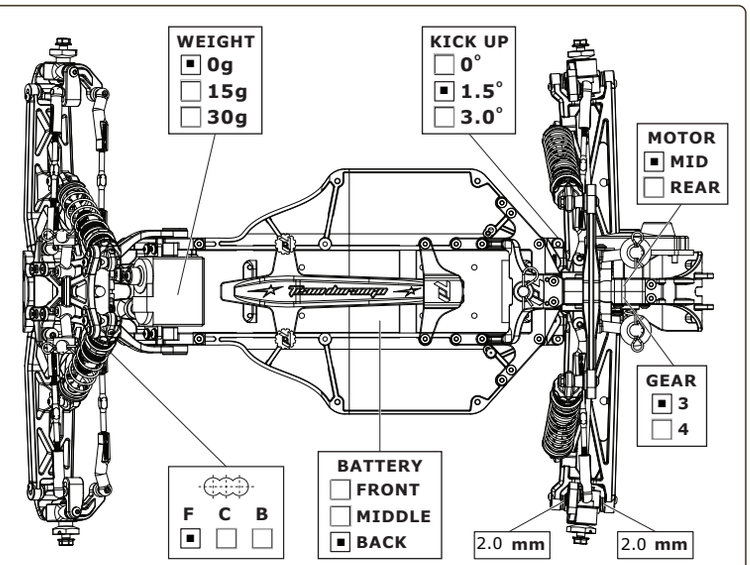

FRONT SHOCKS
VORNE DÄMPFER AMORTISSEURS AVANTS

■ BIG BORE
☐ SLIM BORE

SPRINGS FEDERN RESSORTS: Dark Brown
REBOUND REBOUND REBOND: %
PRELOAD FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTE: mm
OIL WT. ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ: 450 cst
PISTON KOLBEN PISTON: 1.2 x 6
LENGTH LÄNGE LONGUEUR: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES:

REAR SHOCKS
HINTEN DÄMPFER AMORTISSEURS ARRIÈRES



■ BIG BORE
☐ SLIM BORE

SPRINGS FEDERN RESSORTS: Light Red
REBOUND REBOUND REBOND: %
PRELOAD FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTE: mm
OIL WT. ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ: 450 cst
PISTON KOLBEN PISTON: 1.3 x 6
LENGTH LÄNGE LONGUEUR: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES:

TYRES REIFEN PNEUS

	FRONT	REAR
BRAND HERSTELLER MARQUE	ProLine	ProLine
TREAD PROFIL PROFIL	Suburbs	Suburbs
COMPOUND MISCHUNG DURETÉ	M4	M4
INSERT EINLAGEN MOUSSE	Closed Cell	Closed Cell
WHEEL FELGE JANTE	Stock	Stock

NOTES NOTIZEN REMARQUES: Tires sanded down/ghosted to very little tread, edges rounded over

RESULTS PLATZIERUNG RÉSULTAT

QUALIFYING POSITION VORLAUFERGEBNIS POSITION EN QUALIFICATION:
FINAL POSITION ENDPLATZIERUNG POSITION FINALE:

AVERAGE LAP DURCHSCHNITTSZEIT TEMPS AU TOUR MOYEN:
BEST LAP SCHNELLSTE RUNDE MEILLEUR TEMPS AU TOUR:
RACE TIME RENNDAUER DURÉE DE LA COURSE:

Team Durango SERIOUS ABOUT RACING

www.team-durango.com © ARRMA Durango Ltd. 2012