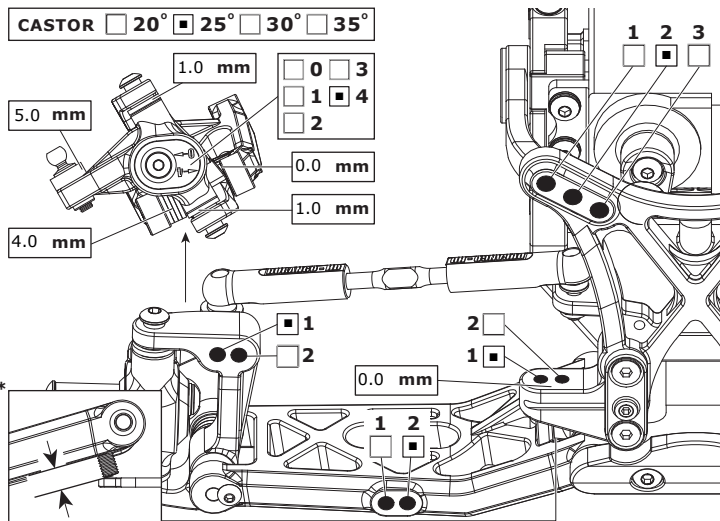


NAME
NAME NOM Chris DoughtyDATE
DATUM DATE 20/05/2013

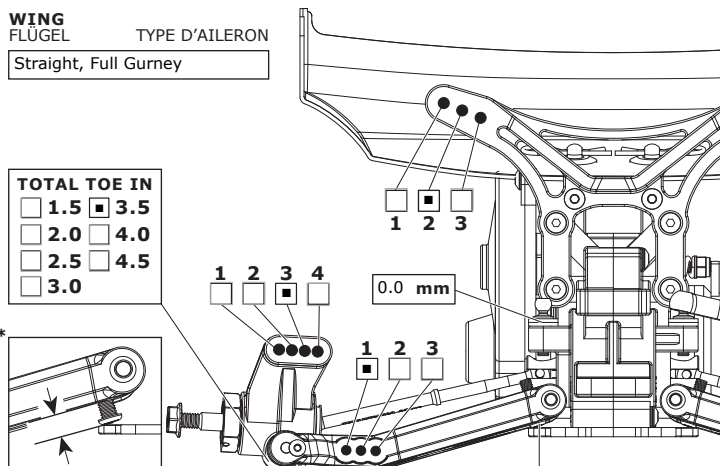
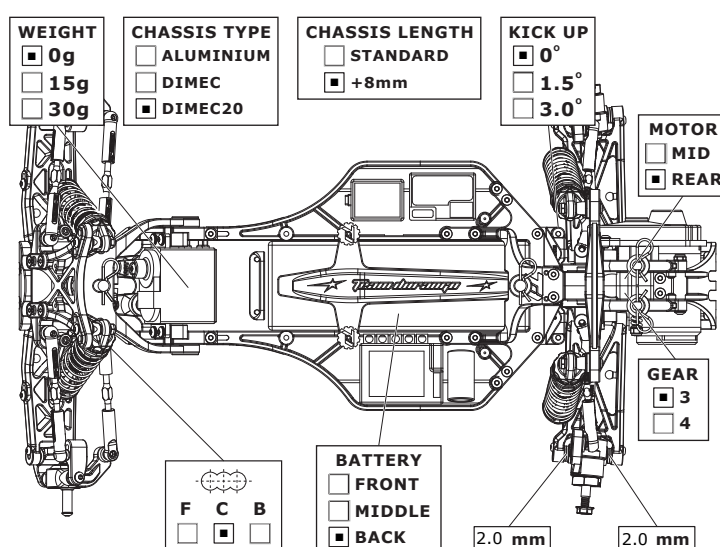
SETUP BLATT FICHE DE RÉGLAGE V1.0 E

EVENT
VERANSTALTUNG EVENEMENT Proline RaceTRACK
STRECKE PISTE RHR DirtAIR TEMP
UMGEBUNGSTEMP. TEMPÉRATURE DE L'AIR 12°TRACK SIZE
STRECKENGROSSE TAILLE DE LA PISTE MediumSURFACE
STRECKENBELAG TYPE DE SURFACE DirtTRACTION LEVEL
GRIFF ADHÉRENCE LowCONDITIONS
WETTER NIVEAU D'HYDROMÉTRIERIDE HEIGHT
BODENFREIHEIT GARDE AU SOL
18.5 mmCAMBER ANGLE
STURZ ANGLE DE CARROSSAGE
-2°TOE IN/OUT
VONSPUR/NACHSPUR ANGLE DE PINCEMENT
+/- 1 out°SWAY BAR
STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS
None mmSWAY BAR LINK
STABILISATOR HEBELLANGE LIEN DE LA BARRE ANTI-ROULIS
mmWISHBONE DROOP*
AUSFEDERWEG/ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES
75.4mm shock length mmNOTES
NOTIZEN REMARQUESRIDE HEIGHT
BODENFREIHEIT GARDE AU SOL
19.5 mmCAMBER ANGLE
STURZ ANGLE DE CORROSSAGE
-2°SWAY BAR
STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS
None mmSWAY BAR LINK
STABILISATOR HEBELLANGE LIEN DE LA BARRE ANTI-ROULIS
mmWISHBONE DROOP*
AUSFEDERWEG/ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES
96.4mm shock length mmNOTES
NOTIZEN REMARQUESTD Aluminium rear hubs,
5mm spacers under outer
camber link ball.
-2mm RR hanger and 0
degree RF hanger

FRONT VORN AVANT



REAR HINTEN ARRIÈRE

MOTOR
MOTOR MOTEUR
LRP 7.5SPUR GEAR
HAUPTZAHNRAD COURONNE
81PINION GEAR
RITZEL PIGNON
24BATTERY
AKKU ACCUMULATEUR
LRP 5300 normal LiPo 28cESC SETTINGS
REGLER PROGRAMM RÉGLAGE DU VARIATEUR
StockDIFF. TYPE
DIFF. TYP TYPE DE DIFF.
☒ BALL ☐ GEARDIFF. OIL
DIFF. ÖL HUILE DE DIFF.
Tight cstBODY
KÖRPER CARROSSERIE
DEX210 RTR Cab-Forward

FRONT SHOCKS

VORNE DÄMPFER AMORTISSEURS AVANTS


☒ BIG BORE
☐ SLIM BORESPRINGS
FEDERN RESSORTS

Dark Green

REBOUND
REBOUND REBOND
0 %PRELOAD
FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTÉ
5.5 mmOIL WT.
ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ
350 cstPISTON
KOLBEN PISTON
3x 1.6mmLENGTH
LÄNGE LONGUEUR
75.4mm shock lengt mmNOTES
NOTIZEN REMARQUES1x Rubber bump stop to
limit up-travel

REAR SHOCKS

HINTEN DÄMPFER AMORTISSEURS ARRIÈRES

☒ BIG BORE
☐ SLIM BORESPRINGS
FEDERN RESSORTS

Light Blue

REBOUND
REBOUND REBOND
0 %PRELOAD
FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTÉ
13 mmOIL WT.
ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ
350 cstPISTON
KOLBEN PISTON
3x 1.7mmLENGTH
LÄNGE LONGUEUR
96.4mm shock lengt mmNOTES
NOTIZEN REMARQUES2x Rubber bump stops
to limit up-travel

TYRES REIFEN PNEUS

FRONT	REAR
BRAND	HERSTELLER MARQUE
Proline	Proline
TREAD	PROFIL PROFIL
8175 Rib	Holeshot 2.0
COMPOUND	MISCHUNG DURETÉ
M4	M4
INSERT	EINLAGEN MOUSSE
Stock	Stock
WHEEL	FELGE JANTE
Durango	Durango
NOTES	NOTIZEN REMARQUES

RESULTS PLATZIERUNG RÉSULTAT

QUALIFYING POSITION
VORLAUFERGERBIS POSITION EN QUALIFICATION

3rd

FINAL POSITION
ENDPLATZIERUNG POSITION FINALE

3rd

AVERAGE LAP
DURCHSCHNITTZEIT TEMPS AU TOUR MOYENBEST LAP
SCHNELLSTE RUNDE MEILLEUR TEMPS AU TOURRACE TIME
REINDAUER DURÉE DE LA COURSE