
DESTINY SET-UP SHEET RX-10SR

DATE 日付	2018/11/18	CONDITION 路面	☑ FLAT フラット ☐ BUMPY バンピー ☐ TIGHT タイト ☐ OPEN 開いた	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ LOW 低い
DRIVER ドライバー	Yugo Nagashima	☐ CARPET カーペット ☑ ASPHALT アスファルト	☐ INDOOR ☑ OUTDOOR	TEMP. 温度	AIR 気温 / TRACK 路面温度


TRACK コース	England Park Raceway	EVENT 大会名	Australian EP On Road Championship	BEST LAP TIME ベストラップ	19.0	QUALIFYING 予選順位	3rd
FINAL 決勝順位	1st						

FRONT フロント

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 ☑4




ACKERMANN アッカーマン: 2 /mm



SPACER スペーサー 2 /mm

SPACER スペーサー 1.5 /mm

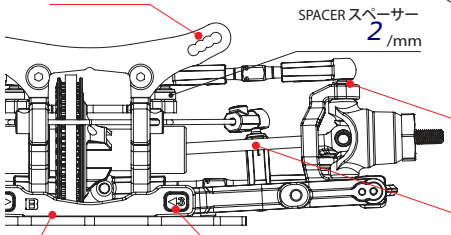

☐ SINGLE JOINT シングルCVD
☑ DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

	IN	0	1	2	3	4	OUT	A	B
FF MOUNT フロントサスマウント	☑	☐	☐	☑	☐	☐	▷	☐	☑
FR MOUNT センターサスマウント	☑	☐	☐	☑	☐	☐	▷	☐	☑

SPACER スペーサー FF MOUNT フロントサスマウント 0.5 /mm
SPACER スペーサー FR MOUNT センターサスマウント 0.5 /mm


FRONT DIFF フロントデフ: ☐ ONE-WAY ☑ SPOOL ☐ DIFF # /CST 番

WHEEL HUB ホイールハブ: ☑ 4.0mm ☐ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー 0.25 /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック

BUMPER STEER バンプステア



1 /mm

☐ 1 ☑ 2

RIDE HEIGHT 車高 5.0 /mm

CAMBER キャンバー角 2 °

CASTER キャスター: ☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°

SWAY BAR アンチロールバー: ☐ 1.2 ☐ 1.3 ☑ 1.4 ☐ OTHERS その他

DROOP ドループ 9.5 /mm

TOE ANGLE トー角 -1 °

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル 500 番/CST

LENGTH プリロード /mm

REBOUND リバウンド %


SPRING スプリング: ☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☑ OTHERS その他 xray2.5~2.8

ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム

PISTON ピストン: ☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴

REAR リア


UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 ☑4



TRANSMISSION トランスミッション: ☐ 37T (1.85) ☑ 38T (1.9) ☐ 40T (2.0)

SPACER スペーサー 2 /mm

SPACER スペーサー 1.5 /mm

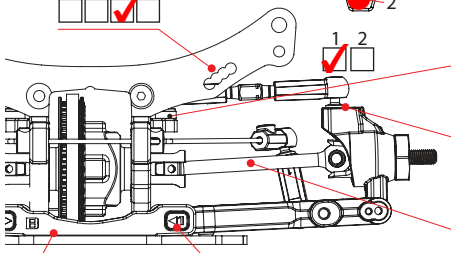

☑ SINGLE JOINT シングルCVD
☐ DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

	IN	0	1	2	3	4	OUT	A	B	C
RF MOUNT センターサマウント	☑	☐	☑	☐	☐	☐	▷	☑	☐	
RR MOUNT リヤサスマウント	☑	☐	☐	☑	☐	☐	▷	☐	☑	

SPACER スペーサー RF MOUNT センターサマウント 0.5 /mm
SPACER スペーサー RR MOUNT リヤサスマウント 0.5 /mm

DIFF OIL デフオイル: # 7500 番/CST
WEIGHT 1.3 g

WHEEL HUB ホイールハブ: ☐ 4.0mm ☑ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー 0 /mm

PLASTIC MATERIAL 素材

	KIT 標準	HARD ハード	EXTRA エクストラ
FRONT ARM フロントサスアーム	☐	☐	☑
REAR ARM リヤサスアーム	☐	☐	☑
STEERING BLOCK ステアリングブロック	☐	☐	☑
HUB CARRIER ステアリングハブキャリア	☐	☐	☑
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	☐	☐	☑

RIDE HEIGHT 車高 5.2 /mm

CAMBER キャンバー角 2 °

SWAY BAR アンチロールバー: ☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他

DROOP ドループ 8.5 /mm

TOE ANGLE トー角 2.1 °

SUSPENSION サスペンション: ☑ STANDARD 標準 ☐ ARS

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル 500 番/CST


LENGTH プリロード /mm

REBOUND リバウンド %

SPRING スプリング: ☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☑ OTHERS その他 axon 2.7

ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム

PISTON ピストン: ☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴

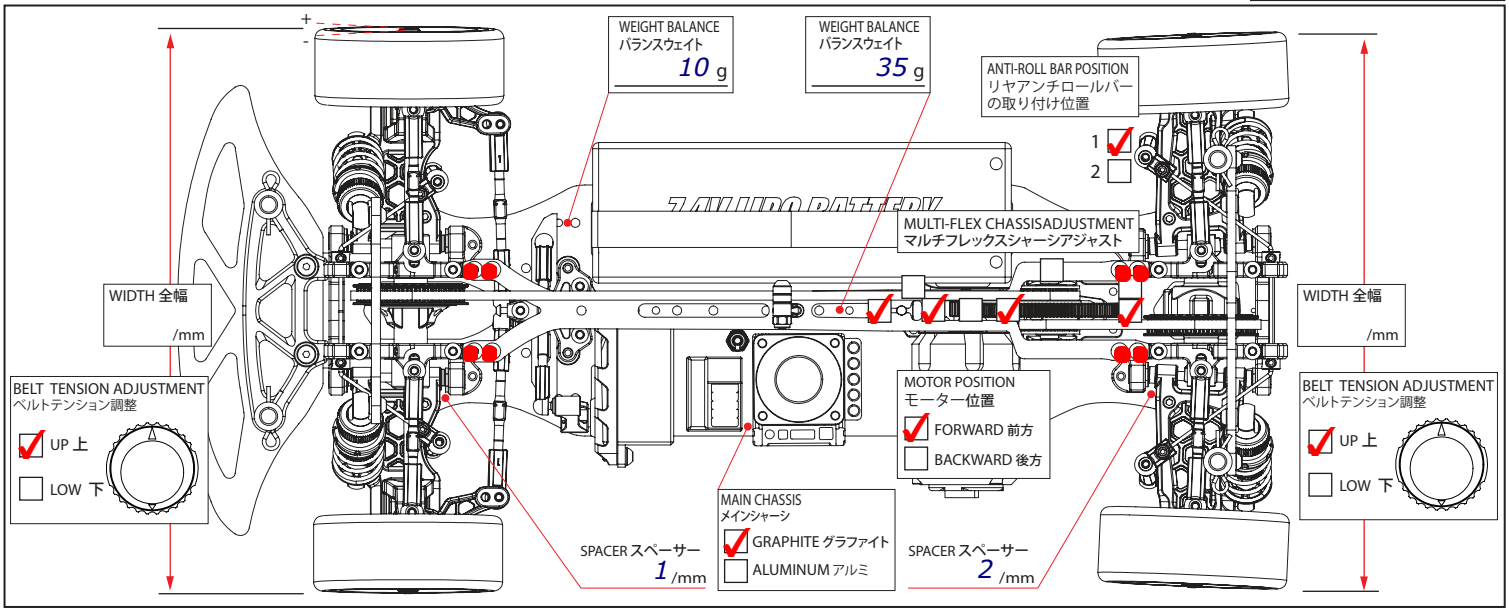

TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: spec sweep	
INSERT インナー: spec sweep	
WHEEL ホイール: spec sweep	
ADDITIVE グリップ剤: control	
ADDITIVE TIME 時間: 10 /MINS	10 /MINS

MOTOR モーター	HW G3 4.5 TURNS	ROTOR ローター	std /mm	MOTOR TIMING 進角	32 °
PINON GEAR ピニオンギア	29 T	SPUR GEAR スパーギア	114 T	FINAL RATIO 最終減速比	7.468
ESC アンプ	HW 160A PRO	SETUP セット			
BATTERY バッテリー	xenon nova 5200 LCG	BODY ボディー	PF D9	TOTAL WEIGHT 全備重量	1354 /grs

MEMO メモ

Arn0 - PetitRC.com - VER 1.1 RX10SR