DESTINY SET-UP SHEET RX-10SR

DATE 日付	24/03/2018	CONDITION 路面	☑ FLAT フラット ☐ BUMPY バンピー ☐ TIGHT タイト ☑ OPEN 開いた	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ LOW 低い
DRIVER ドライバー	Terry Norman	☐ CARPET カーペット ☑ ASPHALT アスファルト	(☐ INDOOR) (☑ OUTDOOR)	TEMP. 温度	AIR 気温 / TRACK 路面温度

TRACK コース	England Park Racewa	EVENT 大会名		BEST LAP TIME ベストラップ	20.8	QUALIFYING 予選順位	4

FINAL 決勝順位 1

FRONT フロント

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 ☑4

ACKERMANN アッカーマン: 2 /mm

SPACER スペーサー 0 /mm

SPACER スペーサー 1 /mm

☐ SINGLE JOINT シングルCVD
☑ DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

	IN	0	1	2	3	4	OUT	A	B
FF MOUNT フロントサスマウント	☑	☐	☐	☐	☑	☐	▷	☐	☑
FR MOUNT センターサスマウント	☑	☐	☐	☐	☐	☐	▷	☐	☑

SPACER スペーサー 0.3 /mm
0.3 /mm

FRONT DIFF フロントデフ: ☐ ONE-WAY ☑ SPOOL ☐ DIFF # 番 /CST

WHEEL HUB ホイールハブ: ☑ 4.0mm ☐ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー 0.5 /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック

BUMPER STEER バンプステア: 2 /mm

☐ 1 ☑ 2

RIDE HEIGHT 車高	5.2 /mm
CAMBER キャンバー角	1.75 °
CASTER キャスター	☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°
SWAY BAR アンチロールバー	☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他
DROOP ドループ	5.2 /mm
TOE ANGLE トー角	0.75 °

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル	450 番 /CST
LENGTH プリロード	9.6 /mm
REBOUND リバウンド	0 %
SPRING スプリング	☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☐ OTHERS その他 Xray 2.5-2.8
ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム	Std
PISTON ピストン	☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴

REAR リア

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 ☑3 4

TRANSMISSION トランスミッション: ☑ 37T (1.85) ☐ 38T (1.9) ☐ 40T (2.0)

SPACER スペーサー 0 /mm

SPACER スペーサー 1 /mm

☑ SINGLE JOINT シングルCVD
☐ DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

	IN	0	1	2	3	4	OUT	A	B	C
RF MOUNT センターサマウント	◁	☑	☐	☐	☐	☐	▷	☑	☐	
RR MOUNT リヤサスマウント	☑	☐	☐	☑	☐	☐	▷		☑	☐

SPACER スペーサー 0.3 /mm
0.3 /mm

DIFF OIL デフオイル: # 5000 番 /CST

WEIGHT g

WHEEL HUB ホイールハブ: ☐ 4.0mm ☑ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー /mm


PLASTIC MATERIAL 素材

	KIT 標準	HARD ハード	EXTRA エクストラ
FRONT ARM フロントサスアーム	☐	☐	☑
REAR ARM リヤサスアーム	☐	☐	☑
STEERING BLOCK ステアリングブロック	☐	☑	☐
HUB CARRIER ステアリングハブキャリア	☐	☑	☐
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	☐	☑	☐

RIDE HEIGHT 車高	5.4 /mm
CAMBER キャンバー角	2 °
SWAY BAR アンチロールバー	☑ 1.2 ☐ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他
DROOP ドループ	4.6 /mm
TOE ANGLE トー角	2.1 °
SUSPENSION サスペンション	☑ STANDARD 標準 ☐ ARS

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル	450 番 /CST
LENGTH プリロード	9.6 /mm
REBOUND リバウンド	0 %
SPRING スプリング	☐ 2.5 ☑ 2.6 ☐ 2.7 ☐ OTHERS その他 Xray 2.6
ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム	Std
PISTON ピストン	☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴

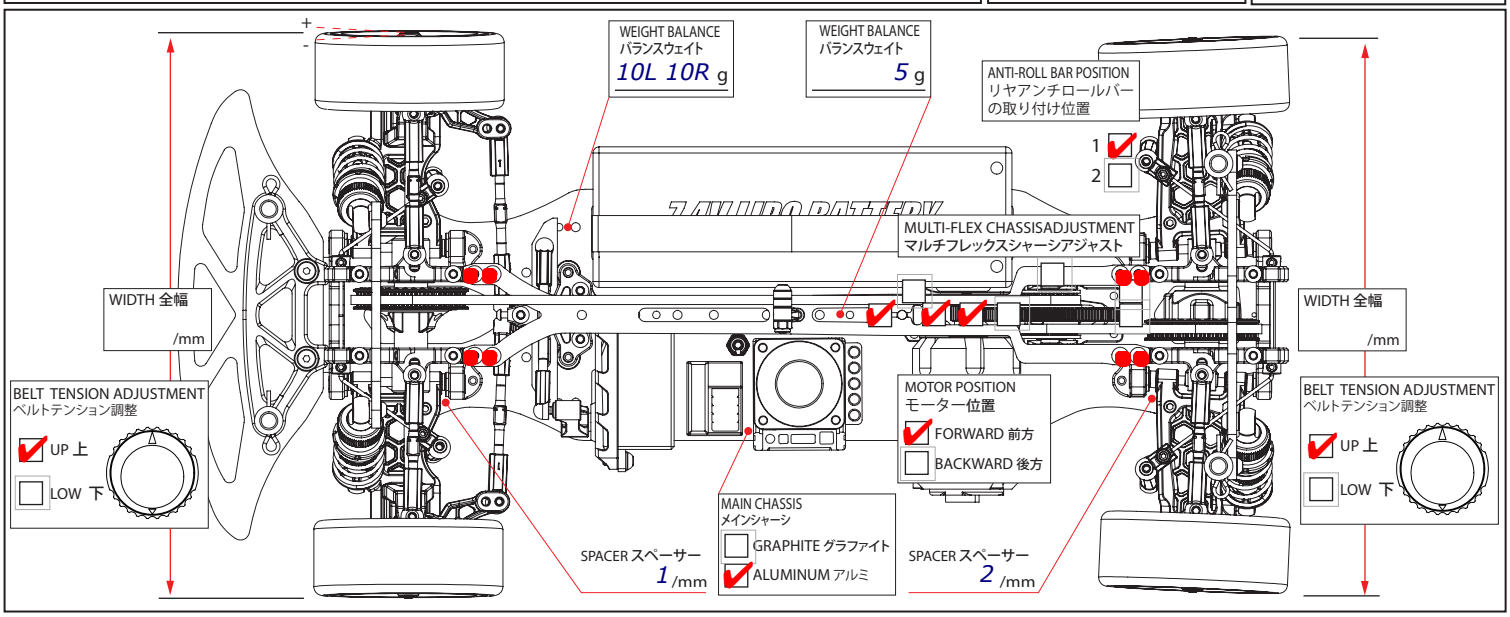

TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: Sweep 36	
INSERT インナー: Sweep pink	
WHEEL ホイール: Sweep	
ADDITIVE グリップ剤: Volante purple	
ADDITIVE TIME 時間: 15 /MINS	/MINS

MOTOR モーター	Motiv 13.5 TURNS	ROTOR ローター	Std /mm	MOTOR TIMING 進角	52 °
PINON GEAR ピニオンギア	48 T	SPUR GEAR スパーギア	107 T	FINAL RATIO 最終減速比	

ESC アンプ	MM Fleta V2	SETUP セット			
BATTERY バッテリー	Zombie 6400 7	BODY ボディー	Type S - Roche H	TOTAL WEIGHT 全備重量	1356 /grs

Alloy flex chassis used
Inward motor mount
Fast and easy to drive
2mm topdeck, raised 0.5mm

MEMO メモ