DESTINY SET-UP SHEET RX-10S

DATE 日付	5/11/17	TRACK コース	West Coast Model RC	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い / LOW 低い
DRIVER NAME ドライバー	Kaden Woods	CONDITION 路面	☐ CARPET カーペット ☑ ASPHALT アスファルト	TEMP. 温度	AIR 気温 32 / TRACK 路面温度 52

EVENT 大会名	BEST LAP TIME ベストラップ	QUALIFYING POSITION 予選順位	FINAL POSITION 決勝順位
2017 AARCMCC	18.98	8	9

FRONT フロント

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 4 — 1 2

SPACER スペーサー 1 /mm

ACKERMANN アッカーマン: ☐ FORWARD 前方 ☑ BACKWARD 後方 — 2 /mm

SPACER スペーサー 0 /mm

☐ SINGLE JOINT シングルCVD ☑ DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント: -0.5 0 0.5 1.0 1.5

SPACER スペーサー 0 /mm / 0 /mm

☐ FRONT MOUNT フロントサスマウント ☐ CENTER MOUNT センターサスマウント

FRONT DRIVE フロントデフ: ☐ ONE-WAY ☑ SPOOL ☐ DIFF # ___ 番/CST

WHEEL HUB ホイールハブ: ☑ 4.0mm ☐ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー ___ /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック: BUMPER STEER バンプステア — 2 /mm — ☐ 1 ☑ 2

RIDE HEIGHT 車高	CAMBER キャンバー角	CASTER キャスター	SWAYBAR アンチロールバー	DROOP リバウンド	TOE ANGLE トー角
5.6 /mm	2 °	☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°	☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他	5 /mm	1 °

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル	LENGTH プリロード	REBOUND リバウンド	SPRING スプリング	ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム	PISTON ピストン
450 番/CST	/mm	0 %	☐ 2.5 ☑ 2.6 ☐ 2.7 ☐ OTHERS その他	STD	☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴 ☐ PSS

REAR リア

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 4 — 1 2

SPACER スペーサー 1 /mm

1 2

SPACER スペーサー 0.5 /mm

☑ SINGLE JOINT シングルCVD ☐ DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント: -0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

SPACER スペーサー 0 /mm / 0 /mm

☐ CENTER MOUNT センターサマウント ☐ REAR MOUNT リヤサスマウント

DIFF OIL デフオイル: # 5000 番/CST

WEIGHT ___ g

WHEEL HUB ホイールハブ: ☑ 4.0mm ☐ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー ___ /mm


PLASTIC MATERIAL 素材

	STANDARD 標準	GRAPHITE グラファイト
FRONT ARM フロントサスアームセット	☐	☑
REAR ARM リヤサスアームセット	☐	☑
STEERING BLOCK ステアリングブロック	☑	☐
HUB CARRIER ステアリングハブキャリアセット	☑	☐
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	☑	☐

RIDE HEIGHT 車高	CAMBER キャンバー角	SWAY BAR アンチロールバー	DROOP リバウンド	TOE ANGLE トー角	SUSPENSION サスペンション
5.8 /mm	2 °	☑ 1.2 ☐ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他	4 /mm	2.5 °	☑ STANDARD 標準 ☐ ARS

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル	LENGTH プリロード	REBOUND リバウンド	SPRING スプリング	ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム	PISTON ピストン
450 番/CST	/mm	0 %	☑ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☐ OTHERS その他	STD	☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴 ☐ PSS

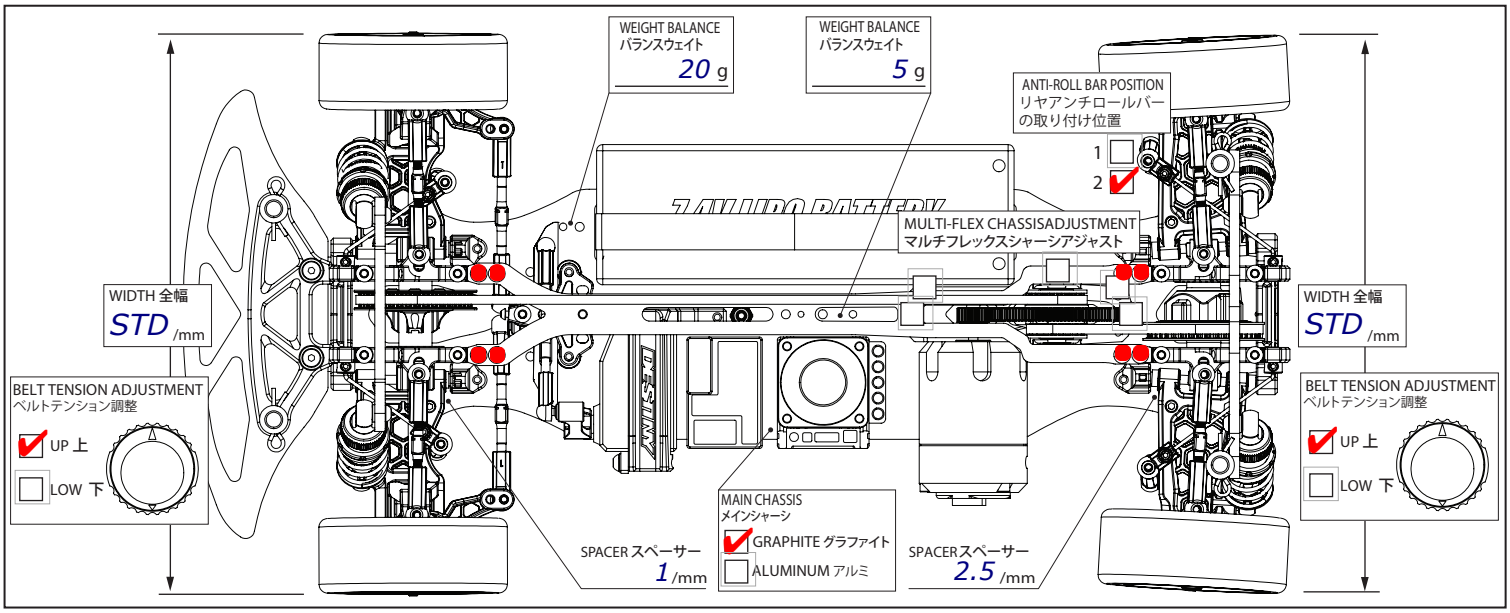

TIRE タイヤ

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: Volante 36R	
INSERT インナー: STD	
WHEEL ホイール: STD	
ADDITIVE グリップ剤: only used controlled Break cleeaner	
ADDITIVE TIME 時間: /MINS	

MOTOR モーター	Trinity Monster Max 21.5t TURNS	ROTOR ローター	STD /mm	MOTOR TIMING 進角	54 °
PINON GEAR ピニオンギア	39 T	SPUR GEAR スパーギア	65 T	FINAL RATIO ギヤー比	

ESC アンプ	Hobbywing XR10 PRO	SETUP セット			
BATTERY バッテリー	Zombie 6400mah HV	BODY ボディー	Protoform LTC-R	TOTAL WEIGHT 全備重量	1357 /grams

MEMO

track was absolutely perfect only had to use break clean and that was it. High speed and high flowing track with 2 straights (front and back). very consistent.

Arn0 / PetitRC.com