DESTINY SET-UP SHEET RX-10S

DATE 日付	Date: 16th – 18th June 2017	TRACK コース	Hudy Racing Arena	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い / LOW 低い: ✓ 3
DRIVER NAME ドライバー	jin sawada	CONDITION 路面	☐ CARPET カーペット ☑ ASPHALT アスファルト	TEMP. 温度	AIR 気温 / TRACK 路面温度

EVENT 大会名	BEST LAP TIME ベストラップ	QUALIFYING POSITION 予選順位	FINAL POSITION 決勝順位
ETS	17.573	B/2	11

FRONT フロント

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 4 ✓ / 1 ☐ 2 ✓

SPACER スペーサー 1.5 /mm

ACKERMANN アッカーマン: ☐ FORWARD 前方 ☑ BACKWARD 後方

0 /mm

SPACER スペーサー 1.0 /mm

☐ SINGLE JOINT シングルCVD ☑ DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

SPACER スペーサー 0 /mm / 0 /mm

-0.5 0 0.5 1.0 1.5

FRONT MOUNT フロントサスマウント: ☐ ☑ ☐ ☐ ☐

CENTER MOUNT センターサスマウント: ☑ ☐ ☐ ☐ ☐

FRONT DRIVE フロントデフ: ☐ ONE-WAY ☑ SPOOL ☐ DIFF # 番 /CST

WHEEL HUB ホイールハブ: ☑ 4.0mm ☐ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー 0.5 /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック

BUMPER STEER バンプステア 2.0 /mm

☐ 1 ☑ 2

RIDE HEIGHT 車高	CAMBER キャンバー角	CASTER キャスター	SWAYBAR アンチロールバー	DROOP リバウンド	TOE ANGLE トー角
5.0 /mm	2 °	☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°	☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他	9 /mm	0.7 °

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル	LENGTH プリロード	REBOUND リバウンド	SPRING スプリング	ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム	PISTON ピストン
450 番 /CST	/mm	%	☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☑ OTHERS その他 2.5~2.8		☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴 ☐ PSS

REAR リア

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 4 ✓ / 1 ☐ 2 ✓

SPACER スペーサー 1.5 /mm

1 2 ✓

SPACER スペーサー 1 /mm

☑ SINGLE JOINT シングルCVD ☐ DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

SPACER スペーサー 0 /mm / 0 /mm

-0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

CENTER MOUNT センターサマウント: ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

REAR MOUNT リヤサスマウント: ☐ ☐ ☑ ☐

DIFF OIL デフオイル # 7000 番 /CST

WEIGHT 1.4 g

WHEEL HUB ホイールハブ: ☐ 4.0mm ☑ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー 1.0 /mm


PLASTIC MATERIAL 素材

	STANDARD 標準	GRAPHITE グラファイト
FRONT ARM フロントサスアームセット	☐	☑
REAR ARM リヤサスアームセット	☐	☑
STEERING BLOCK ステアリングブロック	☐	☑
HUB CARRIER ステアリングハブキャリアセット	☐	☑
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	☐	☑

RIDE HEIGHT 車高	CAMBER キャンバー角	SWAY BAR アンチロールバー	DROOP リバウンド	TOE ANGLE トー角	SUSPENSION サスペンション
5.2 /mm	2 °	☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他	8 /mm	2.5 °	☐ STANDARD 標準 ☑ ARS

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル	LENGTH プリロード	REBOUND リバウンド	SPRING スプリング	ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム	PISTON ピストン
450 番 /CST	/mm	%	☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☑ OTHERS その他 2.5~2.8		☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴 ☐ PSS

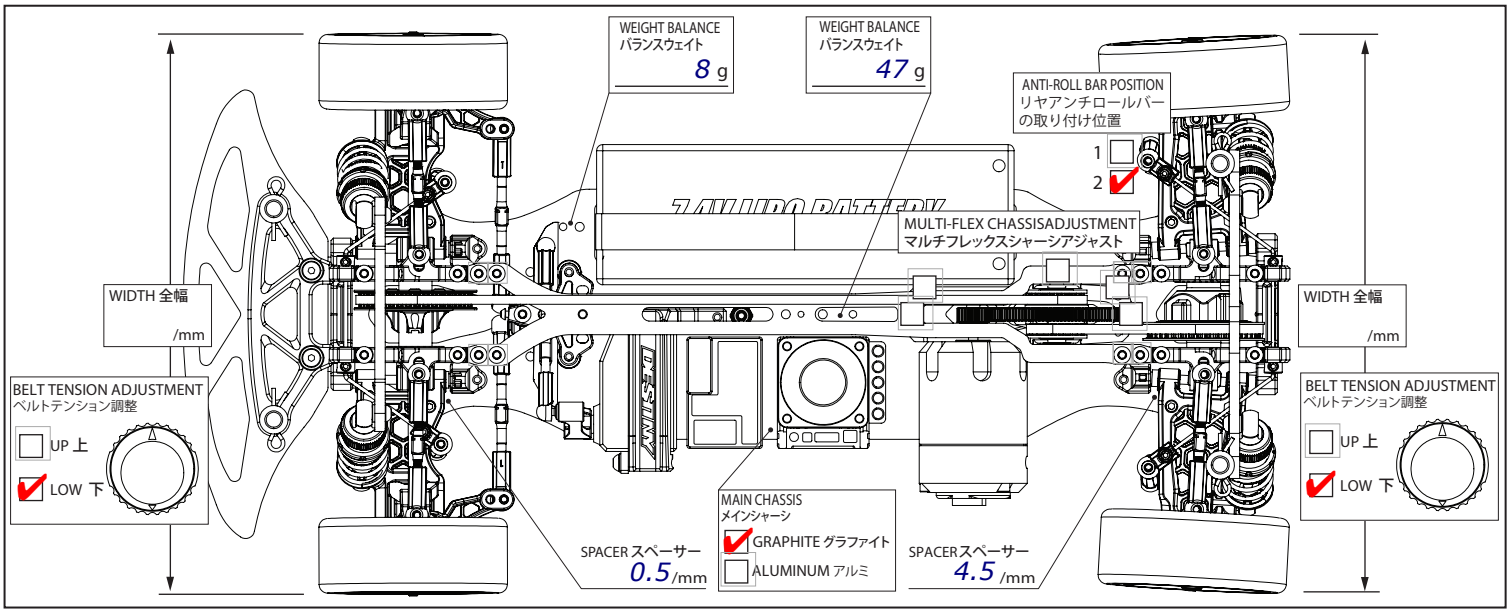

TIRE タイヤ

	FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ		
INSERT インナー		
WHEEL ホイール		
ADDITIVE グリップ剤		
ADDITIVE TIME 時間 /MINS		

MOTOR モーター	TURNS	ROTOR ローター	MOTOR TIMING 進角
HW 4.5T		12.3 /mm	32 °

PINON GEAR ピニオンギア	SPUR GEAR スパーギア	FINAL RATIO ギヤー比
30 T	113 T	7.15

ESC アンプ	SETUP セット	BATTERY バッテリー	BODY ボディー	TOTAL WEIGHT 全備重量
HW XR10		XENON nova5200	IS 200	1560 /grams

MEMO メモ

Arn0 / PetitRC.com