DESTINY SET-UP SHEET RX-10S

DATE 日付	23/4/17	TRACK コース	WLRC National	TRACTION 路面グリップ	HIGH ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ LOW 低い
DRIVER NAME ドライバー	Jason Butterfield	CONDITION 路面	☐ CARPET カーペット ☐ ASPHALT アスファルト	TEMP. 温度	AIR 気温 / TRACK 路面温度

EVENT 大会名	BEST LAP TIME ベストラップ	QUALIFYING POSITION 予選順位	FINAL POSITION 決勝順位
BRCA national rnd 1	16.14	A9	A10

FRONT フロント

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 4 ☑ / 1 ☐ 2 ☑

SPACER スペーサー 1.5 /mm

ACKERMANN アッカーマン: FORWARD 前方 ☐ / BACKWARD 後方 ☑ 2 /mm

SPACER スペーサー 0 /mm

SINGLE JOINT シングルCVD ☐ / DOUBLE JOINT ダブルCVD ☑

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント: -0.5 0 0.5 1.0 1.5

SPACER スペーサー 0.5 /mm

SPACER スペーサー 0.75 /mm

FRONT MOUNT フロントサスマウント

CENTER MOUNT センターサスマウント

FRONT DRIVE フロントデフ: ONE-WAY ☐ SPOOL ☑ / DIFF ☐ # 番 /CST

WHEEL HUB ホイールハブ: 4.0mm ☑ 5.0mm ☐

WHEEL SPACER ホイールスペーサー 0.5 /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック: BUMPER STEER バンプステア 1 /mm ☐ 1 ☑ 2

RIDE HEIGHT 車高	CAMBER キャンバー角	CASTER キャスター	SWAYBAR アンチロールバー	DROOP リバウンド	TOE ANGLE トー角
5.4 /mm	2.0 °	☐ 2° ☑ 4° ☑ 6°	☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他	5.2 /mm	0.75 °

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル	LENGTH プリロード	REBOUND リバウンド	SPRING スプリング	ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム	PISTON ピストン
450 番 /CST	56.5 /mm	0 %	☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☑ OTHERS その他 SMJ red	kit. Vented Cap	☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴

REAR リア

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 4 ☑ / 1 ☐ 2 ☑

SPACER スペーサー 1 /mm

SPACER スペーサー 1.5 /mm

SINGLE JOINT シングルCVD ☑ / DOUBLE JOINT ダブルCVD ☐

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント: 0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

SPACER スペーサー 0.5 /mm

SPACER スペーサー 0.5 /mm

CENTER MOUNT センターサマウント

REAR MOUNT リヤサスマウント

DIFF OIL デフオイル: # 3000 番 /CST

WEIGHT 10.0 g

WHEEL HUB ホイールハブ: 4.0mm ☐ 5.0mm ☑

WHEEL SPACER ホイールスペーサー 0 /mm


PLASTIC MATERIAL 素材

	STANDARD 標準	GRAPHITE グラファイト
FRONT ARM フロントサスアームセット	☐	☑
REAR ARM リヤサスアームセット	☐	☑
STEERING BLOCK ステアリングブロック	☐	☑
HUB CARRIER ステアリングハブキャリアセット	☐	☑
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	☐	☑

RIDE HEIGHT 車高	CAMBER キャンバー角	SWAY BAR アンチロールバー	DROOP リバウンド	TOE ANGLE トー角	SUSPENSION サスペンション
5.6 /mm	2.0 °	☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他	4.6 /mm	3.0 °	☑ STANDARD 標準 ☐ ARS

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル	LENGTH プリロード	REBOUND リバウンド	SPRING スプリング	ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム	PISTON ピストン
450 番 /CST	56.5 /mm	0 %	☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☑ OTHERS その他 SMJ red	Kit. Vented cap	☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴

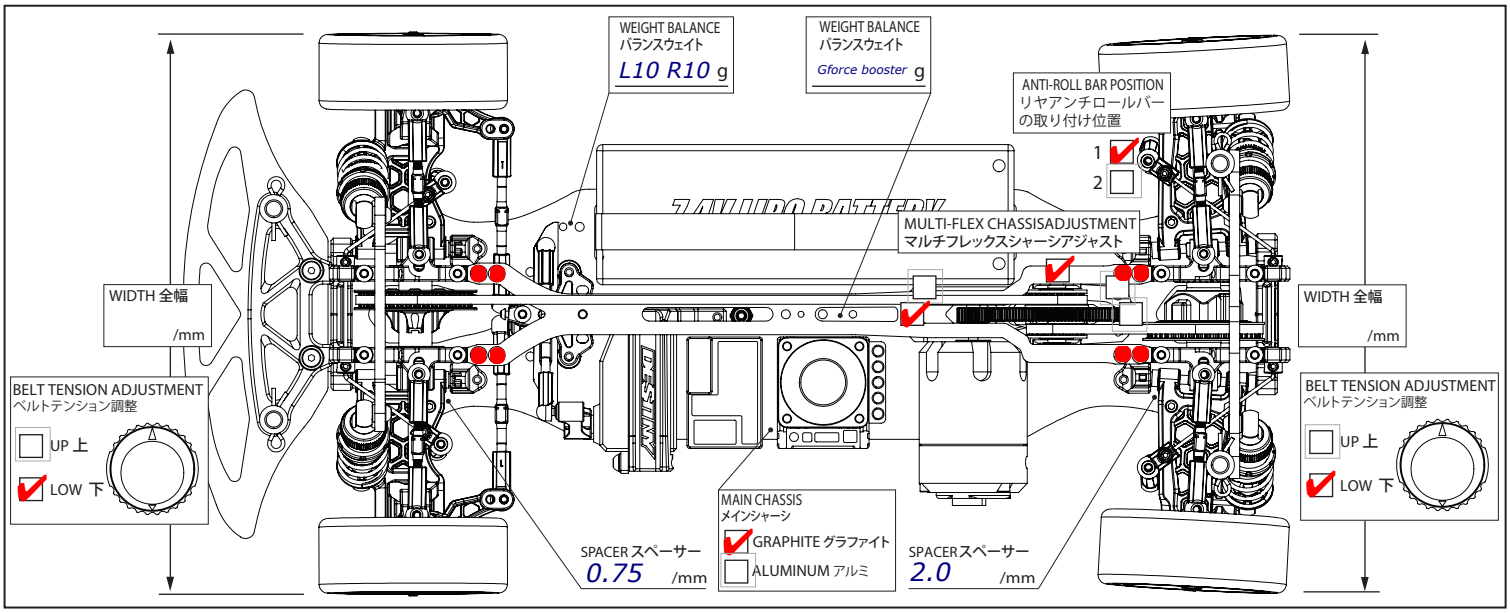

TIRE タイヤ

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: Sorex 32	
INSERT インナー: BRCA	
WHEEL ホイール: BRCA	
ADDITIVE グリップ剤: MR33	
ADDITIVE TIME 時間: 20 mins @ 60 degrees /MINS	

MOTOR モーター	Fantom RC V1 13.5 TURNS	ROTOR ローター	12.5 /mm	MOTOR TIMING 進角	50 °
PINON GEAR ピニオンギア	48 T	SPUR GEAR スパーギア	99 T	FINAL RATIO ギヤー比	4.125

ESC アンプ	G Force TS160	SETUP セット			
BATTERY バッテリー	Sliverback R 6400	BODY ボディー	Blitz GSF2	TOTAL WEIGHT 全備重量	1355 /grams

MEMO メモ

Techra suspension mounts (0.5mm lower than std) ff 3 dot out fr 2 dot out rf 3 dot in rr 5 dot out. Steel rack. front drrop mesd to bottom of C hub