DESTINY SET-UP SHEET RX-10S

DATE 日付	05/02/2017	TRACK コース	SMA	TRACTION 路面グリップ	HIGH / LOW 低い
DRIVER NAME ドライバー	Terry Norman	CONDITION 路面	☐ CARPET カーペット ☑ ASPHALT アスファルト	TEMP. 温度	AIR 気温 36 / TRACK 路面温度 61

EVENT 大会名	XRS Series rd1	BEST LAP TIME ベストラップ		QUALIFYING POSITION 予選順位	8th

FINAL POSITION 決勝順位: 7th

FRONT フロント

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 ☑4 / 1 ☑2

SPACER スペーサー 1 /mm

ACKERMANN アッカーマン: ☐ FORWARD 前方 ☑ BACKWARD 後方

2 /mm

SPACER スペーサー 0 /mm

☐ SINGLE JOINT シングルCVD
☑ DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

SPACER スペーサー 0 /mm
SPACER スペーサー 0 /mm

-0.5	0	0.5	1.0	1.5
		☑		
		☑		

FRONT MOUNT フロントサスマウント
CENTER MOUNT センターサスマウント

FRONT DRIVE フロントデフ: ☐ ONE-WAY ☑ SPOOL ☐ DIFF # 番 /CST

WHEEL HUB ホイールハブ: ☑ 4.0mm ☐ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック

BUMPER STEER バンプステア

1.5 /mm

☐ 1 ☑ 2

RIDE HEIGHT 車高 5.4 /mm

CAMBER キャンバー角 2 °

CASTER キャスター: ☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°

SWAYBAR アンチロールバー: ☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他

DROOP リバウンド 5.2 /mm

TOE ANGLE トー角 1 °

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル 500 番 /CST

LENGTH プリロード 57 /mm

REBOUND リバウンド 0 %

SPRING スプリング: ☐ 2.5 ☑ 2.6 ☐ 2.7 ☐ OTHERS その他

ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム STD

PISTON ピストン: ☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴

REAR リア

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 ☑4 / 1 ☑2

SPACER スペーサー 1 /mm

1 2

SPACER スペーサー 0.5 /mm

☑ SINGLE JOINT シングルCVD
☐ DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

SPACER スペーサー 0.5 /mm
0.5 /mm

0.5	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
	☑						
							☑

CENTER MOUNT センターサスマウント
REAR MOUNT リヤサスマウント

DIFF OIL デフオイル # 7000 番 /CST

WEIGHT top of diff housing g

WHEEL HUB ホイールハブ: ☐ 4.0mm ☑ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー 0 /mm

PLASTIC MATERIAL 素材

	STANDARD 標準	GRAPHITE グラファイト
FRONT ARM フロントサスアームセット	☐	☑
REAR ARM リヤサスアームセット	☐	☑
STEERING BLOCK ステアリングブロック	☐	☑
HUB CARRIER ステアリングハブキャリアセット	☐	☑
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	☐	☑

RIDE HEIGHT 車高 5.4 /mm

CAMBER キャンバー角 2 °

SWAY BAR アンチロールバー: ☑ 1.2 ☐ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他

DROOP リバウンド 4.6 /mm

TOE ANGLE トー角 3 °

SUSPENSION サスペンション: ☑ STANDARD 標準 ☐ ARS

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル 500 番 /CST


LENGTH プリロード 57 /mm

REBOUND リバウンド 0 %

SPRING スプリング: ☐ 2.5 ☑ 2.6 ☐ 2.7 ☐ OTHERS その他

ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム STD

PISTON ピストン: ☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴

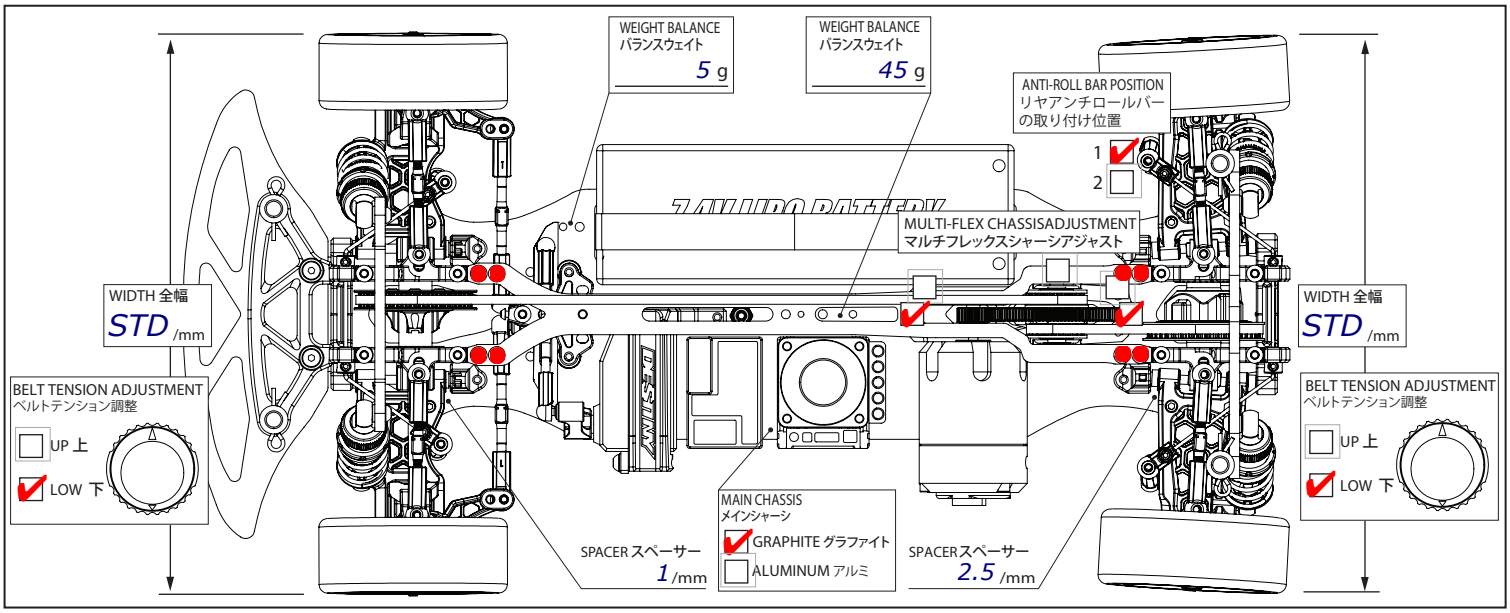

TIRE タイヤ

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: RUSH 36X	
INSERT インナー: YELLOW	
WHEEL ホイール: RUSH	
ADDITIVE グリップ剤: TWEAK	
ADDITIVE TIME 時間: 30 /MINS	

MOTOR モーター	Hobbywing G2 4.5t	TURNS	ROTOR ローター	STD /mm	MOTOR TIMING 進角 STD °
PINON GEAR ピニオンギア	29 T	SPUR GEAR スパーギア	116 T	FINAL RATIO ギヤー比	8.0

ESC アンプ	XR10 PRO	SETUP セット			
BATTERY バッテリー	Silverback 6400	BODY ボディー	Montech IS200	TOTAL WEIGHT 全備重量	1357 /grams

MEMO メモ

VER 1.1 RX10S

Arn0