DESTINY SET-UP SHEET RX-10S

DATE 日付	15-01-2017	TRACK コース	CDRZ	TRACTION 路面グリップ	HIGH / LOW 低い ☑
DRIVER NAME ドライバー	JuanCar	CONDITION 路面	☐ CARPET カーペット ☑ ASPHALT アスファルト	TEMP. 温度	AIR 気温 6-10º / TRACK 路面温度 6ºc

EVENT 大会名	BEST LAP TIME ベストラップ	QUALIFYING POSITION 予選順位	FINAL POSITION 決勝順位
Carrera Inauguración	18.9	1º	2º

FRONT フロント

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 ☑4 / ☑2

SPACER スペーサー 3 /mm

ACKERMANN アッカーマン: ☑FORWARD 前方 ☐BACKWARD 後方

SPACER スペーサー 1 /mm

/mm

SINGLE JOINT シングルCVD ☐

DOUBLE JOINT ダブルCVD ☑

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

SPACER スペーサー /mm

/mm

-0.5 0 0.5 ☑1.0 1.5

FRONT MOUNT フロントサスマウント

CENTER MOUNT センターサスマウント

FRONT DRIVE フロントデフ: ☐ONE-WAY ☐SPOOL ☑DIFF # 60.000 /CST 番

WHEEL HUB ホイールハブ: ☐4.0mm ☑5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー 2 /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック

BUMPER STEER バンプステア

1 /mm

☐1 ☑2

RIDE HEIGHT 車高	CAMBER キャンバー角	CASTER キャスター	SWAYBAR アンチロールバー	DROOP リバウンド	TOE ANGLE トー角
5.3 /mm	1 °	☐2° ☑4° ☐6°	☐1.2 ☑1.3 ☐1.4 ☐OTHERS その他	5 /mm	+0.5 °

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル	LENGTH プリロード	REBOUND リバウンド	SPRING スプリング	ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム	PISTON ピストン
400 /CST 番	/mm	50 %	☐2.5 ☐2.6 ☐2.7 ☑OTHERS その他 smj 2.5 / 2.8	std	☐3 HOLES 3穴 ☑4 HOLES 4穴

REAR リア

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置: 1 2 3 ☑4 / ☑2

SPACER スペーサー 2 /mm

1 ☑2

SPACER スペーサー 0.5 /mm

SINGLE JOINT シングルCVD ☐

DOUBLE JOINT ダブルCVD ☐

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

SPACER スペーサー /mm

/mm

-0.5 ☑0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

CENTER MOUNT センターサマウント

REAR MOUNT リヤサスマウント

DIFF OIL デフオイル: # 5000 /CST 番

WEIGHT g

WHEEL HUB ホイールハブ: ☐4.0mm ☑5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー /mm


PLASTIC MATERIAL 素材

	STANDARD 標準	GRAPHITE グラファイト
FRONT ARM フロントサスアームセット	☑	☐
REAR ARM リヤサスアームセット	☑	☐
STEERING BLOCK ステアリングブロック	☑	☐
HUB CARRIER ステアリングハブキャリアセット	☑	☐
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	☑	☐

RIDE HEIGHT 車高	CAMBER キャンバー角	SWAY BAR アンチロールバー	DROOP リバウンド	TOE ANGLE トー角	SUSPENSION サスペンション
5.8 /mm	0.5 °	☑1.2 ☐1.3 ☐1.4 ☐OTHERS その他	4 /mm	-2.5 °	☑STANDARD 標準 ☐ARS

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル	LENGTH プリロード	REBOUND リバウンド	SPRING スプリング	ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム	PISTON ピストン
400 /CST 番	/mm	20 %	☐2.5 ☐2.6 ☐2.7 ☑OTHERS その他 smj 2.5 / 2.7	std	☐3 HOLES 3穴 ☑4 HOLES 4穴

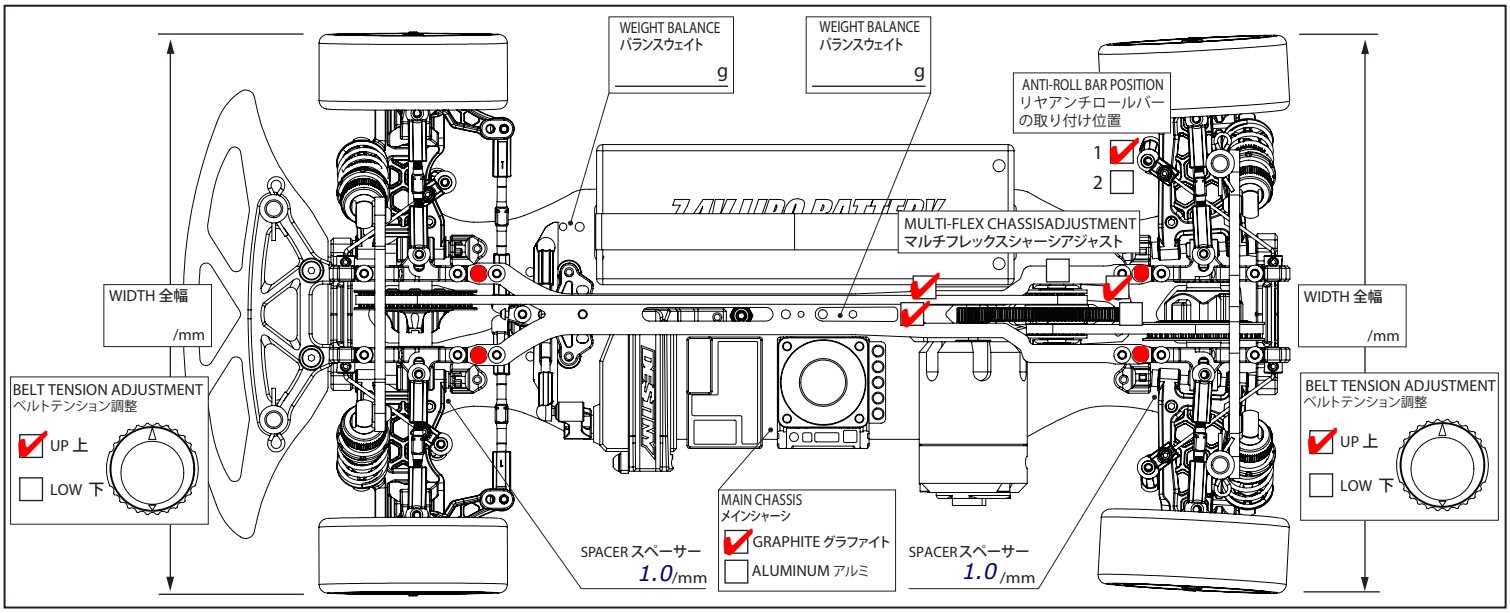

TIRE タイヤ

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: GQ 32	
INSERT インナー:	
WHEEL ホイール:	
ADDITIVE グリップ剤: Trinity	
ADDITIVE TIME 時間: 25 /MINS	

MOTOR モーター	LRP X12 10.5T	TURNS	ROTOR ローター	/mm	MOTOR TIMING 進角 °
PINON GEAR ピニオンギア	38 T	SPUR GEAR スパーギア	110 T	FINAL RATIO ギヤー比	5.79

ESC アンプ	SANWA SV	SETUP セット			
BATTERY バッテリー	ProXpert 6400	BODY ボディー	Montech Silvy	TOTAL WEIGHT 全備重量	/grams

MEMO メモ

VER 1.1 RX10S

Arn0