
DESTINY SET-UP SHEET RX-10S

DATE 日付	2017-8/11~13	TRACK コース	Australia R3	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い / LOW 低い
DRIVER NAME ドライバー	Sawada jin	CONDITION 路面	☑ CARPET カーペット ☐ ASPHALT アスファルト	TEMP. 温度	AIR 気温 / TRACK 路面温度

EVENT 大会名	BEST LAP TIME ベストラップ	QUALIFYING POSITION 予選順位	FINAL POSITION 決勝順位
AOC	10.358	2	2

FRONT フロント

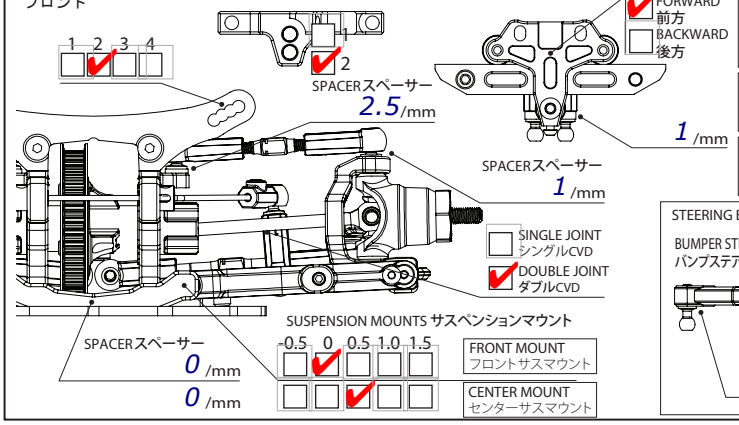


FRONT DRIVE フロントデフ: ☐ ONE-WAY ☑ SPOOL ☐ DIFF # 番 /CST

WHEEL HUB ホイールハブ: ☑ 4.0mm ☐ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー: 0.5 /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック




RIDE HEIGHT 車高	CAMBER キャンバー角	CASTER キャスター	SWAYBAR アンチロールバー	DROOP リバウンド	TOE ANGLE トー角
5 /mm	2 °	☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°	☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他	/mm	0.5 °

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル	LENGTH プリロード	REBOUND リバウンド	SPRING スプリング	ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム	PISTON ピストン
400 番 /CST	/mm	%	☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☑ OTHERS その他 2.5~2.8		☑ 3 HOLES 3穴 ☐ 4 HOLES 4穴 ☐ PSS

REAR リア

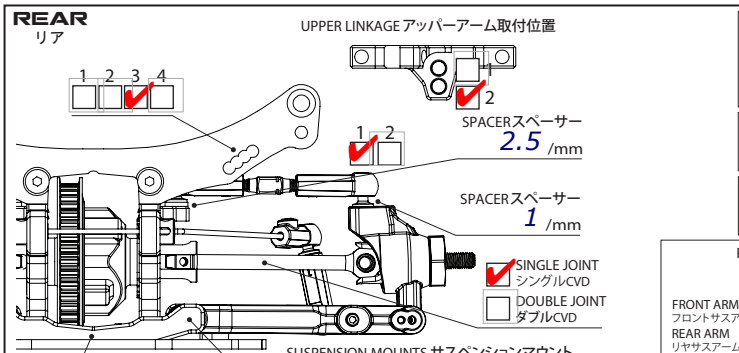

DIFF OIL デフオイル: # 12500 番 /CST

WEIGHT 1.2 g

WHEEL HUB ホイールハブ: ☐ 4.0mm ☑ 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー: 0 /mm


PLASTIC MATERIAL 素材

	STANDARD 標準	GRAPHITE グラファイト
FRONT ARM フロントサスアームセット	☐	☑
REAR ARM リヤサスアームセット	☐	☑
STEERING BLOCK ステアリングブロック	☐	☑
HUB CARRIER ステアリングハブキャリアセット	☐	☑
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	☐	☑

RIDE HEIGHT 車高	CAMBER キャンバー角	SWAY BAR アンチロールバー	DROOP リバウンド	TOE ANGLE トー角	SUSPENSION サスペンション
5.2 /mm	2 °	☐ 1.2 ☑ 1.3 ☐ 1.4 ☐ OTHERS その他	/mm	2.5 °	☐ STANDARD 標準 ☑ ARS

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル	LENGTH プリロード	REBOUND リバウンド	SPRING スプリング	ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム	PISTON ピストン
400 番 /CST	/mm	%	☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☑ OTHERS その他 2.6		☑ 3 HOLES 3穴 ☐ 4 HOLES 4穴 ☐ PSS

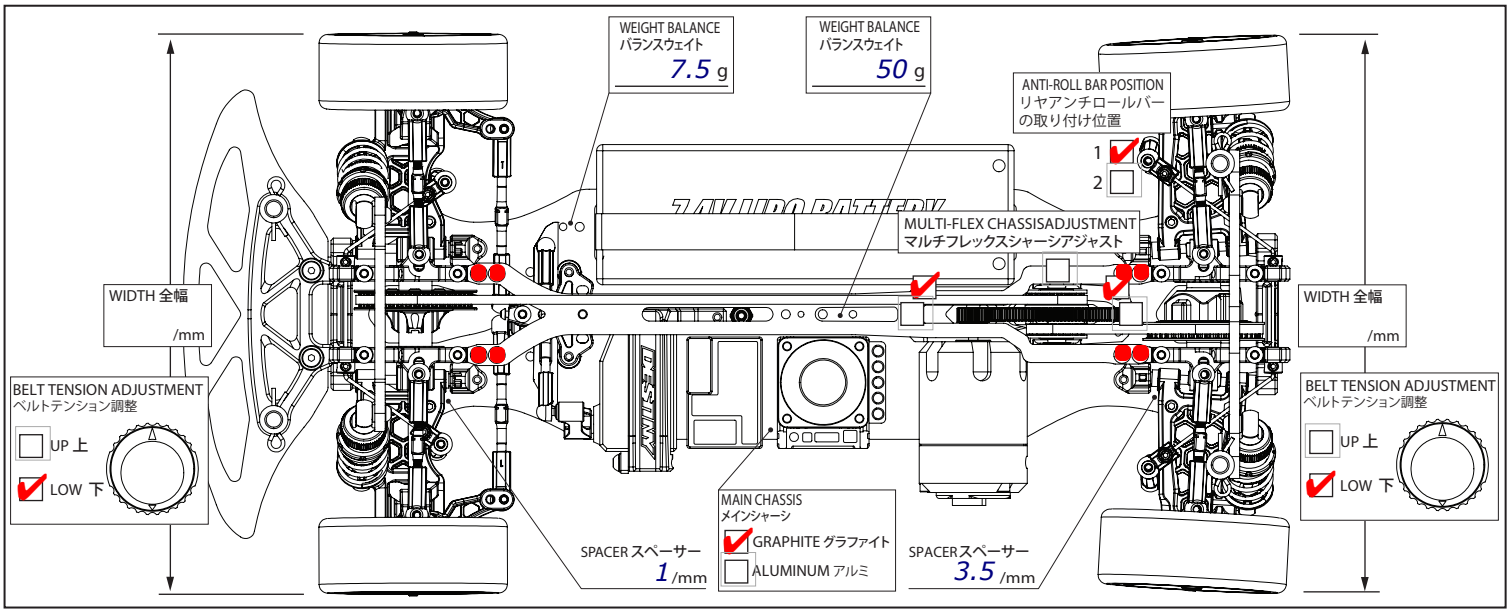

TIRE タイヤ

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: Controal	
INSERT インナー: Controal	
WHEEL ホイール: Controal	
ADDITIVE グリップ剤: Controal	
ADDITIVE TIME 時間: 3 /MINS	

MOTOR モーター	TURNS	ROTOR ローター	MOTOR TIMING 進角
Hobby wing4.5		12.3 /mm	28 °

PINON GEAR ピニオンギア	SPUR GEAR スパーギア	FINAL RATIO ギヤー比
28 T	112 T	7.6

ESC アンプ	SETUP セット	BATTERY バッテリー	BODY ボディー	TOTAL WEIGHT 全備重量
Hobby wing RX10		nova5200	IS200	1352 /grams

MEMO

F/R.Piston1.2X3

Arn0 / PetitRC.com