
ROCHE SETUP SHEET Rapide F1 2016

DATE 日付	6 Feb 2017	TRACK コース	PYC RC Racing Track	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い / LOW 低い		
DRIVER NAME ドライバー	O Pig Chan	CONDITION 路面	☐ CARPET カーペット ☑ ASPHALT アスファルト	TEMP. 温度	AIR 気温	TRACK 路面温度	


EVENT 大会名	BEST LAP TIME ベストラップ	QUALIFYING POSITION 予選順位	FINAL POSITION 決勝順位
PYC Chinese New Year Race 2017	16.968	1	1

ACKERMANN アッカーマン


STEERING ARM ステアリングアーム: 1 2 3 4 ☑5



STEERING KNUCKLE ステアリングブロック



FRONT フロント / REAR リア

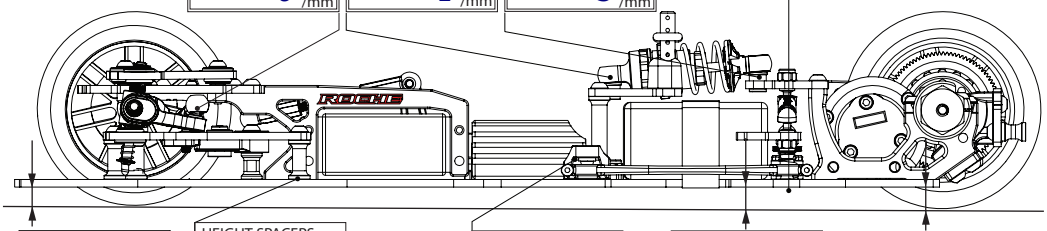


UPRIGHT SPACER ステアリングスペーサー	SHOCK SPACER センターショックスペーサー	SHOCK SPACER センターショックスペーサー	DROOP リバウンド
0 /mm	1 /mm	3 /mm	1 /mm


RIDE HEIGHT 車高	HEIGHT SPACERS ハイトスペーサー	SPACER クスペーサー	RIDE HEIGHT 車高	RIDE HEIGHT 車高
4 /mm	0 /mm	1 /mm	4.2 /mm	4.2 /mm

CASTER ADJUSTMENT キャスター角

3 6 9 ☑12




DVS-V2 SHOCK リアセンターショック

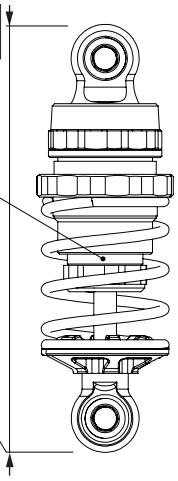

- OIL ダンパーオイル: 425 番/CST
- O-RING Oリング: ☐ SINGLE シングル ☐ DOUBLE ダブル
- REBOUND リバウンド: 0 %
- SPRING スプリング: ☑ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☐ OTHERS その他
- LENGTH プリロード: /mm
- PISTON ピストン: ☑ 3 HOLES 3穴 ☐ 4 HOLES 4穴

ALUMINUM AXLE HEIGHT ADJUSTER アルミアクスルハイトアダプター



HEIGHT ADJUSTER ハイトアダプター
- ☐ 0 / 1.5
- ☐ 0.25 / 1.25
- ☑ 0.5 / 1.0

HEIGHT SPACER ハイトスペーサー: 0 /mm


DIFF SETTING デフセッティング

- ☐ TIGHT 緊い
- ☑
- ☐ MEDIUM 中間
- ☐
- ☐ LOOSE 緩い

SIDE SPRING サイドスプリング

2 /mm

☐ S ☐ M ☑ H




SIDE DAMPER TUBE ロールダンパーチューブ

OIL ダンパーオイル: 50000 番/CST



SHIMS / CAMBER / OIL / SPACERS / FRONT SPRING / WIDTH SPACERS

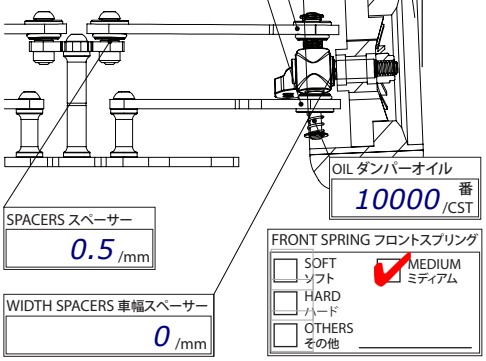

SHIMS Above	SHIMS Below
/mm	2.5 /mm
/mm	/mm

CAMBER キャンバー角: ☐ 1.0° ☐ 1.5° ☑ 2.0° ☐ 2.5°


OIL ダンパーオイル: 10000 番/CST

SPACERS スペーサー: 0.5 /mm

FRONT SPRING フロントスプリング: ☐ SOFT ソフト ☑ MEDIUM ミディアム ☐ HARD ハード ☐ OTHERS その他

WIDTH SPACERS 車幅スペーサー: 0 /mm

TOE / CHASSIS / BATTERY POSITION / LOWER POD / WIDTH / SPACER / REAR WING POSITION

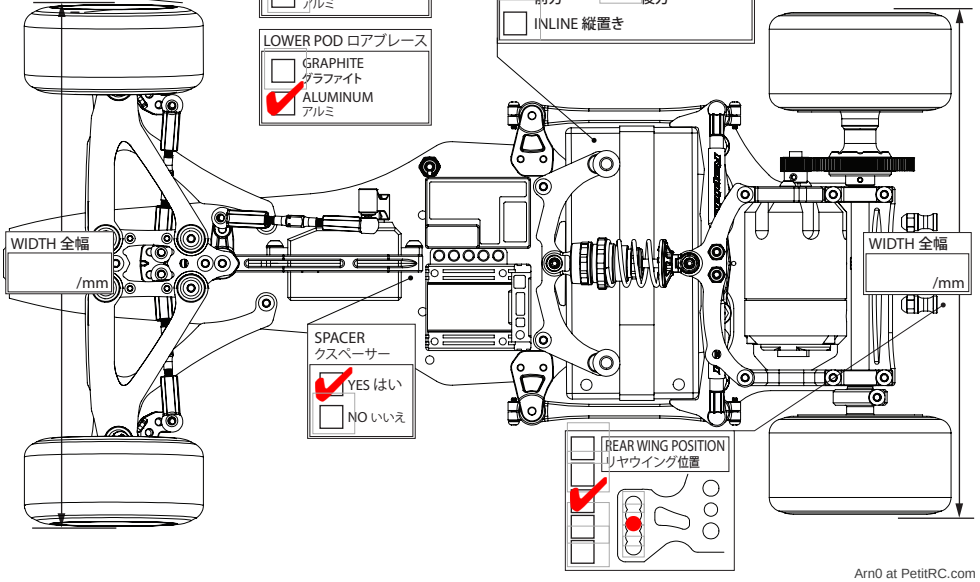

TOE ANGLE トー角: 0.5 °

CHASSIS メインシャーシ: ☑ GRAPHITE グラファイト ☐ ALUMINUM アルミ

BATTERY POSITION バッテリー位置: ☐ CROSS CHASSIS 横置き ☐ FORWARD 前方 ☑ BACKWARD 後方 ☐ INLINE 縦置き

LOWER POD ロアブレース: ☐ GRAPHITE グラファイト ☑ ALUMINUM アルミ

WIDTH 全幅: /mm

WIDTH 全幅: /mm


SPACER クスペーサー: ☑ YES はい ☐ NO いいえ

REAR WING POSITION リヤウイング位置

Arn0 at PetitRC.com

TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: GQ X1	TIRE タイヤ: GQ 5S
DIAMETER 直径: /mm	DIAMETER 直径: /mm
ADDITIVE グリップ剤: MG V3	ADDITIVE グリップ剤: MG V3
ADDITIVE TIME 時間: 15 /MINS	ADDITIVE TIME 時間: 15 /MINS
ADDITIVE AREA 塗り幅	ADDITIVE AREA 塗り幅



MOTOR モーター		ROTOR ローター		MOTOR TIMING 進角	
HW Bandit G2 21.5T TURNS		/mm		20 °	
PINON GEAR ピニオンギア	44 T	SPUR GEAR スパーギア	90 T	FINAL RATIO ギヤー比	NaN
ROLLOUT 指数	0				

ESC アンプ	HW 3.1	SETUP セット		TOTAL WEIGHT 全備重量	1070 /gr
BATTERY バッテリー	Siliverback	BODY ボディー	PF 15	FRONT & REAR WING フロントとリアウイング	Mon-tech

Option short front post (#210065)