ROCHE SET-UP SHEET Rapide F1


DATE 日付	18-19 Jun, 2016	TRACK コース	HUGE RC	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い ☑ / LOW 低い ☐
DRIVER NAME ドライバー	Max Ma	CONDITION 路面	☐ CARPET カーペット ☑ ASPHALT アスファルト	TEMP. 温度	AIR 気温 42 / TRACK 路面温度

EVENT 大会名	BIRC 2016	BEST LAP TIME ベストラップ		QUALIFYING POSITION 予選順位	6


FINAL POSITION 決勝順位: 5

ACKERMANN アッカーマン


STEERING ARM ステアリングアーム: 1 2 3 4 ☑5



STEERING KNUCKLE ステアリングブロック




FRONT フロント / REAR リア

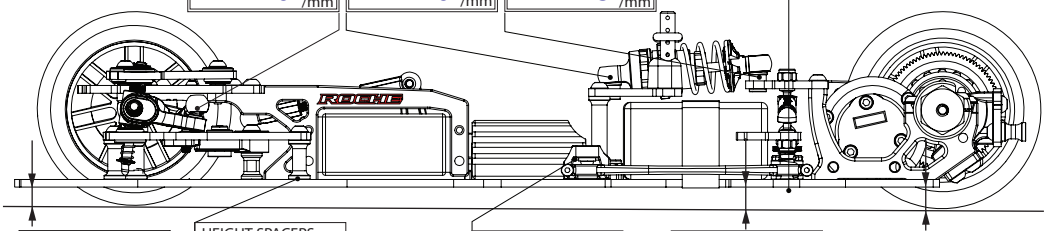

UPRIGHT SPACER ステアリングスペーサー	SHOCK SPACER センターショックスペーサー	SHOCK SPACER センターショックスペーサー	DROOP リバウンド	
0 /mm	0 /mm	2.5 /mm	1.5 /mm	
RIDE HEIGHT 車高	HEIGHT SPACERS ハイトスペーサー	SPACER クスペーサー	RIDE HEIGHT 車高	RIDE HEIGHT 車高
4.8 /mm	0 /mm	1 /mm	4.8 /mm	4.5 /mm

CASTER ADJUSTMENT キャスター角

3 ☐ / 6 ☐ / 9 ☑ / 12 ☑



DVS-V2 SHOCK リアセンターショック

OIL ダンパーオイル: 50wt 番/CST


O-RING Oリング: ☐ SINGLE シングル ☐ DOUBLE ダブル

REBOUND リバウンド: 0 %

SPRING スプリング: ☐ 2.5 ☐ 2.6 ☐ 2.7 ☐ OTHERS その他 2.4 XGEAR

LENGTH プリロード: /mm


PISTON ピストン: ☐ 3 HOLES 3穴 ☑ 4 HOLES 4穴

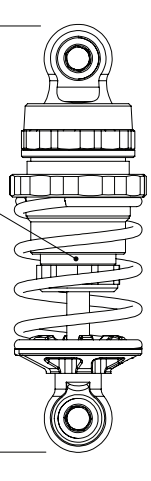

ALUMINUM AXLE HEIGHT ADJUSTER アルミアクスルハイトアダプター

HEIGHT ADJUSTER ハイトアダプター: ☐ 0 / 1.5 ☐ 0.25 / 1.25 ☐ 0.5 / 1.0

HEIGHT SPACER ハイトスペーサー: 0 /mm




DIFF SETTING デフセッティング

☑ TIGHT 緊い / ☐ MEDIUM 中間 / ☐ LOOSE 緩い

2.3 /mm

SIDE SPRING サイドスプリング: ☐ S ☐ M ☑ H




SIDE DAMPER TUBE ロールダンパーチューブ

OIL ダンパーオイル: 60K 番/CST



SHIMS Above: 0 /mm	SHIMS Below: 2.8 /mm	CAMBER キャンバー角: ☐ 1.0° ☐ 1.5° ☑ 2.0° ☐ 2.5°	
SHIMS Above: 0.4 /mm	SHIMS Below: 0 /mm		

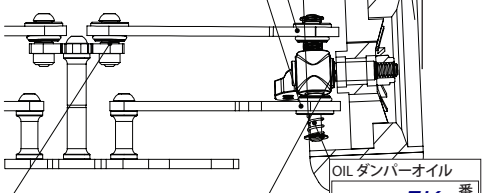

OIL ダンパーオイル: 5K 番/CST

SPACERS スペーサー: 0.5 /mm

FRONT SPRING フロントスプリング: ☑ SOFT ソフト ☐ MEDIUM ミディアム ☐ HARD ハード ☐ OTHERS その他 Tamiya


WIDTH SPACERS 車幅スペーサー: 0.5 /mm

TOE ANGLE トー角: 0 °

CHASSIS メインシャーシ: ☑ GRAPHITE グラファイト ☐ ALUMINUM アルミ

LOWER POD ロアブレース: ☑ GRAPHITE グラファイト ☐ ALUMINUM アルミ

BATTERY POSITION バッテリー位置: ☑ CROSS CHASSIS 横置き ☐ FORWARD 前方 ☑ BACKWARD 後方 ☐ INLINE 縦置き

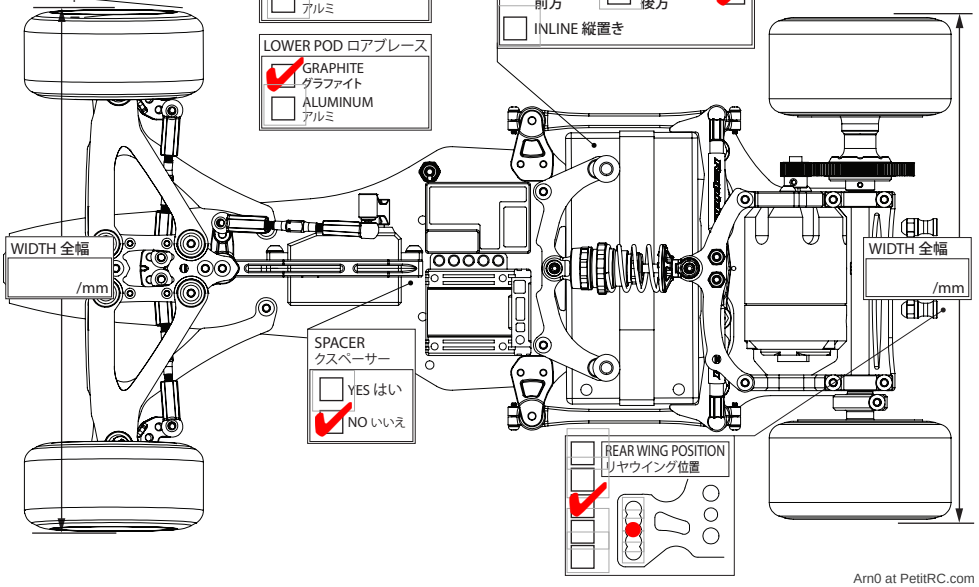

WIDTH 全幅 /mm

SPACER クスペーサー: ☐ YES はい ☑ NO いいえ

REAR WING POSITION リヤウイング位置

WIDTH 全幅 /mm

Arn0 at PetitRC.com

TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: GQ M	TIRE タイヤ: GQ SSS
DIAMETER 直径: /mm	DIAMETER 直径: /mm
ADDITIVE グリップ剤: Mighty V3	ADDITIVE グリップ剤: Mighty V3
ADDITIVE TIME 時間: 5 /MINS	ADDITIVE TIME 時間: 5 /MINS
ADDITIVE AREA 塗り幅	ADDITIVE AREA 塗り幅



MOTOR モーター	Hirofactory JET 21.5 TURNS	ROTOR ローター	/mm	MOTOR TIMING 進角	°
PINON GEAR ピニオンギア	93 T	SPUR GEAR スパーギア	45 T	FINAL RATIO ギヤー比	0.4838709677419355
				ROLLOUT 指数	0

ESC アンプ	Muchmore	SETUP セット		TOTAL WEIGHT 全備重量	1050 /gr
BATTERY バッテリー	Silverback	BODY ボディー	Tech	FRONT & REAR WING フロントとリアウイング	3 Racing/Yokomo

0.25 Axle Height Adjuster
Short Front Lower Arm Standoff
1/8" Ceramic Diff Balls