ROCHE SETUP SHEET P12 EVO

DATE 日付	26th January 2020	CONDITION 路面	☑ CARPET カーペット ☐ ASPHALT アスファルト	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ LOW 低い
DRIVER ドライバー	Mark Stiles		☑ FLAT フラット ☐ BUMPY バンピー ☑ INDOOR インドア ☐ OUTDOOR アウトドア	TEMP. 温度	AIR 気温 / TRACK 路面温度

TRACK コース	EVENT 大会名	BEST LAP TIME ベストラップ	QUALIFYING 予選順位	FINAL 決勝順位
Chesterfield - UK	BRCA Nationals R3 (Sport)	11.54	2	1

WHEELBASE ADJUSTABLE ホイールベースの調整（フロント側）


☑ LONG WHEELBASE ロング ホイールベース

KIT

☑ +1 mm

☐ SHORT WHEELBASE ショート ホイールベース


FRONT フロント / REAR リア

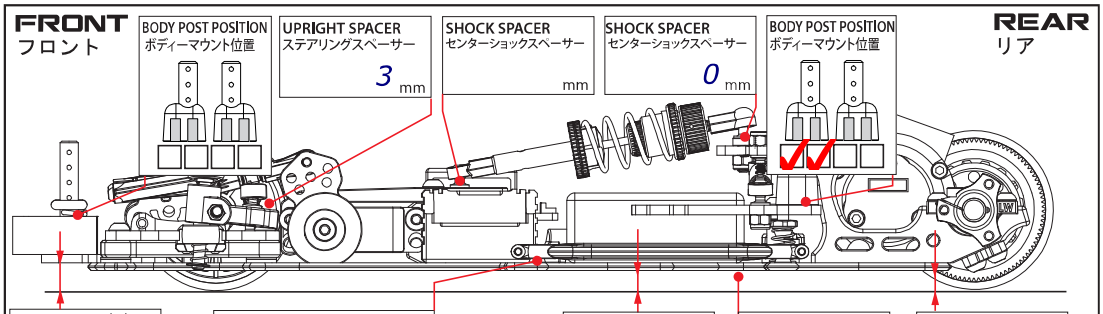

RIDE HEIGHT 車高	PIVOT BALL SPACER スペーサー	RIDE HEIGHT 車高	DROOP リバウンド	RIDE HEIGHT 車高
3.7 mm	FR 0 mm/RR 0 mm	3.5 mm	0.8 mm	3.7 mm


CASTER SPACER キャスター角

☐ 2.0mm	-1.1°
☑ 1.2mm	1.80°
☐ 0.8mm	3.25°
☐ 0mm	6.15°



REACTIVE CASTER 可変キャスター: ☐ 0° ☐ 5° ☑ 10°


DVS-W SHOCK リアセンターショック



- OIL ダンパーオイル: 30wt 番 /CST
- LENGTH プリロード: /mm
- REBOUND リバウンド: 50 %
- SPRING スプリング: ☐ SOFT ソフト ☐ MEDIUM ミディアム ☐ HARD ハード ☑ OTHERS その他 Yokomo Gold
- PISTON ピストン (HOLES 穴): ☑ 2 HOLES ☐ 3 HOLES ☐ 4 HOLES

ALUMINUM AXLE HEIGHT ADJUSTER アルミアクスルハイトアダプター

HEIGHT ADJUSTER ハイトアダプター: ☑ 0 (LW) / 1.5 ☐ 0.25 / 1.25 ☐ 0.5 / 1.0



HEIGHT SPACER ハイトスペーサー: 1.25 cam mm

DIFF SETTING デフセッティング

TIGHT 緊い / MEDIUM 中間 / LOOSE 緩い

☐ BALL DIFF ☑ SPOOL

-0.25mm preload mm

SIDE SPRING サイドスプリング

S M H: Roche Yellow

SIDE DAMPER TUBE ロールダンパーチューブ


OIL ダンパーオイル: 10,000 番 CST

☑ LONG ロング ☐ SHORT ショート



SHIMS シム: 1.8 /mm, 0 /mm, 0.4 /mm

CAMBER キャンバー角: -0.5 °

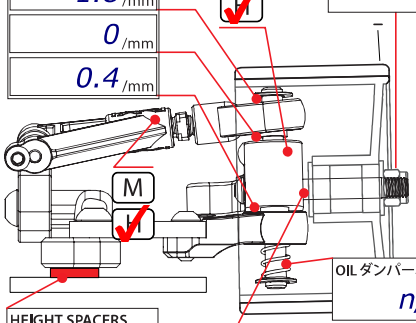

OIL ダンパーオイル: n/a 番 /CST

HEIGHT SPACERS ハイトスペーサー: 0.75 /mm

FRONT SPRING フロントスプリング: ☐ SOFT ソフト ☐ MEDIUM ミディアム ☐ HARD ハード ☑ OTHERS その他 Xenon .500


WIDTH SPACERS 車幅スペーサー: 0 /mm

TOE ANGLE トー角: 0 °

ACKERMANN アッカーマン: 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 SPACER クスペーサー mm


SIDE LINK サイドリンク: ☑ SHORT ショート ☐ LONG ロング

BATTERY POSITION バッテリー位置: ☑ FORWARD 前方 ☐ BACKWARD 後方

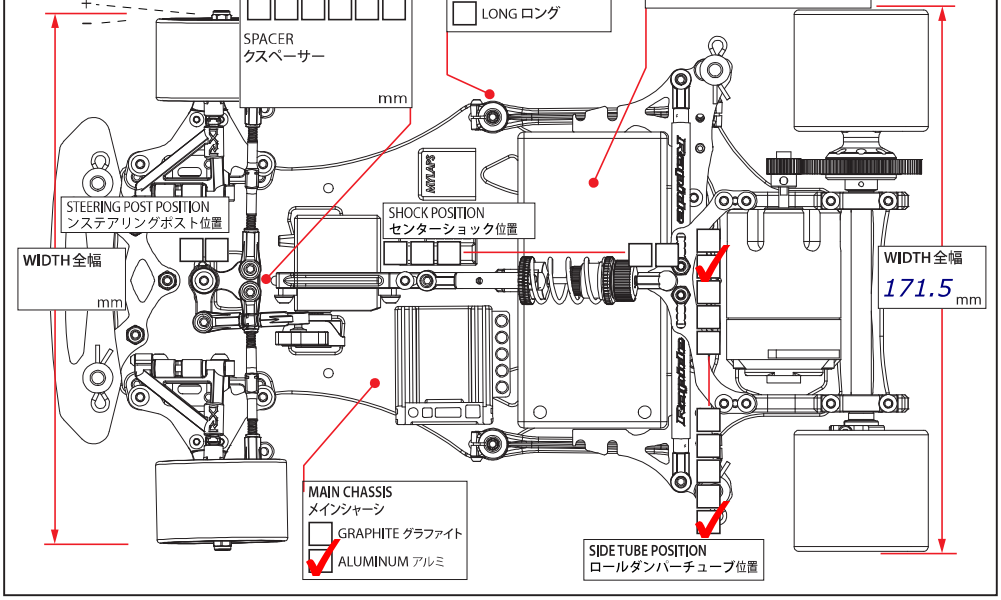

TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: H-Speed S35	TIRE タイヤ: H-Speed S35
DIAMETER 直径: 40.2 mm	DIAMETER 直径: 41.2 mm
ADDITIVE グリップ剤: Spider Blue	ADDITIVE グリップ剤: Spider Blue
ADDITIVE TIME 時間: 10 MINS	ADDITIVE TIME 時間: 30 MINS
ADDITIVE AREA 塗り幅	ADDITIVE AREA 塗り幅

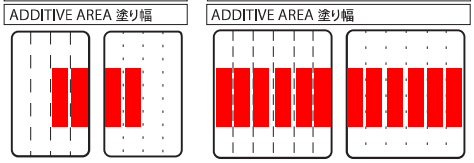

MOTOR モーター	Trinity X-Factor 13.5 TURNS	ROTOR ローター	std mm	MOTOR TIMING 進角	40 °
PINON GEAR ピニオンギア	46 T	SPUR GEAR スパーギア	86 T	FINAL RATIO ギヤー比	NaN
				ROLLOUT 指数	0

ESC アンプ	Honnywing XR10 Pro 1S	SETUP セット	Blinky
BATTERY バッテリー	Centro 8200	BODY ボディー	Protoform AMR Pro-Lite +3mm
		TOTAL WEIGHT 全備重量	732 grs

AE inline front axles with short whishbones, alu castor blocks, +1mm castor block mount, Ffoating servo mount with Zen-Racing printed Sanwa servo mount, FWD shock mounted directly to chassis (2nd hole from rear, 26.5mm to top of ball), static castor 5.5deg measured at kingpin.

MEMO