
ROCHE SET-UP SHEET P12 '2016

DATE 日付		TRACK コース		TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ LOW 低い
DRIVER NAME ドライバー	David Spashett	CONDITION 路面	☑ CARPET カーペット ☐ ASPHALT アスファルト	TEMP. 温度	AIR 気温 / TRACK 路面温度


EVENT 大会名	BRCA National R1	BEST LAP TIME ベストラップ		QUALIFYING POSITION 予選順位	1	FINAL POSITION 決勝順位	1

WHEELBASE ADJUSTABLE ホイールベースの調整（フロント側）

☑ LONG WHEELBASE ロング ホイールベース




☐ SHORT WHEELBASE ショート ホイールベース



UPRIGHT SPACER ステアリングスペーサー: 0 /mm

FRONT フロント / REAR リア

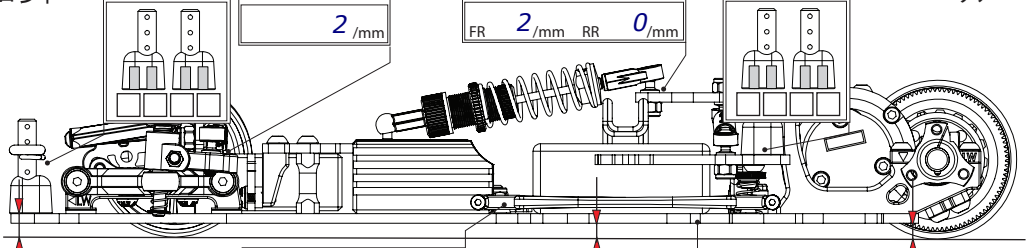

- BODY POST POSITION ボディーマウント位置
- UPRIGHT SPACER ステアリングスペーサー: 2 /mm
- SHOCK SPACER センターショックスペーサー: FR 2 /mm RR 0 /mm
- BODY POST POSITION ボディーマウント位置
- RIDE HEIGHT 車高: 3.4 /mm
- PIVOT BALL SPACER スペーサー: FR 0 /mm RR 0 /mm
- RIDE HEIGHT 車高: 3.6 /mm
- DROOP リバウンド: 0.6 /mm
- RIDE HEIGHT 車高: 3.4 /mm

CASTER SPACER キャスター角

☐ 2.0mm	-1.1°
☐ 1.2mm	1.80°
☑ 0.8mm	3.25°
☐ 0mm	6.15°



☑ REACTIVE CASTER 可変キャスター


MICRO SHOCK リアセンターショック



- OIL ダンパーオイル: 450 番/CST
- PRELOAD プリロード: /mm
- REBOUND リバウンド: 0 %
- SPRING スプリング: ☐ MEDIUM スプリング ☑ M.HARD ミディアムハード ☐ OTHERS その他
- LENGTH プリロード: /mm
- PISTON ピストン: ☑ 2 HOLES 2穴 ☐ 3 HOLES 3穴

ALUMINUM AXLE HEIGHT ADJUSTER アルミアクスルハイトアダプター

HEIGHT ADJUSTER ハイトアダプター
- ☑ 0 LW / 1.5
- ☐ 0.25 / 1.25
- ☐ 0.5 / 1.0




HEIGHT SPACER ハイトスペーサー: 0.4 /mm

DIFF SETTING デフセッティング

- ☐ TIGHT 緊い
- ☐
- ☑ MEDIUM 中間
- ☐
- ☐ LOOSE 緩い

SIDE SPRING サイドスプリング



☐ S ☐ M ☑ H ☐


/mm

SIDE DAMPER TUBE ロールダンパーチューブ

OIL ダンパーオイル: 10K 番/CST




- SHIMS シム: 0 /mm
- SHIMS シム: /mm
- CAMBER キャンバー角: 1.5L 1R °
- SHIMS シム: 0 /mm

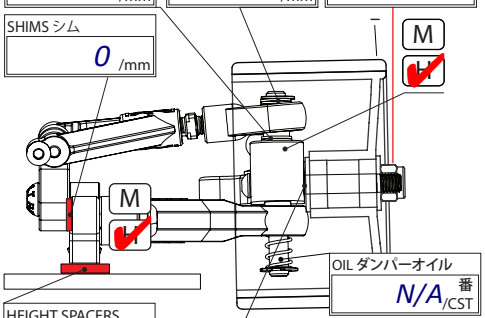

- OIL ダンパーオイル: N/A 番/CST
- HEIGHT SPACERS ハイトスペーサー: 1 /mm
- FRONT SPRING フロントスプリング: ☐ SOFT ソフト ☐ MEDIUM ミディアム ☐ HARD ハード ☐ OTHERS その他 XENON 0.500
- WIDTH SPACERS 車幅スペーサー: 0.4 /mm

- TOE ANGLE トー角: 0 °
- ACKERMANN アッカーマン: 0 /mm
- BATTERY POSITION バッテリー位置: ☑ FORWARD 前方 ☑ BACKWARD 後方

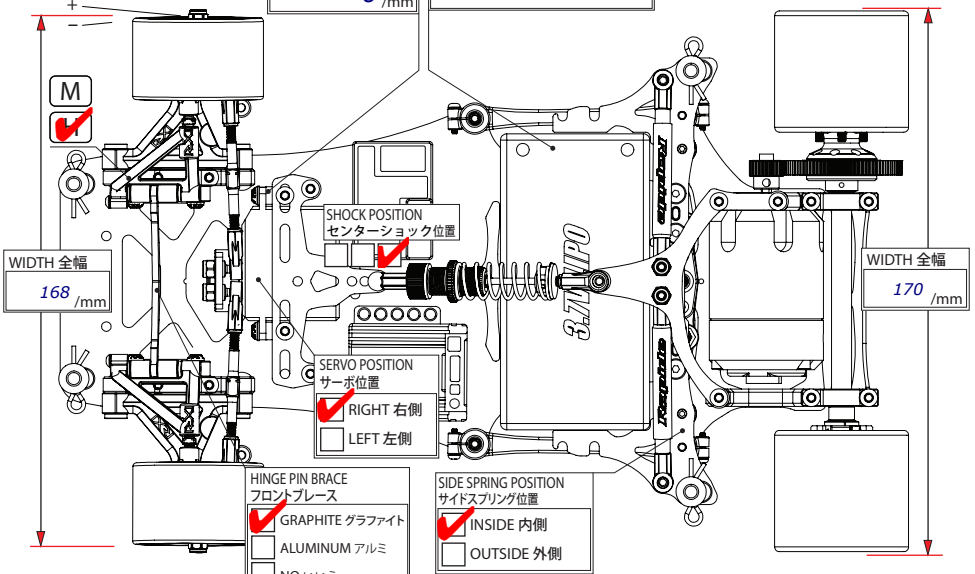


- WIDTH 全幅: 168 /mm
- SHOCK POSITION センターショック位置
- WIDTH 全幅: 170 /mm
- SERVO POSITION サーボ位置: ☑ RIGHT 右側 ☐ LEFT 左側
- HINGE PIN BRACE フロントブレース: ☑ GRAPHITE グラファイト ☐ ALUMINUM アルミ ☐ NO いいえ
- SIDE SPRING POSITION サイドスプリング位置: ☑ INSIDE 内側 ☐ OUTSIDE 外側

Editable by Arn0 at PetitRC.com

TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: JFT S35	TIRE タイヤ: JFT S35/S30
DIAMETER 直径: 41 /mm	DIAMETER 直径: 42.5 /mm
ADDITIVE グリップ剤: SPIDER GREEN	ADDITIVE グリップ剤: SPIDER GREEN
ADDITIVE TIME 時間: 15 /MINS	ADDITIVE TIME 時間: 30 /MINS
ADDITIVE AREA 塗り幅	ADDITIVE AREA 塗り幅

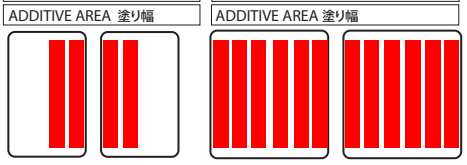

MOTOR モーター	Trinity 24k 13.5 / LRP 6.5 TURNS	ROTOR ローター	K /mm	MOTOR TIMING 進角	50/ 37.5 °
PINON GEAR ピニオンギア	45/35T	SPUR GEAR スパーギア	75/88T	FINAL RATIO ギヤー比	NaN
				ROLLOUT 指数	0

ESC アンプ	HW XR10 1s	SETUP セット	Blinky
BATTERY バッテリー	Team Silverback	BODY ボディー	BlackArt BA006
		TOTAL WEIGHT 全備重量	734 /grams

RAPIDE P12-2016
Zen front cross Brace
Zen Slot rear pivot
Xenon Side links