
ROCHE SET-UP SHEET Rapide P12

DATE 日付	9/4/2016	TRACK コース	RCIV2	TRACTION 路面グリップ	☑ HIGH 高い	☐ MEDIUM 標準	☐ LOW 低い
DRIVER NAME ドライバー	Naoto Matsukura	CONDITION 路面	☑ CARPET カーペット ☐ ASPHALT アスファルト	TEMP. 温度	AIR 気温	TRACK 路面温度	


EVENT 大会名	AOC R1 Shanghai	BEST LAP TIME ベストラップ		QUALIFYING POSITION 予選順位	1
FINAL POSITION 決勝順位	1				

WHEELBASE ADJUSTABLE ホイールベースの調整（フロント側）

☑ LONG WHEELBASE ロング ホイールベース



☐ SHORT WHEELBASE ショート ホイールベース



FRONT フロント / REAR リア

BODY POST POSITION ボディーマウント位置


UPRIGHT SPACER ステアリングスペーサー: 0 /mm

SHOCK POSITION センターショック取り付け位置: ☐ HIGH 上 ☑ LOW 下

SHOCK SPACER センターショックスペーサー: 0 /mm

DROOP リバウンド: 1.25 /mm

BODY POST POSITION ボディーマウント位置

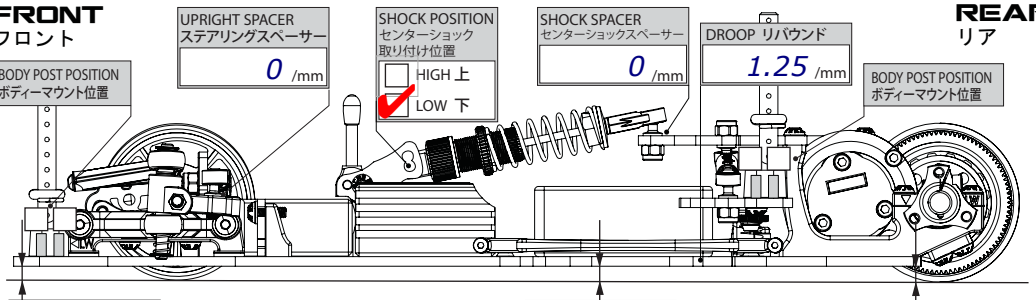


RIDE HEIGHT 車高: 3.4 /mm

RIDE HEIGHT 車高: 3.4 /mm

RIDE HEIGHT 車高: 3.4 /mm

CASTER SPACER キャスター角

- ☐ 1.2mm 1.80
- ☑ 0.8mm 3.25
- ☐ 0mm 6.15



REACTIVE CASTER 可変キャスター

☐ 0° ☑ 5° ☐ 10°

MICRO SHOCK リアセンターショック



OIL ダンパーオイル: 1500 番 /CST

LENGTH プリロード: /mm


REBOUND リバウンド: 30 %

SPRING スプリング: ☐ MEDIUM スプリング ☐ M.HARD ミディアムハード ☐ OTHERS その他 MORO BLUE

LENGTH プリロード: /mm


PISTON ピストン: ☐ 2 HOLES 2穴 ☑ 3 HOLES 3穴

ALUMINUM AXLE HEIGHT ADJUSTER アルミアクスルハイトアダプター

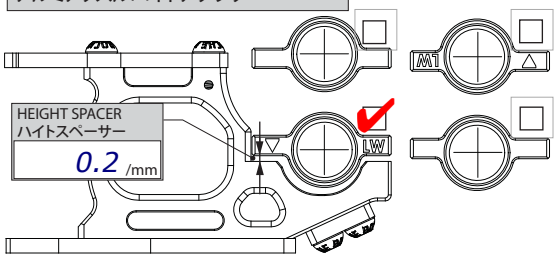

HEIGHT SPACER ハイトスペーサー: 0.2 /mm

DIFF SETTING デフセッティング



- ☑ TIGHT 緊い
- ☐ MEDIUM 中間
- ☐ LOOSE 緩い

/mm

SIDE SPRING サイドスプリング

☑ S ☐ M ☐ H

SIDE DAMPER TUBE ロールダンパーチューブ

OIL ダンパーオイル: 7K 番 /CST




SHIMS シム: 1 /mm

SHIMS シム: 1.2 /mm

CAMBER キャンバー角: 2 °

SHIMS シム: 0 /mm

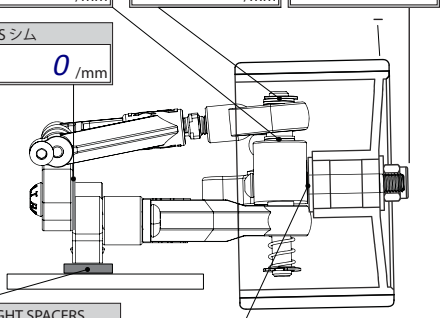

HEIGHT SPACERS ハイトスペーサー: 1.2 /mm

WIDTH SPACERS 車幅スペーサー: 0 /mm


FRONT SPRING フロントスプリング: ☐ SOFT ソフト ☐ MEDIUM ミディアム ☐ HARD ハード ☐ OTHERS その他 AE .18

TOE ANGLE トー角: +1 °

ACKERMANN アッカーマン: 3 /mm

CROSSBAR クロスバー: ☑ YES 前方 ☐ NO 後方

BATTERY POSITION バッテリー位置: ☑ CROSS CHASSIS 横置き ☐ FORWARD 前方 ☐ BACKWARD 後方 ☐ INLINE 縦置き

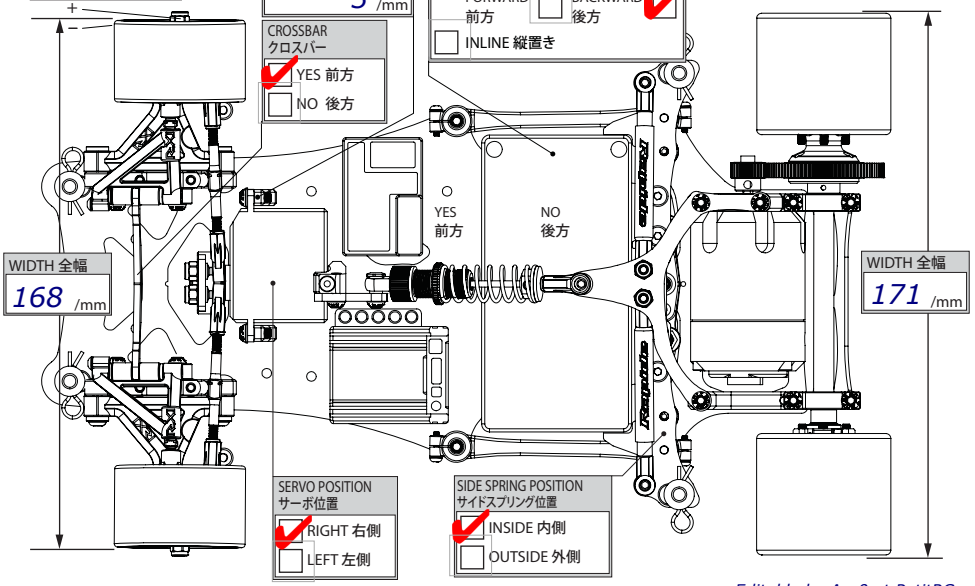

WIDTH 全幅: 168 /mm

WIDTH 全幅: 171 /mm


SERVO POSITION サーボ位置: ☑ RIGHT 右側 ☐ LEFT 左側

SIDE SPRING POSITION サイドスプリング位置: ☑ INSIDE 内側 ☐ OUTSIDE 外側

Editable by Arn0 at PetitRC.cc

TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ	TIRE タイヤ
DIAMETER 直径: 41 /mm	DIAMETER 直径: 42 /mm
ADDITIVE グリップ剤: CONTROL	ADDITIVE グリップ剤: CONTROL
ADDITIVE TIME 時間: /MINS	ADDITIVE TIME 時間: /MINS
ADDITIVE AREA 塗り幅	ADDITIVE AREA 塗り幅

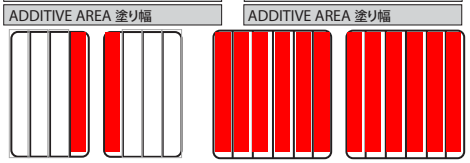

MOTOR モーター	MUCHMORE 3.5 TURNS	ROTOR ローター	12 /mm	MOTOR TIMING 進角	17 °		
PINON GEAR ピニオンギア	25 T	SPUR GEAR スパーギア	94 T	FINAL RATIO ギヤー比	NaN	ROLLOUT 指数	0

ESC アンプ	MUCHMORE PRO	SETUP セット	
BATTERY バッテリー	MUCHMORE 1S	BODY ボディー	PF AMR

MEMO メモ

0.50 REAR AXLE MOUNT
FLOATING SERVO CHASSIS

VER 1.0 P12