
ROCHE SET-UP SHEET Rapide P12

DATE 日付	1/26	TRACK コース	SNOWBIRDS	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い ☐	MEDIUM 標準 ☐	LOW 低い ☐
DRIVER NAME ドライバー	TONY BLOCK	CONDITION 路面	☑ CARPET カーペット ☐ ASPHALT アスファルト	TEMP. 温度	AIR 気温	TRACK 路面温度	


EVENT 大会名	BEST LAP TIME ベストラップ	QUALIFYING POSITION 予選順位	FINAL POSITION 決勝順位
SNOWBIRDS	10.1	4	6

WHEELBASE ADJUSTABLE ホイールベースの調整（フロント側）


☐ LONG WHEELBASE ロング ホイールベース



☑ SHORT WHEELBASE ショート ホイールベース




FRONT フロント / REAR リア

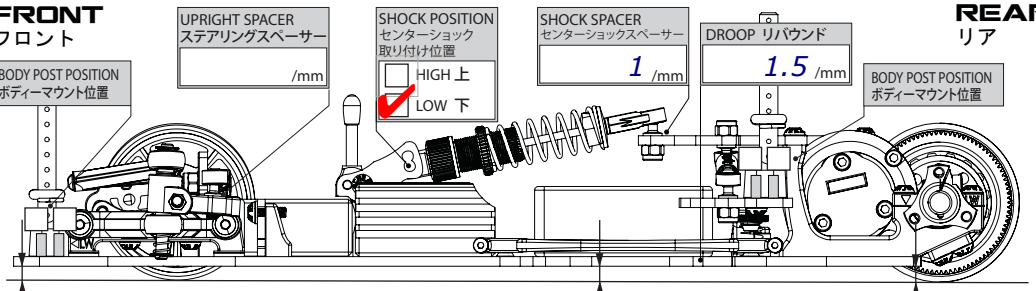

CASTER SPACER キャスター角

- ☐ 1.2mm 1.80
- ☑ 0.8mm 3.25
- ☐ 0mm 6.15




REACTIVE CASTER 可変キャスター ☐ 0° ☐ 5° ☑ 10°

MICRO SHOCK リアセンターショック





- OIL ダンパーオイル: 350 番 /CST
- LENGTH プリロード: /mm
- REBOUND リバウンド: 0 %
- SPRING スプリング: ☐ MEDIUM ミディアム ☐ M.HARD ミディアムハード ☑ OTHERS その他 ASSC BLUE
- LENGTH プリロード: /mm
- PISTON ピストン: ☐ 2 HOLES 2穴 ☐ 3 HOLES 3穴

ALUMINUM AXLE HEIGHT ADJUSTER アルミアクスルハイトアダプター

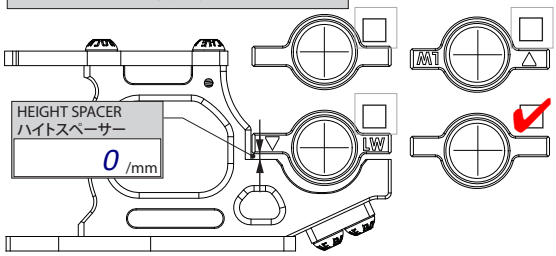

DIFF SETTING デフセッティング






SIDE DAMPER TUBE ロールダンパーチューブ — OIL ダンパーオイル: CRC 5,000 番 /CST




SHIMS シム: 0 /mm
SHIMS シム: 5 SHIMS /mm
CAMBER キャンバー角: .5 °
SHIMS シム: /mm

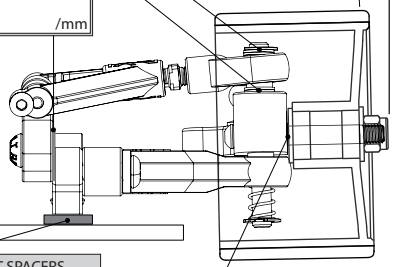

HEIGHT SPACERS ハイトスペーサー: 0 /mm
WIDTH SPACERS 車幅スペーサー: /mm

FRONT SPRING フロントスプリング: ☐ SOFT ソフト ☐ MEDIUM ミディアム ☐ HARD ハード ☑ OTHERS その他 ASSC .18


TOE ANGLE トー角: .5 °
ACKERMANN アッカーマン: /mm
CROSSBAR クロスバー: ☑ YES 前方 ☐ NO 後方
BATTERY POSITION バッテリー位置: ☐ CROSS CHASSIS 横置き ☐ FORWARD 前方 ☑ BACKWARD 後方 ☐ INLINE 縦置き

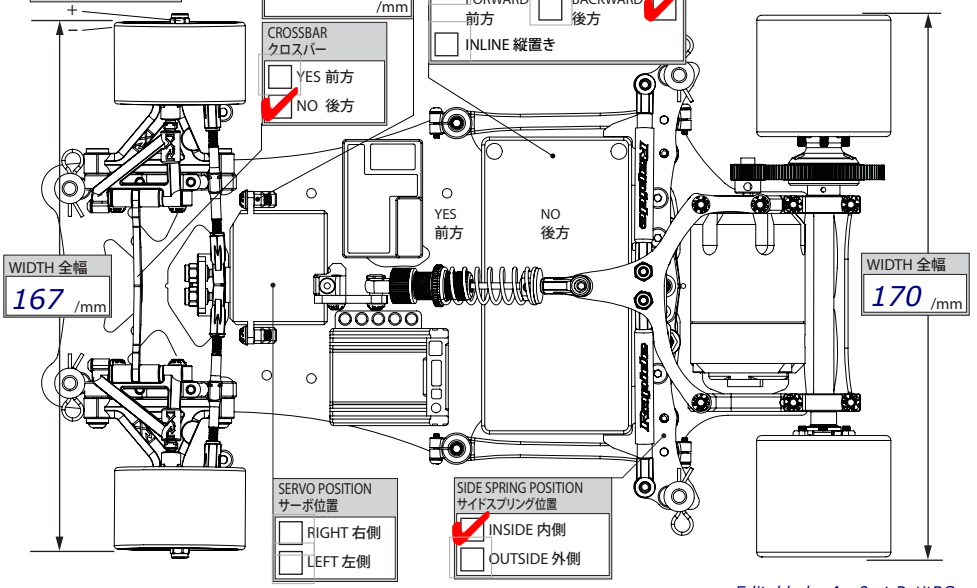

Editable by Arn0 at PetitRC.cc

TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ: BLUE	TIRE タイヤ: GREEN
DIAMETER 直径: 39.5 /mm	DIAMETER 直径: 40 /mm
ADDITIVE グリップ剤: SXT	ADDITIVE グリップ剤: SXT
ADDITIVE TIME 時間: 5 /MINS	ADDITIVE TIME 時間: 5 /MINS
ADDITIVE AREA 塗り幅	ADDITIVE AREA 塗り幅

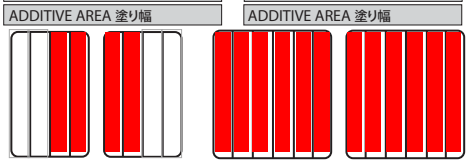

MOTOR モーター	R1 17.5 TURNS	ROTOR ローター	/mm	MOTOR TIMING 進角	°
PINON GEAR ピニオンギア	T	SPUR GEAR スパーギア	T	FINAL RATIO ギヤー比	NaN
ROLLOUT 指数	0				

ESC アンプ	LRP	SETUP セット	BLINKY
BATTERY バッテリー	LRP	BODY ボディー	CRC LOLA

MEMO メモ

VER 1.0 P12