
# ROCHE SET-UP SHEET Rapide P12

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE 日付 | 10/25/2015 | TRACK コース | Middle River Hobbies | TRACTION 路面グリップ | ☑ HIGH 高い | ☐ MEDIUM 標準 | ☐ LOW 低い |
| DRIVER NAME ドライバー | Monti Panzica | CONDITION 路面 | ☑ CARPET カーペット ☐ ASPHALT アスファルト | TEMP. 温度 | AIR 気温 | TRACK 路面温度 | |


| EVENT 大会名 | BEST LAP TIME ベストラップ | QUALIFYING POSITION 予選順位 | FINAL POSITION 決勝順位 |
|---|---|---|---|
| Stock Wars | 7.00 | 8th | 8th |

## WHEELBASE ADJUSTABLE ホイールベースの調整（フロント側）


☐ LONG WHEELBASE ロング ホイールベース




☑ SHORT WHEELBASE ショート ホイールベース




## FRONT フロント / REAR リア

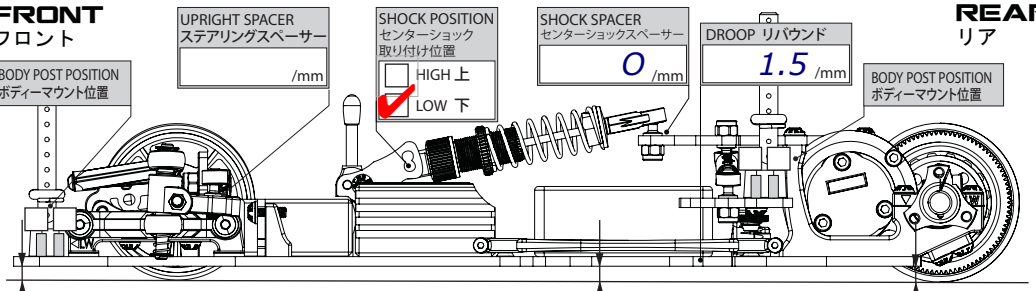


## CASTER SPACER キャスター角


- ☐ 1.2mm 1.80
- ☑ 0.8mm 3.25
- ☐ 0mm 6.15




## REACTIVE CASTER 可変キャスター


☐ 0° ☐ 5° ☑ 10°

## MICRO SHOCK リアセンターショック




- OIL ダンパーオイル: Losi 60 番 /CST
- LENGTH プリロード: /mm
- REBOUND リバウンド: %
- SPRING スプリング: ☐ MEDIUM スプリング ☐ M.HARD ミディアムハード ☑ OTHERS その他 AE blue
- LENGTH プリロード: /mm
- PISTON ピストン: ☑ 2 HOLES 2穴 ☐ 3 HOLES 3穴

## ALUMINUM AXLE HEIGHT ADJUSTER アルミアクスルハイトアダプター

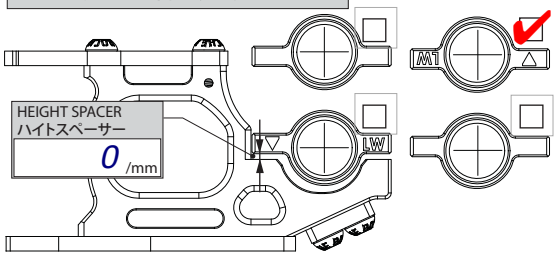


## DIFF SETTING デフセッティング




## SIDE SPRING サイドスプリング

/mm

S M H


## SIDE DAMPER TUBE ロールダンパーチューブ

OIL ダンパーオイル: 10k 番 /CST




## SHIMS シム / SHIMS シム / CAMBER キャンバー角


- SHIMS シム: 0 /mm
- SHIMS シム: A lot /mm
- CAMBER キャンバー角: 1.2 °

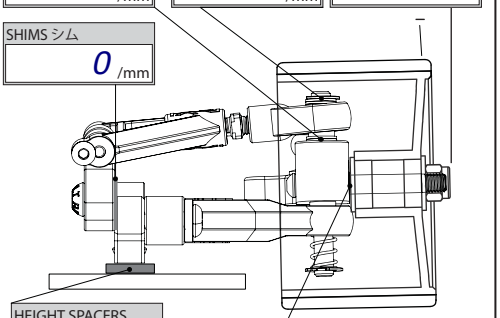

- HEIGHT SPACERS ハイトスペーサー: 0 /mm
- WIDTH SPACERS 車幅スペーサー: 0 /mm
- FRONT SPRING フロントスプリング: ☐ SOFT ソフト ☐ MEDIUM ミディアム ☐ HARD ハード ☑ OTHERS その他 AE .020

## TOE ANGLE トー角 / ACKERMANN アッカーマン / BATTERY POSITION バッテリー位置


- TOE ANGLE トー角: +.30 °
- ACKERMANN アッカーマン: 1mm /mm
- BATTERY POSITION バッテリー位置: ☑ CROSS CHASSIS 横置き ☑ FORWARD 前方 ☑ BACKWARD 後方 ☐ INLINE 縦置き
- CROSSBAR クロスバー: ☑ YES 前方 ☐ NO 後方

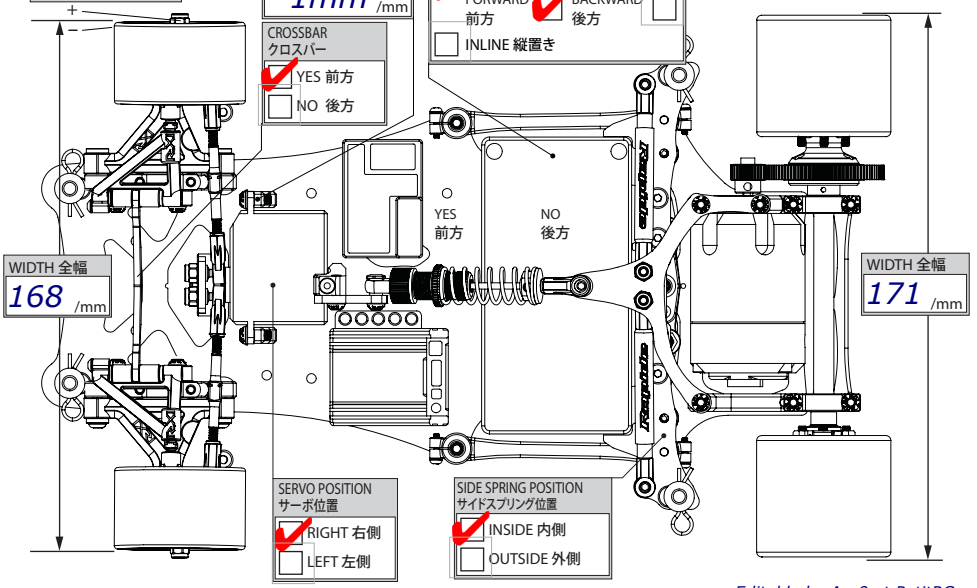


Editable by Arn0 at PetitRC.cc

## TIRE SETTING タイヤセッティング

| FRONT フロント | REAR リア |
|---|---|
| TIRE タイヤ: BSR dbl blue | TIRE タイヤ: BSR green |
| DIAMETER 直径: 1.57 inch /mm | DIAMETER 直径: 1.6255 inch /mm |
| ADDITIVE グリップ剤: Sxt 3.0 | ADDITIVE グリップ剤: Sxt 3.0 |
| ADDITIVE TIME 時間: 10 /MINS | ADDITIVE TIME 時間: 20 /MINS |
| ADDITIVE AREA 塗り幅 | ADDITIVE AREA 塗り幅 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR モーター | Motiv 17.5 TURNS | ROTOR ローター | 12.5 /mm | MOTOR TIMING 進角 | 45 ° | | |
| PINON GEAR ピニオンギア | 58 T | SPUR GEAR スパーギア | 76 T | FINAL RATIO ギヤー比 | NaN | ROLLOUT 指数 | 0 |
| ESC アンプ | Lrp | SETUP セット | | | | | |
| BATTERY バッテリー | Motiv 7800 | BODY ボディー | Protoform AMR | | | | |

MEMO メモ: Ran crc .50 side springs. Added 4mm whims both side between lower a arm and block

VER 1.0 P12