FF03 PRO CHASSIS KIT


FRONT-MOTOR FRONT-DRIVE INBOARD FRONT SUSPENSION

Editable by Arn0 at Petitrc.com Ver 1.00

SETTING SHEET セッティングシート

氏名 Name: Rod Canare	日付 Date: 29.08.2010	気温 Air temp.: ~78°F	湿度 Humidity: NA
コース Track: Tamiya America	コースコンディション Track condition: Medium traction		路面温度 Track temp.: NA

《フロント》《Front》

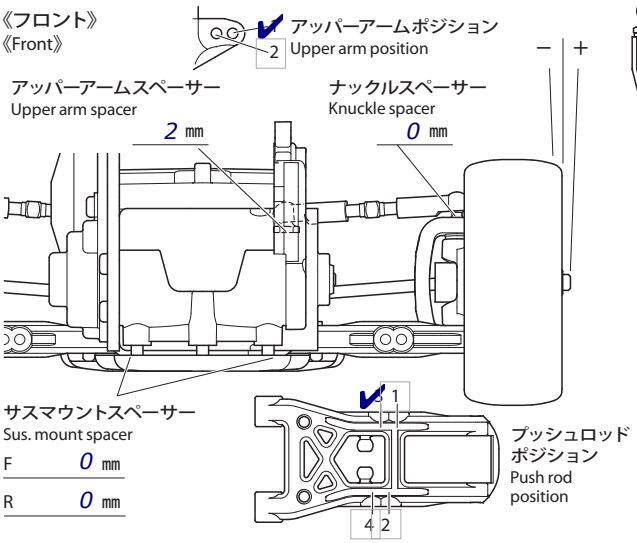

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer
F 0 mm
R 0 mm

ロッカーアームスペーサー Rocker arm spacer: 1 mm

プッシュロッド Push rod: 12,5 mm

ハブキャリア Hub carrier: 4°

キャンバー角 Camber angle: 1.5°


車高 Ground clearance: 5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke: 24.5 mm

フロントドライブ Front drive: 55233 al diff joint

スタビライザー Stabilizer: S M H

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer: 4 mm



ダンパータイプ Damper type: TRF

Sponge 1 個 Piece(s)


ピストン Piston: 3 穴 hole(s)

オイル Oil: Tamiya 600 番 #

スプリング Spring: Blue

Rebound stroke measured with chassis flat on setup board. Measurement taken from top of axle to setup board 53907 5x8mm Ball Connector

《リヤ》《Rear》

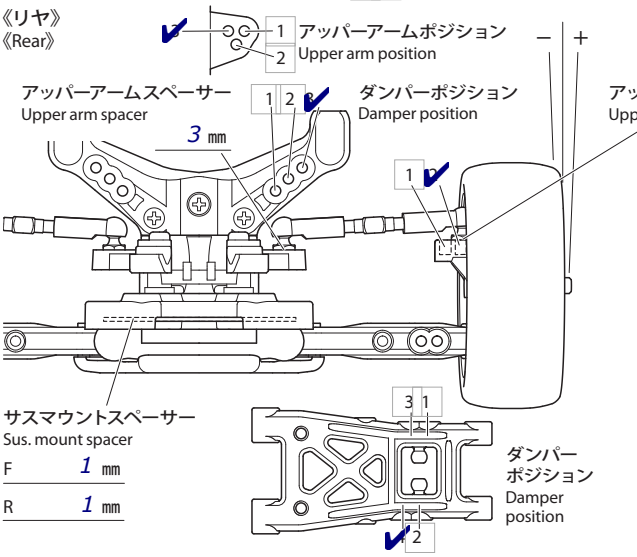

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: 3 mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer
F 1 mm
R 1 mm

リヤアップライト Rear uprights: 0°


キャンバー角 Camber angle: 1.5°

車高 Ground clearance: 5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke: 24.5 mm

スタビライザー Stabilizer: S M H

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer: 5+1 mm



ダンパータイプ Damper type: TRF

Sponge 1 個 Piece(s)

ピストン Piston: 3 穴 hole(s)


オイル Oil: Tamiya 400 番 #

スプリング Spring: Yellow

フロントトー角 Toe angle (front): 0°

Fサスマウント F sus. mount: 1C Front 1C Rear

Rサスマウント R sus. mount: 1XA Front 1D Rear

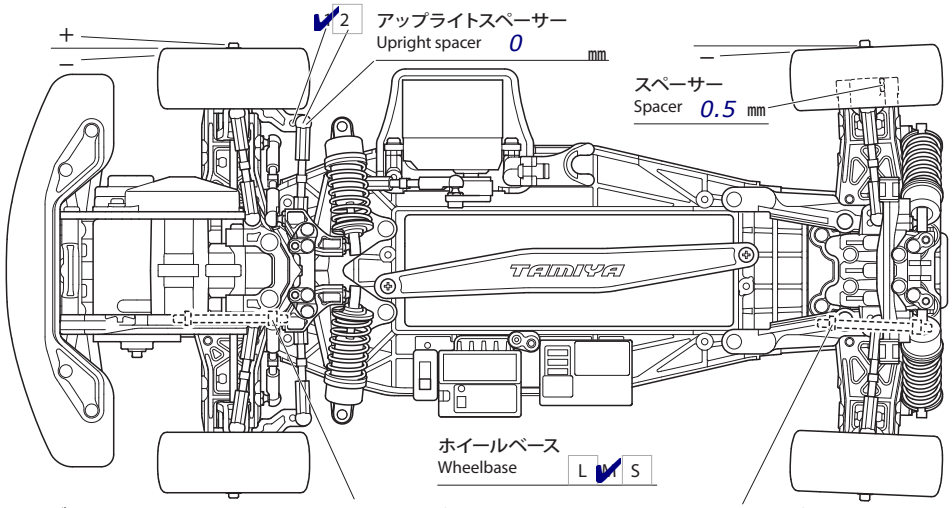

ホイールベース Wheelbase: L M S

ロワデッキ Lower deck: Stock

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer: 3.7 mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer: 3.7 mm

モーター Motor: 540 Johnson

スパーギヤ Spur gear: 80 T

ピニオンギヤ Pinion gear: 23 T

バッテリー Battery: LiPo 5000mAh

ボディ Body: 51361 Porsche GT3

ウイング Wing: 51361 Porsche GT3

タイヤ Tire: 53705 Tamiya B3

ホイール Wheel: 53471 Tamiya spo

インナー Tire insert: MuchMore Pink

ベストラップ Best lap: 15.717sec