
TRF416X
TAMIYA RACING FACTORY

Ver 1.00
SETTING SHEET
セッティングシート

氏名 Name	河野 隆之	日付 Date	7/11	気温 Air temp.	25～33℃	湿度 Humidity	26～66℃


コース Track	谷田部アリーナ（カーペット）	コースコンディション Track condition	ハイグリップ High grip	路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

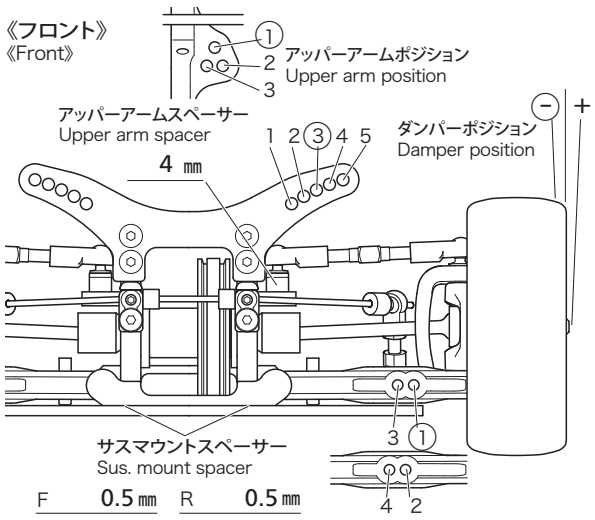

F 0.5 mm R 0.5 mm


フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle	2° (4°)
キャンバー角 Camber angle	1.2 °
車高 Ground clearance	5.2 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	8.5 mm
フロントドライブ Front drive	One-way (Direct)
スタビライザー Stabilizer	S (M) H
ホイールスペーサー Wheel spacer	0.5 mm

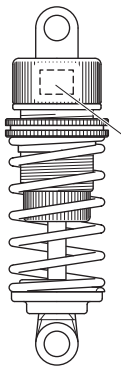

ダンパータイプ Damper type	•TRF/HLシリンダー •引きダンパー
	個 Piece(s)
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	350 番 #
スプリング Spring	ミディアム Medium


メモ Memo
•リバウンドストロークは
外側サスシャフト中心で計測

《リヤ》
《Rear》

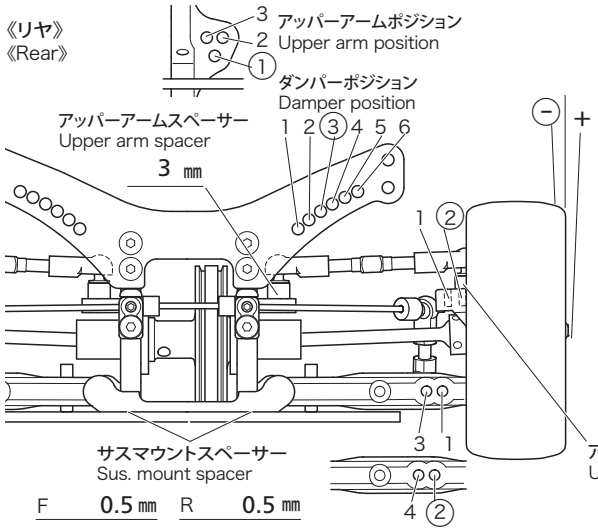

F 0.5 mm R 0.5 mm

リヤアクスル Rear axle	0 °
キャンバー角 Camber angle	1.6 °
車高 Ground clearance	5.4 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	8.0 mm
スタビライザー Stabilizer	(S) M H
ホイールスペーサー Wheel spacer	0.5 mm

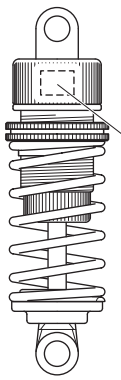

ダンパータイプ Damper type	•TRF/HLシリンダー •引きダンパー
	個 Piece(s)
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	350 番 #
スプリング Spring	ミディアム Medium

メモ Memo
•リバウンドストロークは
外側サスシャフト中心で計測

フロントトー角 Toe angle (front) 1 °


Fサスマウント F sus. mount Front 1C Rear 1C

Rサスマウント R sus. mount Front 1X Rear 1F

センタープーリー Center pulley One-way (Direct)

アップライトスペーサー Upright spacer 0.5 mm

スペーサー Spacer 1 mm

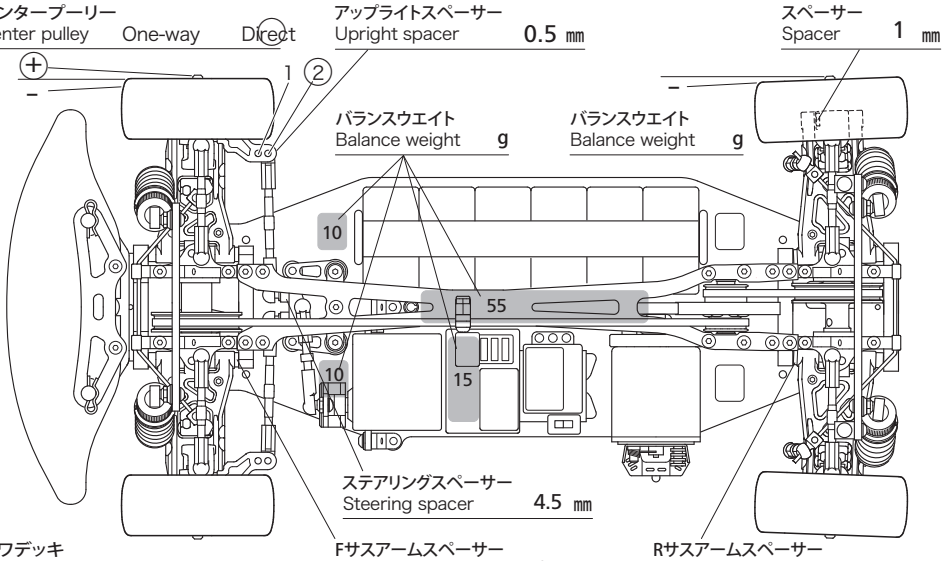

ロワデッキ Lower deck UG 2.25 mm

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer 2 mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer 4.5 mm

モーター Motor	G-STYLE グランドスラム17.5T
スパーギヤ Spur gear / ピニオンギヤ Pinion gear	108 T / 39 T
バッテリー Battery	G-STYLE 5200 50C
ボディ Body	MS 6 (軽量)
ウイング Wing	Bomber HD
タイヤ Tire	SOREX 28R
ホイール Wheel	Yokomo ディッシュ
インナー Tire insert	Sweep レッド / Red
ベストラップ Best lap	

1109 ©2009 TAMIYA