TRF 417X

TAMIYA RACING FACTORY


Kentech & Arn0 at PetitRC.com

Ver 1.00

SETTING SHEET
セッティングシート

氏名 Name	*Viktor Wilck*	日付 Date	*Sept '12*	気温 Air temp.	*15-20°C*	湿度 Humidity	
コース Track	*Swedish Nationals '12, Gothenburg*	コースコンディション Track condition	*asphalt Med-high grip*			路面温度 Track temp.	*°C*

《フロント》
《Front》

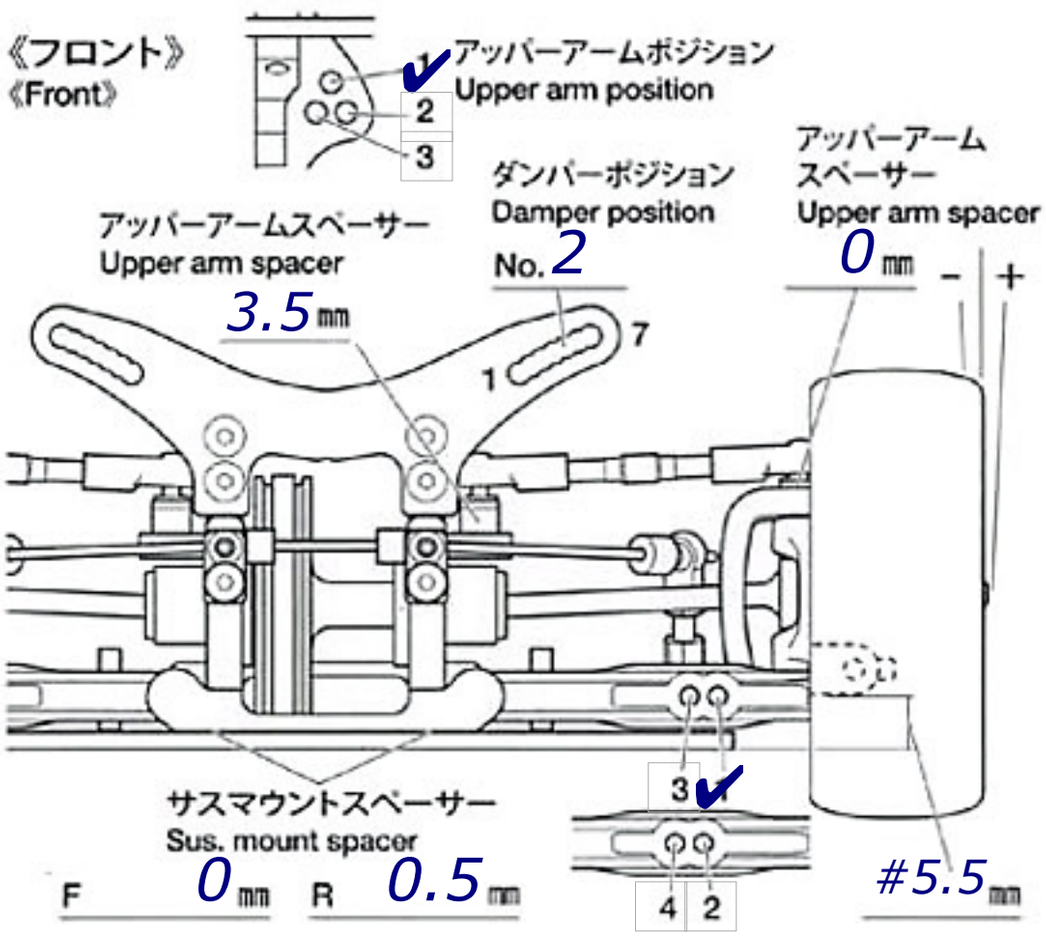


フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle	2° ✔
キャンバー角 Camber angle	*1.5* °
車高 Ground clearance	*5.0* mm
リバウンドストローク Rebound stroke	*0-1* mm
スタビライザー Stabilizer	*1.4mm* TA06 OP / soft / medium / hard
ホイールスペーサー Wheel spacer	*0.5* mm
フロントドライブ Front drive	*Gear-Diff*
デフオイル Differential oil	*RIDE putty*



ダンパータイプ Damper type	
個 Piece(s)	-
ピストン Piston	*3* 穴 hole(s)
オイル Oil	*prospec 400* 番 #
スプリング Spring	*HPI Pink*

メモ Memo

《リヤ》
《Rear》

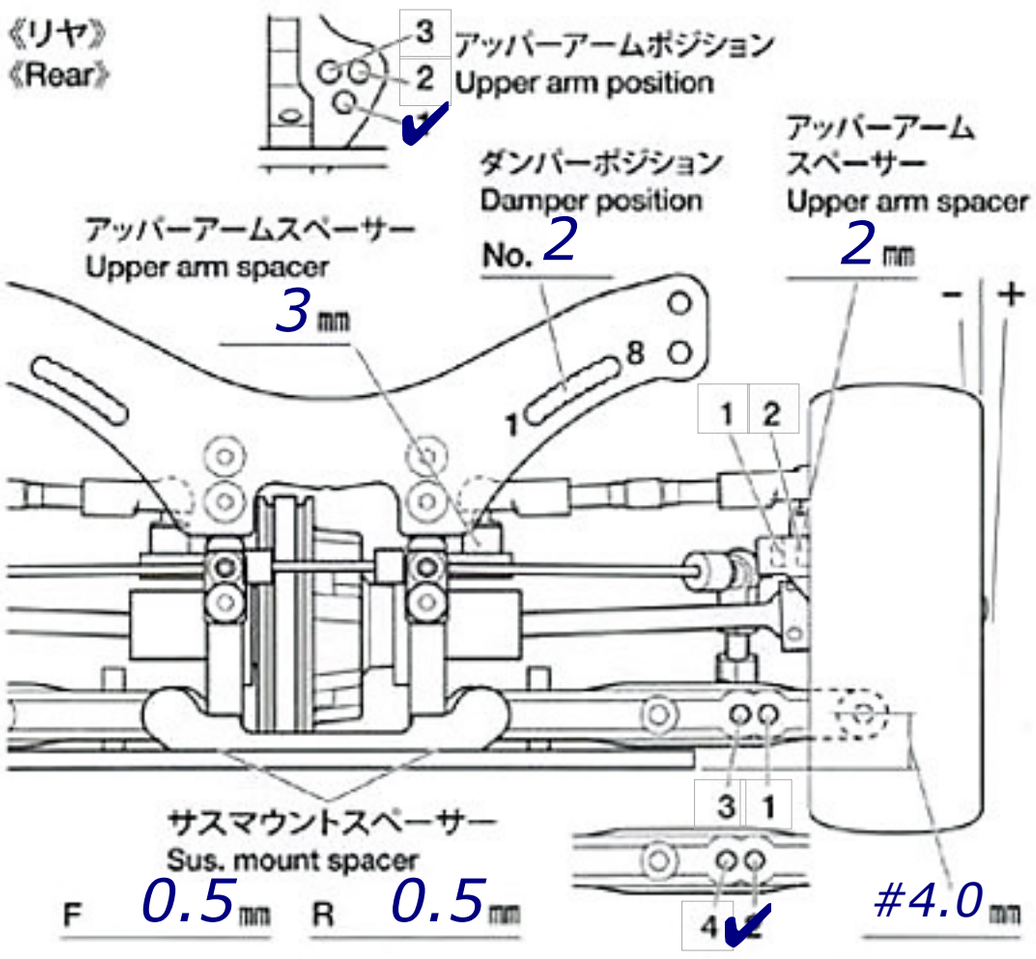

リヤアクスル Rear axle	°
キャンバー角 Camber angle	*2.0* °
車高 Ground clearance	*5.5* mm
リバウンドストローク Rebound stroke	*0-1* mm
スタビライザー Stabilizer	*1.2mm* TA06 OP / soft / medium / hard
ホイールスペーサー Wheel spacer	*0.5* mm
リヤドライブ Rear drive	*Gear-Diff*
デフオイル Differential oil	*2000wt*



ダンパータイプ Damper type	
個 Piece(s)	-
ピストン Piston	*3* 穴 hole(s)
オイル Oil	*prospec 400* 番 #
スプリング Spring	*HPI Blue*

メモ Memo

フロントトー角 Toe angle (front) *+1* °

アップライトスペーサー Upright spacer *0.7* mm

スペーサー Spacer *0.5* mm

バランスウエイト Balance weight A *10* g, B g, C *10* g, D g, E g

センターブーリー Center pulley One-way / Direct

Fサスマウント F sus. mount Front *1B* / Rear 1 pce *1B* ✔

Rサスマウント R sus. mount Front *1BX* / Rear 1 pce *1D* ✔

ステアリングスペーサー Steering spacer *3.5* mm

ロワデッキ Lower deck *2.25* mm

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer *1* mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer *3.5* mm

モーター Motor	*Thunderpower 4.5t*
スパーギヤ Spur gear	*113* T
ピニオンギヤ Pinion gear	*28* T
バッテリー Battery	*TP 6000mah / 320* g
ボディ Body	*PF LTC LW*
ウイング Wing	*MR33*
タイヤ Tire	*sorex 36r*
ホイール Wheel	*Shumacher*
インナー Tire insert	*Yellow*
ベストラップ Best lap	*14.8sec*

©2011 TAMIYA