TRF 417X

TAMIYA RACING FACTORY


Kentech & Arn0 at PetitRC.com

Ver 1.00

SETTING SHEET
セッティングシート

氏名 Name: *Jilles Groskamp*	日付 Date: *25-28 July*	気温 Air temp.: *22°C*	湿度 Humidity:
コース Track: *WC Heemstede*	コースコンディション Track condition: *Medium Taction*		路面温度 Track temp.: *30°C*

《フロント》《Front》




アッパーアームポジション Upper arm position: 2 ✔

ダンパーポジション Damper position: No. *1*

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: *0* mm

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: *3* mm

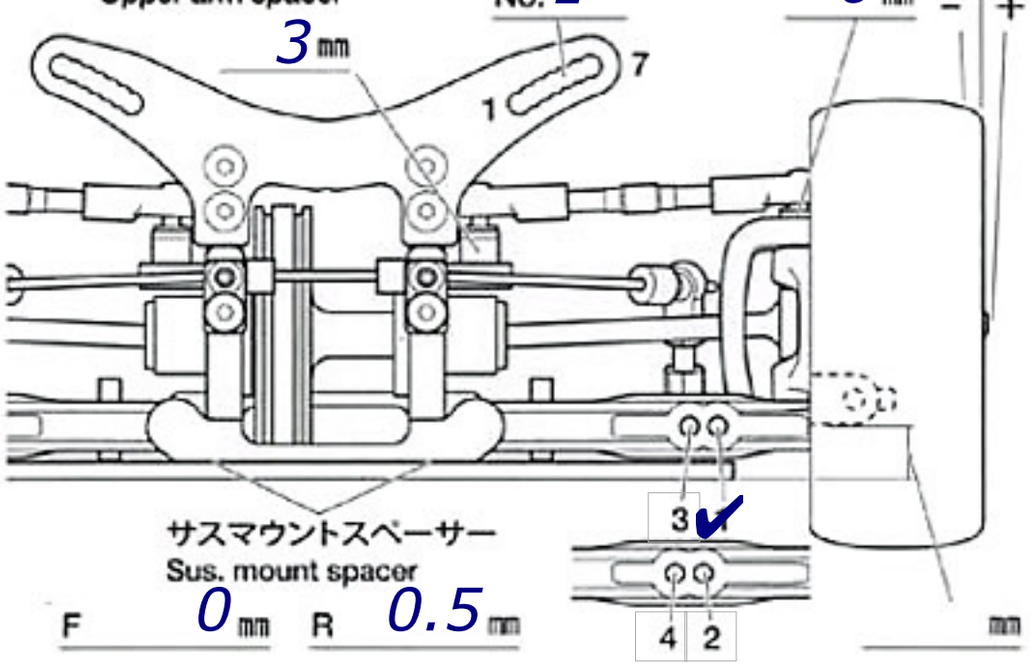

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer: 3 ✔

F *0* mm R *0.5* mm

フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle: 2° ✔

キャンバー角 Camber angle: *-1*°

車高 Ground clearance: *5.8* mm

リバウンドストローク Rebound stroke: mm

スタビライザー Stabilizer: TA06 OP — soft / medium ✔ / hard

ホイールスペーサー Wheel spacer: *0.5* mm

フロントドライブ Front drive: *spool*

デフオイル Differential oil:



ダンパータイプ Damper type: *new type*

no rebound 個 Piece(s)


ピストン Piston: *3* 穴 hole(s)

オイル Oil: *400w JG Racing* 番 #

スプリング Spring: *HB silver*

メモ Memo:

《リヤ》《Rear》



アッパーアームポジション Upper arm position: 1 ✔

ダンパーポジション Damper position: No. *1*

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: *3* mm

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: *3* mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer:

F *0.5* mm R *0.5* mm

リヤアクスル Rear axle: *0*°

キャンバー角 Camber angle: *-1.5*°

車高 Ground clearance: *6* mm

リバウンドストローク Rebound stroke: mm

スタビライザー Stabilizer: TA06 OP — soft ✔ / medium / hard

ホイールスペーサー Wheel spacer: *0.5* mm

リヤドライブ Rear drive: *geardiff*

デフオイル Differential oil: *#2000 JG racing*



ダンパータイプ Damper type:

no rebound 個 Piece(s)

ピストン Piston: *3* 穴 hole(s)

オイル Oil: *400w JG Racing* 番 #


スプリング Spring: *HB Silver*

メモ Memo:

フロントトー角 Toe angle (front): *1*°

アップライトスペーサー Upright spacer: *0.5* mm

スペーサー Spacer: *0.5* mm

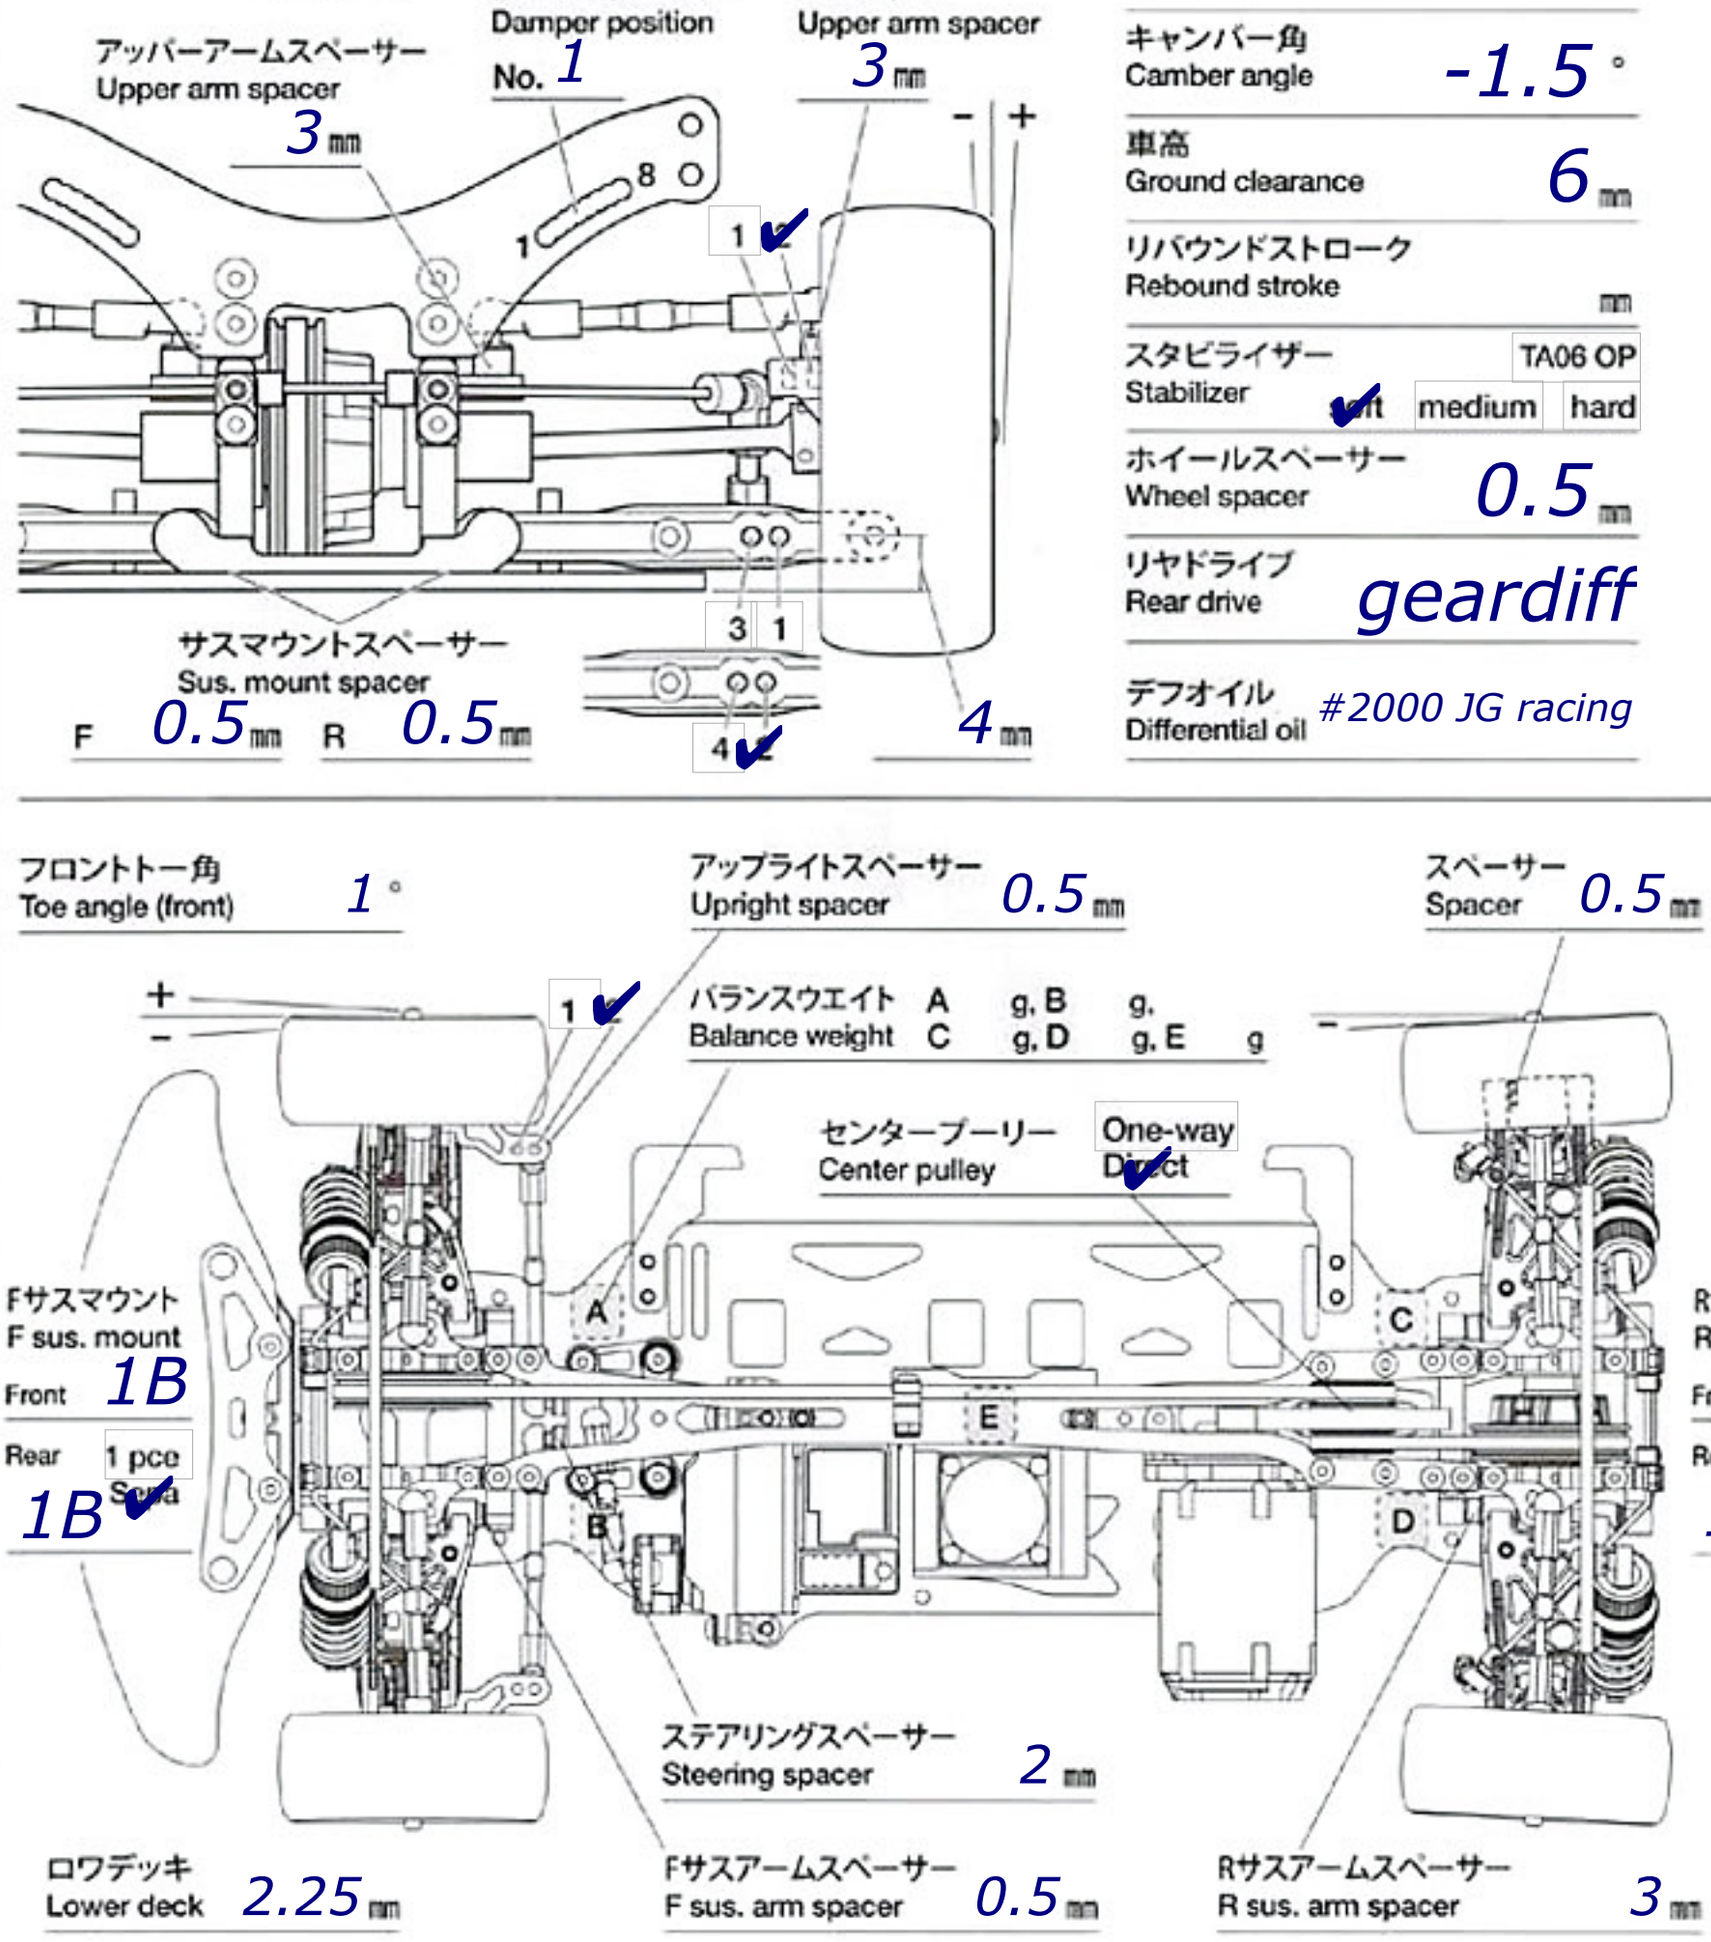

バランスウエイト Balance weight: A g, B g, C g, D g, E g

センタープーリー Center pulley: One-way ✔ / Direct

Fサスマウント F sus. mount: Front *1B*

Rear 1 pce *1B* ✔

Rサスマウント R sus. mount: Front *1XC*

Rear 1 pce *1C* ✔

ステアリングスペーサー Steering spacer: *2* mm

ロワデッキ Lower deck: *2.25* mm

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer: *0.5* mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer: *3* mm

モーター Motor: *Orion 4.5T*

スパーギヤ Spur gear: *111* T

ピニオンギヤ Pinion gear: *27* T

バッテリー Battery: *Orion 6500* / g

ボディ Body: *PF LTC-R*

ウイング Wing:

タイヤ Tire: *Sorex 36*

ホイール Wheel: *Stiff light*

インナー Tire insert: *Red*

ベストラップ Best lap:

©2011 TAMIYA