TRF 417X

TAMIYA RACING FACTORY


Kentech & Arn0 at PetitRC.com

Ver 1.00

SETTING SHEET
セッティングシート

氏名 Name: *Viktor Wilck*	日付 Date:	気温 Air temp.: *25 C*	湿度 Humidity:
コース Track: *ETS Gran canaria*	コースコンディション Track condition: *Medium traction asphalt*	路面温度 Track temp.: *°C*	

《フロント》《Front》




アッパーアームポジション Upper arm position: ✔2

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: *3* mm

ダンパーポジション Damper position: No. *3*

アッパーアーム スペーサー Upper arm spacer: *0,7* mm

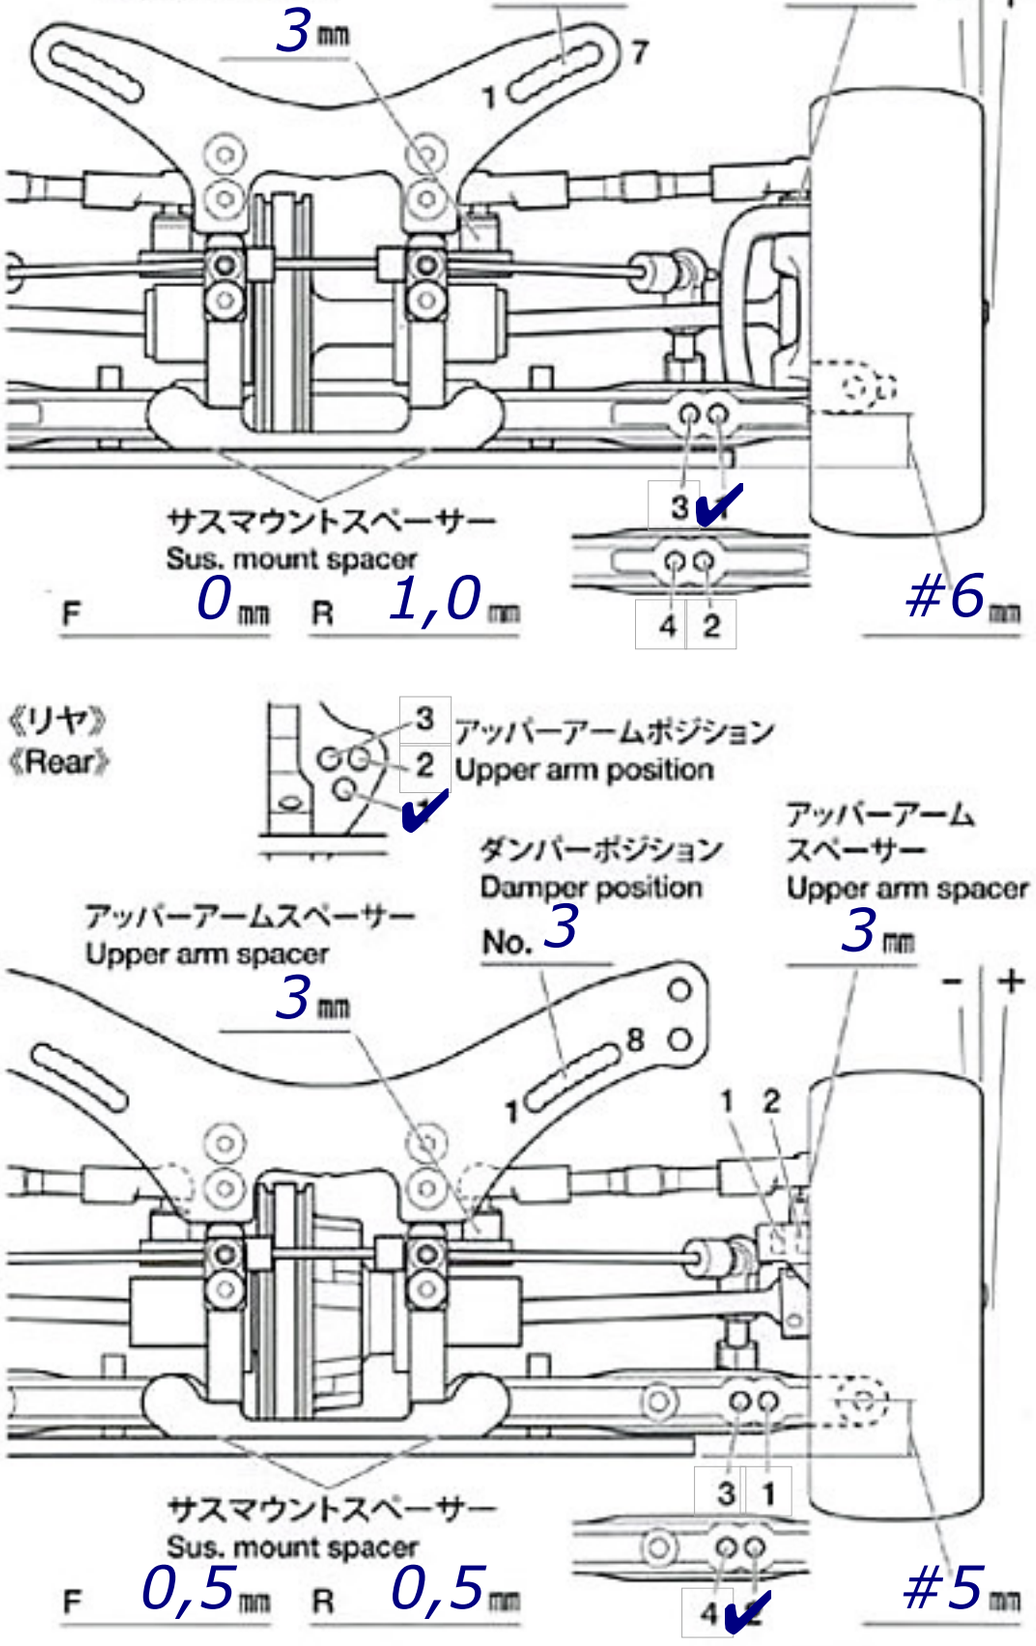

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer: F *0* mm R *1,0* mm

フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle	2° ✔
キャンバー角 Camber angle	*1,5* °
車高 Ground clearance	*4,5* mm
リバウンドストローク Rebound stroke	*2* mm
スタビライザー Stabilizer	*1,4* TA06 OP soft / medium / hard
ホイールスペーサー Wheel spacer	*0,5* mm
フロントドライブ Front drive	*Spool*
デフオイル Differential oil	



ダンパータイプ Damper type

個 Piece(s): -

ピストン Piston: *3* 穴 hole(s)

オイル Oil: *prospec 400* 番 #

スプリング Spring: *HPI Silver*

メモ Memo

《リヤ》《Rear》

アッパーアームポジション Upper arm position

ダンパーポジション Damper position: No. *3*

アッパーアーム スペーサー Upper arm spacer: *3* mm

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: *3* mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer: F *0,5* mm R *0,5* mm

リヤアクスル Rear axle	°
キャンバー角 Camber angle	*2,0* °
車高 Ground clearance	*5,0* mm
リバウンドストローク Rebound stroke	*2* mm
スタビライザー Stabilizer	*1,1 pink* TA06 OP soft / medium / hard
ホイールスペーサー Wheel spacer	*0,5* mm
リヤドライブ Rear drive	*Gear diff*
デフオイル Differential oil	*1000wt*



ダンパータイプ Damper type

個 Piece(s): -

ピストン Piston: *3* 穴 hole(s)

オイル Oil: *prospec 400* 番 #

スプリング Spring: *HPI Silver*

メモ Memo

フロントトー角 Toe angle (front): *+1* °

アップライトスペーサー Upright spacer: *0* mm

スペーサー Spacer: *0,5* mm

バランスウエイト Balance weight: A g, B g, C g, D g, E *30* g

センタープーリー Center pulley: One-way / Direct

Fサスマウント F sus. mount: *1C* Front / Rear 1 pce *1B* Soft ✔

Rサスマウント R sus. mount: *1D* Front / Rear 1 pce *1XA* Soft ✔

ステアリングスペーサー Steering spacer: *2,0* mm

ロワデッキ Lower deck: *2,25* mm

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer: *1,0* mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer: *3,5* mm

モーター Motor	*TP 4.0t*
スパーギヤ Spur gear	*113* T
ピニオンギヤ Pinion gear	*28* T
バッテリー Battery	*TP G6* / *315* g
ボディ Body	*PF Speed6 LW*
ウイング Wing	*standard*
タイヤ Tire	*RIDE 32r*
ホイール Wheel	*RIDE*
インナー Tire insert	*RIDE*
ベストラップ Best lap	*12,9*

©2011 TAMIYA