TRF 417

TAMIYA RACING FACTORY


Editable by Arn0 at Petitrc.com

Ver 1.00


SETTING SHEET
セッティングシート

氏名 Name	Jilles Groskamp	日付 Date	24-27.02.2011	気温 Air temp.	+35°C
湿度 Humidity					
コース Track	TITC 2011	コースコンディション Track condition	High Grip	路面温度 Track temp.	+35°C

《フロント》《Front》

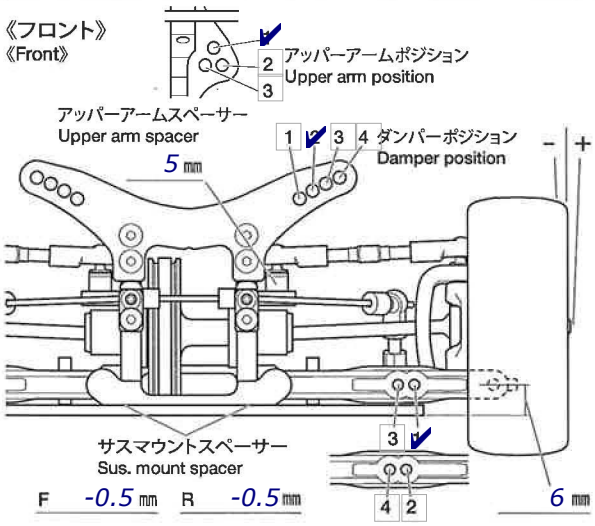


フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle	2°
キャンバー角 Camber angle	-2 °
車高 Ground clearance	4.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	0 mm
フロントドライブ Front drive	One-way / Direct
スタビライザー Stabilizer	S / M / H
ホイールスペーサー Wheel spacer	0.5 mm




ダンパータイプ Damper type	
個 Piece(s)	-
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	MM 400 番 #
スプリング Spring	HB Silver

メモ Memo: *4mm hex, D/Stop under arm, Flip suspension blocks 2.5mm shim, 2 Blue TRF O-ring within shocks*

《リヤ》《Rear》

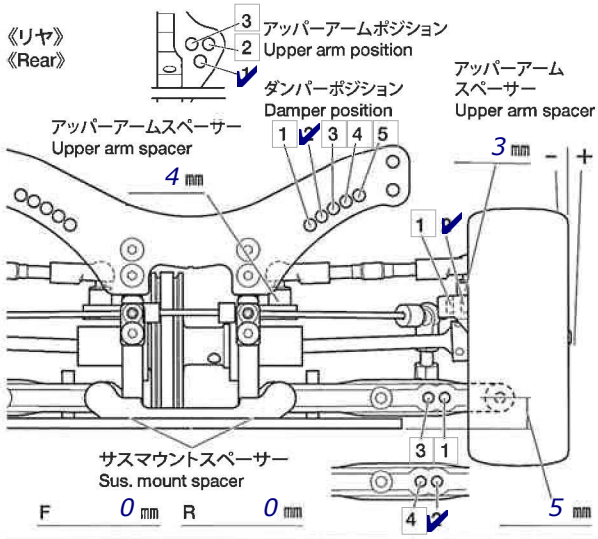

リヤアクスル Rear axle	0 °
キャンバー角 Camber angle	2.5 °
車高 Ground clearance	4.8 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	0 mm
スタビライザー Stabilizer	S / M / H
ホイールスペーサー Wheel spacer	0.5 mm



ダンパータイプ Damper type	
個 Piece(s)	-
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	MM 400 番 #
スプリング Spring	HB Blue


メモ Memo: *4mm hex, D/stop under arm, 2 Blue TRF O-ring within shocks*

フロントトー角 Toe angle (front)	1 °	Fサスマウント F sus. mount	Front 1C Rear 1C
Rサスマウント R sus. mount	Front 1XA Rear 1E		

センタープーリー Center pulley: One-way / Direct

アップライトスペーサー Upright spacer: 0.5 mm

スペーサー Spacer: 0.5 mm

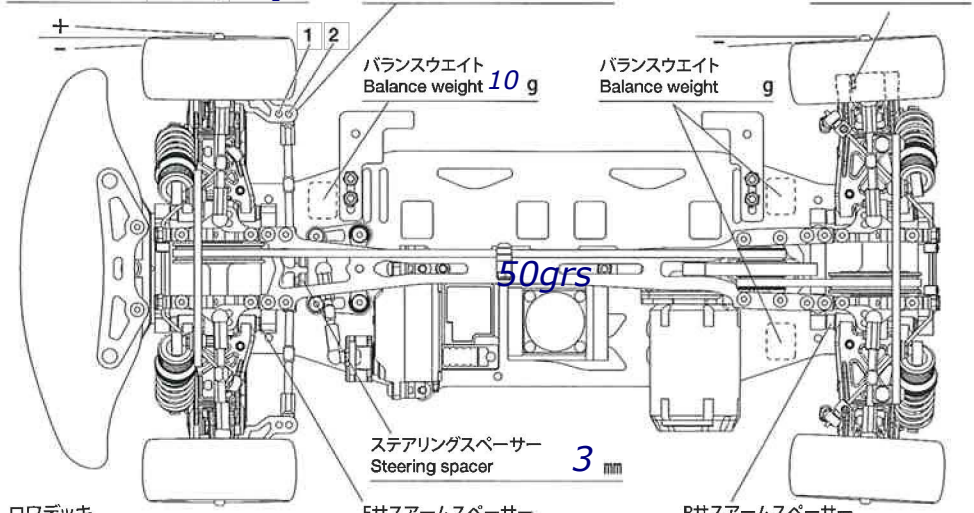

ロワデッキ Lower deck: 2.25 mm

モーター Motor	Orion 4.5T
スパーギヤ Spur gear	111 T
ピニオンギヤ Pinion gear	29 T
バッテリー Battery	Orion 5500 90C
ボディ Body	Protoform LTC-R
ウイング Wing	Ride Xtra Hard
タイヤ Tire	Much More
ホイール Wheel	
インナー Tire insert	
ベストラップ Best lap	

1110 ©2010 TAMIYA