TRF 417

TAMIYA RACING FACTORY

Editable by Arn0 at Petitrc.com


Ver 1.00

SETTING SHEET
セッティングシート


氏名 Name: Jilles Groskamp　日付 Date: 9-1-2011　気温 Air temp.: 30　湿度 Humidity:

コース Track: RC City (TITC 2011)　コースコンディション Track condition: High grip　路面温度 Track temp.:

《フロント》《Front》

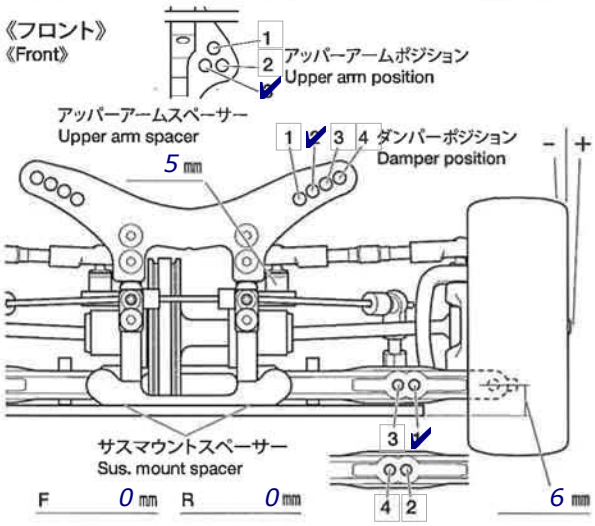


フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle	2°
キャンバー角 Camber angle	-1.5 °
車高 Ground clearance	4.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
フロントドライブ Front drive	One-way Direct
スタビライザー Stabilizer	S H
ホイールスペーサー Wheel spacer	0.5 mm




ダンパータイプ Damper type	
個 Piece(s)	
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	600 番 #
スプリング Spring	hpi blue

メモ Memo: downstop under arm

《リヤ》《Rear》

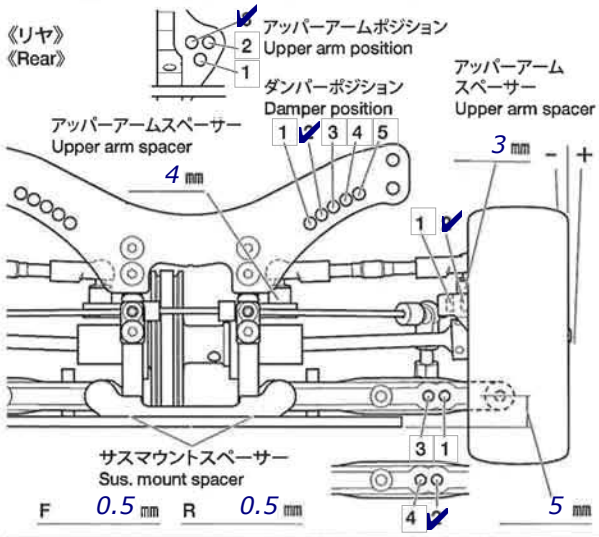

リヤアクスル Rear axle	0 °
キャンバー角 Camber angle	-2 °
車高 Ground clearance	4.8 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
スタビライザー Stabilizer	M H
ホイールスペーサー Wheel spacer	0.5 mm



ダンパータイプ Damper type	
個 Piece(s)	
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	600 番 #
スプリング Spring	hpi blue

メモ Memo: downstop under arm

フロントトー角 Toe angle (front): 1 °


Fサスマウント F sus. mount: Front 1D Rear 1B

Rサスマウント R sus. mount: Front 1XA Rear 1E

センタープーリー Center pulley: One-way Direct

アップライトスペーサー Upright spacer: 0.5 mm

スペーサー Spacer: 0.5 mm

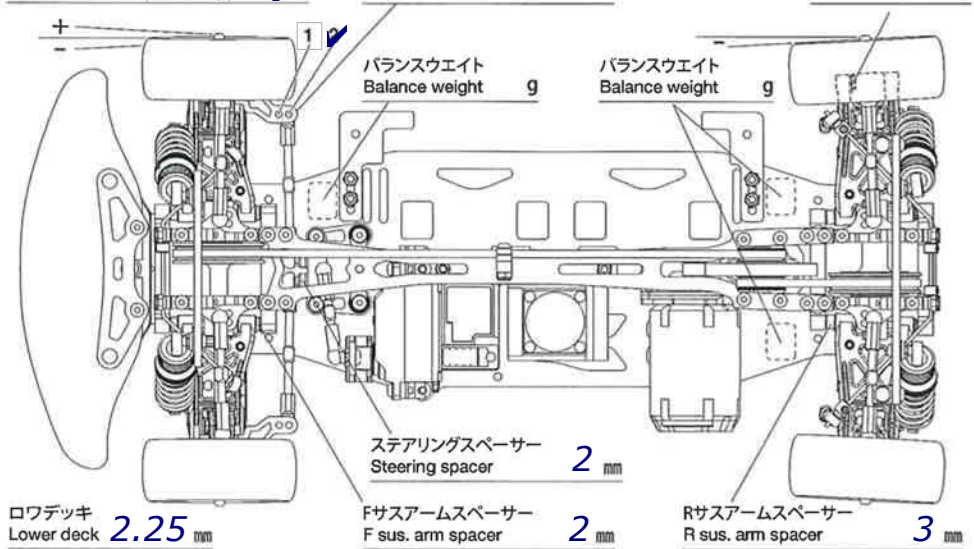

ロワデッキ Lower deck: 2.25 mm

モーター Motor	11.5T Spec
スパーギヤ Spur gear	34 T
ピニオンギヤ Pinion gear	110 T
バッテリー Battery	Orion
ボディ Body	LTC-R
ウイング Wing	standard
タイヤ Tire	Ride Spec
ホイール Wheel	Ride Spec
インナー Tire insert	Ride Spec
ベストラップ Best lap	

1110 ©2010 TAMIYA