# TRF 417

TAMIYA RACING FACTORY

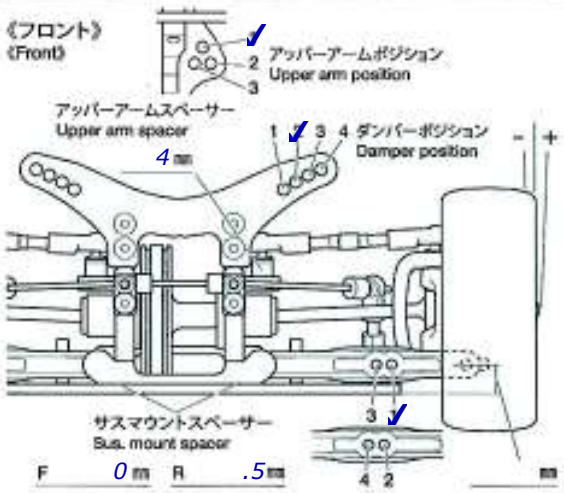
Editable by Arn0 at Petitrc.com

Ver 1.00

**SETTING SHEET**
セッティングシート

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 Name | Sean Williams | 日付 Date | 1-25-11 | 気温 Air temp. | | 湿度 Humidity | 53% |
| コース Track | West Coast RC | コースコンディション Track condition | Good-High Grip | | | 路面温度 Track temp. | indoors |

《フロント》 《Front》



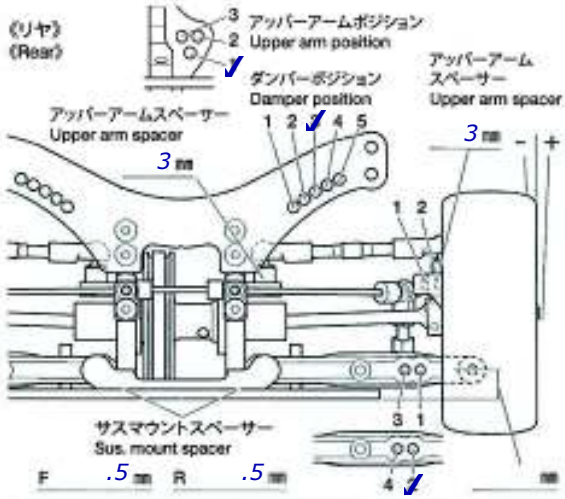

| | |
|---|---|
| フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle | 2° |
| キャンバー角 Camber angle | 1.5 ° |
| 車高 Ground clearance | 5 mm |
| リバウンドストローク Rebound stroke | 63.5 mm |
| フロントドライブ Front drive | One-way Direct |
| スタビライザー Stabilizer | S M H |
| ホイールスペーサー Wheel spacer | .5 mm |



| | |
|---|---|
| ダンパータイプ Damper type | kit |
| 個 Piece(s) | |
| ピストン Piston | 3 hole 穴 hole(s) |
| オイル Oil | AE 50 番 # |
| スプリング Spring | HPI Silver |

メモ Memo: Be Smooth!!!!

《リヤ》 《Rear》



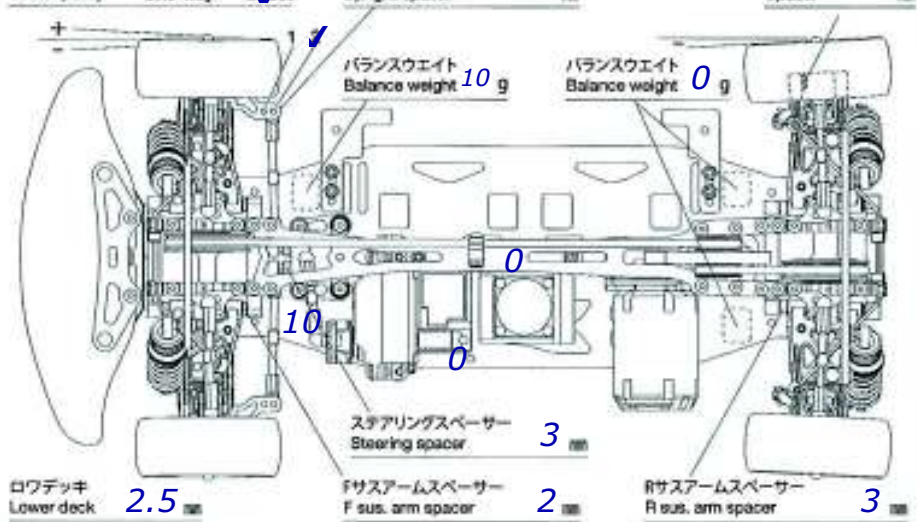

| | |
|---|---|
| リヤアクスル Rear axle | 3 ° |
| キャンバー角 Camber angle | 1.5 ° |
| 車高 Ground clearance | 5 mm |
| リバウンドストローク Rebound stroke | 63.5 mm |
| スタビライザー Stabilizer | M H |
| ホイールスペーサー Wheel spacer | .5 mm |



| | |
|---|---|
| ダンパータイプ Damper type | kit |
| 個 Piece(s) | |
| ピストン Piston | 3 Hole 穴 hole(s) |
| オイル Oil | AE 40 番 # |
| スプリング Spring | HPI Blue |

メモ Memo: Corner Speed!!!!

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントトー角 Toe angle (front) | .5° | Fサスマウント F sus. mount | Front 1C | Rear 1C | Rサスマウント R sus. mount | Front 1XA | Rear 1E |
| センターブーリー Center pulley | One-way Direct | アップライトスペーサー Upright spacer | .5 mm | | スペーサー Spacer | .5 mm | |




| | |
|---|---|
| モーター Motor | Duo 3 (No Timing Class) |
| スパーギヤ Spur gear | 100 T |
| ピニオンギヤ Pinion gear | 52 T |
| バッテリー Battery | Reedy 5500 60c |
| ボディ Body | Speed 6 |
| ウイング Wing | PF |
| タイヤ Tire | Solaris (H) |
| ホイール Wheel | Yokomo |
| インナー Tire insert | Solaris Purple |
| ベストラップ Best lap | 13.3 |

1110 ©2010 TAMIYA