TRF 417X

TAMIYA RACING FACTORY

Kentech & Arn0 at PetitRC.com

Ver 1.00

SETTING SHEET
セッティングシート

氏名 Name: K

日付 Date: 14-15.1.2012

気温 Air temp.: °C


湿度 Humidity:

コース Track: Kuusankoski indoor carpet Finnish Championships round 1

コースコンディション Track condition: low/medium grip

路面温度 Track temp.: °C

《フロント》《Front》

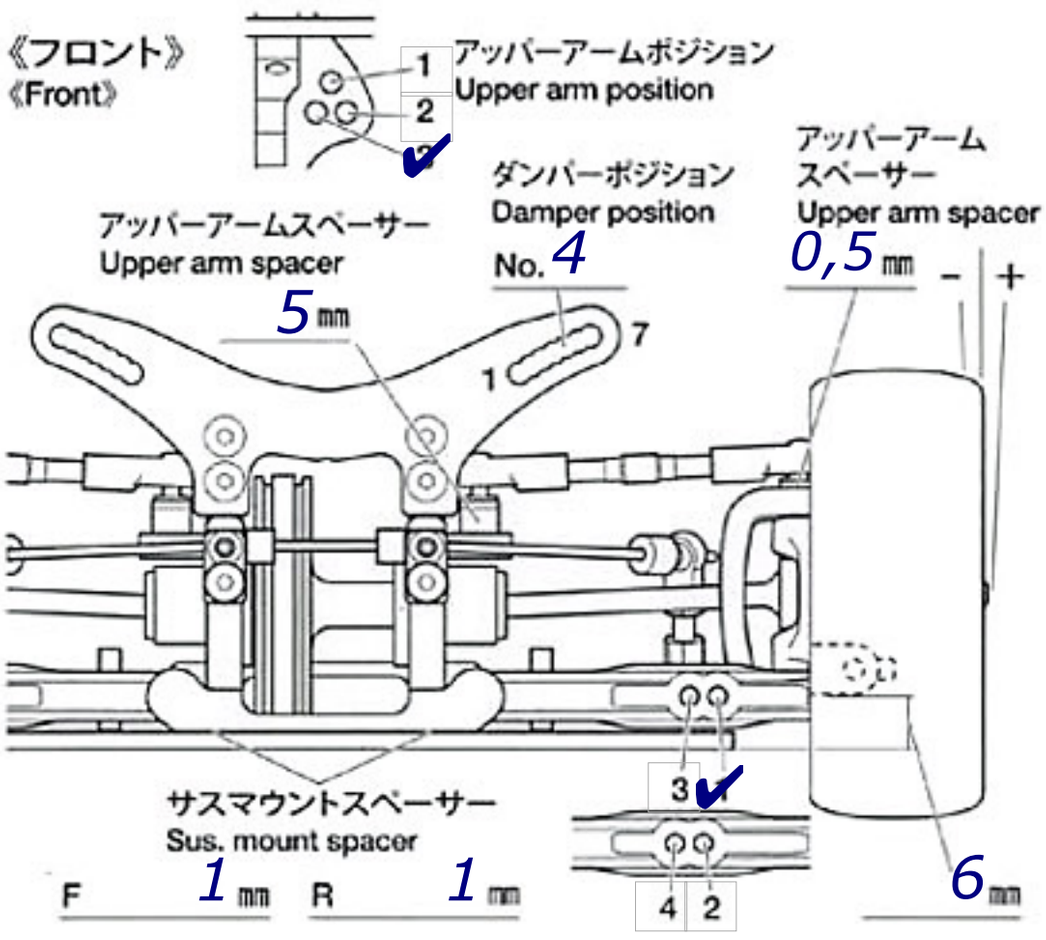

フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle	2°
キャンバー角 Camber angle	1,5°
車高 Ground clearance	5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	3 mm
スタビライザー Stabilizer	TA06 OP / soft / medium / hard
ホイールスペーサー Wheel spacer	1 mm
フロントドライブ Front drive	Spool
デフオイル Differential oil	



ダンパータイプ Damper type: TRF HL

個 Piece(s)


ピストン Piston: 3 穴 hole(s)

オイル Oil: MR450 番 #

スプリング Spring: Tamiya White

メモ Memo:
Spec-R V2 double joint driveshafts
TRF blue o-rings in dampers
Carbon steering brace used
Battery forward

《リヤ》《Rear》

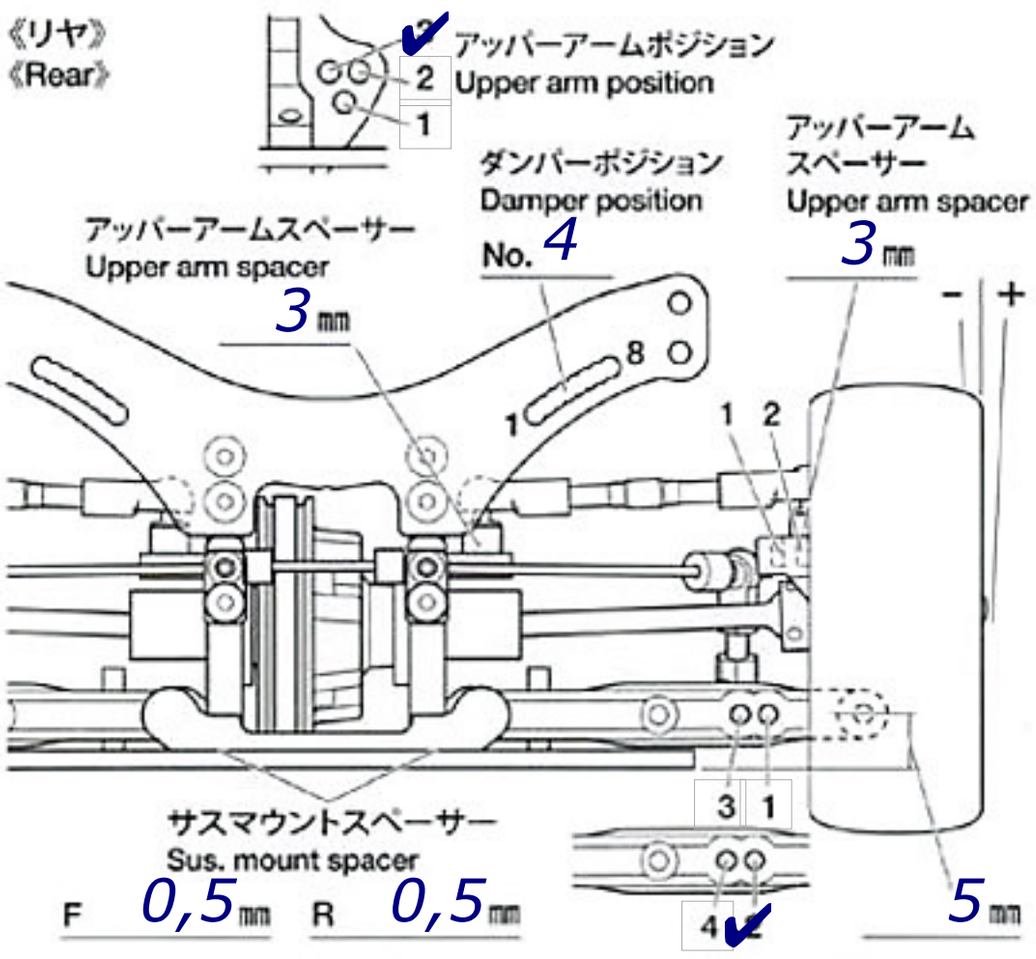

リヤアクスル Rear axle	0°
キャンバー角 Camber angle	2°
車高 Ground clearance	5,2 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	3 mm
スタビライザー Stabilizer	TA06 OP / soft / medium / hard
ホイールスペーサー Wheel spacer	0,5 mm
リヤドライブ Rear drive	Gear Diff
デフオイル Differential oil	TRF VG 1000



ダンパータイプ Damper type: TRF HL

個 Piece(s)

ピストン Piston: 3 穴 hole(s)

オイル Oil: MR450 番 #

スプリング Spring: Tamiya Blue

メモ Memo:

フロントトー角 Toe angle (front): 0°

アップライトスペーサー Upright spacer: 0 mm

スペーサー Spacer: 0,5 mm

バランスウエイト Balance weight: A 10 g, B 10 g, C 15 g, D 10 g, E 25 g

センタープーリー Center pulley: One-way / Direct

ステアリングスペーサー Steering spacer: 2 mm

ロワデッキ Lower deck: 2,25 mm

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer: 1,5 mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer: 4 mm

Fサスマウント F sus. mount: 1C Front / Rear 1 pce 1C Sepa

Rサスマウント R sus. mount: 1XA Front / Rear 1 pce 1D Sepa

モーター Motor	SP Comp3.0-6.5R
スパーギヤ Spur gear	82 T
ピニオンギヤ Pinion gear	22 T
バッテリー Battery	MR6800/70C / 320 g
ボディ Body	PF Mazdaspeed 6 LW
ウイング Wing	std
タイヤ Tire	Schumacher Sorex 28
ホイール Wheel	
インナー Tire insert	
ベストラップ Best lap	12.408

©2011 TAMIYA