TRF 417

TAMIYA RACING FACTORY

Editable by Arn0 at Petitrc.com


Ver 1.00

SETTING SHEET
セッティングシート


氏名 Name: TheRCRacerFoam v1 | 日付 Date: 1st Aug 2011 | 気温 Air temp. | 湿度 Humidity

コース Track: Small tight technical track | コースコンディション Track condition: Med grip carpet, no tyre additive | 路面温度 Track temp.

《フロント》《Front》

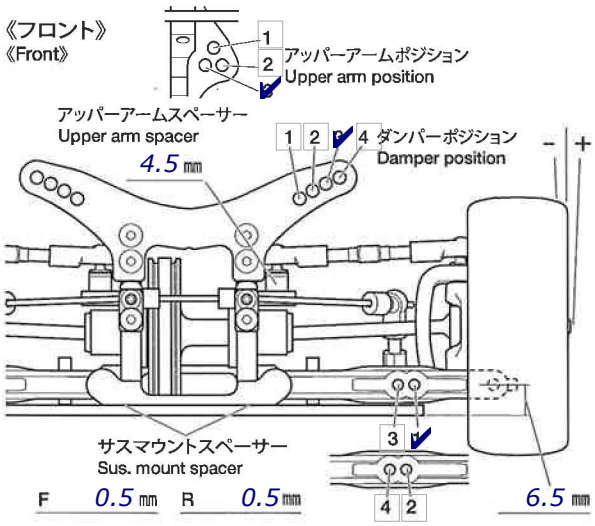


フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle	2° ✓ 4°
キャンバー角 Camber angle	-0.5 °
車高 Ground clearance	4.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	- mm
フロントドライブ Front drive	One-way / Direct
スタビライザー Stabilizer	S / M ✓ / H
ホイールスペーサー Wheel spacer	0.5 mm




ダンパータイプ Damper type	
個 Piece(s)	
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	500 番 #
スプリング Spring	Tam Blue

メモ Memo: Front ball diff firmer than rear

《リヤ》《Rear》

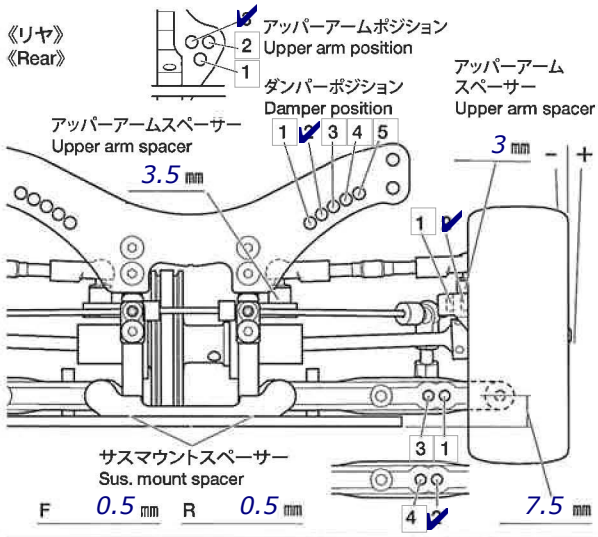

リヤアクスル Rear axle	0 °
キャンバー角 Camber angle	-1.5 °
車高 Ground clearance	5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
スタビライザー Stabilizer	S / M ✓ / H
ホイールスペーサー Wheel spacer	0.5 mm



ダンパータイプ Damper type	
個 Piece(s)	
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	500 番 #
スプリング Spring	Tam Blue


メモ Memo

フロントトー角 Toe angle (front)	1 °	Fサスマウント F sus. mount	Front 1D / Rear 1C
Rサスマウント R sus. mount	Front 1XA / Rear 1F		

センタープーリー Center pulley: One-way / Direct ✓

アップライトスペーサー Upright spacer: 0.5 mm

スペーサー Spacer: 0.5 mm

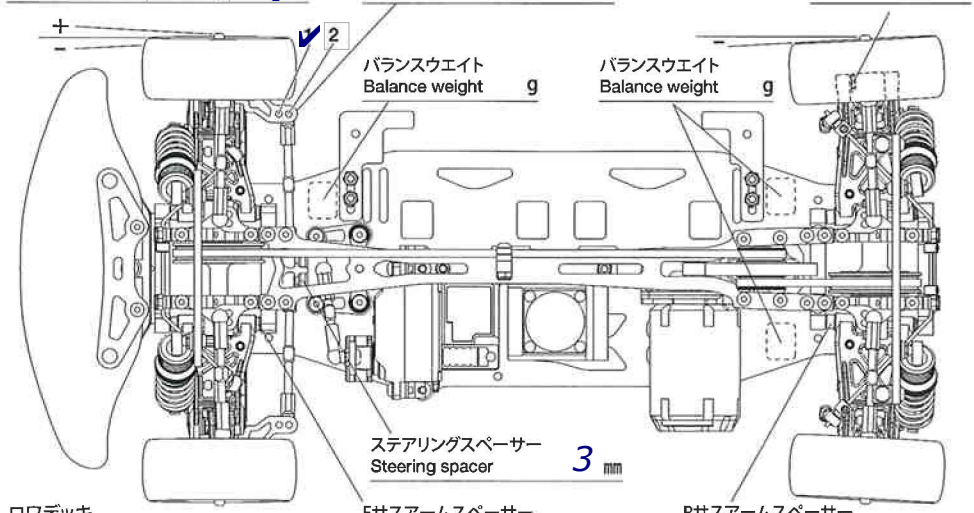

モーター Motor	Speed Passion 13.5
スパーギヤ Spur gear	111 T
ピニオンギヤ Pinion gear	38 T
バッテリー Battery	5800 60C
ボディ Body	Protoform LTC-R
ウイング Wing	Std
タイヤ Tire	Concept 32S Foam
ホイール Wheel	Carbon
インナー Tire insert	N/A
ベストラップ Best lap	No Boost

1110 ©2010 TAMIYA