TRF 417

TAMIYA RACING FACTORY


Editable by Arn0 at Petitrc.com

Ver 1.00


SETTING SHEET
セッティングシート

氏名 Name	日付 Date	気温 Air temp. °C	湿度 Humidity
コース Track	コースコンディション Track condition: very high grip carpet track, lay out very fast and open, but with some tight coners too		路面温度 Track temp. °C

《フロント》《Front》

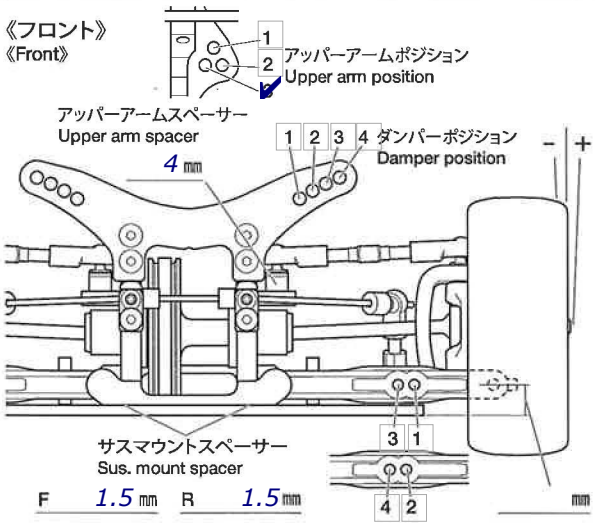

フロントアクスル(ハブキャリア) Front axle	2° 4°
キャンバー角 Camber angle	-1.5 °
車高 Ground clearance	4.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
フロントドライブ Front drive	One-way Direct
スタビライザー Stabilizer	S M H
ホイールスペーサー Wheel spacer	0.5 mm




ダンパータイプ Damper type	
個 Piece(s)	
ピストン Piston	穴 hole(s)
オイル Oil	450cst 番 #
スプリング Spring	Tamiya White


Droop: 7mm

メモ Memo

《リヤ》《Rear》

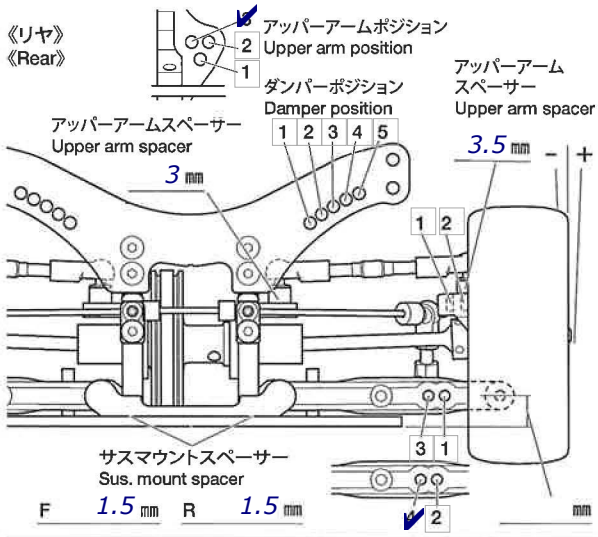

リヤアクスル Rear axle	°
キャンバー角 Camber angle	-1.5 °
車高 Ground clearance	5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
スタビライザー Stabilizer	S M H
ホイールスペーサー Wheel spacer	mm




ダンパータイプ Damper type	
個 Piece(s)	
ピストン Piston	穴 hole(s)
オイル Oil	450cst 番 #
スプリング Spring	HPI Blue

Droop: 6mm

メモ Memo

フロントトー角 Toe angle (front) °	Fサスマウント F sus. mount	Front 1D	Rear 1D
Rサスマウント R sus. mount	Front 1XA	Rear 1E	

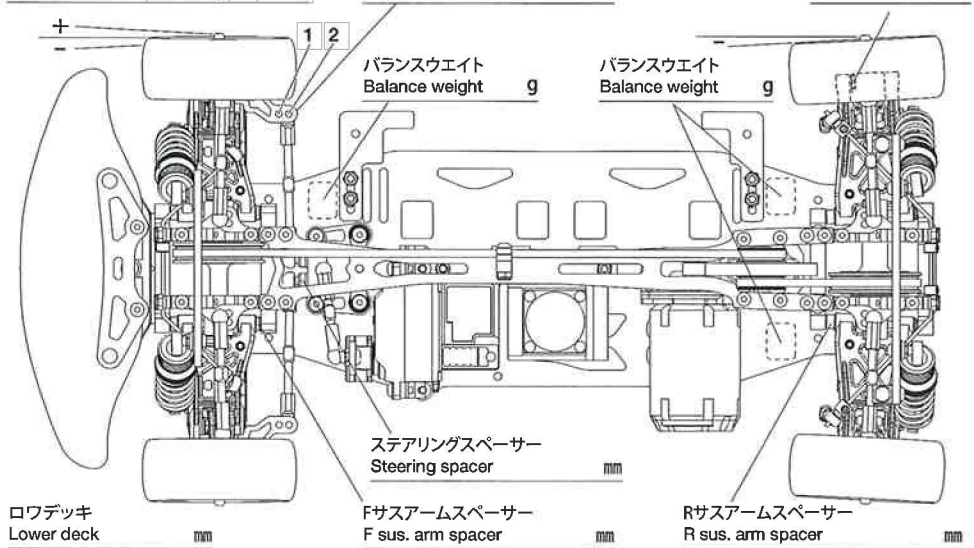

モーター Motor	
スパーギヤ Spur gear	ピニオンギヤ Pinion gear
T	T
バッテリー Battery	
ボディ Body	PF Mazdaspeed
ウイング Wing	
タイヤ Tire	
ホイール Wheel	
インナー Tire insert	
ベストラップ Best lap	

1110 ©2010 TAMIYA