SETTING SHEET
Ver 1.00


TRF 419X
TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name K

日付 Date 23.7.2016

コース Track Laukaa　コースコンディション Track condition low grip asphalt　気温 Air temp. 20-23°　湿度 Humidity %　路面温度 Track temp. °

《フロント》《Front》

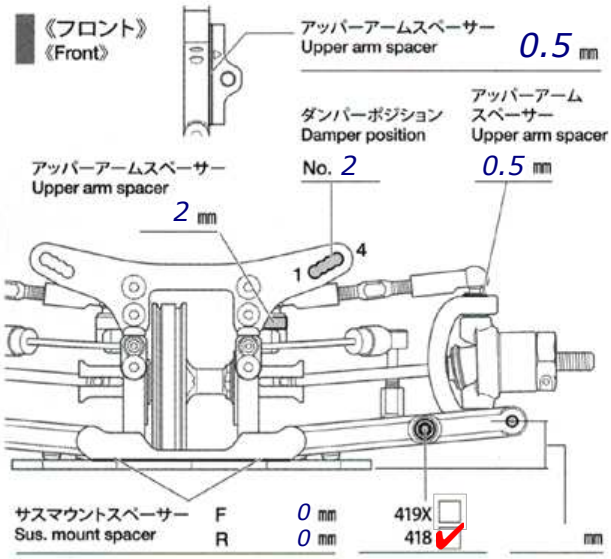


キャスター角 Caster angle 4°
キャンバー角 Camber angle 2°
車高 Ground clearance 5.2 mm
リバウンドストローク Rebound stroke mm
スタビライザー Stabilizer 1.3
ホイールハブ Wheel hub 4 mm ✓ / 5 mm
ホイールスペーサー Wheel spacer 0.5 mm
フロントドライブ Front drive spool
デフオイル Differential oil # / g



ダンパータイプ Damper type std TRF ss
オイルシール Oil seal std
ピストン Piston 4 穴 hole(s)
オイル Oil Muchmore 500 #
スプリング Spring Xray 2.5-2.8
ストローク長 Stroke length 9.5

メモ Memo droop 5.0mm

《リヤ》《Rear》

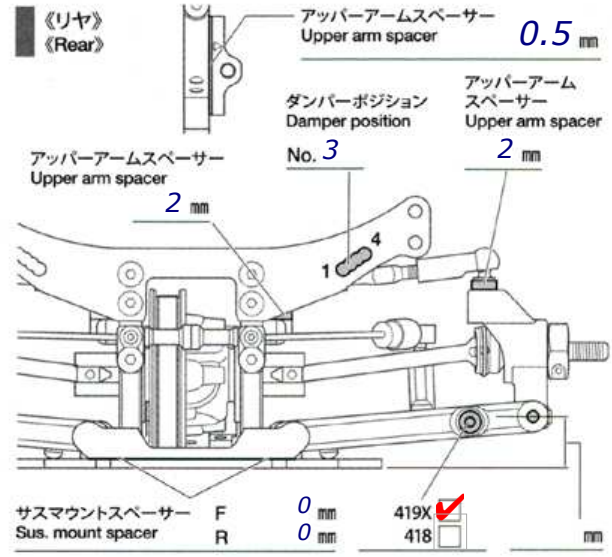


リヤアップライト Rear upright 416 / 418 / 419X ✓
キャンバー角 Camber angle 2°
車高 Ground clearance 5.4 mm
リバウンドストローク Rebound stroke mm
スタビライザー Stabilizer 1.2
ホイールハブ Wheel hub 4 mm ✓ / 5 mm
ホイールスペーサー Wheel spacer 0.5 mm
リヤドライブ Rear drive gear diff
デフオイル Differential oil 7000 # / 1.4 g




ダンパータイプ Damper type std TRF ss
オイルシール Oil seal std
ピストン Piston 4 穴 hole(s)
オイル Oil Muchmore 500 #
スプリング Spring Xray 2.5-2.8
ストローク長 Stroke length 9.5

メモ Memo droop 4.0mm

《トップ》《Top》

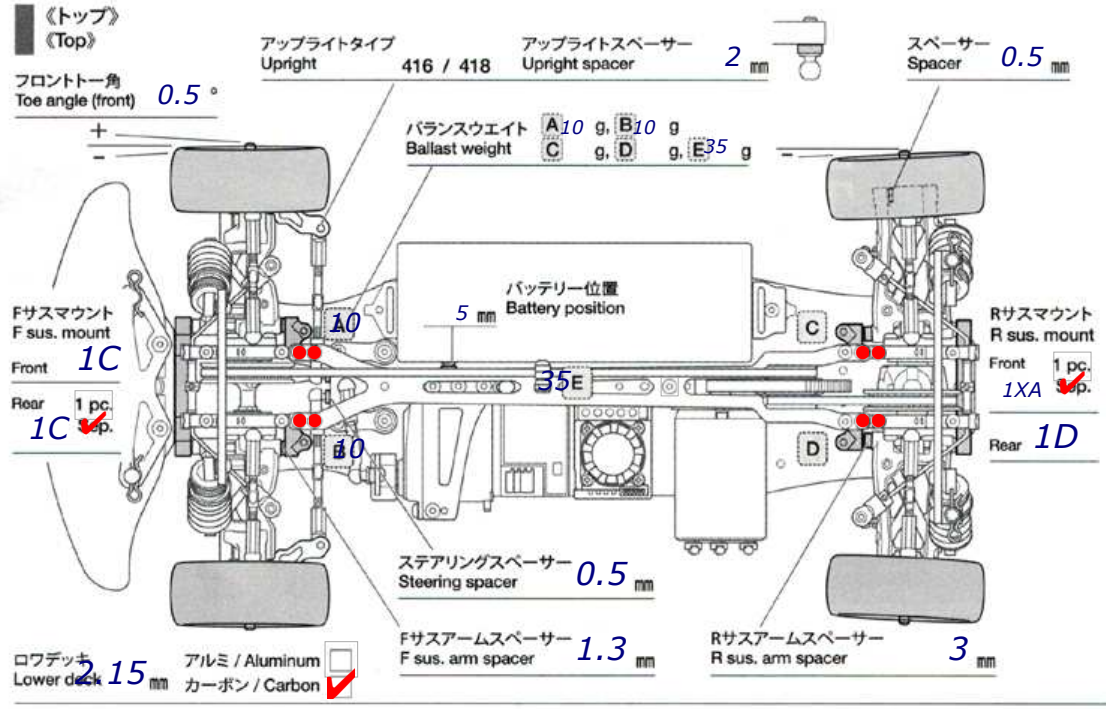

モーター Motor Muchmore 8.5T
スパーギヤ Spur gear 113 T
ピニオンギヤ Pinion gear 35 T
バッテリー Battery MR6200 / 315g

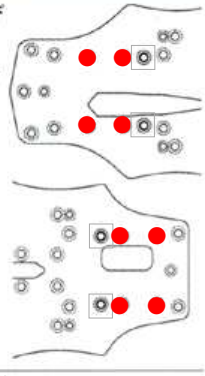

ベストラップ Best lap 13.4

ボディ Body PF LTC-R LW　ボディマウント穴位置 Body mount hole position F R　ウイング Wing Blade　タイヤ Tire Sorex 32 cntrl　ホイール Wheel Revlite　インナー Tire inner yellow

Arn0 - www.PetitRC.com

kentech.wordpress.com