TRF 502X
TAMIYA RACING FACTORY
SHAFT DRIVEN 4WD CHASSIS

セッティングシート SETTING SHEET
Ver 1.00


日付 Date: Nov 13, 2011

ドライバー Driver: Steve Bortolotti

コース Track: Ottawa carpet track

コースコンディション Track condition: Carpet, medium grip

《フロント》《Front》

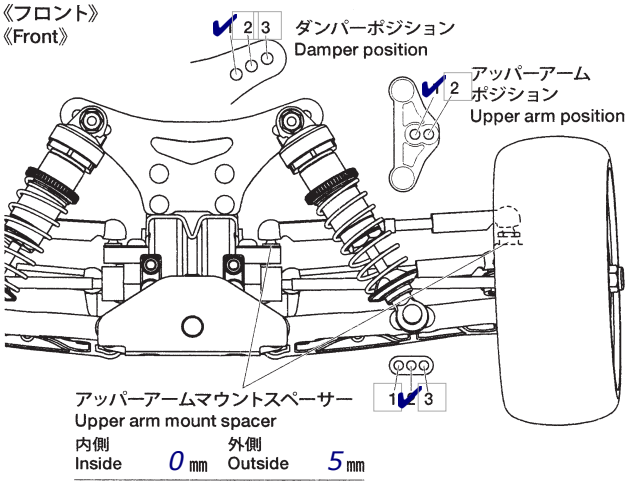

内側 Inside 0 mm 外側 Outside 5 mm

車高 Ground clearance: 21 mm


キャンバー角 Camber angle: -2°

トー角 Toe angle: 0°

フロントドライブ Front drive: デフ Diff / ダイレクト Direct

デフの効き Diff tightness: Tight

スタビライザー Stabilizer: Blue

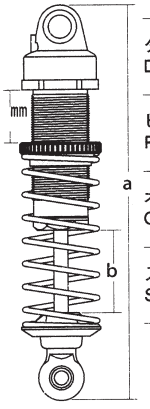


ダンパー長 Damper length: a mm / b mm

ピストン Piston: Losi 55 穴 hole(s)

オイル Oil: AE 45wt 番 #

スプリング Spring: K. orange

《リヤ》《Rear》

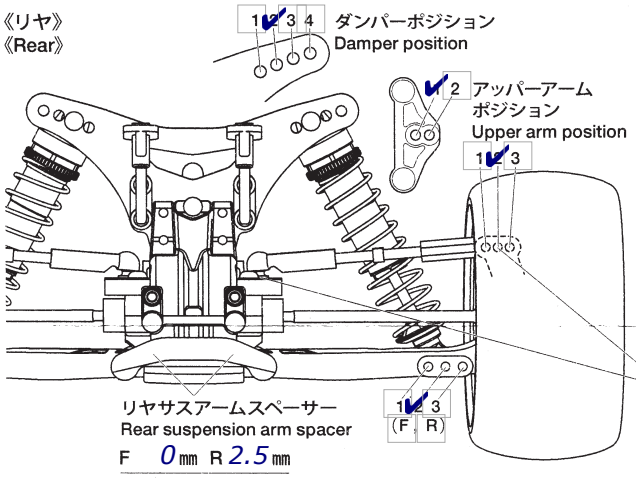

F 0 mm R 2.5 mm

車高 Ground clearance: 21 mm

キャンバー角 Camber angle: -2°


リヤドライブ Rear drive: デフ Diff / ダイレクト Direct

デフの効き Diff tightness: Medium

スタビライザー ~~Stabilizer~~: None

アッパーアームマウントスペーサー Upper arm mount spacer

内側 Inside 1 mm 外側 Outside 3 mm

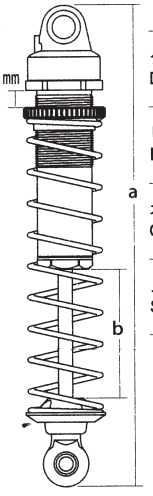

ダンパー長 Damper length: a mm / b mm

ピストン Piston: Losi 55 穴 hole(s)

オイル Oil: AE 37.5wt 番 #

スプリング Spring: K. Gold

《フロントタイヤ》《Front Tire》

タイプ Type: Mini Pin

コンパウンド Compound: Yellow

インナー Tire insert: JC Close Cell

ホイール Wheel: Tamiya

エアホール Air holes: 2x6mm

《リヤタイヤ》《Rear Tire》


タイプ Type: Mini Pin

コンパウンド Compound: Yellow

インナー Tire insert: JC Close Cell

ホイール Wheel: Tamiya

エアホール Air holes: 2x3mm

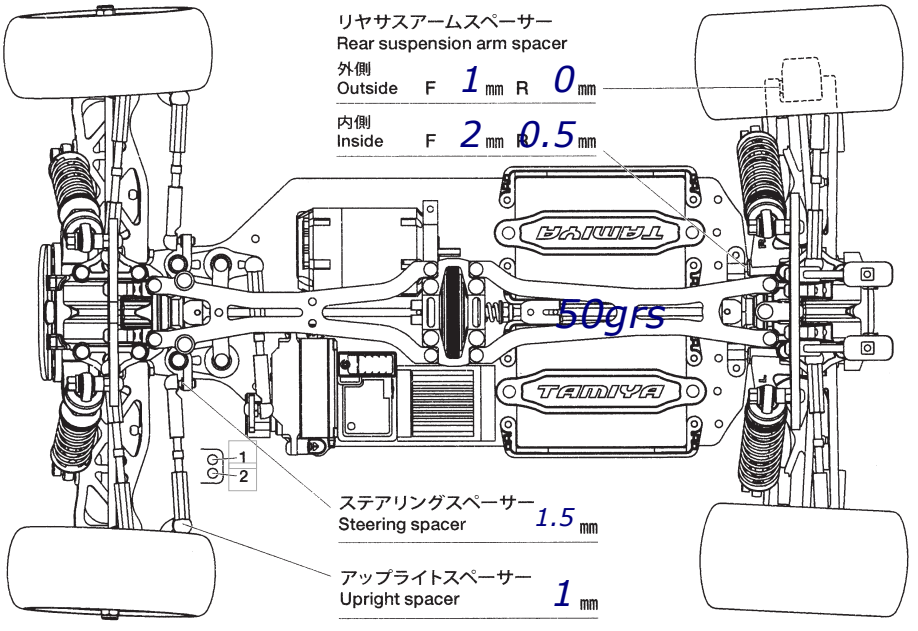

リヤサスアームスペーサー Rear suspension arm spacer

外側 Outside F 1 mm R 0 mm

内側 Inside F 2 mm R 0.5 mm

ステアリングスペーサー Steering spacer: 1.5 mm

アップライトスペーサー Upright spacer: 1 mm

ESC

ESC set: 1 - 3 - 1 - 1

モーター Motor: Reedy Sonic 7.5

スパーギヤ Spur gear: 78 T

ピニオンギヤ Pinion gear: 18 T

スリッパークラッチ Slipper clutch: Normal

バッテリー Battery

バッテリーポジション Battery holder positions

ワイド Wide / ナロー Narrow ✓

フロント Forward / リヤ Rearward ✓

ボディ Body: JC Finnisher

ウイング Wing: JC

ウイングリップ Wing-Lip: Cut 2

コメント Comments: Kyosho Big Bore Shocks
Schumacher Mini Pins

Alterations by Arn0 at PetitRC.com

1010 ©2010 TAMIYA