B7 2016 SETTING SHEET

DRIVER Souta Goto **DATE** 2016 • July • 24

CIRCUIT Kei Tune (JMRCA Japan nats)

■ 環境／Place ☐ インドア／Indoor ☑ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☑ アスファルト／Asphalt ☐ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☑ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☐ フラット／Flat ☑ バンピー／Bump

FRONT

☐ ギア／Gear
#
☑ スプール／Spool
☐ ワンウェイ／One-way

デフ Diff ☑ 低／Low ☐ 高／High

☑ 2.0 mm
☐ mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

ステアリングブロック Steering Block
☐ ☑

バンプステア Bump Steer 0.5 mm

1 2 3 4 ショック タワー Shock Tower ☑ 低／Low ☐ スタンダード／Standard

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard
☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°

0.5 mm

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ WJ ☐ SJ

センターリンク／Center Link 1.0 mm

ホイールベース／Wheelbase
1.0 mm
←FRONT

サスブロック Sus Block
FF 44.9 mm
FR 44.2 mm ☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate

スペーサー Spacer
FF 0 mm
FR 0 mm

0 mm

☐ ショート グラファイト／Short Graphite
☑ スタンダード グラファイト／Standard Graphite

車高 Ride Height 5.1 mm
キャンバー Camber Angle 1.0°
キャスター Caster Angle 2° ④ 6°
スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 1.2
1.3 1.4 1.5
1.6 mm
ドループ／Droop
サスアームピン中心 Center of sus arm pin 9.0 mm
トー角 Toe Angle out 1.5°
メモ／Notes
Blow off shock cap hole 1.3mm

ショック／shock absorber
☐ ノーマル／Normal
☑ ショート／Short
オイル／Oil #550
ピストン／Piston
1 2 3 ④ 穴／Holes 1.1 mm
スプリング／Spring B7-14525 PINK
☑ ブラダー／Bladder B7-8HD
☐ エアレーション／Aeration
Oリング／O-ring ① 2 個
リバウンド／Rebound 0 %

REAR

☐ ボール／Ball
☑ ギア／Gear
7500(1.5g)

ショック タワー Shock Tower
☑ 低／Low
☐ スタンダード／Standard

1 2 3 4
☐ ☐ ☑ ☐

デフ Diff ☐ 低／Low ☑ 高／High

☐ mm
☑ 0.5 mm

☐ WJ ☑ SJ

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

☑ 2.5 mm
☐ mm

ホイールベース／Wheelbase
1.0 mm
←FRONT

☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☑ 39.5mm

3.2 mm

スペーサー Spacer
RF 0 mm
RR 0 mm

サスブロック Sus Block
☐ 一体型／1 Piece
RF 42.7 mm ☑ 分割型／Separate
RR 46.4 mm


☐ ショート グラファイト／Short Graphite
☑ スタンダード グラファイト／Standard Graphite

車高 Ride Height 5.3 mm
キャンバー Camber Angle 1.5°
スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 1.2
1.3 1.4 1.5
1.6 mm
ドループ／Droop
サスアームピン中心 Center of sus arm pin 8.5 mm
トー角 Toe Angle 2.5°
メモ／Notes
Blow off shock cap hole 1.3mm

ショック／shock absorber
☐ ノーマル／Normal
☑ ショート／Short
オイル／Oil #550
ピストン／Piston
1 2 3 ④ 穴／Holes 1.1 mm
スプリング／Spring B7-14525 PINK
☑ ブラダー／Bladder B7-8HD
☐ エアレーション／Aeration
Oリング／O-ring ① 2 個
リバウンド／Rebound 0 %

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	☑ カーボン／Carbon Graphite B7-00216H ハードメインシャーシ ☐ アルミ／Aluminum
モーター Motor	Racing Performer M2 4.5T
スパーギア Spur Gear	115 枚（64 ピッチ／pitch）
ピニオンギア Pinion Gear	32 枚（64 ピッチ／pitch）
ボディ Body	PF / LTC-R
ウィング Wing	Normal
バッテリー Battery	Racing Performer 6000mAh/7.4V
アンプ ESC	Racing Performer X series

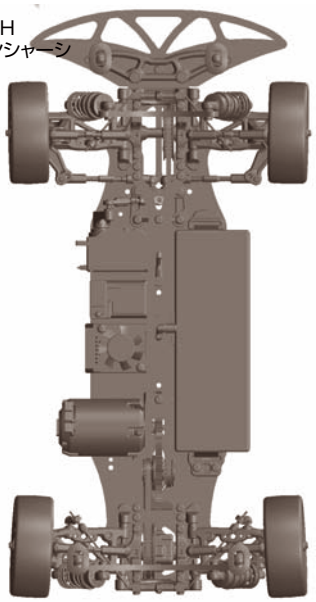

FRONT
タイヤ／Tire
Control
インナー／Insert
Control
ホイール／Wheel
Control
トラクション／Tire Treatment
Control
メモ／Notes

REAR
タイヤ／Tire
Control
インナー／Insert
Control
ホイール／Wheel
Control
トラクション／Tire Treatment
Control
メモ／Notes