B7 2014 SETTING SHEET

DRIVER Hugo Ragaut DATE 28 . 09 . 14

CIRCUIT Angoulême arca16

■ 環境／Place ☐ インドア／Indoor ☑ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☑ アスファルト／Asphalt ☐ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☑ 普通／Medium ☐ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT

☐ ギア／Gear
#
☑ スプール／Spool
☐ ワンウェイ／One-way

デフ ☑ 低／Low ☐ 高／High
Diff

1 2 3 4 5 6

ショック タワー ☐ 低／Low
Shock Tower ☑ スタンダード／Standard

☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard
☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°

1 mm

☑ WJ ☐ SJ

スペーサー
Spacer
FF 0 mm
FR 0 mm

サスブロック
Sus Block
FF 43.9 mm
FR 43 mm ☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate

ホイールハブ
Wheel Hubs
☑ 4.5 mm
☐ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☐ mm
☑ 0 mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

ステアリングブロック
Steering Block

バンプステア
Bump Steer
0.5 mm

センターリンク／Center Link
0.5 mm

ホイールベース／Wheelbase
1 mm

←FRONT

0 mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

車高
Ride Height 5.4 mm

キャンバー
Camber Angle 2°

スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 1.2
☑ 1.3 1.4 1.5
1.6 mm

ドループ／Droop
アウターピン中心／Pin
mm
サスアーム外下／Arm
5.8 mm

トー角
Toe Angle 1.5°

ショック／shock absorber

オイル／Oil
45 LRP

ピストン／Piston
1 2 ☑ 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
Silver HPI

☑ ブラダー／Bladder
Black

☐ エアレーション／Aeration

Oリング／O-ring
1 ☑ 個

リバウンド／Rebound
0 %

REAR

☐ ボール／Ball
☑ ギア／Gear
#3000

ショック タワー
Shock Tower
☐ 低／Low
☑ スタンダード／Standard

1 2 3 4 5 6

デフ ☑ 低／Low ☐ 高／High
Diff

☐ mm
☑ 1 mm

☐ WJ ☑ SJ

ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

スペーサー
Spacer
RF 0 mm
RR 0 mm

サスブロック
Sus Block
RF 42 mm ☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate
RR 46.4 mm

☐ mm
☑ 0 mm

ホイールベース／Wheelbase
0.5 mm

←FRONT

0.5 mm

☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☑ 39.5mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

車高
Ride Height 5.6 mm

キャンバー
Camber Angle 2°

スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 ☑ 1.2
1.3 1.4 1.5
1.6 mm

ドループ／Droop
アウターピン中心／Pin
mm
サスアーム外下／Arm
4.4 mm

トー角
Toe Angle 3°

ショック／shock absorber

オイル／Oil
45 LRP

ピストン／Piston
1 2 ☑ 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
Silver HPI

☑ ブラダー／Bladder
Black

☐ エアレーション／Aeration

Oリング／O-ring
1 ☑ 個

リバウンド／Rebound
0 %

OTHER

モーター
Motor LRP X20 4.5T

スパーギア
Spur Gear 116 枚 (64 ピッチ／pitch)

ピニオンギア
Pinion Gear 31 枚 (64 ピッチ／pitch)

ギア比
Gear Ratio 7.483870967741935 : 1


ボディ
Body PF LTC-R la

ウィング
Wing Roche

アッパー デッキ
Upper Deck ☑ スタンダード／Standard ☐ ハイ トラクション／High Traction

バッテリー
Battery LRP 6000

アンプ
ESC LRP FLOW

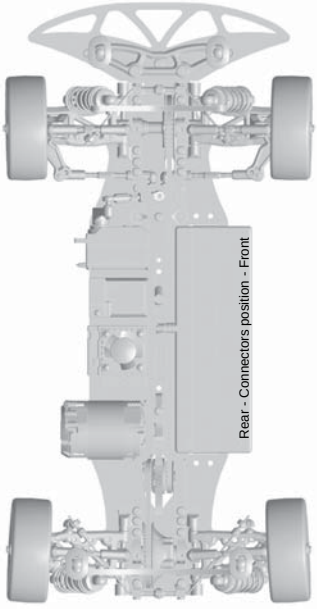

FRONT

タイヤ／Tire
Panaracer

硬度／Compound
36 ffvrc

インナー／Insert

ホイール／Wheel

トラクション／Tire Treatment
Tire tweak

メモ／Notes

REAR

タイヤ／Tire
Panaracer

硬度／Compound
36 ffvrc

インナー／Insert

ホイール／Wheel

トラクション／Tire Treatment
Tire tweet

メモ／Notes

Arn0 at PetitRC.com