B7 2014 SETTING SHEET

DRIVER Mitchell van Es **DATE** 28 . 09 . 2014

CIRCUIT MBC de Sluis Gouda

■ 環境／Place ☐ インドア／Indoor ☑ アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☑ アスファルト／Asphalt ☐ カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☐ 高い／High ☐ 普通／Medium ☑ 低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT

☐ ギア／Gear
#
☑ スプール／Spool
☐ ワンウェイ／One-way

デフ ☑ 低／Low
Diff ☐ 高／High

1 2 3 4 5 6
☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐

ショック タワー ☐ 低／Low
Shock Tower ☑ スタンダード／Standard

☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard
☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°

1 mm

☑ WJ ☐ SJ

スペーサー
Spacer
FF 0mm
FR 0mm

サスブロック
Sus Block
FF 3.5mm
FR 3.5mm ☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate

ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

☑ 1 mm
☐ mm

ステアリングブロック
Steering Block
☐ ☑

バンプステア
Bump Steer
1 mm

センターリンク／Center Link
1 mm

ホイールベース／Wheelbase
1 mm
←FRONT
0 mm
☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

車高
Ride Height 5.4 mm

キャンバー
Camber Angle 1°

スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 1.2
☑ 1.3 1.4 1.5
1.6 mm

ドループ／Droop
アウターピン中心／Pin
mm
サスアーム外下／Arm
5 mm

トー角
Toe Angle 1°

ショック／shock absorber

オイル／Oil
450

ピストン／Piston
1 2 ☑ 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
HPI Silver

☑ ブラダー／Bladder
Black

☐ エアレーション／Aeration

Oリング／O-ring
Blue 1 ☑ 個

リバウンド／Rebound
Drilled caps 0%

REAR

☐ ボール／Ball
☑ ギア／Gear
#5000

ショック タワー
Shock Tower
☐ 低／Low
☑ スタンダード／Standard

1 2 3 4 5 6
☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐

デフ ☑ 低／Low
Diff ☐ 高／High

☐ mm
☑ 1 mm

☐ WJ ☑ SJ

ホイールハブ
Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard

スペーサー
Spacer
RF 0 mm
RR 0 mm

サスブロック
Sus Block
RF 2.0mm ☐ 一体型／1 Piece ☑ 分割型／Separate
RR 5.7mm

☑ 1 mm
☐ mm

ホイールベース／Wheelbase
2 mm
←FRONT
2 mm
☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☑ 39.5mm
☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

車高
Ride Height 5.6 mm

キャンバー
Camber Angle 1.5°

スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 ☑ 1.2
1.3 1.4 1.5
1.6 mm

ドループ／Droop
アウターピン中心／Pin
mm
サスアーム外下／Arm
4.2 mm

トー角
Toe Angle 2.5°

ショック／shock absorber

オイル／Oil
500

ピストン／Piston
1 2 ☑ 穴／Holes
1.1 mm

スプリング／Spring
HPI Silver

☑ ブラダー／Bladder
Black

☐ エアレーション／Aeration

Oリング／O-ring
Blue 1 ☑ 個

リバウンド／Rebound
Drilled caps 0%

OTHER

モーター Motor: Thunder Power 4.5T

スパーギア Spur Gear: 87 枚 (48 ピッチ／pitch)

ピニオンギア Pinion Gear: 22 枚 (48 ピッチ／pitch)

ギア比 Gear Ratio: 7.909090909090909 : 1


ボディ Body: PF Speed 6 LW

ウィング Wing: Yokomo

アッパー デッキ Upper Deck
☑ スタンダード／Standard
☐ ハイ トラクション／High Traction

バッテリー Battery: GM 6800

アンプ ESC: SkyRC Toro Competition

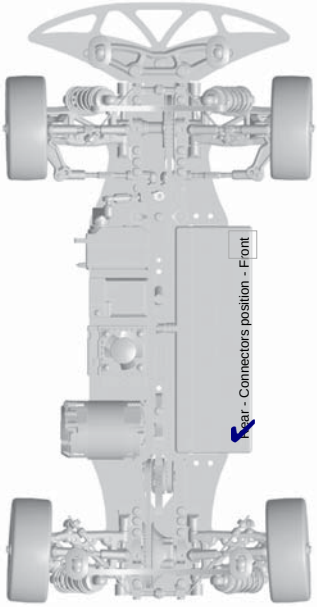

FRONT	REAR
タイヤ／Tire: Ride Rex34	タイヤ／Tire: Ride Rex34
硬度／Compound	硬度／Compound
インナー／Insert	インナー／Insert
ホイール／Wheel	ホイール／Wheel
トラクション／Tire Treatment: Tire Tweak	トラクション／Tire Treatment: Tire Tweak
メモ／Notes	メモ／Notes

Arn0 at PetitRC.com