B7 2016 SETTING SHEET

DRIVER Valentin Hettrich **DATE** 8-10/04/2016


CIRCUIT ETS R3 Wels-Austria

- 環境／Place: ☑ インドア／Indoor ☐ アウトドア／Outdoor
- 路面／Track: ☐ アスファルト／Asphalt ☑ カーペット／Carpet
- グリップ／Traction: ☑ 高い／High ☐ 普通／Medium ☐ 低い／Low
- 路面状況／Track situation: ☑ フラット／Flat ☐ バンピー／Bump

FRONT


☐ ギア／Gear
#
☑ スプール／Spool
☐ ワンウェイ／One-way

デフ ☐ 低／Low ☑ 高／High Diff




☑ グラファイト／Graphite
☐ スタンダード／Standard


ステアリングブロック Steering Block



バンプステア Bump Steer
-1,5 mm



1 2 3 4 ☐ ☑ ☐ ☐ ショック タワー Shock Tower ☐ 低／Low ☑ スタンダード／Standard

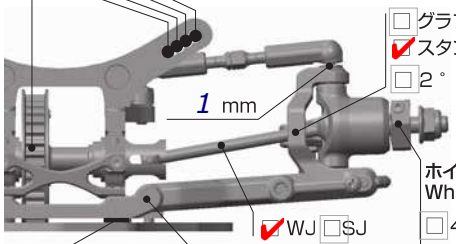


☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard
☐ 2° ☑ 4° ☐ 6°

センターリンク／Center Link
0 mm



ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

ホイールベース／Wheelbase



スペーサー Spacer
FF 0 mm
FR 0,5 mm

サスブロック Sus Block
FF 5,7 mm
FR 5,0 mm
☐ 一体型／1 Piece
☑ 分割型／Separate

☐ ショート グラファイト／Short Graphite
☑ スタンダード グラファイト／Standard Graphite

車高 Ride Height	5 mm
キャンバー Camber Angle	2°
キャスター Caster Angle	2° ☑ 6°
スタビ／Sway Bar	1.0 1.1 1.2 ☑ 1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ／Droop サスアーム外下／Arm	6,2 mm
トー角 Toe Angle	1°
メモ／Notes	

ショック／shock absorber

☐ ノーマル／Normal
☐ ショート／Short
オイル／Oil 450
ピストン／Piston 1 2 3 ☑ 穴／Holes 1,1 mm
スプリング／Spring XRAY 2,5-2,8
☑ ブラダー／Bladder black
☐ エアレーション／Aeration
Oリング／O-ring ☑ 2 個
リバウンド／Rebound 20 %


REAR


☐ ボール／Ball
☑ ギア／Gear
#7000

ショック タワー Shock Tower
☐ 低／Low
☑ スタンダード／Standard


1 2 3 4 ☐ ☑ ☐ ☐

デフ ☐ 低／Low ☑ 高／High Diff

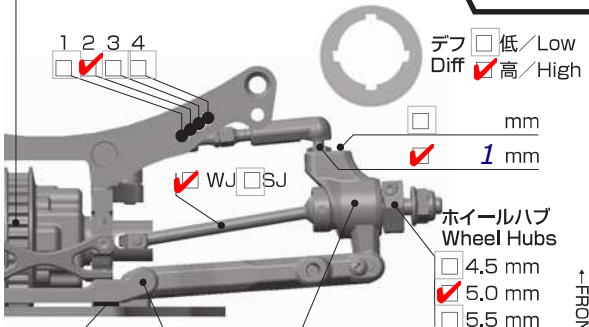



ホイールベース／Wheelbase

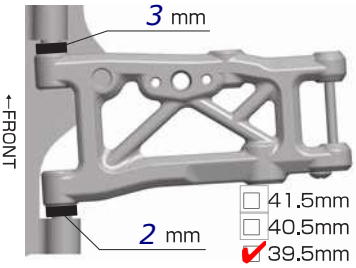

☐ 41.5mm
☐ 40.5mm
☑ 39.5mm

ホイールハブ Wheel Hubs
☐ 4.5 mm
☑ 5.0 mm
☐ 5.5 mm

☐ グラファイト／Graphite
☑ スタンダード／Standard

スペーサー Spacer
RF 0 mm
RR 0 mm

サスブロック Sus Block
RF 4,9 mm
RR 7,9 mm
☑ 一体型／1 Piece
☐ 分割型／Separate

☐ ショート グラファイト／Short Graphite
☑ スタンダード グラファイト／Standard Graphite

車高 Ride Height	5 mm
キャンバー Camber Angle	2°
スタビ／Sway Bar	1.0 1.1 1.2 1.3 ☑ 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ／Droop サスアーム外下／Arm	4,8 mm
トー角 Toe Angle	0°
メモ／Notes	

ショック／shock absorber

☐ ノーマル／Normal
☐ ショート／Short
オイル／Oil 450
ピストン／Piston 1 2 3 ☑ 穴／Holes 1,1 mm
スプリング／Spring XRAY 2,6
☑ ブラダー／Bladder black
☐ エアレーション／Aeration
Oリング／O-ring ☑ 2 個
リバウンド／Rebound 20 %

OTHER

メインシャーシ Main Chassis ☐ カーボン／Carbon Graphite ☑ アルミ／Aluminum

モーター Motor ETS Handout

スパーギア Spur Gear 100 枚 (64 ピッチ／pitch)


ピニオンギア Pinion Gear 40 枚 (64 ピッチ／pitch)

ボディ Body PF LTC light

ウィング Wing Yokomo Gokuraku Wing 4.0

バッテリー Battery Orca Generation2 6300

アンプ ESC ETS

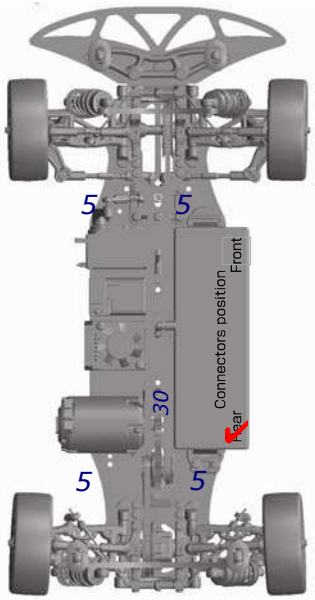

FRONT	REAR
タイヤ／Tire ETS Handout	
インナー／Insert ETS Handout	
ホイール／Wheel ETS Handout	
トラクション／Tire Treatment ETS Handout	
メモ／Notes -8.5mm steering limiter shim (new option)	

ArnO at PetitRC.com