B7 2015 SETTING SHEET

DRIVER Naoto Matsukura **DATE** 2014 . 11 . 23

CIRCUIT Yatabe Arena - AOC Final round


■ 環境／Place ☑インドア／Indoor ☐アウトドア／Outdoor
■ 路面／Track ☐アスファルト／Asphalt ☑カーペット／Carpet
■ グリップ／Traction ☑高い／High ☐普通／Medium ☐低い／Low
■ 路面状況／Track situation ☑フラット／Flat ☐バンピー／Bump

FRONT

☐ギア／Gear
#
☑スプール／Spool
☐ワンウェイ／One-way



デフ Diff ☑低／Low ☐高／High




☑ 2.5 mm
☐ ZC-206SHS mm

☑グラファイト／Graphite
☐スタンダード／Standard


ステアリングブロック Steering Block ☐ ☑

バンプステア Bump Steer 0 mm



1 2 3 4
☐ ☑ ☐ ☐


ショック タワー Shock Tower ☑低／Low ☐スタンダード／Standard

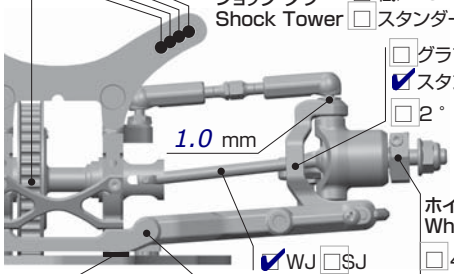

☐グラファイト／Graphite
☑スタンダード／Standard
☐2° ☑4° ☐6°

1.0 mm


センターリンク／Center Link 1.0 mm



ホイールハブ Wheel Hubs
☐4.5 mm
☑5.0 mm
☐5.5 mm

☑WJ ☐SJ

ホイールベース／Wheelbase 1.2 mm



↑FRONT

0 mm

サスブロック Sus Block
FF 47.2 mm
FR 46.4 mm ☐一体型／1 Piece ☑分割型／Separate

スペーサー Spacer
FF 0 mm
FR 0 mm

車高 Ride Height 5.1 mm
キャンバー Camber Angle 2°
キャスター Caster Angle ☑ 6°
スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 1.2
☑1.3 1.4 1.5
1.6 mm
ドループ／Droop
アウターピン中心／Pin
mm
サスアーム外下／Arm 5.8 mm
トー角 Toe Angle °

ショック／shock absorber
☐ノーマル／Normal
☑ショート／Short
オイル／Oil Yokomo 400
ピストン／Piston
1 2 ☑3 穴／Holes
1.1 mm
スプリング／Spring Yokomo Blue
☑ブラダー／Bladder Black
☐エアレーション／Aeration
Oリング／O-ring Blue 1 ☑ 個
リバウンド／Rebound 0 %


REAR

☐ボール／Ball
☑ギア／Gear
#3000

ショック タワー Shock Tower
☑低／Low
☐スタンダード／Standard

1 2 3 4
☐ ☑ ☐ ☐

デフ Diff ☑低／Low ☐高／High

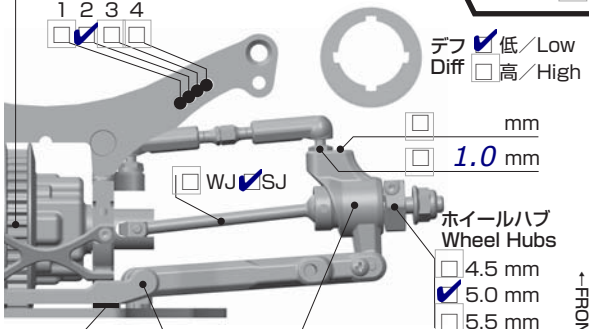


☐ mm
☐ 1.0 mm

☐WJ ☑SJ


ホイールハブ Wheel Hubs
☐4.5 mm
☑5.0 mm
☐5.5 mm

☑グラファイト／Graphite
☐スタンダード／Standard



☑ 2.5 mm
☐ ZC-206SHS mm

ホイールベース／Wheelbase 2.0 mm



↑FRONT

2.2 mm

☐41.5mm
☐40.5mm
☐39.5mm

スペーサー Spacer
RF 0 mm
RR 0 mm

サスブロック Sus Block
RF 45.0 mm ☐一体型／1 Piece ☑分割型／Separate
RR 48.7 mm


☑ショート グラファイト／Short Graphite
☐スタンダード グラファイト／Standard Graphite

車高 Ride Height 5.3 mm
キャンバー Camber Angle 2.5°
キャスター Caster Angle °
スタビ／Sway Bar
1.0 1.1 ☑1.2
1.3 1.4 1.5
1.6 mm
ドループ／Droop
アウターピン中心／Pin
mm
サスアーム外下／Arm 4.8 mm
トー角 Toe Angle 2.5°

ショック／shock absorber
☐ノーマル／Normal
☑ショート／Short
オイル／Oil Yokomo 400
ピストン／Piston
1 2 ☑3 穴／Holes
1.1 mm
スプリング／Spring Yokomo Yellow
☑ブラダー／Bladder Black
☐エアレーション／Aeration
Oリング／O-ring Blue 1 ☑ 個
リバウンド／Rebound 0 %

OTHER

メインシャーシ Main Chassis ☐カーボン／Carbon Graphite ☑アルミ／Aluminum
モーター Motor Yokomo RP 4.5T
スパーギア Spur Gear 116 枚 (64 ピッチ／pitch)
ピニオンギア Pinion Gear 28 枚 (64 ピッチ／pitch)
モーター位置 Mortor Position ☐前位置／Forward ☑スタンダード／Standard
ボディ Body Protoform Speed6 LW
ウィング Wing Yokomo
アッパー デッキ Upper Deck ☑スタンダード／Standard ☐ハイ トラクション／High Traction
バッテリー Battery Yokomo Max Power 5700
アンプ ESC Yokomo RP-X

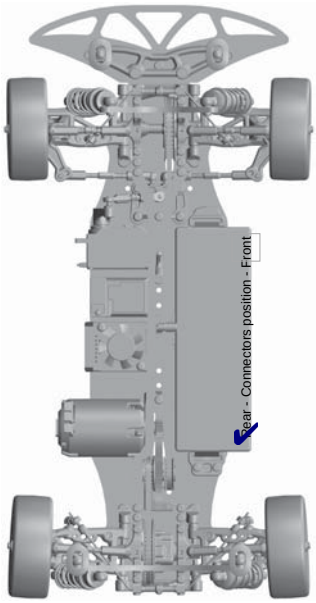

FRONT	REAR
タイヤ／Tire: AOC Spec tire	タイヤ／Tire: AOC Spec tire
硬度／Compound	硬度／Compound
インナー／Insert	インナー／Insert
ホイール／Wheel	ホイール／Wheel
トラクション／Tire Treatment	トラクション／Tire Treatment
メモ／Notes	メモ／Notes

Arm0 at PetitRC.com